Electrolux

2015

Inspired

Apparecchi da incasso 60 cm

Sviluppati per i professionisti – adattati per voi

Il segreto della pulizia professionale è stato svelato. A casa vostra.

La nuova generazione lavastoviglie di Electrolux unisce la cura professionale dei bicchieri ad una pulizia perfetta: con protezione ottimale dei bicchieri grazie a «SoftGrip», cassetto posate estraibile per agevolare il carico e lo scarico e capienza di ben 15 coperti. Con soli 37 dB(A) nel programma «ExtraSilent» sono le lavastoviglie più silenziose sul mercato – e grazie alla classe di efficienza energetica A+++ sono anche fra le più economiche. Per saperne di più consultate il sito **www.electrolux.ch**

La nuova generazione lavastoviglie di Electrolux. Scoprite le possibilità.

Electrolux

Trovate in un attimo quello che cercate.

Info

4 Fidatevi dei professionisti e della nostra esperienza.
6 Siamo di casa in tutto il mondo e siamo apprezzati ovunque.
8 Come voi, anche noi pensiamo e agiamo in modo ecologico.
10 Il design di Electrolux è fonte di ispirazione.
11 Design Lab
12 Per le esigenze più elevate giochiamo in casa.
14 Scoprite ciò che offriamo! Benvenuti al seminario di cucina.
16 Trasmettiamo know-how e sosteniamo la sana ambizione.

Cottura

Forni e cucine

18 Una cucina con Profi Steam è il tempio del buongustaio.
20 Profi Steam
22 Prelibatezze infinite
24 SousVide, arte culinaria al top.
26 Forni da incasso Profi Steam
30 CompactLine 45
36 ProfiCoffe
38 CompactLine 38
44 Forno a microonde
46 Forni da incasso
56 Cucine da incasso
60 Accessori per forni e cucine da incasso

Cucine

Piani di cottura e comandi

64 Cucinate senza fatica come veri professionisti.
66 ProfiLine
72 Maxima Pure Hob
74 Piani di cottura a induzione
86 Vetroceramica: un gamma completa
101 Piano di cottura in acciaio, Tabella di combinazioni
103 Pannelli di comando da incasso
104 Accessori

Cappe

Cappe aspiranti

106 Avete una cucina favolosa – Mettetele la corona.
112 Cappe design a isola
118 Cappe design a parete
126 Cappe piatte
134 Cappe aspiranti diverse

Freddo

Frigoriferi e congelatori

138 Frigoriferi e congelatori
140 Più ordine e visibilità chiara.
158 Food Center

Lavastoviglie

Lavastoviglie

160 Stoviglie pulitissime, che brillano di luce propria.
166 Lavastoviglie 60 cm
171 Lavastoviglie 45 cm
174 Programmi di lavaggio ed etichette di consumo energetico

Lavasciuga

Lavasciuga da incasso

173 Linea Combi per l'incasso a integrazione totale

Assistenza

Accessori per il montaggio/ Dichiarazione merci

178 Accessori per il montaggio
184 Dichiarazione merci
202 Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)
204 Servizio clienti
205 Electrolux Apps
206 Webshop
207 Libri di cucina

Fidatevi dei professionisti e della nostra esperienza.

Sviluppati per i professionisti, adattati per voi. Questo è il nostro principio da quasi 100 anni. Electrolux è un produttore a livello mondiale che sviluppa apparecchi di qualità per l'impiego nelle cucine di alberghi e ristoranti, nonché nelle lavanderie. Ora programmiamo di portare questo know-how nelle abitazioni private.

I grandi vogliono il meglio – da noi

Nel mondo, uno chef stellato Michelin su due cucina con apparecchi di Electrolux e una catena alberghiera su tre si affida ad apparecchi Electrolux. Un'esperienza che confluisce negli apparecchi domestici – a vostro vantaggio.

Grand Cuisine arriva nelle vostre cucine

Oltre alla nostra gamma completa di pregiati elettrodomestici, con Electrolux Grand Cuisine offriamo una linea di apparecchi professionali per cucine domestiche esclusive: forno combinato, abbattitore di temperatura, piano cottura, apparecchio di precisione per il sottovuoto, piano cottura a gas, Teppan Yaki e wok, robot e sistema di aspirazione su misura. Conoscitori e padroni di casa dispongono pertanto di tutti gli strumenti per poter applicare, anche tra le mura domestiche, le tecniche della cucina professionale e beneficiare del piacere di esperienze culinarie completamente nuove.

Uno chef stellato Michelin su due si affida per le sue creazioni a Electrolux.

Siamo di casa in tutto il mondo e siamo apprezzati ovunque.

Electrolux si è affermata quale principale produttore di elettrodomestici. Non da un giorno all'altro, ma attraverso generazioni – con idee sempre nuove, tecnologie e prodotti che riflettono esattamente le esigenze dei clienti. Del Gruppo fanno parte anche le note marche AEG e Zanussi.

Electrolux produce in 20 paesi del mondo ed è rappresentata in 150 paesi.

Electrolux è il nome della nostra casa madre svedese
Con sede a Stoccolma, Electrolux dà lavoro nel mondo a circa 58.000 collaboratori. L'azienda sviluppa, produce e commercializza lavatrici e asciugatrici, cucine e forni, piani di cottura, microonde, frigoriferi e congelatori, cappe aspiranti, lavastoviglie e accessori vari. In 150 paesi vengono venduti ogni anno da Electrolux circa 40 milioni di elettrodomestici.

AEG
perfekt in form und funktion

AEG è un importante marchio tradizionale tedesco
Dopo l'acquisizione da parte di Electrolux nel 1994, AEG appartiene dal 2005 alla gamma di marchi di Electrolux Svizzera. «La perfezione nelle forme e nelle funzioni» – in questo modo AEG si richiama ai valori sviluppati sin dalla sua fondazione nel 1889: prestazioni tecniche di punta, qualità, durata e un design pulito e funzionale. Con questo profilo AEG appartiene da tempo alle marche al top nel settore degli elettrodomestici.

ZANUSSI

Zanussi rappresenta l'eleganza italiana
Dal 1998 anche Zanussi è un marchio di Electrolux Svizzera. L'origine italiana si rivolge a una fascia di acquirenti con affinità in questo senso. In particolare per quanto riguarda gli apparecchi a posa libera, con il nome Zanussi sono disponibili alternative economiche, dalla tecnologia ponderata e un design elegante.

Come voi, anche noi pensiamo e agiamo in modo ecologico.

Da molti anni Electrolux è votata all'impiego economico delle risorse idriche ed elettriche, sia nei nuovi apparecchi, sia nel mercato delle sostituzioni. In cucina come in lavanderia. L'albero verde è il simbolo del nostro Green Spirit.

L'albero vi aiuta ad orientarvi
L'albero verde contraddistingue tutti gli apparecchi di Electrolux con elevata efficienza energetica e quelli particolarmente rispettosi dell'ambiente. Prestatevi attenzione – a tutto vantaggio dell'ambiente.

Green Spirit «best in class» significa efficienza al top
Questo simbolo è presente in tutti gli elettrodomestici Electrolux che appartengono alla migliore classe energetica sul territorio. Con Green Spirit e Green Spirit «best in class» farete la scelta migliore dal punto di vista ecologico: sia per l'acquisto di un nuovo apparecchio, sia per la sostituzione di uno vecchio.

Avete bisogno di suggerimenti utili per l'acquisto?
Prima di scegliere un elettrodomestico date un'occhiata a compareco.ch. Il sito confronta i prodotti direttamente in base a criteri ambientali. Su topten.ch trovate in diverse categorie di prodotti, tra cui anche gli elettrodomestici, quelli più avanzati dal punto di vista ecologico.

Approfittate degli incentivi
Se acquistate un elettrodomestico Green Spirit di Electrolux avete buone possibilità che il vostro fornitore locale di energia elettrica vi conceda una tariffa più vantaggiosa. Informatevi sui rispettivi incentivi.

BEST IN CLASS

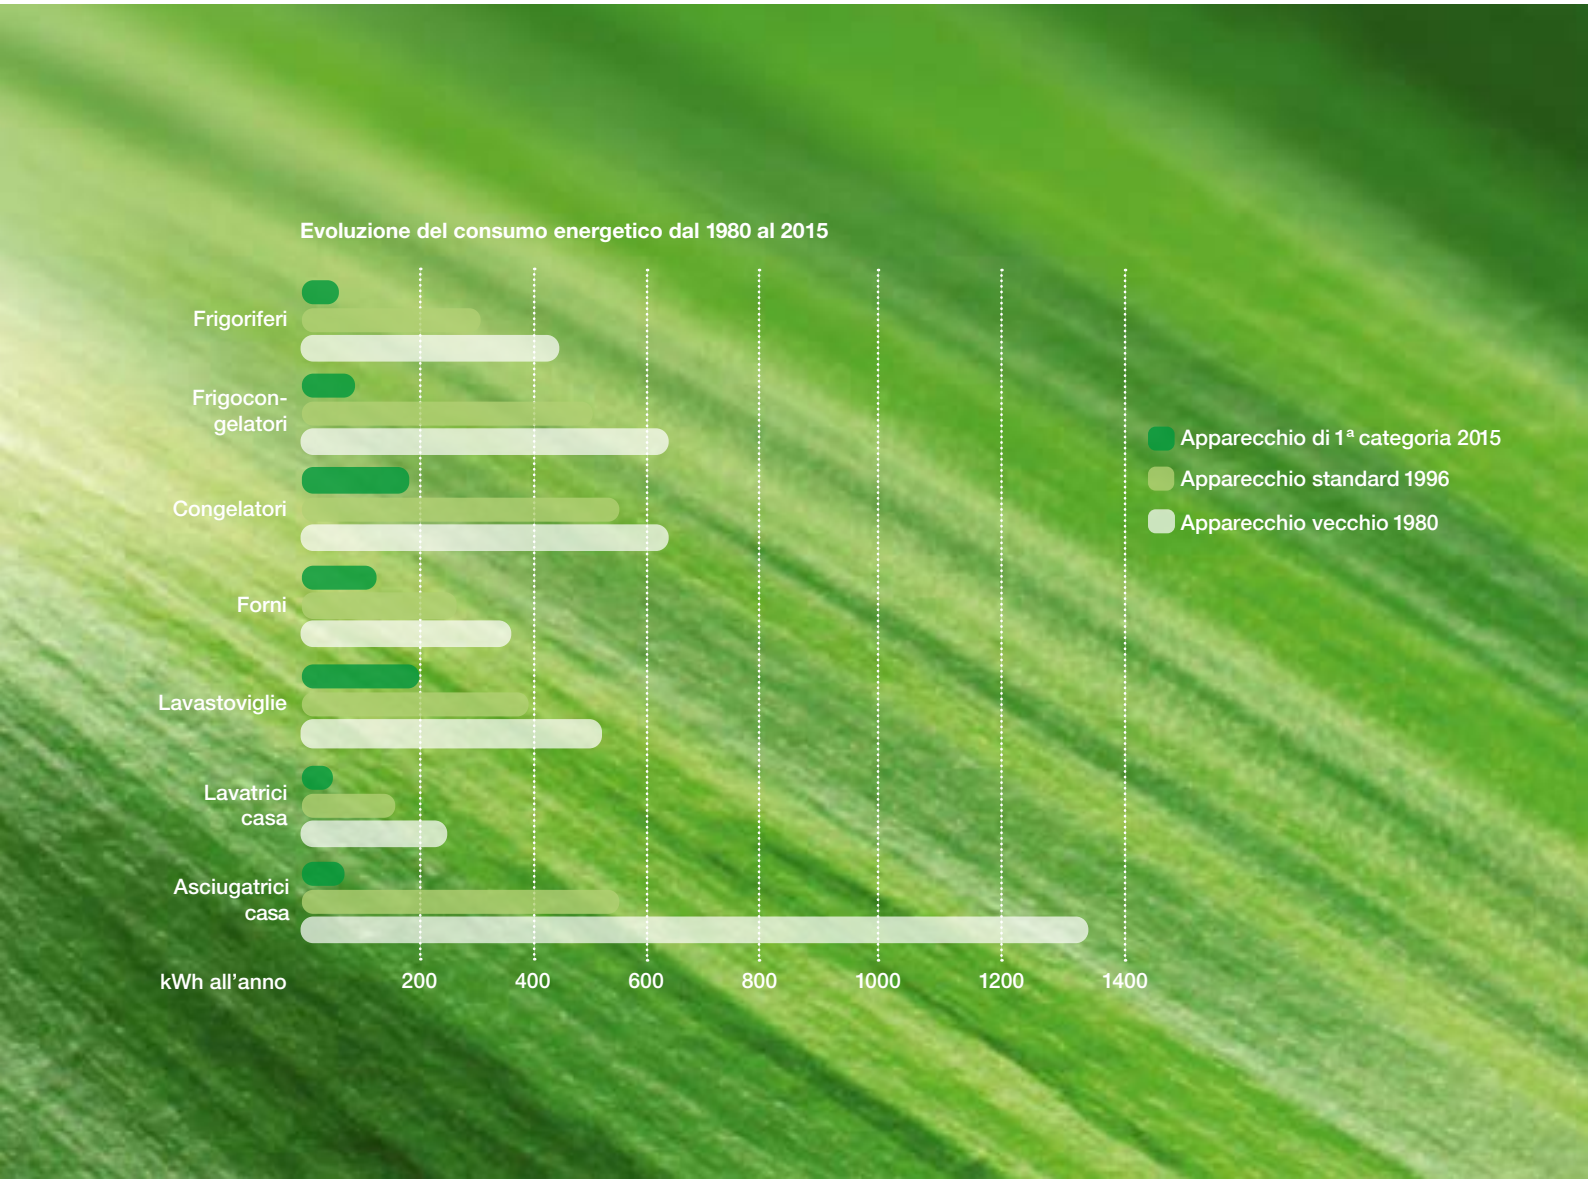

sam sustainability investing

Nel Sustainability Yearbook di RobecoSAM, in cui vengono valutate le caratteristiche di sostenibilità delle aziende, Electrolux è stata nominata per il terzo anno consecutivo azienda leader nel settore «Elettrodomestici di lunga durata».

MINERGIE® MEMBER

Electrolux è membro dell'associazione Minergie®.

Il design di Electrolux è fonte di ispirazione.

«Form follows function» è un principio generale da cui scaturiscono continuamente creazioni di design di spicco.
Per Electrolux il design corrisponde in ogni caso a un apparecchio al top, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico.

Il nostro design nobilita la vostra cucina
Con la chiara oggettività contemporanea del design trasmettiamo la nostra capacità di perfezionare continuamente la funzionalità degli apparecchi. Lo stile di Electrolux, impiegato in modo unitario, si riflette nel look di tutte le gamme e serie di prodotti. Profi Steam, Profi Vino, Wok, Teppan Yaki e il piano di cottura, gli apparecchi della CompactLine e le cappe aspiranti di design costituiscono unità formali di estetica raffinata.

L'ispirazione: nell'ambito di un concorso di Industrial Design indetto ogni anno da Electrolux, giovani talenti di tutto il mondo presentano le loro nuove idee nel campo degli elettrodomestici.

Nuove idee e concetti vincitori di premi.

Nell'ambito di un concorso di Industrial Design indetto ogni anno da Electrolux, giovani talenti di tutto il mondo presentano le loro nuove idee nel campo degli elettrodomestici.

Le innovazioni possono avere molte origini
Con questo concorso Electrolux intende motivare gli studenti di design di tutto il mondo a sviluppare concetti innovativi per la casa del futuro. Quest'anno sono stati presentati più di 1700 progetti da oltre 60 paesi. La giuria di esperti, composta da Lars Erikson, Senior Vice President Design presso Electrolux, Margareta van den Bosch, Creative Advisor di H&M e Robin Edman, Chief Executive della Swedish Industrial Design Foundation (SVID), ha scelto infine tre vincitori tra i sei finalisti le cui idee hanno saputo distinguersi in modo convincente.

1° premio: Future Hunter-Gatherer / Pan Wang, Cina
Il progetto di design della studentessa cinese del Central Saint Martins College di Londra simula un'esperienza di acquisto di alimentari virtuale e ispirata alla natura. Future Hunter-Gatherer genera un ologramma attraverso il quale l'utente può giocare a pescare, cacciare o raccogliere il cibo. Le informazioni relative al «bottino» vengono quindi notificate al più vicino punto vendita, che compila la lista completa e spedisce il tutto a casa. Fare la spesa diventa un gioco che consente anche di apprendere qual è l'origine degli alimenti.

2° premio: Lotus / Fulden Dehneli, Turchia
Lotus è il progetto di un apparecchio portatile per pulire, umidificare e rinfrescare l'aria in un ambiente. Questo progetto per la purificazione dell'aria si presenta con un design particolarmente accattivante e ispirato alla natura e garantisce un'aria perfetta in ogni ambiente. Inoltre prende in considerazione tutti gli eventuali requisiti specifici degli utenti.

3° premio: UrbanCONE / Michel Po´spiech, Polonia
UrbanCONE garantisce un microclima sano, mantenendo pulita l'aria di intere zone della città - un approccio visionario e poetico alla risoluzione di un problema ambientale globale, che entusiasma per la forma plastica e gli intuitivi movimenti armoniosi.

Per le esigenze più elevate giochiamo in casa.

Electrolux è la prima scelta quando le esigenze di qualità, capacità e servizi di assistenza sono particolarmente elevate. Tali esigenze possono essere soddisfatte al meglio grazie alla nostra infrastruttura svizzera.

La vicinanza al cliente ne determina la soddisfazione
Con 10 centri clientela completamente attrezzati, una logistica efficace e un servizio clienti particolarmente affidabile serviamo sia gli utenti privati, sia quelli professionali. La realizzazione rapida e personalizzata dei desideri della clientela è il nostro punto di forza. È così che consolidiamo quotidianamente la nostra posizione di leadership e la soddisfazione dei nostri clienti.

La sede principale di Zurigo ha una qualità speciale
In Badenstrasse 587, oltre alla direzione aziendale sono presenti l'amministrazione centrale e il maggiore centro clientela con studio cucina, dove i clienti ricevono consulenza per gli ambiti cucina e cura del bucato. L'edificio, che risale al 1948 e rappresenta un pregiato esempio di edificio commerciale dell'immediato dopoguerra, si trova sotto la tutela dei monumenti storici.

I nostri clienti professionali si affidano alla massima competenza
Electrolux Professional SA a Sursee (LU) è il produttore leader mondiale per la tecnologia delle cucine professionali, con una serie completa di prodotti a elevate prestazioni per grandi cucine e lavanderie. Non è un caso che i migliori hotel, come il Chedi Andermatt, attrezzino la loro cucina con impianti Electrolux. Anche la Hörnlihütte di Zermatt, a quota 3260 m, si affida a Electrolux e si è fatta consegnare gli apparecchi di cottura in elicottero! Questa competenza professionale di Electrolux apporta eccezionali vantaggi in termini di qualità anche alle cucine private di tutto il mondo – i nostri forni e cucine da incasso lo dimostrano quotidianamente.

Logistica e servizio clienti sono gestiti a Mägenwil
Nel Centro Clientela e Logistica Electrolux Mägenwil (SA) vengono registrate centralmente le richieste di assistenza dei nostri clienti e si procede alla gestione e al coordinamento degli interventi del servizio clienti. 150 tecnici dell'assistenza fanno in modo che in tutta la Svizzera il 95% delle riparazioni sia risolto al primo tentativo.

electrolux.ch è sempre a vostra disposizione
Controllate le informazioni sul nostro Webshop a pag. 206.

Scoprite ciò che offriamo! Benvenuti al seminario di cucina.

La strada stessa è la meta – la cucina diventa un'esperienza per la famiglia e gli ospiti. Con gli apparecchi di cottura di Electrolux potete diventare cuochi stellati tra le vostre quattro pareti. Come fare ve lo mostriamo volentieri in un centro clientela vicino a voi.

Voi chiedete, noi rispondiamo
Volete cucinare con la piastra Teppan Yaki? Avete domande sul forno Profi Steam? Cercate uno specifico piano di cottura a induzione? Passate a trovarci. Saremo lieti di potervi aiutare presso una delle nostre dieci sedi.

Il meglio vi sta aspettando
In ogni Centro Clientela Electrolux è a disposizione una cucina completamente attrezzata per i nostri seminari. Oltre a una serie completa di elettrodomestici troverete accessori quali placche da forno o piastre.

Prenotatevi su electrolux.ch/cooking
Scoprite ciò che potete realizzare con i forni e apparecchi di cottura Electrolux negli eventi del nostro club di cucina. La consulente culinaria mostrerà ai gruppi di partecipanti i diversi apparecchi e le rispettive caratteristiche. Dopo avere cucinato si mangia insieme, per favorire uno scambio di esperienze piacevole e stimolante.

Scoprite l'ingrediente segreto!
Alla base di una esperienza di gusto eccelsa non c'è soltanto la combinazione armonica degli ingredienti. Molto spesso l'inatteso effetto «wow» è dato da un piccolissimo dettaglio: l'ingrediente segreto! Può essere un prodotto fresco di coltivazione locale, una tecnica di cottura insolita o persino un utensile da cucina professionale che dispone di una funzione favolosa. Scoprite un mondo di segreti culinari. Sulla nostra pagina Facebook potete seguirci «live» mentre sveliamo, uno dopo l'altro, i nostri «secret ingredient».

I corsi di cucina sono inoltre preziosi eventi informativi
Nel nostro centro cucina riccamente attrezzato organizziamo tutti gli anni diversi eventi, spesso con architetti, costruttori di cucine, rivenditori specializzati, nonché investitori e rappresentanti dei media. Il programma comprende la conoscenza degli apparecchi, l'impiego pratico e naturalmente un'abbondante degustazione.

Gli indirizzi dei nostri centri clientela e centri cucina sono elencati nella quarta di copertina.

Trasmettiamo know-how e sosteniamo la sana ambizione.

Noi accompagniamo giovani talenti lungo l'emozionante percorso verso il successo e siamo al loro fianco con grande impegno per il tocco finale - sia esso dato col coltello da cucina o con la lamina dello sci.

Che cosa hanno in comune gli sport invernali professionali e la ristorazione d'eccellenza?
Come gli sportivi professionisti, anche gli chef si confrontano quotidianamente con l'equilibrio. Sulla pista da sci il bilanciamento preciso e corretto del peso corporeo è fondamentale. In cucina lo è la composizione equilibrata degli ingredienti. Ambizione, impegno e gioia sono fattori determinanti per conseguire obiettivi prestigiosi – talento e potenza della tecnologia rappresentano la base indispensabile.

Con Marmite Youngster sosteniamo i giovani chef
Marmite, la rivista sulla cultura del mangiare e del bere, va alla ricerca ogni anno dei migliori giovani chef in Svizzera. Il processo di selezione della marmite youngster selection è ormai affermato ed è riconosciuto come il concorso per nuove leve di chef più formativo, rappresentativo e ricco di talento in Svizzera. In qualità di partner e principale sponsor di questo concorso siamo lieti quando i dieci finalisti preparano le loro ricette nella nostra cucina dimostrativa Electrolux a Zurigo. Può rappresentare l'inizio di una brillante carriera, come è stato ad es. per Sven Wassmer, che nel frattempo ha collaborato come sous-chef presso il Parkhotel Vitznau e a breve metterà alla prova il suo talento presso il ristorante gourmet Silver a Vals.

marmite youngster selection

Sostentiamo giovani atlete

A tutto gas sulla pista da sci – questa è la ricetta di Wendy Holdener e Lara Zürcher, che sosteniamo nella loro carriera agonistica. Wendy Holdener fa parte della squadra nazionale dal 2013 ed è balzata ai vertici mondiali delle gare di slalom. Anche grazie alla sponsorizzazione. Se è vero infatti che i giovani talenti devono fare il grosso del lavoro, in quanto solo la forza di volontà, uno stile di vita sano e un rigido allenamento possono condurre al successo, è altresì vero che la nostra sponsorizzazione «alleggerisce» il loro percorso - siamo quindi felici di poter contribuire con i nostri elettrodomestici ad una sana alimentazione.

Una cucina con Profi Steam è il tempio del buongustaio.

Ecco il primo forno a vapore automatico al mondo con SousVide – Profi Steam con l'esclusiva cottura a regolazione dell'umidità e VarioGuide.

La gastronomia d'alta classe apprezza da tempo questo modo di cucinare e i vostri ospiti ne saranno estasiati: con il forno combinato Profi Steam create esperienze di gusto eccezionali.

Perché la vostra cucina deve essere meno innovativa?
La gastronomia d'alta classe apprezza da tempo questo modo di cucinare e i vostri ospiti faranno a gara per sedersi alla vostra tavola: con il forno combinato Profi Steam create esperienze di gusto eccezionali. E voi resterete a bocca aperta: sarete stupiti di voi stessi e di tutte le novità e prelibatezze che riuscirete a preparare. Con Profi Steam cucinate come più vi piace farlo. Cottura a vapore, alternata, combinata con aria calda e vapore, alla griglia su un'ampia piastra grill – Profi Steam può seguirvi in tutto.

SousVide

Con la cottura a regolazione dell'umidità la vostra perfezione in cucina raggiunge livelli ancora sconosciuti

Electrolux è l'unica al mondo a proporlo: un sensore umidità all'interno del forno misura e regola l'umidità nel vano cottura in base al livello impostato (basso, medio o alto), nonché al contenuto di umidità di ciò che si sta cuocendo. Non si potrebbe chiedere di meglio. Avrete così piatti teneri o croccanti, esattamente come desiderate.

Scoprite tutto
ciò che Profi Steam ha da offrire.

Con la tecnologia sofisticata e versatile di Profi Steam potete cucinare e cuocere al forno ciò che volete, quando lo volete. L'utilizzo è semplice, il risultato professionale.

Il segreto è racchiuso in cinque elementi principali
La versatilità di Profi Steam si basa sulla combinazione di cinque elementi funzionali:

- Con VarioGuide ricevete suggerimenti su temperatura, umidità e tipo di riscaldamento in base a ciò che state cucinando.
- Il serbatoio dell'acqua, estraibile con una leggera pressione, consente un rabbocco semplice e sicuro al lavandino oppure direttamente nell'apparecchio.
- Il generatore di vapore esterno al vano di cottura, in combinazione con il sensore umidità, garantisce rapidità e precisione nella generazione e nella regolazione del vapore.
- Il sensore umidità misura e regola l'umidità nel vano interno in base al livello impostato (basso, medio o alto), nonché al contenuto di umidità di ciò che si sta cuocendo.
- Elementi riscaldanti supplementari permettono l'evaporazione dell'acqua residua dopo la cottura, per mantenere il vano interno asciutto e agevolare la pulizia.

Sensor

VarioGuide

Il nuovo Profi Steam con VarioGuide vi semplifica la vita
Utilizzare un Profi Steam è praticamente un gioco da ragazzi. Il display con testo e simboli non lascia spazio ai dubbi, proprio come VarioGuide, con cui Profi Steam vi suggerisce la temperatura, l'umidità e il tipo di riscaldamento corretti. Tutto ciò che dovete fare è selezionare nell'ampia banca dati dei menu il piatto che desiderate cucinare – per una raffinatezza ai massimi livelli.

La cottura con regolazione dell'umidità vi garantisce sempre risultati perfetti
Un sensore misura e regola l'umidità nel vano interno per l'intera durata della cottura. In base al contenuto di umidità di ciò che si sta cuocendo e alla temperatura potete impostare l'umidità sul livello basso, medio o alto. A tutto il resto pensa il forno – e i cibi non diventano mai troppo secchi. I vostri piatti saranno teneri o croccanti, proprio come li desiderate. Grazie alla cottura con regolazione dell'umidità la vostra cucina toccherà sempre dei livelli di perfezione che non avreste mai creduto possibili.

Armonia e praticità
Anche l'aggiunta di acqua è molto semplice: il nuovo serbatoio, che esternamente è a livello con la superficie di comando, viene estratto con un leggero tocco e può essere rimosso completamente.
A cottura ultimata, quando l'acqua necessaria è già stata utilizzata, l'acqua residua evapora, il vano interno torna asciutto e la pulizia risulta praticamente superflua.

Profi Steam può essere posizionato anche in basso
Profi Steam può essere installato facilmente sotto a un piano di cottura in vetroceramica: tutti i piani di cottura con comandi a sfioramento o a slitta possono essere allacciati alla presa del forno Profi Steam.

Prelibatezze infinite – Non smetterete mai di stupirvi.

Con questo tuttofare cucinate esattamente come desiderate – e il cibo sano diventa piacere allo stato puro.

Il piacere sano è di tendenza
Cucinare in modo sano significa trattare gli alimenti con delicatezza, per preservarne le importanti vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi. Senza dimenticare il sapore, che deve potersi sprigionare al meglio. Con Profi Steam tutto questo è possibile: con le esclusive funzioni di cottura al vapore, cottura sottovuoto, cottura alternata, rigenerazione e cottura pane si possono preparare molte prelibatezze in modo sano e semplice.

Perché non cuocersi da soli un pane fragrante?
Con la speciale funzione «cottura pane» di Profi Steam potete cuocere contemporaneamente su più livelli pane e panini, che risulteranno croccanti e leggeri come quelli del panettiere. La combinazione di vapore e aria calda evita che il pane si secchi, favorendo invece la formazione di una crosta deliziosa, tipica del pane fresco.

Avete voglia di prepararvi il vostro yogurt?
Grazie alla regolazione precisa della temperatura e dell'umidità nel vano interno otterrete uno yogurt morbido e denso. Profi Steam vi permette di realizzare senza fatica anche prelibati dessert: le possibilità sono illimitate, proprio come la vostra fantasia.

SousVide, arte culinaria al top. Chapeau.

Vi siete mai chiesti come fanno i ristoranti raffinati a creare aromi puri e intensi?
Adesso potete riuscirci anche voi, nella vostra cucina di casa.

EBSL70 Profi Steam SL
Forno da incasso

EB4SL70 Profi Steam SL
Forno da incasso

EBCSL70 Steam SL
Forno da incasso

1. Preparazione
Lavate, tagliate e condite gli ingredienti, quindi mettete il tutto nell'apposito sacchetto per la cottura.

2. Confezionamento sottovuoto
Sigillate tutti gli aromi nel sacchetto sottovuoto, con dovuto anticipo oppure subito prima della cottura.

3. Cottura SousVide
Posizionate il sacchetto nel vano per cottura a vapore SousVide del vostro Profi Steam, attivate la funzione SousVide, quindi mettetevi comodi in attesa del gustoso risultato.

4. Servizio
Stupite i vostri ospiti con un'esperienza di gusto dai sapori intensi e autentici.

Temperatura costantemente bassa
Grazie a una cottura a temperature basse e precise al grado, gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive. La temperatura viene impostata solo fino al livello massimo necessario per ottenere il grado di cottura desiderato.

Sottovuoto e sigillatura – per l'impiego immediato o successivo
Per la cottura SousVide gli alimenti vengono sigillati sottovuoto, quindi inseriti nel Profi Steam; in alternativa possono essere conservati per un impiego successivo, nel pieno rispetto dell'igiene e della preservazione del gusto.

Solo da Electrolux
La speciale funzione forno SousVide e il relativo cassetto per sottovuoto a incasso vengono offerti esclusivamente da Electrolux. Questa unità, o anche soltanto il cassetto, è perfettamente integrabile in qualsiasi cucina Electrolux.

Sistema sottovuoto integrato nel cassetto PROFI VAC
Con questo apparecchio per il sottovuoto professionale, del tutto simile a quello impiegato nell'alta gastronomia, ottenete un effetto sottovuoto fino al 99,9%, essenziale per una riuscita perfetta nello Steamer SousVide. La tecnica sottovuoto si può utilizzare anche per i liquidi. Inoltre agevola la conservazione degli alimenti, favorendone ad esempio il congelamento. Il tutto a beneficio della riduzione degli sprechi e della tutela del budget e dell'ambiente.

La funzione SousVide può essere integrata di serie in tutti gli apparecchi Profi Steam Super Luxe oppure aggiunta in quelli prodotti a partire dal 2012. Consultate il servizio clienti Electrolux. Per informazioni dettagliate, vedere gli accessori a pagina 63.

	Modello		EBSL70	EBGL70	EB4SL70	EB4GL70	EBCSL70	EBCGL70
Versione			Profi Steam	Steam	Profi Steam	Solo Steam	Steam	Solo Steam
	Altezza apparecchio	cm	59,5	59,5	45,5	45,5	38,8	38,8
	Volume vano interno (utilizzabile)	l	71	70	43	46	34	38
	Classe di efficienza energetica		A	A	A		A	
Comandi/Display	Tasti a sfioramento		•	•	•	•	•	•
	Esclusiva guida menu VarioGuide/Suggerimenti		•		•			
	Ricette preprogrammate		85	9	85	28	54	28
	Memoria per programmi personali		20	1	20	20	20	20
	Display con testo chiaro e simboli		•		•	•	•	•
	Simbolo con visualizzazione a 7 segmenti			•				
Riscaldamento	Vapore		•	•	•	•	•	•
	Aria calda		•	•	•		•	
	Calore superiore/inferiore		•	•	•			
	Grill		•	•	•		•	
Dotazione	Sistema Profi Steam (esterno)		•		•			
	Sensore umidità		•		•			
	Serbatoio dell'acqua estraibile		•		•			
	Sistema Steam (interno)			•		•	•	•
	Cassetto per il riempimento dell'acqua			•		•	•	•
	Termometro per alimenti		•	•	•			
	Rivestimento con smaltatura Swiss Clean		•	•	•	•	•	•
	Memoria in caso di interruzione di corrente		72 ore	72 ore	72 ore	72 ore	72 ore	72 ore
	Presa apparecchi per piani di cottura autarchici		•	•				
	Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)		•	•		•		
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.								
Varianti di colore CN			**5350.–**/4953.70	**4360.–**/4037.05	**4950.–**/4583.35	**3140.–**/2907.40	**4530.–**/4194.45	**2920.–**/2703.70
Varianti di colore SP			**5150.–** /4768.50	**4160.–** /3851.85	**4750.–** /4398.15	**2940.–** /2722.20	**4430.–** /4101.85	**2820.–** /2611.10
Varianti di colore WE				**4160.–**/3851.85				
Funzioni forno	Cottura a vapore a incrementi di 5°C		•	•	•	•	•	•
	Cottura alternata/alternata Plus (vapore + aria calda)			•			•	
	Cottura con regolazione livello umidità (basso/medio/alto)		•		•			
	SousVide, cottura a vapore a incrementi di 1 °C		•		•		•	
	Aria calda		•	•	•		•	
	Aria calda ECO		•	•	•		•	
	Modalità pizza/torte		•	•	•			
	Calore superiore e inferiore		•	•	•			
	Calore inferiore		•	•	•			
	Grill		•	•	•		•	
	Livello grill 2		•	•	•			
	Cottura alla griglia con aria calda		•	•	•		•	
	Sistema automatico bassa temperatura		•	•	•		•	
Funzioni speciali/supplementari	Cottura del pane professionale		•		•		•	
	Rigenerazione		•		•		•	
	Yogurt		•		•			
	Gratinatura		•		•		•	
	Piatti surgelati		•		•			
	Scongelamento		•	•	•		•	
	Sterilizzazione		•		•		•	
	Essiccazione		•		•			
	Scaldavivande		•	•	•		•	
	Lievitazione		•		•		•	
	Scaldapiatti		•		•		•	
	Programma di pulizia a vapore		•	•	•	•	•	•
	Programma di decalcificazione		•		•		•	

VarioGuide

Sensor

SousVide

EBSL70

Forno da incasso Profi Steam
vapore / aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali

★ Display con testo chiaro e simboli
★ VarioGuide: suggerimenti per 220 piatti preimpostati
★ Sensore umidità per dosaggio esatto della percentuale di vapore
★ Cottura SousVide per alimenti sottovuoto
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura
★ Serbatoio dell'acqua estraibile

Comandi / Dotazione

• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 230°C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire
• Presa apparecchi per piani di cottura autarchici

Programmi / Funzioni

• 25 modalità di riscaldamento
• 85 ricette preprogrammate
• Cottura del pane professionale
• Sistema automatico bassa temperatura
• Rigenerazione alimenti
• Memoria per 20 programmi personali
• Programma di pulizia a vapore

Sicurezza

• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori

• 1 set cont. cott. vapore, acciaio cromato
• 2 griglie (acciaio cromato)
• 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto
• 1 buono omaggio per un libro di cucina

Prezzi

EBSL70CN		**CHF**	**5350.–**
		CHF	4953.70
EBSL70SP		**CHF**	**5150.–**
frontale completamente in vetro		CHF	4768.50
TRA (IVA incl.)		CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

EBGL70

Forno da incasso Steam
vapore / aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali

★ Display con simboli
★ 9 ricette preprogrammate
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura
★ Cottura alternata (vapore + aria calda)
★ Cassetto per il riempimento dell'acqua

Comandi / Dotazione

• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 230°C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire
• Presa apparecchi per piani di cottura autarchici

Programmi / Funzioni

• 15 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 1 programma personale
• Programma di pulizia a vapore

Sicurezza

• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori

• 1 pirofila con inserto forato
• 1 griglia (acciaio cromato)
• 1 placca da forno
• 1 spugna Quick 170 + contenitore
• 1 rosetta vapore
• 1 buono omaggio per un libro di cucina

Prezzi

EBGL70CN		**CHF**	**4360.–**
		CHF	4037.05
EBGL70WE		**CHF**	**4160.–**
		CHF	3851.85
EBGL70SP		**CHF**	**4160.–**
frontale completamente in vetro		CHF	3851.85
TRA (IVA incl.)		CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

VarioGuide

Sensor

SousVide

EB4SL70

Forno da incasso Profi Steam vapore / aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
- ★ Display con testo chiaro e simboli
- ★ VarioGuide: suggerimenti per 220 piatti preimpostati
- ★ Sensore umidità per dosaggio esatto della percentuale di vapore
- ★ Cottura SousVide per alimenti sottovuoto
- ★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura
- ★ Serbatoio dell'acqua estraibile

Comandi / Dotazione
- Tasti a sfioramento
- Regolazione elettronica del forno 30 – 230°C
- Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi / Funzioni
- 25 modalità di riscaldamento
- 85 ricette preprogrammate
- Cottura del pane professionale
- Sistema automatico bassa temperatura
- Rigenerazione alimenti
- Memoria per 20 programmi personali
- Programma di pulizia a vapore

Sicurezza
- Dispositivo di sicurezza per i bambini
- Frontale freddo
- Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
- 1 set cont. cott. vapore acciaio cromato
- 2 griglie (acciaio cromato)
- 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto
- 1 buono omaggio per un libro di cucina
- 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EB4SL70CN	**CHF**	**4950.–**
	CHF	4583.35
EB4SL70SP frontale completamente in vetro	**CHF**	**4750.–**
	CHF	4398.15
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
45,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

EB4GL70

Forno a vapore da incasso Solo Steam vapore

Caratteristiche speciali
- ★ Display con testo chiaro e simboli
- ★ 28 ricette preprogrammate
- ★ Cassetto per il riempimento dell'acqua

Comandi / Dotazione
- Tasti a sfioramento
- Regolazione elettronica del forno 50 – 96°C
- Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi / Funzioni
- Funzione Steam
- Memoria per 20 programmi personali
- Programma di pulizia a vapore

Sicurezza
- Dispositivo di sicurezza per i bambini
- Frontale freddo
- Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
- 1 pirofila con inserto forato
- 2 griglie (acciaio cromato)
- 1 spugna Quick 170 + contenitore
- 1 rosetta vapore
- 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EB4GL70CN	**CHF**	**3140.–**
	CHF	2907.40
EB4GL70SP frontale completamente in vetro	**CHF**	**2940.–**
	CHF	2722.20
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
45,5 / 59,4 / 56,7 cm

SousVide

EBCSL70

Forno da incasso Steam vapore / aria calda / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 54 ricette preprogrammate
★ Cottura SousVide per alimenti sottovuoto
★ Cottura alternata (vapore + aria calda)
★ Cassetto per il riempimento dell'acqua

Comandi / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 230°C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi / Funzioni
• 17 modalità di riscaldamento
• Cottura del pane professionale
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 20 programmi personali
• Programma di pulizia a vapore

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 2 pirofile con inserto forato
• 1 griglia (acciaio cromato)
• 1 placca da forno
• 1 spugna Quick 170 + contenitore
• 1 rosetta vapore
• 1 buono omaggio per un libro di cucina
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EBCSL70CN		**CHF**	**4530.–**
		CHF	4194.45
EBCSL70SP		**CHF**	**4430.–**
frontale completamente in vetro		CHF	4101.85
TRA (IVA incl.)		CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
38,8 / 59,4 / 56,7 cm

A

EBCGL70

Forno a vapore da incasso Solo Steam vapore

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 28 ricette preprogrammate
★ Cassetto per il riempimento dell'acqua

Comandi / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica vapore 50 – 96°C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi / Funzioni
• Funzione Steam
• Memoria per 20 programmi personali
• Programma di pulizia a vapore

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 pirofila con inserto forato
• 1 griglia (acciaio cromato)
• 1 spugna Quick 170 + contenitore
• 1 rosetta vapore
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EBCGL70CN		**CHF**	**2920.–**
		CHF	2703.70
EBCGL70SP		**CHF**	**2820.–**
frontale completamente in vetro		CHF	2611.10
TRA (IVA incl.)		CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
38,8 / 59,4 / 56,7 cm

CompactLine 45: prestazioni al top in poco spazio.

Con CompactLine 45 potete combinare ciò che desiderate avere nella vostra cucina: steamer combinato, solo steamer, forno con o senza funzione microonde o in alternativa macchina per caffè e su richiesta un cassetto scaldavivande.

Mangiare sano è un gioco da ragazzi
Per voi è importante un'alimentazione ricca di vitamine? Ci pensa Profi Steam Compact 45 con termometro per alimenti, che offre anche tutti i vantaggi del forno classico. Se invece preferite utilizzare un puro e semplice apparecchio a vapore, avete a disposizione l'utile integrazione Solo Steam Compact 45.

Caffè con panna, espresso, cappuccino?
Con la geniale macchina per caffè da incasso Compact 45 dovete soltanto premere un tasto per preparare il caffè esattamente come lo desiderate. Maggiori informazioni nelle pagine seguenti.

Il microonde è emblema di praticità!
A maggior ragione se è integrato nel forno tradizionale: il forno a microonde Compact 45 unisce le due funzioni in un unico apparecchio. Ciò vi garantisce una flessibilità nella preparazione delle portate mai sperimentata prima: aria calda, calore superiore e inferiore, grill e microonde – una praticità unica nel suo genere. In alternativa è disponibile il forno a microonde con grill Compact 45 per scongelare, cuocere e gratinare.

Ricette al forno in base all'umore
Un dolce raffinato? Una torta croccante? Un sugoso filetto in crosta? Con l'efficiente forno Classic Compact 45 riuscite a fare tutto. Senza alcuno sforzo.

Il nuovo Pyrolyt Compact 45 con sistema autopulente pirolitico
brucia i residui a temperatura elevata (ca. 500°C), riducendoli in cenere, per agevolarne la rimozione.

Armonia perfetta per gli occhi
A livello estetico i nostri forni standard si integrano alla perfezione ad esempio in una soluzione combinata di apparecchi CompactLine 45 e cassetto scaldavivande.

	Modello	EB4SL70	EB4GL70	EB4SL90	EB4GL90	EB4SL80	EB4SL60
Versione		Profi Steam	Solo Steam	Microonde combinato	Solo microonde	Pyrolyt	Classic
	Altezza apparecchio cm	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
	Volume vano interno (utilizzabile) l	43	46	43	46	43	43
	Classe di efficienza energetica	A				A	A
Comandi/Display	Tasti a sfioramento	•	•	•	•	•	•
	Esclusiva guida menu VarioGuide/Suggerimenti	•					
	Ricette preprogrammate	85	28	90	28	90	90
	Memoria per programmi personali	20	20	20	20	20	20
	Display con testo chiaro e simboli	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento	Vapore	•	•				
	Aria calda	•		•		•	•
	Calore superiore/inferiore	•		•		•	•
	Grill	•		•	•	•	•
	Forno a microonde			•	•		
Dotazione	Sistema Profi Steam (esterno)	•					
	Sensore umidità	•					
	Serbatoio dell'acqua estraibile	•					
	Sistema Steam (interno)		•				
	Cassetto per il riempimento dell'acqua		•				
	Termometro per alimenti	•				•	•
	Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	•	•	•	•		•
	Sistema autopulente pirolitico					•	
	Memoria in caso di interruzione di corrente	72 ore	72 ore	72 ore	72 ore	72 ore	72 ore
	Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)		•			•	•
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.							
Varianti di colore CN		**4950.–**/4583.35	**3140.–**/2907.40	**3480.–**/3222.20	**2310.–**/2138.90	**3690.–**/3416.65	**2860.–**/2648.15
Varianti di colore SP		**4750.–**/4398.15	**2940.–**/2722.20	**3280.–**/3037.05	**2110.–**/1953.70	**3490.–**/3231.50	**2660.–**/2462.95
Funzioni forno	Cottura a vapore a incrementi di 5°C	•	•				
	Cottura con regolazione livello umidità (basso/medio/alto)	•					
	SousVide, cottura a vapore a incrementi di 1 °C	•					
	Aria calda	•		•		•	•
	Aria calda ECO	•					
	Modalità pizza/torte	•		•		•	•
	Calore superiore e inferiore	•		•		•	•
	Calore inferiore	•		•		•	•
	Grill	•		•	•	•	•
	Livello grill 2	•		•		•	•
	Cottura alla griglia con aria calda	•		•		•	•
	Sistema automatico bassa temperatura	•		•		•	•
	Microonde / Microonde + grill			•	•		
	Microonde + aria calda			•			
Funzioni speciali/supplementari	Cottura del pane professionale	•					
	Rigenerazione	•					
	Yogurt	•					
	Gratinatura	•		•		•	
	Piatti surgelati	•		•		•	•
	Scongelamento	•		•		•	•
	Sterilizzazione	•		•		•	•
	Essiccazione	•				•	•
	Scaldavivande	•		•		•	•
	Lievitazione	•		•		•	•
	Scaldapiatti	•		•		•	•
	Programma di pulizia a vapore	•	•				
	Programma di decalcificazione	•					

VarioGuide

Sensor

SousVide

EB4SL70

Forno da incasso Profi Steam vapore/aria calda/convenzionale/grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ VarioGuide: suggerimenti per 220 piatti preimpostati
★ Sensore umidità per dosaggio esatto della percentuale di vapore
★ Cottura SousVide per alimenti sottovuoto
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura
★ Serbatoio dell'acqua estraibile

Comandi/Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30–230°C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi/Funzioni
• 25 modalità di riscaldamento
• 85 ricette preprogrammate
• Cottura del pane professionale
• Sistema automatico bassa temperatura
• Rigenerazione alimenti
• Memoria per 20 programmi personali
• Programma di pulizia a vapore

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 set cont. cott. vapore acciaio cromato
• 2 griglie (acciaio cromato)
• 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto
• 1 buono omaggio per un libro di cucina
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EB4SL70CN		**CHF**	**4950.–**
		CHF	4583.35
EB4SL70SP		**CHF**	**4750.–**
frontale completamente in vetro		CHF	4398.15
TRA (IVA incl.)		CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
45,5/59,4/56,7 cm

A

EB4GL70

Forno a vapore da incasso Solo Steam vapore

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 28 ricette preprogrammate
★ Cassetto per il riempimento dell'acqua

Comandi/Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 50–96°C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi/Funzioni
• Funzione Steam
• Memoria per 20 programmi personali
• Programma di pulizia a vapore

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 pirofila con inserto forato
• 2 griglie (acciaio cromato)
• 1 spugna Quick 170 + contenitore
• 1 rosetta vapore
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EB4GL70CN		**CHF**	**3140.–**
		CHF	2907.40
EB4SL70SP		**CHF**	**2940.–**
frontale completamente in vetro		CHF	2722.20
TRA (IVA incl.)		CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
45,5/59,4/56,7 cm

EB4SL90

Forno a microonde da incasso aria calda/convenzionale/microonde/grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 90 ricette preprogrammate
★ Potenza microonde 1000 Watt
★ Cottura alternata (aria calda/grill + microonde)

Comandi/Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30–230°C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi/Funzioni
• 19 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 20 programmi personali

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno
• 1 pirofila
• 1 bacchetta in vetro per evitare il ritardo di ebollizione
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EB4SL90CN		**CHF**	**3480.–**
		CHF	3222.20
EB4SL90SP		**CHF**	**3280.–**
frontale completamente in vetro		CHF	3037.05
TRA (IVA incl.)		CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
45,5/59,4/56,7 cm

EB4GL90

Microonde da incasso
microonde / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 28 ricette preprogrammate
★ Potenza microonde 1000 Watt
★ Cottura alternata (grill + microonde)

Comandi / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 230 °C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi / Funzioni
• 3 modalità di riscaldamento
• Memoria per 20 programmi personali

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 teglia crostini
• 1 bacchetta in vetro per evitare il ritardo di ebollizione
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Pyrolyt

EB4SL80

Forno da incasso Pyrolyt
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 90 ricette preprogrammate
★ Sistema autopulente pirolitico
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura

Comandi / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 300 °C
• Sistema autopulente pirolitico

Programmi / Funzioni
• 17 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 20 programmi personali
• Suggerimento pirolisi

Sicurezza
• Sicurezza bambini con blocco sportello
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

EB4SL60

Forno da incasso Classic
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 90 ricette preprogrammate
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura

Comandi / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 300 °C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi / Funzioni
• 17 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 20 programmi personali

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi			
EB4GL90CN	**CHF**	**2310.–**	
	CHF	2138.90	
EB4GL90SP	**CHF**	**2110.–**	
frontale completamente in vetro	CHF	1953.70	
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–	

Dimensioni (A / L / P)
45,5 / 59,4 / 56,7 cm

Prezzi			
EB4SL80CN	**CHF**	**3690.–**	
	CHF	3416.65	
EB4SL80SP	**CHF**	**3490.–**	
frontale completamente in vetro	CHF	3231.50	
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–	

Dimensioni (A / L / P)
45,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

Prezzi			
EB4SL60CN	**CHF**	**2860.–**	
	CHF	2648.15	
EB4SL60SP	**CHF**	**2660.–**	
frontale completamente in vetro	CHF	2462.95	
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–	

Dimensioni (A / L / P)
45,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

WS140

Cassetto scaldavivande da incasso ventola aria calda

Caratteristiche speciali
★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45
★ Regolazione in continuo 30–70 °C
★ Guide telescopiche
★ Stoviglie per 6 persone o 20 piatti con ø 28 cm
★ Sistema push/pull a scomparsa

Funzioni
• Riscaldamento stoviglie
• Conservazione al caldo di vivande
• Scongelamento
• Lievitazione

Accessori
• 1 tappetino antiscivolo
• 1 cavo di collegamento da 1,8 m con spina (tipo 12)
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

WS140CN	**CHF**	**1320.–**
	CHF	1222.20
WS140SP	**CHF**	**1240.–**
frontale completamente in vetro	CHF	1148.15
TRA (IVA incl.)	CHF	6.–

Dimensioni (A/L/P)
13,6/59,4/54,8 cm

Il caffè è parte integrante della vostra cucina ordinata.

La macchina per caffè da incasso completa perfettamente i forni della CompactLine 45. Si può incassare perfettamente sopra o accanto a un forno di questa gamma.

Bellezza e semplicità senza eguali
La pratica macchina per caffè da incasso CompactLine 45 elimina finalmente gli apparecchi a posa libera, che vagano per la cucina, creando un look estetico uniforme e raffinato in combinazione con la praticità. Tramite i tasti a sfioramento si può preparare qualsiasi tipo di caffè, dal ristretto al cappuccino con schiuma di latte. Si può regolare individualmente la quantità di latte e di caffè. Il display informa sulle fasi di preparazione e sul livello di riempimento del contenitore di caffè in grani o del serbatoio dell'acqua.

E per il tè?
Naturalmente non ci sono problemi: con la semplice pressione di un pulsante viene erogata acqua bollente per il tè o altri infusi. La quantità d'acqua può essere regolata individualmente. Desiderate altro?

45 CM

ESP4SL60

Macchina per caffè automatica da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Display LED con testo chiaro in 20 lingue
- ★ Comandi a sfioramento (Touch Control)
- ★ Impostazione personalizzata per capacità di carico della tazza, macinazione, temperatura e preparazione cappuccino
- ★ Pulsante per erogazione di acqua calda

Preparazione bevande
- 5 diverse dimensioni di tazza a scelta: tazza espresso, tazza piccola, tazza media, tazza grande, bicchiere
- Preparazione automatica di cappuccino
- 5 diverse intensità di caffè a scelta:
- Preparazione per 1 o 2 tazze
- Pulsante per erogazione di acqua calda

Comandi / Dotazione
- Orologio elettronico con orario
- Funzione preinfusione per un aroma perfetto
- Erogatore caffè regolabile in altezza
- Apertura di carico per 2 tipi di caffè macinato
- Indicazione serbatoio acqua o contenitore caffè vuoto
- Programma automatico di pulizia e decalcificazione
- Funzione di pulizia per erogatore di cappuccino
- Illuminazione LED
- Tempo di avvio programmabile
- Spegnimento automatico a scelta dopo 30, 60 oppure 120 minuti
- Contenitore caffè (220 g)
- Macinacaffè integrato
- Serbatoio acqua estraibile frontalmente (1,8 l)
- Gruppo infusore estraibile
- Durezza dell'acqua regolabile
- 2 sistemi di riscaldamento
- Pressione della pompa: 15 bar

Accessori
- Serbatoio latte, cucchiaio dosatore

Prezzi

ESP4SL60CN	**CHF**	**3640.–**
	CHF	3370.35
ESP4SL60SP	**CHF**	**3490.–**
frontale completamente in vetro	CHF	3231.50
TRA (IVA incl.)	CHF	6.–

Dimensioni (A / L / P)
45,5 / 59,4 / 36,1 cm

Piccolo miracolo di spazio: CompactLine 38.

Con un'altezza di montaggio di soli 38 cm, gli apparecchi di questa linea occupano veramente poco spazio.
Per contro, potenza, comodità d'uso e design sono grandiosi.

Le vostre preferenze innanzitutto
La gamma CompactLine 38 comprende svariati apparecchi, che si possono combinare in base alle preferenze e alle situazioni, per cucinare sia piccoli e sani menu, sia grandi banchetti.

Aria calda e grill richiedono poco spazio
Dolci, torte e pane riescono perfettamente nello spazio contenuto, così come qualsiasi altra delle ricette memorizzate nel Classic Compact 38.

Aria calda + grill + vapore – in poche parole, forno combinato
E alimentazione sana, perché un forno combinato consente cottura alternata e cottura alternata Plus, nonché rigenerazione e cottura del pane.

Volete utilizzare soltanto il vapore?
Solo Steam Compact 38 è il completamento perfetto di questa linea di apparecchi.

Oppure preferite aria calda + microonde + grill?
Il forno Compact 38 con funzione microonde è il completamento ideale di Compact Classic o di Profi Steam Compact.

Cosa manca ancora? Microonde + grill?
Anche questa combinazione è disponibile nella CompactLine 38 – il modo veloce per scongelare, cuocere e gratinare.

Composizione personalizzata? Ecco ciò che fa per voi.

Non importa quali siano le possibilità strutturali offerte dalla vostra cucina: un posto per gli apparecchi da incasso CompactLine 38 e 45 lo troverete sicuramente.

Combinazione anche come soluzione per il mercato della sostituzione
Compact aria calda + microonde + grill EBCSL90 o Compact microonde + grill EBCGL90,
Profi Steam EBSL70, accessorio: HA 35/60

Due apparecchi installati uno sull'altro
Compact aria calda + microonde + grill EBCSL90 o Compact microonde + grill EBCGL90
Steam Compact EBCSL70

Tre apparecchi installati uno sull'altro
Compact aria calda + microonde + grill EBCSL90 o Compact microonde + grill EBCGL90, Steam Compact EBCSL70, Compact Classic EBCGL60

Compact con cassetto scaldavivande
Profi Steam Compact EB4SL60, Cassetto scaldavivande WS200

Due apparecchi installati uno accanto all'altro
Forno a microonde Compact EB4SL90, Profi Steam Compact EB4SL70

Due apparecchi installati uno sull'altro
Profi Steam Compact EB4SL70 o Solo Steam Compact EB4GL70, Compact Classic EB4SL60 oppure Compact Pyrolyt EB4SL80

Electrolux non vi lascia soli
Quando si tratta di trovare la combinazione migliore, con le misure più adatte per la vostra cucina, se non vi sentite sicuri al 100% potete contare in qualsiasi momento sulla consulenza competente di Electrolux. I nostri consulenti saranno in grado di guidarvi fra la miriade delle opzioni disponibili.

	Modello	EBCSL70	EBCGL70	EBCSL90	EBCGL90	EBCGL60
Esecuzione		Steam	Solo Steam	Microonde combinato	Solo microonde	Classic
	Altezza apparecchio cm	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
	Volume vano interno (utilizzabile) l	34	38	33	33	34
	Classe di efficienza energetica	A				A
Comandi Display	Tasti a sfioramento	•	•	•	•	•
	Ricette preprogrammate	54	28	45	28	34
	Memoria per programmi personali	20	20	20	20	20
	Display con testo chiaro e simboli	•	•	•	•	•
Riscalda-mento	Vapore	•	•			
	Aria calda	•		•		•
	Grill	•		•	•	•
	Forno a microonde			•	•	
Dotazione	Sistema Steam (interno)	•	•			
	Cassetto per il riempimento dell'acqua	•	•			
	Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	•	•	•	•	•
	Memoria in caso di interruzione di corrente	72 ore	72 ore	72 ore	72 ore	72 ore
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.						
Varianti di colore CN		**4530.–**/4194.45	**2920.–**/2703.70	**3015.–**/2791.65	**1830.–**/1694.45	**2340.–**/2166.65
Varianti di colore SP		**4430.–**/4101.85	**2820.–**/2611.10	**2915.–**/2699.05	**1730.–**/1601.85	**2240.–**/2074.05

Funzioni forno	Cottura a vapore a incrementi di 5°C	•	•			
	Cottura alternata /alternata Plus (vapore + aria calda)	•				
	SousVide, cottura a vapore a incrementi di 1 °C	•				
	Aria calda	•		•		•
	Aria calda ECO	•				
	Grill	•		•	•	•
	Cottura alla griglia con aria calda	•		•		•
	Sistema automatico bassa temperatura	•		•		•
	Microonde / Microonde + grill			•	•	
	Microonde + aria calda			•		
Funzioni speciali/supplementari	Cottura del pane professionale	•				
	Rigenerazione	•				
	Yogurt					
	Gratinatura	•		•		•
	Scongelamento	•		•		•
	Sterilizzazione	•		•		•
	Essiccazione			•		•
	Scaldavivande	•		•		•
	Lievitazione	•		•		•
	Scaldapiatti	•		•		•
	Programma di pulizia a vapore	•	•			
	Programma di decalcificazione	•				

SousVide

EBCSL70

Forno da incasso Steam vapore / aria calda / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 54 ricette preprogrammate
★ Cottura SousVide per alimenti sottovuoto
★ Cottura alternata (vapore + aria calda)
★ Cassetto per il riempimento dell'acqua

Comandi / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 230°C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi / Funzioni
• 17 modalità di riscaldamento
• Cottura del pane professionale
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 20 programmi personali
• Programma di pulizia a vapore

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 2 pirofile con inserto forato
• 1 griglia (acciaio cromato)
• 1 placca da forno
• 1 spugna Quick 170 + contenitore
• 1 rosetta vapore
• 1 buono omaggio per un libro di cucina
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EBCSL70CN	**CHF**	**4530.–**
	CHF	4194.45
EBCSL70SP	**CHF**	**4430.–**
frontale completamente in vetro	CHF	4101.85
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
38,8 / 59,4 / 56,7 cm

A

EBCGL70

Forno a vapore da incasso Solo Steam vapore

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 28 ricette preprogrammate
★ Cassetto per il riempimento dell'acqua

Comandi / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica vapore 50 – 96°C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi / Funzioni
• Funzione Steam
• Memoria per 20 programmi personali
• Programma di pulizia a vapore

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 pirofila con inserto forato
• 1 griglia (acciaio cromato)
• 1 spugna Quick 170 + contenitore
• 1 rosetta vapore
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EBCGL70CN	**CHF**	**2920.–**
	CHF	2703.70
EBCGL70SP	**CHF**	**2820.–**
frontale completamente in vetro	CHF	2611.10
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
38,8 / 59,4 / 56,7 cm

EBCSL90

Forno microonde da incasso
aria calda/microonde/grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 45 ricette preprogrammate
★ Potenza microonde 1000 Watt
★ Cottura alternata (aria calda/grill + microonde)

Comandi/Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30–230 °C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi/Funzioni
• 14 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 20 programmi personali

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno
• 1 pirofila
• 1 piastra di fondo in vetro
• 1 bacchetta in vetro per evitare il ritardo di ebollizione
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EBCSL90CN	**CHF**	**3015.–**
	CHF	2791.65
EBCSL90SP	**CHF**	**2915.–**
frontale completamente in vetro	CHF	2699.05
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
38,8/59,4/56,7 cm

EBCGL90

Microonde da incasso
microonde/grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 28 ricette preprogrammate
★ Potenza microonde 1000 Watt
★ Cottura alternata (grill + microonde)

Comandi/Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30–230 °C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi/Funzioni
• 3 modalità di riscaldamento
• Memoria per 20 programmi personali

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 piastra di fondo in vetro
• 1 teglia crostini
• 1 bacchetta in vetro per evitare il ritardo di ebollizione
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EBCGL90CN	**CHF**	**1830.–**
	CHF	1694.45
EBCGL90SP	**CHF**	**1730.–**
frontale completamente in vetro	CHF	1601.85
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
38,8/59,4/56,7 cm

EBCGL60

Forno da incasso Classic
aria calda/grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 34 ricette preprogrammate

Comandi/Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30–250 °C
• Smaltatura Swiss Clean facile da pulire

Programmi/Funzioni
• 11 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 20 programmi personali

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

EBCGL60CN	**CHF**	**2340.–**
	CHF	2166.65
EBCGL60SP	**CHF**	**2240.–**
frontale completamente in vetro	CHF	2074.05
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
38,8/59,4/56,7 cm

A

VACS290

Cassetto sottovuoto da incasso Profi Vac sistema sottovuoto a scomparti

Caratteristiche speciali
★ Ideale per l'incasso sotto il forno
★ Display LED
★ Potenza sottovuoto 99,9%
★ Guide telescopiche
★ Sistema con scomparto per la messa sottovuoto di tutti gli alimenti
★ Adatto per la cottura SousVide

Comandi / Dotazione
• Comandi SoftTouch
• Dimensioni scomparto (A/L/P) 10x35x27 cm
• Scomparto in acciaio inox
• Collegamento per sottovuoto esterno

Programmi / Funzioni
• Potenza sottovuoto impostabile da 0 a 99,9%
• Tempo di sigillatura impostabile
• Memoria per 5 programmi personali
• Programma di pulizia pompa

Accessori
• 1 piastra per diminuzione del volume
• 1 nipplo di collegamento per sottovuoto esterno
• 1 set di sacchetti per sottovuoto SousVide
• 1 cavo di collegamento da 1,8 m con spina (tipo 12)
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

VACS290CN		**CHF**	**6300.–**
		CHF	5833.35
VACS290SP		**CHF**	**6220.–**
frontale completamente in vetro		CHF	5759.25
TRA (IVA incl.)		CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
29,6/59,4/54,8 cm

WS290

Cassetto scaldavivande da incasso ventola aria calda

Caratteristiche speciali
★ Ideale per l'incasso sotto il forno
★ Regolazione in continuo 30–80°C
★ Guide telescopiche
★ Stoviglie per 12 persone o 40 piatti con ø 28 cm

Funzioni
• Riscaldamento stoviglie
• Conservazione al caldo di vivande
• Scongelamento
• Lievitazione
• Cottura a bassa temperatura

Accessori
• 1 tappetino antiscivolo
• 1 cavo di collegamento da 1,8 m con spina (tipo 12)
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

WS290CN		**CHF**	**1575.–**
		CHF	1458.35
WS290SP		**CHF**	**1495.–**
frontale completamente in vetro		CHF	1384.25
TRA (IVA incl.)		CHF	6.–

Dimensioni (A/L/P)
29,6/59,4/54,8 cm

WS200

Cassetto scaldavivande da incasso ventola aria calda

Caratteristiche speciali
★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 38
★ Regolazione in continuo 30–80°C
★ Guide telescopiche
★ Stoviglie per 8 persone o 30 piatti con ø 28 cm

Funzioni
• Riscaldamento stoviglie
• Conservazione al caldo di vivande
• Scongelamento
• Lievitazione
• Cottura a bassa temperatura

Accessori
• 1 tappetino antiscivolo
• 1 cavo di collegamento da 1,8 m con spina (tipo 12)
• 1 coppia di squadrette di appoggio (AW) quale accessorio per l'incasso

Prezzi

WS200CN		**CHF**	**1475.–**
		CHF	1365.75
WS200SP		**CHF**	**1395.–**
frontale completamente in vetro		CHF	1291.65
TRA (IVA incl.)		CHF	6.–

Dimensioni (A/L/P)
20,5/59,4/54,8 cm

EMM15008OW

Forno a microonde

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante modello a posa libera o da incasso
- ★ Ampio e luminoso interno smaltato
- ★ Modello potente con 7 livelli di potenza microonde
- ★ Semplice azionamento a manopole con timer

Comandi / Dotazione
- Capacità: 14 litri, interno smaltato, illuminato
- Piatto rotante in vetro, Ø 25,5 cm
- Azionamento a manopole, semplice da utilizzare con timer da 35 min.
- Potenza microonde max. 500 watt
- 7 livelli di potenza (80 – 500 W)
- Indicazione del tempo di cottura con segnale acustico
- Possibilità di incasso nell'armadio a colonna
- Possibilità di montaggio con alloggiamento con sovrapprezzo / Sportello a ribalta in combinazione con forni da incasso
- Battuta sportello a sinistra

Prezzi

EMM150080W	**CHF**	**595.–**
	CHF	550.95
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Dimensioni (A / L / P)
(apparecchio libero)
22,4 / 42,4 / 31,5 cm

EMM15008OW

Forno a microonde – incasso nell'armadio a colonna

Alloggiamento da incasso / Sportello a ribalta MEGVi15-288/60
- Per incasso completamente integrato con alloggiamento/sportello a ribalta, senza frontale e maniglia
- Montaggio in armadio a colonna con forno da incasso

Prezzi

EMM150080W	**CHF**	**595.–**
	CHF	550.95
MEGVi11-288 / 60	**CHF**	**465.–**
	CHF	430.55
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

incasso sopra forno

Menu dal forno – semplici e di tendenza.

Senza nulla togliere alle pentole e alle padelle da fornello, oggi anche con i forni da cucina si possono creare i menu più raffinati. E la loro tecnologia sofisticata è facilissima da usare.

Cottura assistita con suggerimenti fantastici
Funzione di cottura assistita con possibilità di richiamare circa 100 programmi memorizzati per cottura al forno e alla griglia. Non dovete fare altro che selezionare il programma desiderato: l'esecuzione è automatica. Vi vengono inoltre mostrati l'altezza di inserimento corretta e il tempo residuo necessario.

Cosa scegliere: Super Luxe, Grand Luxe, Luxe o Comfort?
Tutti i forni di Electrolux sono caratterizzati dall'elettronica più moderna, con comandi semplici e supportati da testi. Le manopole illuminate a scomparsa sono tanto maneggevoli, quanto eleganti. In base alla linea e al modello i forni sono dotati di Odorfilter, un filtro che riduce notevolmente la formazione di grasso e odori nella cucina.

I tasti a sfioramento non danno adito a dubbi
Ciascuna funzione selezionata con un semplice sfioramento compare in forma di simbolo e di testo (in 25 lingue). Per ogni modalità di cottura viene mostrata la temperatura consigliata e naturalmente vengono visualizzate tutte le informazioni relative al tempo di cottura e alle caratteristiche del forno disponibili.

Placca da forno ultra-grande da record
Tutti i nostri forni e cucine sono dotati di un ampio vano forno con il 20% di superficie in più del normale. In questo modo potete cucinare la pizza più grande oppure stendere completamente l'impasto per la torta.

Cottura su tre livelli – con l'aria calda è possibile
Potete preparare interi menu in un unico ciclo di lavoro, senza mescolare i sapori delle singole portate.

Dimenticate la pulizia
e godetevi il piacere del cucinare.

I raffinati apparecchi di Electrolux si puliscono da soli oppure vi semplificano notevolmente il lavoro.
Potrete così concentravi appieno sugli aspetti più importanti e più piacevoli.

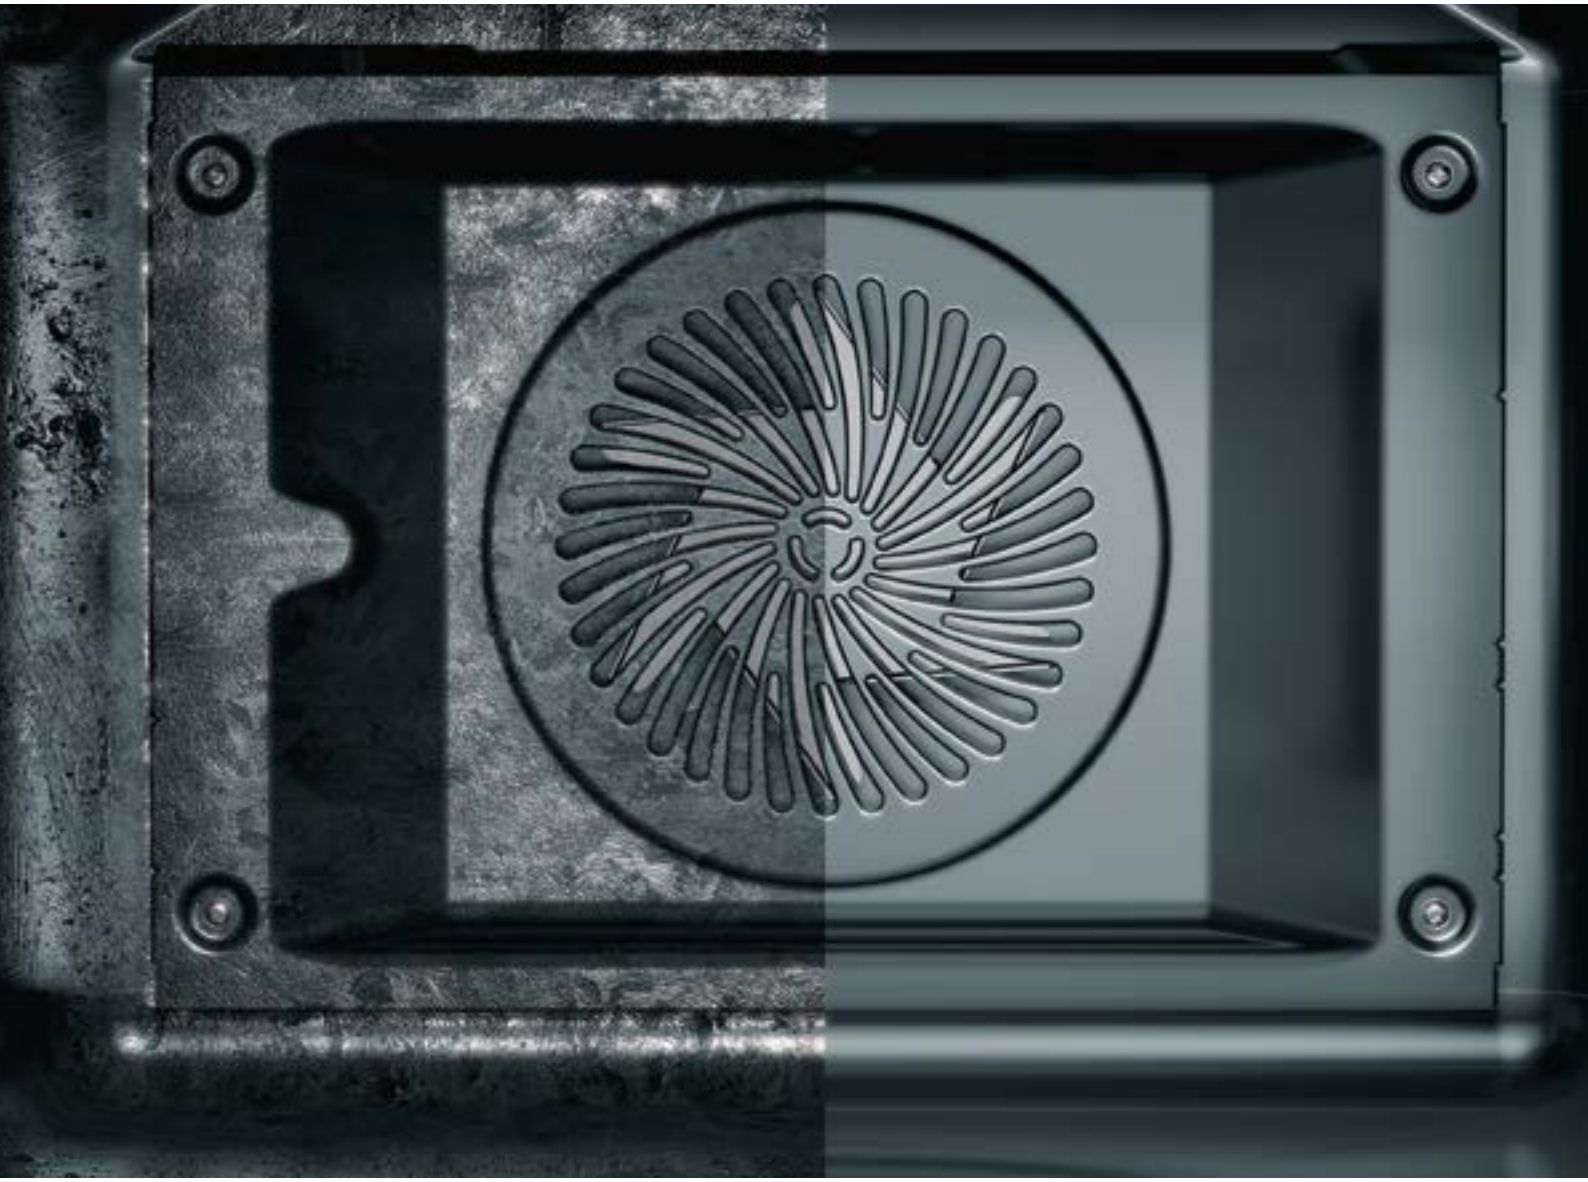

Sistemi autopulenti svolgono il lavoro al posto vostro –
Il sistema autopulente pirolitico
trasforma i residui di cibo in cenere (bruciandoli a temperatura elevata, ca. 500°), facilitandone la rimozione. Un catalizzatore purifica il vapore di cottura intriso di grasso.

Il sistema autopulente catalitico, ad una temperatura superiore a 200°, fa ossidare le particelle di sporcizia e gli schizzi di grasso sul rivestimento catalitico all'interno del forno, in modo inodore e atossico. Alcuni forni selezionati sono inoltre dotati di un programma per rigenerare il rivestimento catalitico, garantendo così un'azione sempre efficace.

Una nuova smaltatura semplifica la pulizia
Ancor prima che abbiate terminato di pronunciare «smaltatura Swiss-Clean facile da pulire» i residui attaccati al rivestimento smaltato del forno saranno spariti.

Odorfilter Plus protegge anche il vostro naso
Il vapore di cottura e gli odori vengono notevolmente ridotti dal filtro prima che si diffondano nella cucina. Il necessario rivestimento catalitico si trova nella parte superiore del forno ed è in grado di rigenerarsi.

Cottura assistita –
Il forno Inspiro sa cosa bisogna fare.

Grazie al sensore e alla banca dati, Inspiro seleziona sempre la procedura adatta per ogni ricetta, in modo automatico o in base ai vostri comandi.

Un professionista della cucina a cui affidarsi volentieri
Inspiro attinge a una preziosa banca dati che custodisce decenni di esperienza culinaria. Un sensore seleziona automaticamente la funzione, la temperatura e il tempo adeguati per la portata desiderata, sollevandovi da questa incombenza. A cottura ultimata vengono emesse una segnalazione visiva e una acustica, per richiamare a tavola voi e i vostri ospiti. Cosa desiderare di più?

	Modello		EBSL80A	EBSL80	EBSL60	EBGL80	EBGL40X
Esecuzione			Inspiro	Pyrolyt	Katalyt	Pyrolyt	Katalyt
	Altezza apparecchio	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
	Volume vano interno (utilizzabile)	l	71	71	71	71	71
	Classe di efficienza energetica		A	A	A	A	A
Comandi/Display	Manopole a sfioramento e di navigazione		•				
	Tasti a sfioramento			•	•	•	•
	Selettori comandi a scomparsa						
	Regolazione completamente automatica del processo di cottura		•				
	Ricette preprogrammate			90	90	9	9
	Memoria per programmi personali			20	20	1	1
	Display con testo chiaro e simboli		•	•	•		
	Simbolo con visualizzazione a 7 segmenti					•	•
	Visualizzazione a 7 segmenti						
Riscal-damento	Aria calda		•	•	•	•	•
	Calore superiore/inferiore		•	•	•	•	•
	Grill		•	•	•	•	•
Dotazione	Termometro per alimenti		•	•	•	•	•
	Spiedo a motore			•	•		
	Rivestimento con smaltatura Swiss Clean						
	Sistema autopulente catalitico				•		•
	Sistema autopulente pirolitico		•	•		•	
	Odorfilter (filtro per grasso e odori)		•	•	•	•	
	Memoria in caso di interruzione di corrente		72 ore	72 ore	72 ore	72 ore	72 ore
	Presa apparecchi per piani di cottura autarchici			•	•	•	
	Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)		•	•	•	•	•
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.							
Varianti di colore CN			**4660.–**/4314.80	**4610.–**/4268.50	**3820.–**/3537.05	**3810.–**/3527.80	**2895.–**/2680.55
Varianti di colore SP			**4460.–**/4129.65	**4410.–**/4083.35	**3620.–**/3351.85	**3610.–**/3342.60	**2695.–**/2495.35
Varianti di colore WE/SW							**2695.–**/2495.35
Funzioni forno	Aria calda		•	•	•	•	•
	Aria calda ECO		•				
	Modalità pizza/torte		•	•	•	•	•
	Calore superiore e inferiore		•	•	•	•	•
	Calore inferiore		•	•	•	•	•
	Grill		•	•	•	•	•
	Livello grill 2		•	•	•	•	•
	Cottura alla griglia con aria calda		•	•	•	•	•
	Cottura alla griglia con spiedo a motore			•	•		
	Sistema automatico bassa temperatura		•	•	•	•	•
Funzioni speciali/supplementari	Cottura del pane		•	•	•		
	Gratinatura		•	•	•		
	Piatti surgelati		•	•	•		
	Scongelamento		•	•	•	•	•
	Sterilizzazione		•	•	•		
	Essiccazione		•	•	•		
	Scaldavivande		•	•	•	•	•
	Lievitazione		•	•	•		
	Scaldapiatti		•	•	•		
	Programma di pulizia pirolitica		•	•		•	
	Programma di rigenerazione catalitica				•		•

	EBGL40	EBGL30X	EBGL30	EBL80	EBL40X	EBL40	EBL20
		Katalyt		Pyrolyt	Katalyt		
	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
	71	71	71	71	71	71	71
	A	A	A	A	A	A	A
	•						
		•	•	•	•	•	•
	9						
	1						
	•						
		•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
	•		•			•	•
		•			•		
				•			
	72 ore	1 ora	1 ora	1 ora	1 ora	1 ora	
	•	•	•	•	•	•	•
	2735.–/2532.40	**2680.–**/2481.50	**2520.–**/2333.35	**3040.–**/2814.80	**2470.–**/2287.05	**2315.–**/2143.50	**2175.–**/2013.90
	2535.–/2347.20	**2480.–**/2296.30	**2320.–**/2148.15				
					2370.–/2194.45	**2215.–**/2050.95	**2075.–**/1921.30
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
				•			

Pyrolyt

AUTO

EBSL80A

Forno da incasso Inspiro
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ Regolazione completamente automatica del processo di cottura
★ Sistema autopulente pirolitico
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura

Comandi / Dotazione
• Manopole a sfioramento e di navigazione
• Regolazione elettronica del forno 30 – 300 °C
• Sistema autopulente pirolitico, 3 livelli
• Odorfilter, purificazione dell'aria di scarico mediante filtro per grassi e odori

Programmi / Funzioni
• 18 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Suggerimento pirolisi

Sicurezza
• Sicurezza bambini con blocco sportello
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto

Pyrolyt

EBSL80

Forno da incasso Pyrolyt
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 90 ricette preprogrammate
★ Sistema autopulente pirolitico
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura
★ Spiedo a motore

Comandi / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 300 °C
• Sistema autopulente pirolitico, 3 livelli
• Odorfilter, purificazione dell'aria di scarico mediante filtro per grassi e odori
• Presa apparecchi per piani di cottura autarchici

Programmi / Funzioni
• 18 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 20 programmi personali
• Suggerimento pirolisi

Sicurezza
• Sicurezza bambini con blocco sportello
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto

EBSL60

Forno da incasso Katalyt
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con testo chiaro e simboli
★ 90 ricette preprogrammate
★ Sistema autopulente catalitico
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura
★ Spiedo a motore

Comandi / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 300 °C
• Sistema autopulente catalitico Swiss-Clean
• Odorfilter, purificazione dell'aria di scarico mediante filtro per grassi e odori
• Presa apparecchi per piani di cottura autarchici

Programmi / Funzioni
• 18 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 20 programmi personali
• Programma di rigenerazione catalitica

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto

Prezzi

EBSL80ACN	**CHF**	**4660.–**
	CHF	4314.80
EBSL80ASP	**CHF**	**4460.–**
frontale completamente in vetro	CHF	4129.65
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

Prezzi

EBSL80CN	**CHF**	**4610.–**
	CHF	4268.50
EBSL80SP	**CHF**	**4410.–**
frontale completamente in vetro	CHF	4083.35
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

BEST IN CLASS

A

Prezzi

EBSL60CN	**CHF**	**3820.–**
	CHF	3537.05
EBSL60SP	**CHF**	**3620.–**
frontale completamente in vetro	CHF	3351.85
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

Pyrolyt

EBGL80

Forno da incasso Pyrolyt
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con simboli
★ 9 ricette preprogrammate
★ Sistema autopulente pirolitico
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura



Comandi / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 300 °C
• Sistema autopulente pirolitico, 3 livelli
• Odorfilter, purificazione dell'aria di scarico mediante filtro per grassi e odori
• Presa apparecchi per piani di cottura autarchici

Programmi / Funzioni
• 11 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 1 programma personale
• Suggerimento pirolisi

Sicurezza
• Sicurezza bambini con blocco sportello
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto

Prezzi

EBGL80CN	**CHF**	**3810.–**
	CHF	3527.80
EBGL80SP	**CHF**	**3610.–**
frontale completamente in vetro	CHF	3342.60
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

BEST IN CLASS A

EBGL40X | EBGL40

Forno da incasso
aria calda/convenzionale/grill

Caratteristiche speciali
★ Display con simboli
★ 9 ricette preprogrammate
★ EBGL40X = sistema autopulente catalitico
★ EBGL40 = smaltatura Swiss-Clean
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura

Comandi/Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 300 °C
• EBGL40X = sistema autopulente catalitico Swiss-Clean
• EBGL40 = smaltatura Swiss-Clean facile da pulire

Programmi/Funzioni
• 11 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 1 programma personale
• EBGL40X = programma di rigenerazione catalitica

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto

Prezzi

EBGL40XCN	**CHF**	**2895.–**	
	CHF	2680.55	
EBGL40XSP	**CHF**	**2695.–**	
frontale completamente in vetro	CHF	2495.35	
EBGL40XWE	**CHF**	**2695.–**	
	CHF	2495.35	
EBGL40CN	**CHF**	**2735.–**	
	CHF	2532.40	
EBGL40SP	**CHF**	**2535.–**	
frontale completamente in vetro	CHF	2347.20	
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–	

Dimensioni (A/L/P)
59,5/59,4/56,7 cm

A

EBGL30X | EBGL30

Forno da incasso
aria calda/convenzionale/grill

Caratteristiche speciali
★ Display con visualizzazione a 7 segmenti
★ 9 ricette preprogrammate
★ Selettori comandi
★ EBGL30X = sistema autopulente catalitico
★ EBGL30 = smaltatura Swiss-Clean

Comandi/Dotazione
• Selettori comandi a scomparsa, illuminati
• Selezione della temperatura 50 – 275 °C
• EBGL30X = sistema autopulente catalitico Swiss-Clean
• EBGL30 = smaltatura Swiss-Clean facile da pulire
• Griglia reclinabile

Programmi/Funzioni
• 8 modalità di riscaldamento

Sicurezza
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 1 ora

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno, 1 placca da forno a bordo alto

Prezzi

EBGL30XCN	**CHF**	**2680.–**	
	CHF	2481.50	
EBGL30XSP	**CHF**	**2480.–**	
frontale completamente in vetro	CHF	2296.30	
EBGL30CN	**CHF**	**2520.–**	
	CHF	2333.35	
EBGL30SP	**CHF**	**2320.–**	
frontale completamente in vetro	CHF	2148.15	
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–	

Dimensioni (A/L/P)
59,5/59,4/56,7 cm

A

Pyrolyt

EBL80

Forno da incasso Pyrolyt
aria calda/convenzionale/grill

Caratteristiche speciali
★ Display con visualizzazione a 7 segmenti
★ Selettori comandi
★ Sistema autopulente pirolitico

Comandi/Dotazione
• Selettori comandi a scomparsa
• Regolazione elettronica del forno 30 – 300 °C
• Sistema autopulente pirolitico, 2 livelli

Programmi/Funzioni
• 8 modalità di riscaldamento

Sicurezza
• Sicurezza bambini con blocco sportello
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 1 ora

Accessori
• 1 griglia
• 2 placche da forno

Prezzi

EBL80CN	**CHF**	**3040.–**	
	CHF	2814.80	
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–	

Dimensioni (A/L/P)
59,5/59,4/56,7 cm

BEST IN CLASS A

EBL40X | EBL40

Forno da incasso
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con visualizzazione a 7 segmenti
★ Selettori comandi
★ EBGL40X = sistema autopulente catalitico
★ EBL40 = smaltatura Swiss-Clean

Comandi / Dotazione
• Selettori comandi a scomparsa
• Selezione della temperatura 50 – 275 °C
• EBL40X = sistema autopulente catalitico Swiss-Clean
• EBL40 = smaltatura Swiss-Clean facile da pulire
• Griglia reclinabile

Programmi / Funzioni
• 8 modalità di riscaldamento

Sicurezza
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 1 ora

Accessori
• 1 griglia
• 2 placche da forno

Prezzi

EBL40XCN	**CHF**	**2470.–**	
	CHF	2287.05	
EBL40XWE / SW	**CHF**	**2370.–**	
	CHF	2194.45	
EBL40CN	**CHF**	**2315.–**	
	CHF	2143.50	
EBL40WE / SW	**CHF**	**2215.–**	
	CHF	2050.95	
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–	

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

EBL20

Forno da incasso
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Selettori comandi
★ Smaltatura Swiss-Clean

Comandi / Dotazione
• Selettori comandi a scomparsa
• Selezione della temperatura 50 – 275 °C
• Smaltatura Swiss-Clean facile da pulire
• Griglia reclinabile

Programmi / Funzioni
• 8 modalità di riscaldamento

Sicurezza
• Frontale freddo

Accessori
• 1 griglia
• 2 placche da forno

Prezzi

EBL20CN	**CHF**	**2175.–**
	CHF	2013.90
EBL20WE / SW	**CHF**	**2075.–**
	CHF	1921.30
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

Amate la cucina tradizionale?
A voi la scelta.

Questo tipo di cucina non ha ancora fatto il suo tempo. A seconda della struttura dell'ambiente e delle esigenze individuali, una cucina da incasso può essere la soluzione migliore.

Avete tutto sotto controllo e sott'occhio
Il pannello di comando perfettamente ergonomico consente di gestire in modo facile e intuitivo zone di cottura e forno. Tutte le funzioni e le impostazioni vengono mostrate in modo chiaro.

			Modello
Esecuzione			
		Altezza apparecchio cm	
		Volume vano interno (utilizzabile) l	
		Classe di efficienza energetica	
Comandi/Display	Zone cottura	Regolatori energia a scomparsa	
		Regolatore doppio circuito	
	Forno	Tasti a sfioramento	
		Selettori comandi a scomparsa	
		Ricette preprogrammate	
		Memoria per programmi personali	
		Simbolo con visualizzazione a 7 segmenti	
		Visualizzazione a 7 segmenti	
Riscaldamento		Aria calda	
		Calore superiore/inferiore	
Dotazione		Termometro per alimenti	
		Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	
		Sistema autopulente catalitico	
		Memoria in caso di interruzione di corrente	
		Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)	
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.			
Varianti di colore CN			
Varianti di colore SP			
Varianti di colore WE/SW			

Funzioni forno	Aria calda	
	Modalità pizza/torte	
	Calore superiore e inferiore	
	Calore superiore	
	Calore inferiore	
	Grill	
	Livello grill 2	
	Cottura alla griglia con aria calda	
	Sistema automatico bassa temperatura	
Funzioni supplementari	Scongelamento	
	Scaldavivande	
	Programma di rigenerazione catalitica	

	EHGL40X	**EHGL30X**	**EHGL30**	**EHL40X**	**EHL40**	**EHL20**	**EHK10**
	Katalyt	Katalyt		Katalyt			
	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
	71	71	71	71	71	71	77
	A	A	A	A	A	A	A
	4	4	4	4	4	4	4
	vl/hr	vl/hr	vl/hr	vl/hr	vl/hr	vl/hr	
	•						
		•	•	•	•	•	•
	9						
	1						
	•						
		•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
			•		•	•	•
	•	•		•			
	72 ore	1 ora	1 ora	1 ora	1 ora		
	•	•	•	•	•	•	•
	2940.–/2722.20	**2790.–**/2583.35	**2630.–**/2435.20	**2560.–**/2370.35	**2400.–**/2222.20	**2280.–**/2111.10	
	2740.–/2537.05	**2590.–**/2398.15	**2430.–**/2250.00	**2460.–**/2277.80			
	2740.–/2537.05				**2300.–**/2129.65	**2180.–**/2018.50	**1630.–**/1509.25
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
							•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	
	•						
	•	•	•	•	•	•	
	•						
	•						

EHGL40X

Cucina da incasso Katalyt
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con simboli
★ 9 ricette preprogrammate
★ Sistema autopulente catalitico
★ Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura
★ Regolatore di energia per 4 zone di cottura

Comandi zone di cottura
• Regolatori energia a scomparsa, illuminati
• Regolatore doppio circuito per vl e hr

Comandi forno / Dotazione
• Tasti a sfioramento
• Regolazione elettronica del forno 30 – 300 °C
• Sistema autopulente catalitico Swiss-Clean

Programmi / Funzioni
• 11 modalità di riscaldamento
• Sistema automatico bassa temperatura
• Memoria per 1 programma personale
• Programma di rigenerazione catalitica

Sicurezza
• Dispositivo di sicurezza per i bambini
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 72 ore

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca dolci, 1 placca da forno a bordo alto

Prezzi

EHGL40XCN	**CHF**	**2940.–**	
	CHF	2722.20	
EHGL40XWE	**CHF**	**2740.–**	
	CHF	2537.05	
EHGL40XSP	**CHF**	**2740.–**	
frontale completamente in vetro	CHF	2537.05	
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–	

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

EHGL30X | EHGL30

Cucina da incasso
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con visualizzazione a 7 segmenti
★ Selettori comandi
★ EHGL30X = sistema autopulente catalitico
★ EHGL30 = smaltatura Swiss-Clean
★ Regolatore di energia per 4 zone di cottura

Comandi zone di cottura
• Regolatori energia a scomparsa, illuminati
• Regolatore doppio circuito per vl e hr

Comandi forno / Dotazione
• Selettori comandi a scomparsa, illuminati
• Selezione della temperatura 50 – 275 °C
• EHGL30X = sistema autopulente catalitico Swiss-Clean
• EHGL30 = smaltatura Swiss-Clean facile da pulire
• Griglia reclinabile

Programmi / Funzioni
• 8 modalità di riscaldamento

Sicurezza
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 1 ora

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca dolci, 1 placca da forno a bordo alto

Prezzi

EHGL30XCN	**CHF**	**2790.–**	
	CHF	2583.35	
EHGL30XSP	**CHF**	**2590.–**	
frontale completamente in vetro	CHF	2398.15	
EHGL30CN	**CHF**	**2630.–**	
	CHF	2435.20	
EHGL30SP	**CHF**	**2430.–**	
frontale completamente in vetro	CHF	2250.00	
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–	

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

EHL40X | EHL40

Cucina da incasso
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Display con visualizzazione a 7 segmenti
★ Selettori comandi
★ EHL40X = sistema autopulente catalitico
★ EHL40 = smaltatura Swiss-Clean facile da pulire
★ Regolatore di energia per 4 zone di cottura

Comandi zone di cottura
• Regolatori energia a scomparsa
• Regolatore doppio circuito per vl e hr

Comandi forno / Dotazione
• Selettori comandi a scomparsa
• Selezione della temperatura 50 – 275 °C
• EHL40X = sistema autopulente catalitico Swiss-Clean
• EHL40 = smaltatura Swiss-Clean facile da pulire
• Griglia reclinabile

Programmi / Funzioni
• 8 modalità di riscaldamento

Sicurezza
• Frontale freddo
• Memoria in caso di interruzione di corrente: 1 ora

Accessori
• 1 griglia
• 2 placche da forno

Prezzi

EHL40XCN	**CHF**	**2560.–**	
	CHF	2370.35	
EHL40XWE / SW	**CHF**	**2460.–**	
	CHF	2277.80	
EHL40CN	**CHF**	**2400.–**	
	CHF	2222.20	
EHL40WE / SW	**CHF**	**2300.–**	
	CHF	2129.65	
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–	

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

EHL20

Cucina da incasso
aria calda / convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Selettori comandi
★ Smaltatura Swiss-Clean
★ Regolatore di energia per 4 zone di cottura

Comandi zone di cottura
• Regolatori energia a scomparsa
• Regolatore doppio circuito per vl e hr

Comandi forno / Dotazione
• Selettori comandi a scomparsa
• Selezione della temperatura 50–275 °C
• Smaltatura Swiss-Clean facile da pulire
• Griglia reclinabile

Programmi / Funzioni
• 8 modalità di riscaldamento

Sicurezza
• Frontale freddo

Accessori
• 1 griglia
• 2 placche da forno

Prezzi

EHL20CN	**CHF**	**2280.–**
	CHF	2111.10
EHL20WE / SW	**CHF**	**2180.–**
	CHF	2018.50
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

EHK10

Cucina da incasso
convenzionale / grill

Caratteristiche speciali
★ Selettori comandi
★ Smaltatura Swiss-Clean
★ Regolatore di energia per 4 zone di cottura

Comandi zone di cottura
• Regolatori energia a scomparsa

Comandi forno / Dotazione
• Selettori comandi a scomparsa
• Selezione della temperatura 50–275 °C
• Smaltatura Swiss-Clean facile da pulire
• Griglia reclinabile

Programmi / Funzioni
• 5 modalità di riscaldamento

Sicurezza
• Frontale freddo

Accessori
• 1 griglia
• 1 placca da forno

Prezzi

EHK10WE / SW	**CHF**	**1630.–**
	CHF	1509.25
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A / L / P)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

Regolatore zone di cottura: tutte le cucine da incasso sono provviste di regolatori continui di energia, adatti a piani di cottura in vetroceramica, piani in acciaio e a set di piastre. In questo modo il calore può essere dosato meglio rispetto ai commutatori a scatti tradizionali.

Guide telescopiche: i modelli GL, L e K possono essere dotati di comode guide telescopiche per placche da forno (pag. 60).

Cucine e forni

Prezzi		
TR1LFAV_H	**CHF**	**169.–**
	CHF	156.50

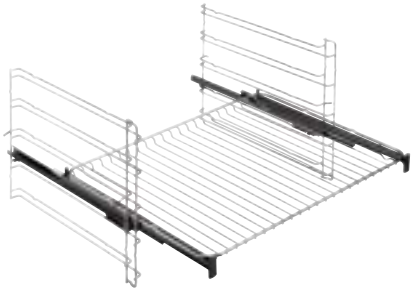

TR1LFAV_H

Braccio completamente estraibile Pro-fi Clean, rivestimento antiaderente, 1 paio da agganciare alle griglie di aggancio (non adatta per forni a vapore)

per EB, EH, EB4SL80 + EB4SL60

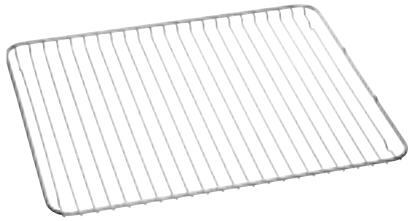

WS-AP / WS

Griglia
(non adatta per forni a vapore)

WS-AP	**CHF**	**57.–**
	CHF	52.80

L 466 / P 385 / A 22 mm, per EB, EH, EB4

WS	**CHF**	**52.–**
	CHF	48.15

L 426 / P 360 / A 22 mm, per EBC

CTGR-AP / CTGR

Placca da forno con smaltatura Swiss Clean facile da pulire (non adatta per forni a vapore)

CTGR-AP	**CHF**	**57.–**
	CHF	52.80

L 466 / P 385 / A 22 mm per EB, EH, EB4

CTGR	**CHF**	**52.–**
	CHF	48.15

L 426 / P 360 / A 22 mm, per EBC

DPGR-AP / DPGR

Placca da forno a bordo alto con smaltatura Swiss Clean facile da pulire (non adatta per forni a vapore)

DPGR-AP	**CHF**	**57.–**
	CHF	52.80

L 466 / P 385 / A 42 mm, per EB, EH, EB4

DPGR	**CHF**	**52.–**
	CHF	48.15

L 426 / P 360 / A 42 mm, per EBC

PT-AP / PT

Placca speciale per cottura al forno ed essicazione, superficie con rivestimento antiaderente (adatta ai forni a vapore)

PT-AP	**CHF**	**77.–**
	CHF	71.30

L 465 / P 385 mm, per EB, EH, EB4

PT	**CHF**	**72.–**
	CHF	66.65

L 424 mm / P 363 mm per EBC

Cucine e forni

Prezzi		
GBS466	**CHF**	**68.–**
	CHF	62.95

GBS466 / GBS426

Pirofila per i forni (non adatta ai forni con bracci estraibili)

L 465 / P 385 mm, per EB, EH, EB4

GBS426	**CHF**	**63.–**
	CHF	58.35

L 426 / P 349 mm, per EBC

KBR30

Teglia da forno rotonda con smaltatura Swiss Clean facile da pulire (non adatta per forni a vapore)

KBR30	**CHF**	**70.–**
	CHF	64.80

Ø 300 mm / A 30 mm, per tutti i tipi di forni

PIZZASET

Piastra refrattaria per pizza, con pala in legno e ricettario (da posare sulla griglia)

PIZZASET	**CHF**	**145.–**
	CHF	134.25

L 389 / P 328 mm, per tutti i tipi di forni

GP354

Piastra-grill (rivestimento antiaderente) per il forno, ricettario compreso (da posare sulla griglia)

GP354	**CHF**	**123.–**
	CHF	113.90

354 x 325 mm, per tutti i tipi di forni

Profi Steam

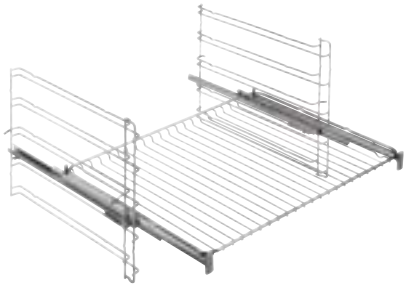

TR1LFSTV_H

Braccio completamente estraibile in acciaio cromato 1 paio di guide telescopiche da agganciare alle griglie di aggancio

Prezzi

TR1LFSTV_H	**CHF**	**199.–**
	CHF	184.25

per EB

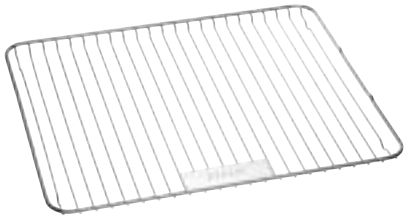

WSS-AP / GR426CNS

Griglia in acciaio cromato

WSS-AP	**CHF**	**81.–**
	CHF	75.00

L 466 / P 385 mm per EB, EB4

GR426CNS	**CHF**	**76.–**
	CHF	70.35

L 426 / P 360 mm per EBC

PKKS8

Teglia con inserti forati, 1 / 9 con coperchio in acciaio cromato per tutti gli Steamer

Altezza teglia: 55 mm
Altezza inserto: 55 mm

PKKS8	**CHF**	**217.–**
	CHF	200.95

Misure gastronorm $^{2}/_{8}$, $^{1}/_{4}$, $^{1}/_{6}$, $^{1}/_{9}$

PPKS23

Teglia con inserto forato in acciaio cromato per tutti gli Steamer

Altezza teglia: 55 mm
Altezza inserto: 55 mm

PPKS23	**CHF**	**115.–**
Misure gastronorm $^{2}/_{3}$	CHF	106.50

BASIS SET

Teglia con inserto forato in acciaio cromato per tutti gli Steamer

Altezza teglia: 55 mm
Altezza inserto: 55 mm

BASIS SET	**CHF**	**98.–**
Misure gastronorm $^{1}/_{2}$	CHF	90.75

PFSK2

Teglia con inserto in acciaio cromato per tutti gli Steamer

Altezza teglia: 40 mm
Altezza inserto: 10 mm

PFSK2	**CHF**	**93.–**
Misure gastronorm $^{1}/_{3}$	CHF	86.10

Profi Steam

Prezzi		
SPO170	**CHF**	**16.–**
	CHF	14.80

SPO170

Spugna molto assorbente per eliminare l'acqua residua

Per tutti gli Steamer

SPOBOX170	**CHF**	**7.–**
	CHF	6.50

SPOBOX170

Contenitore per mantenere la spugna umida

Per tutti gli Steamer

SV1.0	**CHF**	**350.–***
	CHF	324.05*
per EBSL70, EB4SL70, EBCSL70 dall'anno 2012 (Fa fede il n. di serie)		(netto)*

SousVide

SousVide 1.0 Update

Aggiornamento per Profi Steam esistenti a partire dal 2012. Comprende: installazione della funzione SousVide incl. 10 ricette, istruzioni per l'uso e ricettario.

E3OS	**CHF**	**35.–**
	CHF	32.40

Sacchetti per sottovuoto

Adatti per il PROFI VAC e i comuni apparecchi per sottovuoto a scomparti. I sacchetti sono in polietilene e non contengono plastificanti. Resistono al calore fino a 120 °C e vengono impiegati per la cottura SousVide.

50 sacchetti / Confezione:
- 25 pezzi 30 x 20 cm
- 25 pezzi 35 x 25 cm

Misure gastronorm

2/3 =	L 325	P 354 mm
1/2 =	L 325	P 265 mm
1/3 =	L 325	P 176 mm
1/4 =	L 265	P 162 mm
2/8 =	L 325	P 131 mm
1/6 =	L 176	P 162 mm
1/9 =	L 176	P 108 mm

Cucinate senza fatica come veri professionisti.

Una piastra grill a induzione Teppan Yaki, una zona di cottura per wok e un piano di cottura a induzione: ecco ciò che vi serve per diventare professionisti dell'arte culinaria. Gastronomia orientale, specialità svizzere o qualsiasi altra cosa di cui abbiate voglia: il risultato sarà eccellente.

Amate la leggerezza della cucina orientale?
Con la piastra grill Teppan Yaki preparate menu asiatici impeccabili per stile e qualità, ma anche specialità mediterranee e piatti tipici svizzeri. Inoltre è adattissima per sperimentare la cosiddetta «Fusion Kitchen», cioè la creazione di nuove pietanze a partire da elementi appartenenti a culture culinarie differenti.

Gastronomia orientale e altre prelibatezze
Nel wok la verdura resta croccante e gustosa, la carne tenera e succulenta. Vitamine, sostanze nutritive e sali minerali rimangono praticamente inalterati. L'elegante piano di cottura wok a induzione con comandi integrati è corredato di una splendida padella wok a manico lungo con diametro di 39 cm e capacità di 6 litri.

A completamento perfetto della serie ProfiLine: piano di cottura a induzione compatto
Il nostro nuovo piano di cottura a induzione GK38TSIDO con zone di cottura a D e il classico GK38TSIO sono il completamento versatile della raffinata gamma ProfiLine di Electrolux.

Il segreto del piano GK38TSIDO sta nella forma a D
Il nuovo piano di cottura a induzione utilizza bobine con forma a D al posto delle bobine circolari. L'effetto? Fra le zone di cottura rimane una maggiore quantità di calore e il piano di cottura è quindi particolarmente adatto per casseruole o piastre. Le due zone di cottura si possono collegare facilmente.

Il classico GK38TSIO è l'emblema della perfezione
Questo piano di cottura è dotato di due classiche zone di cottura circolari. Entrambe le zone, del diametro di 145 mm e 210 mm rispettivamente, permettono di utilizzare padelle di diverse dimensioni, che vengono sempre riscaldate al punto giusto.

Lasciatevi ispirare – cucinate in base al vostro umore.

Con ProfiLine cucinare è piacere allo stato puro – arrosti e stufati non conoscono eguali. Grazie al Teppan Yaki e al Wok tutto è semplice, dalle specialità asiatiche a quelle alpine, senza disdegnare quelle mediterranee.

Regolazione precisa al grado!
Il Teppan Yaki con temperatura regolabile e visualizzazione dei gradi è disponibile solo presso Electrolux. Potete scegliere due zone di temperatura indipendenti, nella parte anteriore e in quella posteriore, quindi impostare la temperatura desiderata fra 50° e 220° – con la sicurezza che sarà costantemente mantenuta al grado. Il riscaldamento è rapido: bastano quattro minuti per arrivare a 180°. Un eventuale surriscaldamento è escluso e con la funzione di pulizia tutto torna subito pulito. Il Teppan Yaki preserva sia il gusto, sia le preziose sostanze nutritive; inoltre la necessità di aggiungere grassi è minima – un'ottima notizia per la cucina dietetica e integrale.

I comandi a slider sono eleganti proprio come il look
Al cospetto dei comandi a slider con selezione esatta della temperatura, tutti gli altri tipi di comandi cadono nel dimenticatoio. L'esclusiva combinazione di piastra grill e tecnica a induzione brilla in quanto a eleganza e potenza. Il Wok e il Teppan Yaki si integrano con eleganza in qualsiasi cucina, sia con incasso a filo che sporgente.

Teppan Yaki è disponibile in due dimensioni
Per progettare la cucina con la massima libertà, è possibile scegliere fra due diverse versioni del Teppan Yaki: quella con larghezza di 58 cm oppure quella più compatta, con larghezza di 38 cm. Entrambi i modelli sono dotati di due zone con temperature impostabili in modo indipendente.

Cosa manca ancora?
Il Teppan Yaki viene fornito insieme a due spatole, con gli angoli arrotondati, che fungono da pratici utensili multiuso per la vostra cucina.

Con il wok cucinate in modo rapido, semplice e leggero
La zona di cottura a induzione wok e la padella di forma semisferica assicurano uno sfruttamento ottimale del calore, creando le condizioni ideali per saltare i cibi, cottura tipica della cucina asiatica in cui gli ingredienti vengono cotti velocemente e rosolati a fuoco vivo mescolando continuamente. Per friggere è sufficiente mettere un po' di grasso nel wok, poiché resta sempre al centro della curvatura. L'erogazione del calore si arresta automaticamente non appena la padella viene tolta dalla zona di cottura. Se si spegne il wok, anche la cottura s'interrompe. Eventuali residui di cibo non rimangono attaccati al vetro perché soltanto la padella si riscalda.

La padella wok è perfettamente maneggevole
La padella wok è bella e pratica, ha una capacità di 6 litri ed è dotata di manico e contromanico. Ed è sempre a portata di mano quando decidete di usare la zona di cottura per wok. L'apposito coperchio a campana e la griglia di sgocciolamento sono disponibili come accessori.

Cosa ne dite di un petto d'anatra marinato su citronella?
Il petto d'anatra viene marinato alla giapponese, ben rosolato e poi portato delicatamente a cottura. Grazie alla regolazione esatta della temperatura, la carne o il pollame rimangono deliziosamente teneri e succulenti all'interno, con un'irresistibile, croccante doratura all'esterno.

		TY58TSICN	TY38TSICN	WOK38TSIO	GK38TSIO	GK38TSIDO
Esecuzione	Larghezza apparecchio in cm	58	38	38	38	38
	Senza telaio, incasso a filo o sporgente			•	•	•
	Incasso a filo o sporgente	•	•			
	Comandi a slider con segmenti rossi	•	•	•	•	•
Zone di cottura	14 livelli di potenza per una regolazione precisa			•	•	•
	Numero zone di cottura	2 zone di temperatura 50–220 °C	2 zone di temperatura 50–220 °C	1	2	2
	Tutte le zone di cottura con funzione Power			•	•	•
	Riconoscimento dimensioni/fondo pentola				•	•
Dotazione	Stop + Go			•	•	•
	Timer Eco			•	•	•
	Timer CountUp	•	•	•	•	•
	Funzione OptiHeat	•	•	•	•	•
	Funzione blocco/ripristino	•	•	•	•	•
	Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•	•	•	•
	Riscaldamento rapido				•	•
	Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza	•	•	•	•	•
	Particolarità	Funzione pulizia	Funzione pulizia	Livello frittura e cottura a fuoco lento	Livello cottura a fuoco lento	Funzione «ponte»
	Accessori gratuiti	2 spatole TY WS	2 spatole TY WS	1 wok a manico lungo		
	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	**6130.–** / 5675.95	**5100.–** / 4722.20	**4065.–** / 3763.90	**2200.–** / 2037.05	**2200.–** / 2037.05

TY58TSICN

Teppan Yaki a induzione ProfiLine con comandi a slitta

Caratteristiche speciali
- ★ Regolazione precisa della temperatura da 50 a 220 °C
- ★ 2 zone di temperatura regolabili individualmente
- ★ Riscaldamento rapido: 180 °C in 4 minuti
- ★ Selezione diretta della temperatura a 160 °C / 220 °C
- ★ Comandi a slitta con segmenti rossi

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: rapida, sicura, a basso consumo
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione pulizia
- Funzione blocco / ripristino
- Dispositivo di sicurezza per i bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Protezione antisurriscaldamento
- Spegnimento automatico delle zone di cottura 1–99 min.
- 2 spatole in acciaio inox TYWS incluso

Prezzi

TY58TSICN	**CHF**	**6130.–**
	CHF	5675.95
TRA (IVA incl.)	CHF	6.–

Incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 6 / L 58 / P 51 cm / R 7

Misure di taglio
a filo L 56 / 58,6 / P 49 / 51,6 cm sporgente L 56 / P 49 cm

TY38TSICN

Teppan Yaki a induzione ProfiLine con comandi a slitta

Caratteristiche speciali
- ★ Regolazione precisa della temperatura da 50 a 220 °C
- ★ 2 zone di temperatura regolabili individualmente
- ★ Riscaldamento rapido: 180 °C in 4 minuti
- ★ Selezione diretta della temperatura a 160 °C / 220 °C
- ★ Comandi a slitta con segmenti rossi

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: rapida, sicura, a basso consumo
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione pulizia
- Funzione blocco / ripristino
- Dispositivo di sicurezza per i bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Protezione antisurriscaldamento
- Spegnimento automatico delle zone di cottura 1–99 min.
- 2 spatole in acciaio inox TYWS incluso

Prezzi

TY38TSICN	**CHF**	**5100.–**
	CHF	4722.20
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 6 / L 38 / P 51 cm / R 7

Misure di taglio
a filo L 36 / 38,6 P 49 / 51,6 cm sporgente L 36 / P 49 cm

Accessori per piastra grill Teppan Yaki

TYGG24
Campana di cottura 24 cm

TVA incl.	**CHF 125.–**
TVA excl	CHF 115.75

TYWS
Spatola in acciaio inox

TVA incl.	**CHF 65.–**
TVA excl	CHF 60.20

TYSB38
Tagliere in legno (40 x 60 cm) per TY38TSi CN / WOK38TSIO

TVA incl.	**CHF 155.–**
TVA excl	CHF 143.50

TYSB58
Tagliere in legno (60 x 60 cm) per TY58TSICN

TVA incl.	**CHF 220.–**
TVA excl	CHF 203.70

WOK38TSIO

Wok a induzione ProfiLine con comandi Slider

Caratteristiche speciali

★ Comandi a slider con segmenti rossi
★ 14 livelli di potenza per la regolazione di precisione
★ 1 Wok circolare ad induzione con padella wok con manico lungo WOK P6, Ø 390 mm, 6 litri

Comandi / Dotazione

- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento pentola
- Livello di potenza 3200 W
- Frittura e mantenimento temperatura
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Stop + Go
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Funzione blocco / ripristino
- Dispositivo di sicurezza per i bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza

Prezzi

WOK38TSIO	**CHF**	**4065.–**
	CHF	3763.90
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 13,5 / L 38 / P 51 cm / R7

Misure di taglio:
a filo L 36 / 38,6 / P 49 / 51,6 cm
sporgente L 36 / P 49 cm

Accessori per Wok a induzione

WOKP6.0
Wok con manico lungo, Ø 390 mm, 6 litri
IVA incl. **CHF 305.–**
IVA excl CHF 282.40

WOK-DG39
Coperchio a campana, Ø 390 mm
IVA incl. **CHF 140.–**
IVA excl CHF 129.65

WOKA39
Griglia di sgocciolamento, Ø 390 mm, mezza superficie
IVA incl. **CHF 65.–**
IVA excl. CHF 60.20

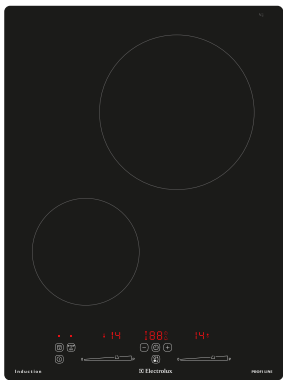

GK38TSIO

Piano di cottura a induzione ProfiLine con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica a due colori della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza
- ★ 2 zone di cottura con bobine per un'ampia superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni/fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Livello cottura a fuoco lento
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco/ripristino
- Dispositivo di sicurezza per i bambini
- Riscaldamento rapido
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza

Piano di cottura

1 zona Ø 145 2,5 kW
per pentole con fondo da 120–160 mm
1 zona Ø 210 3,6 kW
per pentole con fondo da 160–240 mm

Prezzi

GK38TSIO	**CHF**	**2200.–**
	CHF	2037.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 38 / P 51 cm / R7

Misure di taglio:
a filo L 36 / 38,6 / P 49 / 51,6 cm
sporgente L 36 / P 49 cm

GK38TSIDO

Piano di cottura a induzione ProfiLine con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica a due colori della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ Funzione «ponte» per collegare fra loro due zone di cottura
- ★ 14 livelli di potenza per la regolazione precisa
- ★ 2 zone di cottura con bobine a D ottimizzate per casseruole

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Stop + Go
- Funzione blocco / ripristino
- Dispositivo di sicurezza per i bambini
- Riscaldamento rapido
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza

Piano di cottura

2 zone 170 x 265 3,2 kW

Dimensioni fondo pentola
Con zona singola 120–210 mm
Con zona collegata 220–280 mm

Misura massima pentole ovali (casseruole):
con zona collegata (L × A) 280 × 360 mm

Prezzi

GK38TSIDO	**CHF**	**2200.–**
	CHF	2037.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,5 / L 38 / P 51 cm / R7

Misure di taglio:
a filo L 36 / 38,6 / P 49 / 51,6 cm
sporgente L 36 / P 49 cm

Un look che colpisce – cucinate anche con gli occhi.

Grazie all'esclusività di struttura, comandi e illuminazione del piano di cottura a induzione Pure Hob, cucinare diventa una vera e propria esperienza estetica.

L'elegante bellezza del nero
Quando è spento, Pure Hob sfoggia un design minimalista, dove il simbolo di accensione e il logo del marchio sono l'unico, discreto vezzo, su una superficie nera brillante.

Poi ecco il rosso che riscalda
Dopo l'accensione, la superficie di comando e le zone di cottura mettono in mostra un'elegante grafica impostata sulla tonalità del rosso. Grazie al netto contrasto con la superficie nera i singoli elementi di comando vengono identificati chiaramente. In questo modo per voi è semplicissimo selezionare esattamente la giusta impostazione.

Comandi a slitta circolari per la massima precisione di utilizzo
I comandi a slitta circolari, ispirati dai professionisti, sono di uso intuitivo e assicurano massima precisione nella regolazione delle quattro zone di cottura. Muovendo in circolo le dita, per ciascuna zona di cottura è possibile selezionare uno dei 14 livelli di potenza disponibili; il valore corrispondente viene visualizzato in cifre.

Scegliete voi le dimensioni
Maxima Pure Hob è disponibile sia nell'esecuzione da 90 cm, sia nelle versioni da 78 e 58 cm. Sull'ampia superficie da 90 cm, priva di telaio, godete del massimo comfort d'uso, in quanto tutte le zone di cottura sono disposte in linea, per consentirvi di sistemare le vostre pentole una accanto all'altra. Le due versioni più piccole da 58 cm sono adatte agli spazi ristretti - ma senza compromissione delle funzioni! Maxima Pure Hob permette l'incasso a filo senza telaio oppure sporgente con telaio in acciaio al cromo-nickel.

Induzione: per cucinare con una tecnica raffinata, divertendosi.

I piani di cottura a induzione Maxima di Electrolux vi garantiscono la massima libertà di movimento.
Cucinare non è più un lavoro, bensì un vero divertimento.

Utilizzate padelle e pentole di tutte le dimensioni
Grazie alle sofisticate bobine Maxima le dimensioni delle pentole non sono importanti. Sulla bobina Maxima con diametro di 21 cm potete impiegare padelle larghe da 12 a 24 cm (sulle bobine standard invece soltanto da 16 a 24 cm). Quando sono spenti, i piani di cottura Maxima mostrano soltanto una moderna grafica a croce - in linea con la discreta eleganza tipica di Electrolux!

Le vostre esigenze prima di tutto
Scegliete tra i differenti modelli Maxima il piano di cottura più adatto a voi: il Maxima Pure Hob con illuminazione e comandi esclusivi e sofisticati, uno dei solidi modelli Maxima dal design moderno oppure un modello Maxima classico, azionabile tramite pannello di comando.

I sensori garantiscono il controllo perfetto
Appena una pentola viene collocata sulla zona di cottura accesa, i sensori la riconoscono e il fondo inizia a scaldarsi, mentre il piano di cottura circostante resta freddo. Se si sposta una padella, l'alimentazione di calore si interrompe.

Il massimo del comfort
I piani di cottura a induzione permettono di dosare esattamente il calore, per ottenere risultati di cottura assolutamente perfetti. Poiché viene scaldato soltanto il fondo della pentola, sul piano di cottura gli eventuali residui di cibo non bruciano. Le operazioni di cura e pulizia sono praticamente superflue e il piano di cottura resta come nuovo.
Il calore viene generato soltanto se è presente una pentola sopra la zona di cottura, a garanzia di sicurezza e risparmi in termini di energia e costi.
L'induzione è a reazione istantanea e non si forma alcun calore residuo.
I comandi a slider sono intuitivi e tutte le funzioni vengono mostrate chiaramente sul display a LED.

Scegliete il meglio per voi – la vostra cucina à la carte.

Fra i numerosi piani di cottura a induzione di Electrolux ci sono modelli adatti a tutti i gusti e alle esigenze più disparate, con comandi integrati oppure azionati da un pannello di comando.

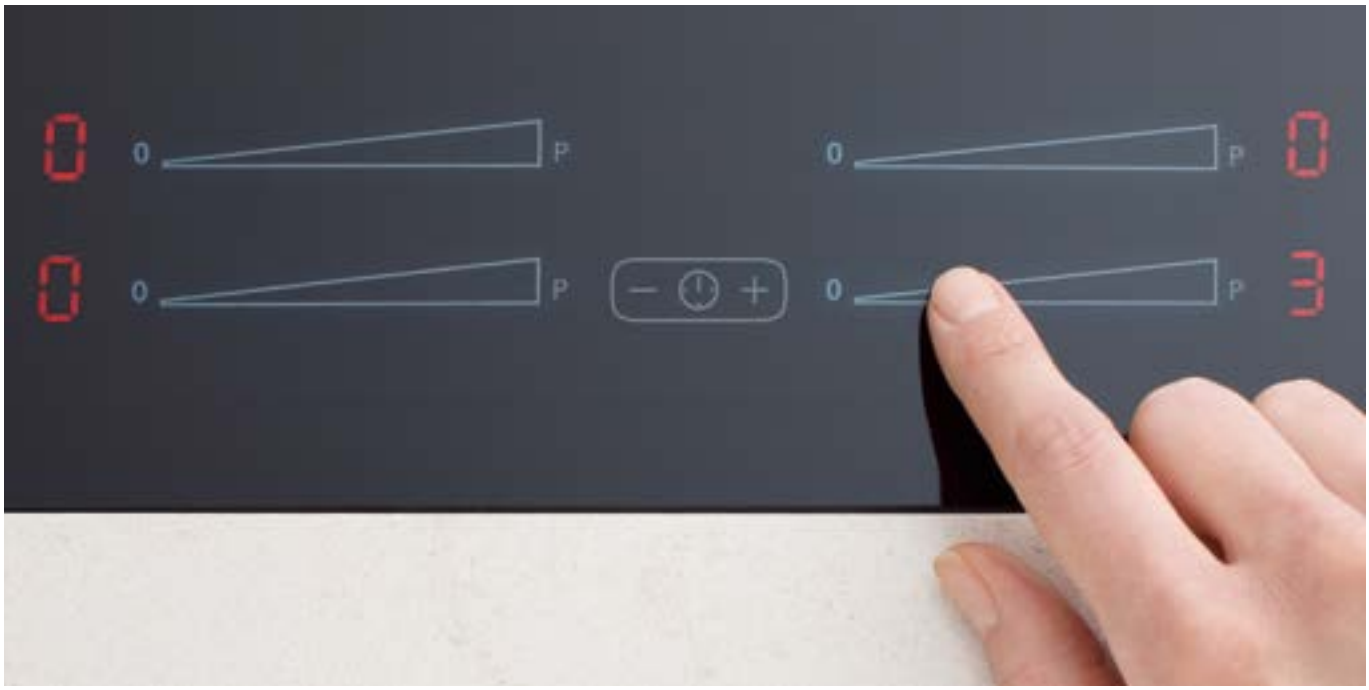

Confronto: Sistemi di riscaldamento - ebollizione di 1 litro di acqua

6,8 min	Corpi riscaldanti radianti (standard)	100%
5,5 min	Corpi riscaldanti radianti (TopLight)	– 19%
2,5 min	Induzione	– 63%
158 Wh	Corpi riscaldanti radianti (standard)	100%
146 Wh	Corpi riscaldanti radianti (TopLight)	– 8%
121 Wh	Induzione	– 23%

Conoscete i quattro vantaggi dei piani di cottura a induzione?
Pulizia: i residui di cibo non bruciano, perché la superficie intorno alle zone di cottura rimane fredda. Il segreto: la bobina di induzione sotto il piano di cottura consente il passaggio dell'energia che, senza incontrare ostacoli, attraversa lo strato di vetroceramica e raggiunge il fondo della pentola. **V**elocità: riscaldamento fino al 60% più veloce rispetto ai corpi riscaldanti radianti. **S**icurezza: le zone di cottura dimenticate accese si spengono automaticamente. **C**onvenienza: risparmio energetico fino al 30% rispetto ai corpi riscaldanti radianti.

Controllo sulla punta delle dita
Grazie ai comandi a slider è sufficiente sfiorare l'impostazione desiderata con il dito per selezionarla. In alternativa potete inserire un valore compreso fra 1 (funzione scaldavivande) e 14 (max. calore) sul simbolo a barra. Se il piano di cottura è dotato di comandi a sfioramento, è sufficiente sfiorare i simboli + o -, per scegliere fra 1 (funzione scaldavivande) e 9 (max. calore).

Il sistema a induzione riconosce la pentola
I sensori nella zona di cottura registrano l'eventuale presenza di una pentola e le relative dimensioni. Se una zona non occupata rimane accesa, non viene erogata alcuna energia, poiché l'alimentazione di energia si interrompe quando la pentola viene rimossa. Assicurarsi di utilizzare soltanto pentole adatte ai piani di cottura a induzione.

Desiderate i comandi integrati oppure un pannello di comando?
I piani di cottura a induzione con comandi integrati, definiti anche autarchici, vengono forniti da Electrolux in un ampio assortimento. Tramite i comandi a sfioramento è possibile utilizzare anche funzioni supplementari come il riscaldamento rapido, il timer CountUp, la funzione Stop+Go, ecc.

Approccio semplice
Per l'approccio alla cottura a induzione, al momento dell'acquisto di un piano di cottura Electrolux vi regala un prezioso set di pentole del rinomato produttore WMF del valore di CHF 290.– (fatta eccezione per GK38TSIO, GK38TSIDO, GK58TCICN):

- casseruola con manico lungo,1,5 l, Ø 16 cm, con coperchio
- pentola 3,5 l, Ø 20 cm, con coperchio
- padella antiaderente, Ø 24 cm

In alternativa Electrolux vi offre anche piani di cottura a induzione azionabili tranne un classico pannello di comando con manopole a scomparsa illuminate, che consentono di scegliere fra 14 livelli di potenza. I piani di cottura a induzione con pannello di comando sono particolarmente adatti per sostituire i piani di cottura con corpi riscaldanti radianti ormai datati.

Con le sofisticate funzioni supplementari tutto è ancora più semplice
Funzione Power: Le zone di cottura con funzione Power sono dotate di una potenza supplementare, in grado di riscaldare grandi quantità di liquidi in pochissimo tempo.

Stop+Go: Se dovete interrompervi mentre state cucinando, ad esempio perché squilla il telefono, vi basta sfiorare il tasto Stop+Go affinché la zona di cottura passi automaticamente alla funzione scaldavivande. Con un secondo tocco si torna al livello di potenza selezionato.
Timer Eco: La zona di cottura si disattiva automaticamente già prima dello scadere del tempo di cottura impostato al fine di sfruttare al massimo il calore residuo.
Timer CountUp: Indica quanto tempo è trascorso dall'attivazione di una zona di cottura. **Funzione OptiHeat:** Dopo lo spegnimento, l'indicatore del calore residuo a 3 livelli segnala se il piano di cottura è molto caldo, caldo o quasi freddo.
Funzione OffSound: Consente di attivare e disattivare il tono dei tasti.
Riscaldamento rapido: Attiva la zona di cottura a piena potenza per un determinato intervallo e successivamente ritorna al livello di potenza impostato. **Spegnimento automatico di sicurezza in base alla potenza:** Se una zona di cottura viene dimenticata accesa, a seconda del livello di potenza impostato si disattiva dopo un determinato intervallo.

		GK903TSIPO	GK78TSIPCN GK78TSIPO	GK58TSIPCN GK58TSIPO	
Esecuzione	Larghezza apparecchio in cm	90	76,6 77	57 58	
	Senza telaio, incasso a filo oppure sporgente	•	– •	– •	
	Con telaio in acciaio cromato, incasso sporgente		• –	• –	
	Design con sfaccettatura, adatto anche per il mercato delle sostituzioni, incasso sporgente				
	Con ampio telaio in acciaio cromato, adatto anche per il mercato delle sostituzioni, incasso sporgente				
Design	Esclusiva grafica a croce illuminata della zona cottura, di colore rosso	•	•	•	
	Grafica a croce della zona cottura, monocromatica				
	Grafica circolare della zona cottura, monocromatica				
Comandi	Comandi a slider circolari, che si illuminano in rosso	•	•	•	
	Comandi a slider con segmenti rossi				
	Comandi a sfioramento con segmenti rossi				
Zone di cottura	Bobine Maxima per la massima superficie di appoggio per le pentole ad es. bobina da 21 cm: pentole con fondo da 12-24 cm	•	•	•	
	Bobine per un'ampia superficie di appoggio per le pentole ad es. bobina da 21 cm: pentole con fondo da 16-24 cm				
	14 livelli di potenza per una regolazione precisa	•	•	•	
	10 livelli di potenza				
	Numero zone di cottura	3	4	3	
	Tutte le zone di cottura con funzione Power	•	•	•	
	Riconoscimento dimensioni/fondo pentola	•	•	•	
Dotazione	Funzione Stop + Go	•	•	•	
	Timer Eco	•	•	•	
	Timer CountUp	•	•	•	
	Funzione OptiHeat	•	•	•	
	Funzione blocco/ripristino	•	•	•	
	Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•	•	
	Riscaldamento rapido	•	•	•	
	Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza	•	•	•	
	Accessori gratuiti, set di padelle, 3 pezzi	•	•	•	
	Particolarità		Funzione «ponte»	Funzione «ponte»	
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.		**3590.–** / 3324.05	**3990.–** / 3694.45	**3390.–** / 3138.90	





	GK78TSICN GK78TSIO	GK69TSICN GK69TSIO	GK583TSIO	GK653TSIF	GK58TSIPLCN	GK58TSICN GK58TSIO	GK58TCICN
	76,6 77	69,6 70	58	65,3	61,8	57 58	57
	– •	– •	•			– •	
	• –	• –				• –	•
				•			
					•		
	•	•	•	•			
					•	•	•
	•	•	•	•	•	•	
							•
	•	•	•	•			
					•	•	•
	•	•	•	•	•	•	
							•
	4	4	3	3	4	4	4
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	Funzione Timer
	•	•	•	•	•	•	Indicazione del calore residuo
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
				Adatto per il mercato delle sostituzioni	Adatto per il mercato delle sostituzioni		
	3790.–/3509.25	**3585.–**/3319.45	**3190.–**/2953.70	**2880.–**/2666.65	**3210.–**/2972.20	**2680.–**/2481.50	**1730.–**/1601.85

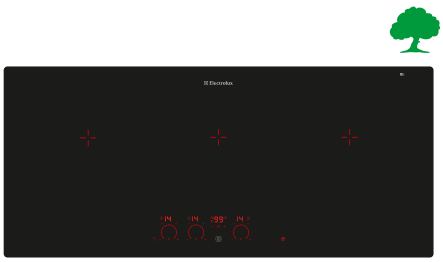

GK903TSIPO

Piano di cottura a induzione Maxima con comandi Slider

Caratteristiche speciali

★ Esclusiva grafica a croce della zona di cottura, elegantemente illuminata in rosso
★ Illuminazione in rosso dei comandi a slider
★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
★ 3 zone di cottura con bobine Maxima per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione

- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

3 zone da 210 mm Ø 3,2 kW
per pentole con fondo da 120–240 mm

Prezzi

GK903TSIPO	**CHF**	**3590.–**
	CHF	3324.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 90 / P 40 cm
Misure di taglio:
a filo L 88,6 / 90,6 / P 38,6 / 40,6 cm sporgente L 88 / P 38 cm

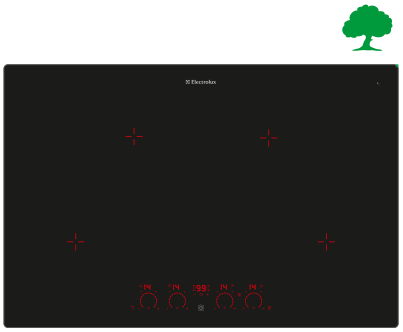

GK78TSIPCN | GK78TSIPO

Piano di cottura a induzione Maxima con comandi Slider

Caratteristiche speciali

★ Esclusiva grafica a croce della zona di cottura, elegantemente illuminata in rosso
★ Illuminazione in rosso dei comandi a slider
★ Funzione «ponte» per collegare fra loro due zone di cottura
★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
★ 4 zone di cottura con bobine Maxima per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione

- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

4 zone Ø 210 mm 3,2 kW
Per pentole con fondo da 120–240 mm
Anche per casseruole (su 2 zone)

Prezzi

GK78TSIPCN	**CHF**	**3990.–**
	CHF	3694.45
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 76,6 / P 50,6 cm
Misure di taglio: L 75 / P 49 cm

GK78TSIPO	**CHF**	**3990.–**
	CHF	3694.45
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 77 / P 51 cm
Misure di taglio:
a filo L 75,6 / 77,6 / P 49,6 / 51,6 cm
sporgente L 75 / P 49 cm

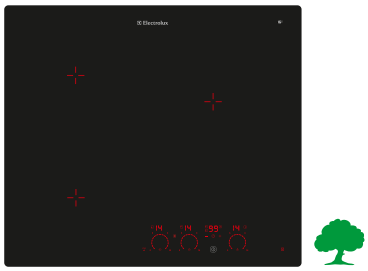

GK58TSIPCN | GK58TSIPO

Piano di cottura a induzione Maxima con comandi Slider

Caratteristiche speciali

★ Esclusiva grafica a croce della zona di cottura, elegantemente illuminata in rosso
★ Illuminazione in rosso dei comandi a slider
★ Funzione «ponte» per collegare fra loro due zone di cottura
★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
★ 3 zone di cottura con bobine Maxima per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione

- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

2 zone da Ø 210 mm 3,2 kW
per pentole con fondo da 120–240 mm
1 zona da Ø 280 mm 3,7 kW
per pentole con fondo da 150–280 mm
anche per zona maxi (su 2 zone)

Prezzi

GK58TSIPCN	**CHF**	**3390.–**
	CHF	3138.90
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 57 / P 50 cm
Misure di taglio: L 56 / P 49 cm

GK58TSIPO	**CHF**	**3390.–**
	CHF	3138.90
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 58 / P 51 cm
Misure di taglio:
a filo L 56,6 / 58,6 / P 49,6 / 51,6 cm
sporgente L 56 / P 49 cm

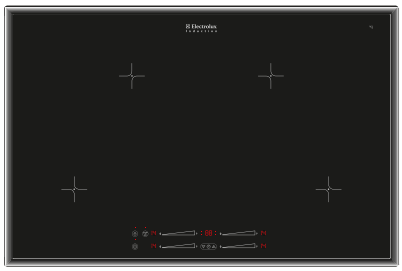

GK78TSICN | GK78TSIO

Piano di cottura a induzione Maxima con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica a croce della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 4 zone di cottura con bobine Maxima per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

4 zone da 210 mm Ø 3,2 kW
per pentole con fondo da 120–240 mm anche per zona maxi (su 2 zone)

Prezzi

GK78TSICN	**CHF**	**3790.–**
	CHF	3509.25
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 76,6 / P 50,6 cm
Misure di taglio: L 75 / P 49 cm

GK78TSIO	**CHF**	**3790.–**
	CHF	3509.25
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 77 / P 51 cm
Misure di taglio: a filo L 75,6 / 77,6 / P 49,6 / 51,6 cm, sporgente L 75 / P 49 cm

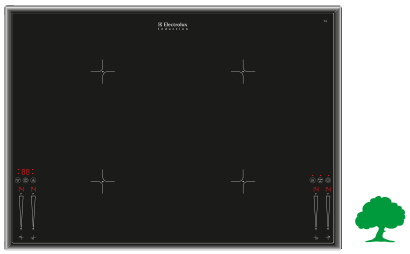

GK69TSICN | GK69TSIO

Piano di cottura a induzione Maxima con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica a croce della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 4 zone di cottura con bobine Maxima per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

3 zone da 210 mm Ø 3,2 kW
per pentole con fondo da 120 – 240 mm anche per zona maxi (su 2 zone)

Prezzi

GK69TSICN	**CHF**	**3585.–**
	CHF	3319.45
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 69,6 / P 50,6 cm
Misure di taglio: L 68 / P 49 cm

GK69TSIO	**CHF**	**3585.–**
	CHF	3319.45
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 70 / P 51 cm
Misure di taglio: a filo L 68,6 / 70,6 / P 49,6 / 51,6 cm, sporgente L 68 / P 49 cm

GK583TSIO

Piano di cottura a induzione Maxima con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica a croce della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 3 zone di cottura con bobine Maxima per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

2 zone da Ø 210 mm 3,2 kW
per pentole con fondo da 120–240 mm
1 zona da Ø 280 mm 3,7 kW
per pentole con fondo da 150–280 mm
anche per zona maxi (su 2 zone)

Prezzi

GK583TSIO	**CHF**	**3190.–**
	CHF	2953.70
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 58 / P 51 cm
Misure di taglio:
a filo L 56,6 / 58,6 / P 49,6 / 51,6 cm
sporgente L 56 / P 49 cm



GK653TSIF

Piano di cottura a induzione con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica a croce della zona di cottura
- ★ Comandi a slitta con segmenti rossir
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 3 zone di cottura con bobine per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

2 zone Ø 180 mm	2,8 kW
Per pentole con fondo da 120 – 200 mm	
1 zona Ø 210 mm	3,2 kW
Per pentole con fondo da 120 – 240 mm	
Anche per zona maxi (su 2 zone)	

Prezzi

GK653TSIF	**CHF**	**2880.–**
	CHF	2666.65
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 65,3 / P 52,3 cm
Misure di taglio:
L 56-60 / P 49–53 cm
Adatto per il mercato delle sostituzioni



GK58TSIPLCN

Piano di cottura a induzione con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ Comandi a slitta con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 4 zone di cottura con bobine per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	2,5 kW
Per pentole con fondo da 120 – 160 mm	
2 zone Ø 180 mm	2,8 kW
Per pentole con fondo da 150 – 200 mm	
1 zona Ø 210 mm	3,7 kW
Per pentole con fondo da 160 – 240 mm	

Prezzi

GK58TSIPLCN	**CHF**	**3210.–**
	CHF	2972.20
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 61,8 / P 54,8 cm
Misure di taglio: L 56-60 / P 49–53 cm



GK58TSICN | GK58TSIO

Piano di cottura a induzione con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ Comandi a slitta con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 4 zone di cottura con bobine per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	2,5 kW
Per pentole con fondo da 120 – 160 mm	
2 zona Ø 180 mm	2,8 kW
Per pentole con fondo da 150 – 200 mm	
1 zona Ø 210 mm	3,7 kW
Per pentole con fondo da 160 – 240 mm	

Prezzi

GK58TSICN	**CHF**	**2680.–**
	CHF	2481.50
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 57 / P 50 cm
Misure di taglio: L 56 / P 49 cm

GK58TSIO	**CHF**	**2680.–**
	CHF	2481.50
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 58 / P 51 cm
Misure di taglio:
a filo L 56,6 / 58,6 / P 49,6 / 51,6 cm
sporgente L 56 / P 49 cm



GK58TCICN

Piano di cottura a induzione con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ Comandi a sfioramento con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 4 zone di cottura con bobine per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	2,5 kW
Per pentole con fondo da	120 – 160 mm
2 zone Ø 180 mm	2,8 kW
Per pentole con fondo da	150 – 200 mm
1 zoni Ø 210 mm	3,7 kW
Per pentole con fondo da	160 – 240 mm

Prezzi

GK58TCICN	**CHF**	**1730.–**
	CHF	1601.85
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 57 / P 50 cm
Misure di taglio: L 56 / P 49 cm



GK38TSIO

Piano di cottura a induzione Profi Line con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 2 zone di cottura con bobine per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

1 zona Ø 145	2,5 kW
Per pentole con fondo da	120–160 mm
1 zone Ø 210	3,6 kW
Per pentole con fondo da	160–240 mm

Prezzi

GK38TSIO	**CHF**	**2200.–**
	CHF	2037.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 38 / P 51 cm / R7
Misure di taglio:
a filo L 36 / 38,6 / P 49 / 51,6 cm
sporgente L 36 / P 49 cm

GK38TSIDO

Piano di cottura a induzione Profi Line con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica circolare a due colori della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ Funzione «ponte» per collegare fra loro due zone di cottura
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 2 zone di cottura con bobine a D ottimizzate per casseruole

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Riconoscimento dimensioni / fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

2 zone di cottura 170 x 265	3,2 kW

Dimensioni fondo pentola
Con zona singola 120–210 mm
Con zone collegate 220–280 mm
Dimensioni max. pentole ovali (casseruole):
Con zone collegate (P × A) 280 × 360 mm

Prezzi

GK38TSIDO	**CHF**	**2200.–**
	CHF	2037.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,5/L 38/P 51 cm/R7
Misure di taglio:
a filo L 36/38,6/P 49/51,6 cm
sporgente L 36/P 49 cm



		GK78IO	GK69IO	GK653IF
Esecuzione	Larghezza apparecchio in cm	77	70	65,3
	Senza telaio, incasso a filo o sporgente	•	•	
	Design con sfaccettatura, incasso sporgente			•
	Azionamento tramite pannello di comando esterno	•	•	•
Zone di cottura	14 livelli di potenza per una regolazione precisa	•	•	•
	Numero zone di cottura	4	4	3
	Tutte le zone di cottura con funzione Power	•	•	•
	Riconoscimento dimensioni/fondo pentola	•	•	•
Dotazione	Funzione Stop + Go	•	•	•
	Timer Eco	•	•	•
	Timer CountUp	•	•	•
	Funzione OptiHeat	•	•	•
	Funzione blocco/ripristino	•	•	•
	Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•	•
	Riscaldamento rapido	•	•	•
	Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza	•	•	•
	Accessori gratuiti set di padelle, 3 pezzi	•	•	•
	Particolarità			Adatto per il mercato delle sostituzioni
	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	**2990.–** / 2768.50	**2785.–** / 2578.70	**2275.–** / 2106.50

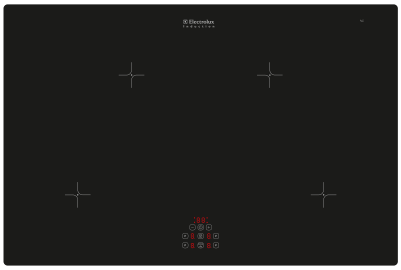

GK78IO

Piano di cottura a induzione Maxima azionato tramite pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica a croce della zona di cottura
- ★ Regolazione livelli di potenza tramite pannello di comando ESSL4ISP/CN
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 4 zone di cottura con bobine Maxima per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Tasti a sfioramento sul piano di cottura per l'attivazione delle funzioni
- Riconoscimento dimensioni/fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco/ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido automatico
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

4 zone Ø 210 mm 3,2 kW
Per pentole con fondo da 120 – 240 mm

Prezzi

GK78IO	**CHF**	**2990.–**
	CHF	2768.50
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 77 / P 51 cm
Misure di taglio:
a filo L 75,6 / 77,6 / P 49,6 / 51,6 cm
sporgente L 75 / P 49 cm

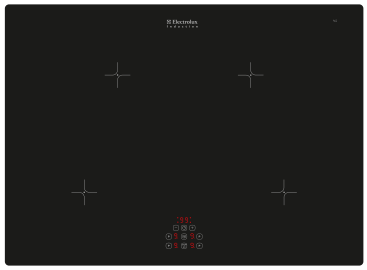

GK69IO

Piano di cottura a induzione Maxima azionato tramite pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica a croce della zona di cottura
- ★ Regolazione livelli di potenza tramite pannello di comando ESSL4ISP/CN
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 4 zone di cottura con bobine Maxima per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Tasti a sfioramento sul piano di cottura per l'attivazione delle funzioni
- Riconoscimento dimensioni/fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco/ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido automatico
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

4 zone Ø 210 mm 3,2 kW
Per pentole con fondo da 120 – 240 mm

Prezzi

GK69IO	**CHF**	**2785.–**
	CHF	2578.70
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 70 / P 51 cm
Misure di taglio:
a filo L 68,6 / 70,6 / P 49,6 / 51,6 cm
sporgente L 68 / P 49 cm

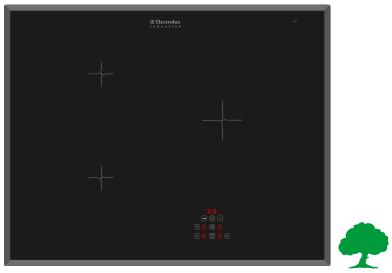

GK653IF

Piano di cottura a induzione Maxima azionato tramite pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica a croce della zona di cottura
- ★ Regolazione livelli di potenza tramite pannello di comando ESSL3ISP/CN
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 3 zone di cottura con bobine Maxima per la massima superficie di appoggio per pentole di diverse dimensioni

Comandi / Dotazione
- La più moderna tecnologia a induzione: pulita, rapida, sicura, a basso consumo
- Tasti a sfioramento sul piano di cottura per l'attivazione delle funzioni
- Riconoscimento dimensioni/fondo pentola
- Tutte le zone di cottura con funzione Power
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco/ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido automatico
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Set di 3 pentole (del valore di CHF 290.–)

Piano di cottura

2 zone Ø 180 mm 2,8 kW
Per pentole con fondo da 120 – 200 mm
1 zona Ø 210 mm 3,2 kW
Per pentole con fondo da 120 – 240 mm

Prezzi

GK653IF	**CHF**	**2275.–**
	CHF	2106.50
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Design con sfaccettatura, incasso sporgente

Dimensioni: A 5,3 / L 65,3 / P 52,3 cm
Misure di taglio: L 53 – 63,7 / P 47 – 50,7 cm

Adatto al mercato delle sostituzioni

Vetroceramica: una gamma completa.

Con comandi integrati, azionati dal fornello o da un pannello di comando: Electrolux offre piani di cottura in vetroceramica adatti a ogni esigenza.

Piano di cottura in vetroceramica con comandi integrati

Corpi riscaldanti TopLight per riscaldamento rapido
La zona di cottura giunge in pochi secondi al riscaldamento massimo, con una distribuzione uniforme del calore sull'intera superficie,

Corpi riscaldanti radianti a doppio circuito per pentole di tutte le dimensioni
La maggior parte dei piani di cottura in vetroceramica di Electrolux dispone di zone a doppio circuito con diversi diametri, per permettere l'utilizzo di qualsiasi tipo di pentola.

La grafica a due colori della zona di cottura circolare vi scalda il cuore
Tutti i piani di cottura in vetroceramica con comandi a slider sono caratterizzati da due colori. La grafica della superficie di comando è di colore grigio chiaro per consentire la massima chiarezza di lettura, mentre le zone di cottura sono di colore grigio scuro, particolare che conferisce all'intero piano di cottura un sofisticato tocco di design.

Piano di cottura in vetroceramica azionato dal fornello.

Piano di cottura in vetroceramica azionato da un pannello di comando.

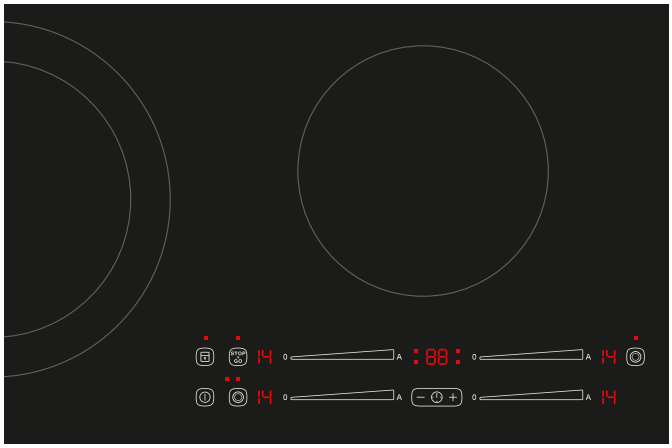

Quali sono i comandi adatti a voi?
Comandi integrati: la maggior parte di questi piani di cottura autarchici presenta i comodissimi comandi a slider, mentre due modelli sono dotati dei comandi a sfioramento.
Azionamento dal fornello o da un pannello di comando: nel caso di questo classico comando a manopola, il pannello comandi scompare per lasciare spazio a una superficie utile più ampia. Il pannello di comando è dotato di manopole a scomparsa illuminate, che consentono di selezionare fra 14 livelli di potenza. Questa regolazione precisa rappresenta un enorme vantaggio in cucina.

Sfruttate le utili funzioni supplementari
Grazie a funzioni supplementari come il riscaldamento rapido, timer Eco, timer CountUp, Funzione OptiHeat, funzione OffSound, Stop+Go e spegnimento automatico di sicurezza, cucinare sarà semplicissimo. Inoltre l'indicazione del calore residuo vi segnala subito se una zona di cottura è ancora calda.




		GK78TSCN GK78TSO	GK69TSCN GK69TSO	GK58TSCN GK58TSO	GK38TSO	
Esecuzione	Larghezza apparecchio in cm	76,6 / 77	69,6 / 70	57,6 / 58	38	
	Senza telaio, incasso a filo oppure sporgente	– •	– •	– •	•	
	Con telaio in acciaio cromato, incasso sporgente	• –	• –	• –		
	Design con sfaccettatura, incasso sporgente					
	Con ampio telaio in acciaio cromato, adatto anche per il mercato delle sostituzioni, incasso sporgente					
Design	Elegante grafica circolare a due colori della zona di cottura	•	•	•	•	
	Grafica circolare della zona cottura, monocromatica					
Co-mandi	Comandi a slider con segmenti rossi	•	•	•	•	
	Comandi a sfioramento con segmenti rossi					
Livelli di potenza	14 livelli di potenza per una regolazione precisa	•	•	•	•	
	10 livelli di potenza					
	Numero zone di cottura	4	4	4	2	
	Numero di zone di cottura a doppio circuito	1	2	2		
	Numero di zone di cottura a 3 circuiti				1	
	Numero di zone di cottura per casseruole	1				
Dotazione	Funzione Stop + Go	•	•	•	•	
	Timer Eco	•	•	•	•	
	Timer CountUp	•	•	•	•	
	Funzione OptiHeat	•	•	•	•	
	Funzione blocco/ripristino	•	•	•	•	
	Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•	•	•	
	Riscaldamento rapido	•	•	•	•	
	Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza	•	•	•	•	
	Particolarità				Adatto a ProfiLine	
	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	**2680.–** / 2287.05	**2470.–** / 2287.05	**2315.–** / 2143.50	**1415.–** / 1310.20	

					
	GK80TSPLCN	**GK58TSPLCN**	**GK65TSF**	**GK58TCCN**	**GK29TCO**
	82,8	61,8	65,3	57,6	29
					•
				•	
			•		
	•	•			
	•	•	•		
				•	•
	•	•	•		
				•	•
	•	•	•		
				•	•
	4	4	3	4	2
	1	2	2		1
	1				
	•	•	•	•	•
	•	•	•		
	•	•	•	Funzione timer	Funzione timer
	•	•	•	Indicazione del calore residuo	Indicazione del calore residuo
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	Adatto per il mercato delle sostituzioni	Adatto per il mercato delle sostituzioni	Adatto per il mercato delle sostituzioni		
	3050.– / 2824.05	**2460.– /** 2277.80	**1905.– /** 1763.90	**1680.– /** 1555.55	**1240.– /** 1148.15

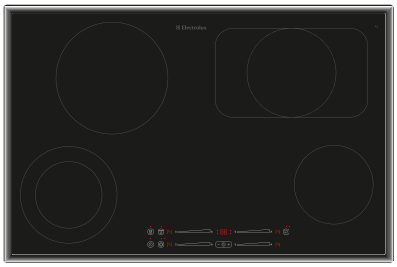

GK78TSCN | GK78TSO

Piano di cottura in vetroceramica con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica circolare a due colori della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 4 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito e zona casseruole

Comandi / Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona Ø 210 mm	2,3 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 zona maxi da Ø 290/165 mm	2,6/1,5 kW

Prezzi

GK78TSCN	**CHF**	**2680.–**
	CHF	2481.50
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: (A/L/P) A 4,5 / L 76,6/P 50,6 cm
Misure di taglio: L 75/P 49 cm

GK78TSO	**CHF**	**2680.–**
	CHF	2481.50
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 4,5/L 77/P 51 cm
Misure di taglio: a filo L 75,6/77,6/ P 49,6/51,6 cm, sporgente L 75/P 49 cm

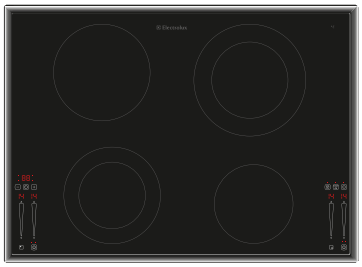

GK69TSCN | GK69TSO

Piano di cottura in vetroceramica con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica circolare a due colori della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 4 zone di cottura con 2 zone di cottura commutabili a doppio circuito

Comandi / Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 210/140 mm	2,2/1,0 kW

Prezzi

GK69TSCN	**CHF**	**2470.–**
	CHF	2287.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,5/L 69,6/P 50,6 cm
Misure di taglio: L 68/P 49 cm

GK69TSO	**CHF**	**2470.–**
	CHF	2287.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 4,5/L 70/P 51 cm
Misure di taglio: a filo L 68,6/70,6/ P 49,6/ 51,6 cm, sporgente L 68/P 49 cm



GK58TSCN | GK58TSO

Piano di cottura in vetroceramica con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica circolare a due colori della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 4 zone di cottura con 2 zone di cottura commutabili a doppio circuito

Comandi / Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

2 zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 210/160 mm	2,3/1,5 kW

Prezzi

GK58TSCN	**CHF**	**2315.–**
	CHF	2143.50
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,5/L 57,6/P 50,6 cm
Misure di taglio: L 56/P 49 cm

GK58TSO	**CHF**	**2315.–**
	CHF	2143.50
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 4,5/L 58/P 51 cm
Misure di taglio: a filo L 56/58,6/P 49/ 51,6 cm, sporgente L 56/P 49 cm



GK38TSO

Piano di cottura in vetroceramica con comandi Slider

Caratteristiche speciali

★ Elegante grafica circolare a due colori della zona di cottura
★ Comandi a slider con segmenti rossi
★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
★ 2 zone di cottura con zona di cottura commutabile a 3 circuiti
★ Adatto a ProfiLine

Comandi / Dotazione

- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Stop + Go
- Livello cottura a fuoco lento
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

1 zona da Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona a 3 circuiti Ø 210 / 175 / 120 mm	2,3 / 1,6 / 0,8 kW

Prezzi

GK38TSO	**CHF**	**1415.–**
	CHF	1310.20
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 4,5 / L 38 / P 51 cm
Misure di taglio:
a filo L 36 / 38,6 / P 49 / 51,6 cm
sporgente L 36 / P 49 cm

Grazie alla struttura compatta è possibile inserire un forno o un Profi Steam sotto al piano di cottura (vedi istruzione d'installazione).

Disegni quotati per l'incasso: vedi catalogo a parte.

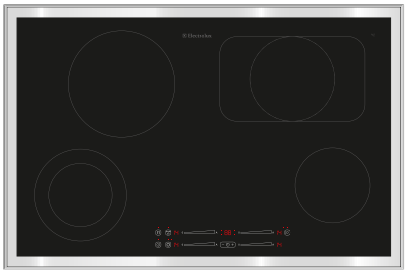

GK80TSPLCN

Piano di cottura in vetroceramica con comandi Slider

Caratteristiche speciali

★ Elegante grafica circolare a due colori della zona di cottura
★ Comandi a slider con segmenti rossi
★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
★ 4 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito e zona casseruole

Comandi / Dotazione

- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona Ø 210 mm	2,3 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180 / 120 mm	1,8/0,9 kW
1 zona maxi Ø 290 / 165 mm	2,6/1,5 kW

Prezzi

GK80TSPLCN	**CHF**	**3050.–**
	CHF	2824.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio largo CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,5 / L 82,8 / P 54,8 cm
Misure di taglio: L 78–81 / P 50–53 cm

Adatto al mercato delle sostituzioni



GK58TSPLCN

Piano di cottura in vetroceramica con comandi Slider

Caratteristiche speciali

★ Elegante grafica circolare a due colori della zona di cottura
★ Comandi a slider con segmenti rossi
★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
★ 4 zone di cottura con 2 zone di cottura commutabili a doppio circuito

Comandi / Dotazione

- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Stop + Go
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

2 zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180 / 120 mm	1,8/0,9 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 210 / 160 mm	2,3/1,5 kW

Prezzi

GK58TSPLCN	**CHF**	**2460.–**
	CHF	2277.80
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio largo CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,5 / L 61,8 / P 54,8 cm
Misure di taglio: L 56–60 / P 49–53 cm

Adatto al mercato delle sostituzioni



GK65TSF

Piano di cottura in vetroceramica con comandi Slider

Caratteristiche speciali
- ★ Elegante grafica circolare a due colori della zona di cottura
- ★ Comandi a slider con segmenti rossi
- ★ 14 livelli di potenza per regolazione precisa
- ★ 3 zone di cottura con 2 zone di cottura commutabili a doppio circuito

Comandi / Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Stop + Go
- Timer Eco
- Timer CountUp
- Funzione OptiHeat
- Funzione OffSound
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 210/160 mm	2,3/1,5 kW



GK58TCCN

Piano di cottura in vetroceramica con tasti a sfioramento

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ Tasti a sfioramento con segmenti rossi
- ★ 10 livelli di potenza
- ★ 4 zone di cottura

Comandi / Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Stop + Go
- Spegnimento automatico selezionabile
- Funzione Timer
- Indicazione del calore residuo
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

2 zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona Ø 210 mm	2,3 kW



GK29TCO

Piano di cottura in vetroceramica con tasti a sfioramento

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ Tasti a sfioramento con segmenti rossi
- ★ 10 livelli di potenza
- ★ 2 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito

Comandi / Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Stop + Go
- Spegnimento automatico selezionabile
- Timer
- Indicazione del calore residuo
- Funzione blocco / ripristino
- Sicurezza bambini
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180/120 mm	1,7/0,7 kW

Prezzi

GK65TSF	**CHF**	**1905.–**
	CHF	1763.90
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Design con sfaccettatura, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,5 / L 65,3 / P 52,3 cm
Misure di taglio: L 53 – 63,7 / P 47 – 50,7 cm

Adatto al mercato delle sostituzioni

Prezzi

GK58TCCN	**CHF**	**1680.–**
	CHF	1555.55
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,5 / L 57,6 / P 50,6 cm
Misure di taglio: L 56 / P 49 cm

Prezzi

GK29TCO	**CHF**	**1240.–**
	CHF	1148.15
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 4,5 / L 29 / P 51 cm
Misure di taglio:
a filo L 27,6 / 29,6 / P 49,6 / 51,6 cm
sporgente L 27 / P 49 cm






		GK78CCN	GK65PF	GK58CCN	GK58PCN	GK56PCN	GK56PO	
Esecuzione	Larghezza apparecchio in cm	76,6	65,3	57,6	57,6	55,6	52,9	
	Senza telaio, incasso a filo o sporgente						•	
	Con telaio in acciaio cromato, incasso sporgente	•		•	•	•		
	Design con sfaccettatura, adatto anche per il mercato delle sostituzioni, incasso sporgente		•					
	Con ampio telaio in acciaio cromato, adatto anche per il mercato delle sostituzioni, incasso sporgente							
Design	Grafica circolare della zona di cottura	•	•	•	•	•	•	
	Grafica decorativa superficiale della zona di cottura							
Zone di cottura	14 livelli di potenza	•	•	•	•	•	•	
	Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	
	Numero di zone di cottura a doppio circuito	1	1	1	1	1	1	
	Numero di zone di cottura per casseruole	1		1				
	Superficie scaldavivande							
Dotazione	Azionamento esterno	•	•	•	•	•	•	
	Indicazione del calore residuo	•	•	•	•	•	•	
	Spegnimento automatico di sicurezza in funzione della potenza	•	•	•	•	•	•	
	Particolarità					Incasso sopra un mobile di base SMS	Incasso sopra un mobile di base SMS	
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.		**2215.–/** 2050.95	**1915.–/** 1773.15	**1850.–/** 1712.95	**1485.–/** 1375.00	**1400.–/** 1296.30	**1400.–/** 1296.30	

Tabella di combinazioni EURO

	Piani in acciaio e set di piastre	GK58PCN GK56PCN	GK56CN GK58CN	GK56PLCN	GK56PPLCN	GK56PPLRCN	GK80RPLCN GK80LPLCN	GK58CCN GK78CCN	GK65PF GK56PO
	EHK10		•	•					
	EHL20	•	•	•	•	•	•	•	•
	EHL40/ EHL40X	•	•	•	•	•	•	•	•
	EHGL30/ EHGL30X	•	•	•	•	•	•	•	•
	EHGL40X	•	•	•	•	•	•	•	•
Pannello di comando da incasso	ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•	•	•	•	•





	GK58CN	GK56CN	GK80LPLCN	GK80RPLCN	GK56PPLRCN	GK56PPLCN	GK56PLCN
	57,6	55,6	82,8	82,8	58,8	58,8	58,8
	•	•					
			•	•	•	•	•
			•	•	•	•	
	•	•					•
	•	•	•	•	•	•	•
	4	4	4	4	4	4	4
			2	2	1	1	
			Sinistra	Destra			
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
		Incasso sopra un mobile di base SMS	Adatto per il mercato delle sostituzioni	Adatto per il mercato delle sostituzioni	Adatto per il mercato delle sostituzioni	Adatto per il mercato delle sostituzioni	Adatto per il mercato delle sostituzioni
	1240.–/ 1148.15	**1210.–/** 1120.35	**2360.–/** 2185.20	**2360.–/** 2185.20	**1730.–/** 1601.85	**1730.–/** 1601.85	**1535.–/** 1421.30

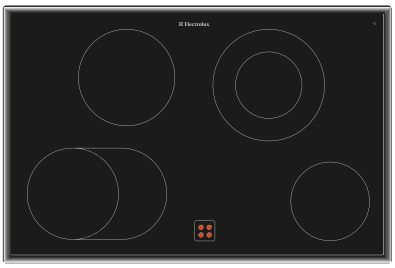

GK78CCN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
★ Grafica circolare della zona di cottura
★ 4 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito e zona casseruole

Comandi/Dotazione
• Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
• Dispositivo antisurriscaldamento
• Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 210/120 mm	2,2/0,9 kW
1 zona maxi da Ø 265/170 mm	2,4/1,5 kW

Prezzi

GK78CCN	**CHF**	**2215.–**
	CHF	2050.95
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,3/L 76,6/P 50,6 cm
Misure di taglio: L 75/P 49 cm



GK65PF

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
★ Grafica circolare della zona di cottura
★ 4 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito

Comandi/Dotazione
• Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
• Dispositivo antisurriscaldamento
• Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
2 zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 210/120 mm	2,2/0,9 kW

Prezzi

GK65PF	**CHF**	**1915.–**
	CHF	1773.15
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Design con sfaccettatura, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,3/L 65,3/P 52,3 cm
Misure di taglio: L 53 – 63,7/P 47 – 50,7 cm

Adatto al mercato delle sostituzioni



GK58CCN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
★ Grafica circolare della zona di cottura
★ 4 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito e zona casseruole

Comandi/Dotazione
• Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
• Dispositivo antisurriscaldamento
• Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona da Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona da Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona a 2 circuiti da Ø 210/120 mm	2,2/0,9 kW
1 zona maxi da Ø 265/170 mm	2,4/1,5 kW

Prezzi

GK58CCN	**CHF**	**1850.–**
	CHF	1712.95
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,5/L 57,6/P 50,6 cm
Misure di taglio: L 56/P 49 cm



GK58PCN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ 4 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito

Comandi/Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona Ø 210 mm	2,3 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW



GK56PCN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ 4 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito
- ★ La dimensione di ritaglio larghezza di 54 cm semplifica l'incasso sopra un mobile di base SMS

Comandi/Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona Ø 210 mm	2,3 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW



GK56PO

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ 4 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito
- ★ La dimensione di ritaglio larghezza di 54 cm semplifica l'incasso sopra un mobile di base SMS

Comandi/Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
2 zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 210/120 mm	2,2/0,9 kW

Prezzi

GK58PCN	**CHF**	**1485.–**
	CHF	1375.00
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,5/L 57,6/P 50,6 cm
Misure di taglio: L 56/P 49 cm

Grazie alla struttura compatta è possibile inserire un forno o un Profi Steam sotto al piano di cottura (ved. istruzione d'installazione).

Disegni quotati per l'incasso: ved. catalogo a parte.

Prezzi

GK56PCN	**CHF**	**1400.–**
	CHF	1296.30
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,3/L 55,6/P 51,6 cm
Misure di taglio: L 54/P 50 cm

Prezzi

GK56PO	**CHF**	**1400.–**
	CHF	1296.30
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Senza telaio, incasso a filo o sporgente

Dimensioni: A 4,7/L 52,9/P 48,9 cm
Misure di taglio:
a filo L 51,6/53,6/P 47,6/49,6 cm
sporgente L 51/P 47 cm



GK58CN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica decorativa superficiale della zona di cottura
- ★ 4 zone di cottura

Comandi/Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
2 zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona Ø 210 mm	2,3 kW

Prezzi

GK58CN	**CHF**	**1240.–**
	CHF	1148.15
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,3/L 57,6/P 50,6 cm
Misure di taglio: L 56/P 49 cm



GK56CN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica decorativa superficiale della zona di cottura
- ★ 4 zone di cottura
- ★ La dimensione di ritaglio larghezza di 54 cm semplifica l'incasso sopra un mobile di base SMS

Comandi/Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
2 zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona Ø 210 mm	2,3 kW

Prezzi

GK56CN	**CHF**	**1210.–**
	CHF	1120.35
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,1/L 55,6/P 51,6 cm
Misure di taglio: L 54/P 50 cm

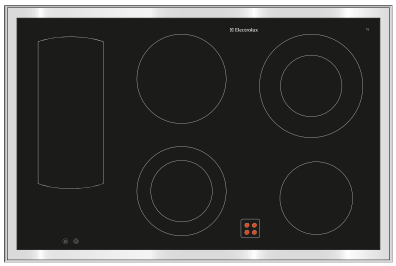

GK80LPLCN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ 4 zone di cottura con due zone di cottura commutabili a doppio circuito
- ★ Comandi a sfioramento con indicazione di controllo della superficie scaldavivande

Comandi/Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona scaldavivande a sinistra	
13,5x32 cm	0,1 kW
1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 210/140 mm	2,2/1 kW

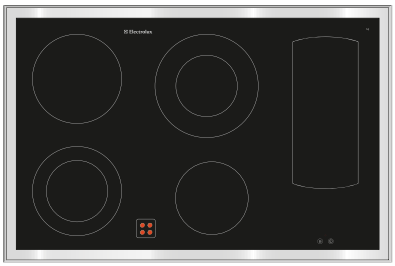

GK80RPLCN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ 4 zone di cottura con due zone di cottura commutabili a doppio circuito
- ★ Comandi a sfioramento con indicazione di controllo della superficie scaldavivande

Comandi/Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona scaldavivande a destra	
13,5x32 cm	0,1 kW
1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 210/140 mm	2,2/1 kW



GK56PPLRCN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ 4 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito

Comandi/Dotazione
- Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
2 zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 210/120 mm	2,2/0,9 kW

Prezzi

GK80LPLCN	**CHF**	**2360.–**
	CHF	2185.20
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio largo CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,3/L 82,8/P 54,8 cm
Misure di taglio: L 78 – 81/P 50 – 53 cm

Adatto per il mercato delle sostituzioni o l'incasso in piani di lavoro in acciaio cromato.

Prezzi

GK80RPLCN	**CHF**	**2360.–**
	CHF	2185.20
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio largo CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,3/L 82,8/P 54,8 cm
Misure di taglio: L 78 – 81/P 50 – 53 cm

Adatto per il mercato delle sostituzioni o l'incasso in piani di lavoro in acciaio cromato.

Prezzi

GK56PPLRCN	**CHF**	**1730.–**
	CHF	1601.85
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio largo CN con raggio 20, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,5/L 58,8/P 54,8 cm
Misure di taglio: L 54 – 56,5/P 50 – 52,5 cm

Adatto per il mercato delle sostituzioni o l'incasso in piani di lavoro in acciaio cromato.



GK56PPLCN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica circolare della zona di cottura
- ★ 4 zone di cottura con zona di cottura commutabile a doppio circuito

Comandi/Dotazione
- • Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- • Dispositivo antisurriscaldamento
- • Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
1 zona Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona Ø 210 mm	2,3 kW
1 zona a 2 circuiti Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW

Prezzi

GK56PPLCN	**CHF**	**1730.–**
	CHF	1601.85
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio largo CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,1/L 58,8/P 54,8 cm
Misure di taglio: L 54 – 57/P 50 – 53 cm

Adatto per il mercato delle sostituzioni o l'incasso in piani di lavoro in acciaio cromato.

Grazie alla struttura compatta è possibile inserire un forno o un Profi Steam sotto al piano di cottura (ved. istruzione d'installazione).

Disegni quotati per l'incasso:
ved. catalogo a parte.



GK56PLCN

Piano di cottura in vetroceramica azionato tramite cucina/pannello di comando

Caratteristiche speciali
- ★ Grafica decorativa superficiale della zona di cottura
- ★ 4 zone di cottura

Comandi/Dotazione
- • Corpi riscaldanti radianti TopLight a riscaldamento rapido
- • Grafica decorativa superficiale
- • Dispositivo antisurriscaldamento
- • Indicazione del calore residuo

Piano di cottura

1 zona Ø 145 mm	1,2 kW
2 zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 zona Ø 210 mm	2,3 kW

Prezzi

GK56PLCN	**CHF**	**1535.–**
	CHF	1421.30
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Con telaio largo CN, incasso sporgente

Dimensioni: A 4,1/L 58,8/P 54,8 cm
Misure di taglio: L 54 – 57/P 50 – 53 cm

Adatto per il mercato delle sostituzioni o l'incasso in piani di lavoro in acciaio cromato.

KM412.2 Piano di cottura in acciaio con piastre in ghisa

Dotazione

• 4 piastre in ghisa	400 V/6,5 kW
• 1 zona Ø 145 mm	1,0 kW
• 1 zona Ø 145 mm	1,5 kW
• 2 zone Ø 180 mm	2 kW
• adatto a regolatori di energia	
• Spina di collegamento 14p	

Prezzi

KM412.2	**CHF**	**610.–**
	CHF	564.80
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Dimensioni: A 4,2/L 58/P 51 cm
Misure di taglio: L 56/P 49 cm

Set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina/pannello di comando

Modello	Piastre in ghisa N.	400 V	Ø 14,5 cm N.	Ø 18 cm N.	Ø 22 cm N.	senzafissaggio	confissaggio	Prezzo IVA incl.	Prezzo IVA escl.
PS412	4	•	2	2	–	•	–	**335.–**	310.20
PS+B412	4	•	2	2	–	–	•	**395.–**	365.75
PS423	4	•	1	2	1	•	–	**335.–**	310.20
PS+B423	4	•	1	2	1	–	•	**395.–**	365.75
PS302	3	•	1	2	–	•	–	**295.–**	273.15
PS+B302	3	•	1	2	–	–	•	**348.–**	322.20
PS303	3	•	1	1	1	•	–	**295.–**	273.15
PS+B303	3	•	1	1	1	–	•	**348.–**	322.20
PSB200/202	2	•	1	1	–	–	•	**300.–**	277.80
PS32	3	•	–	2	1	•	–	**295.–**	273.15
PS+B32	3	•	–	2	1	–	•	**348.–**	322.20
PS+B42	4	•	–	2	2	–	•	**395.–**	365.75

Azionate tramite cucina/pannello di comando. Tutti i set di piastre adatti a regolatori di energia e commutatori a 6 posizioni.

Tabella di combinazioni EURO

	Piani di cottura in vetroceramica	KM412.2	PS412 PS+B412	PS423 PS+B423	PS+B42
	EHK10	•	•	•	•
	EHL20	•	•	•	•
	EHL40 / EHL40X	•	•	•	•
	EHGL30 / EHGL30X	•	•	•	•
	EHGL40X	•	•	•	•
Pannello di comando da incasso	ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•

Disegni quotati per l'incasso: ved. catalogo a parte.

Varianti d'incasso con o senza telaio

Telaio CN
Dettaglio del telaio in acciaio al cromo-nichel, per l'incasso sporgente (GK… CN).

Senza telaio
Dettaglio senza telaio per l'incasso a filo (pietra o vetro) con fughe in silicone (GK… O).

Senza telaio
Dettaglio senza telaio, per l'incasso sporgente (GK… O).

Telaio largo PLCN
Dettaglio del telaio largo in acciaio al cromo-nichel per l'incasso sporgente, adatto al mercato delle sostituzioni (GK… PLCN).

Telaio largo ... PLRCN
Dettaglio del telaio largo in acciaio al cromo-nichel (raggio 20), per l'incasso sporgente adatto al mercato delle sostituzione (GK56PPLRCN).

Design con sfaccettatura
Dettaglio senza telaio, bordi con sfaccettatura, per l'incasso sporgente (GK… F).

TY38/58TSICN
Per l'incasso sporgente.

TY38/58TSICN
Per l'incasso a filo.

ESSL4ICN/SP Pannello di comando da incasso per piani di cottura a induzione

Per quattro zone di cottura

Adatto a piani di cottura a induzione a regolazione esterna GK78IO e GK69IO
- 4 regolatori di energia, 14 livelli di potenza con modalità scaldavivande
- Manopole a scomparsa, illuminate

Prezzi

ESSL4ICN	**CHF**	**995.–**
	CHF	921.30
ESSL4ISP	**CHF**	**935.–**
	CHF	865.75

Dimensioni: A 9/L 41/P 31,1 cm
Misure di taglio: A 7,2/L 35,5 cm

ESSL3ISP/CN Pannello di comando da incasso per piani di cottura a induzione

Per tre zone di cottura

Adatto a piano di cottura a induzione a regolazione esterna GK653IF
- 3 regolatori di energia, 14 livelli di potenza con modalità scaldavivande
- Manopole a scomparsa, illuminate

Prezzi

ESSL3ICN	**CHF**	**945.–**
	CHF	875.00
ESSL3ISP	**CHF**	**885.–**
	CHF	819.45

Dimensioni: A 9/L 41/P 31,1 cm
Misure di taglio: A 7,2/L 35,5 cm

ESGL4ECN/SP/WE Pannello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica

Per quattro zone di cottura

Adatto a piani di cottura in vetroceramica con e senza zone a due circuiti, piani in acciaio e set di piastre
- 4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1–9 con modalità scaldavivande
- Manopole a scomparsa, illuminate

Indicazione per il mercato delle sostituzione: spina di collegamento 14p.



Prezzi

ESGL4ECN	**CHF**	**890.–**
	CHF	824.05
ESGL4ESP	**CHF**	**830.–**
ESGL4EWE	CHF	768.50

Dimensioni: A 9/L 41/P 27,1 cm
Misure di taglio: A 7,2/L 35,5 cm

CAQUELON2L Pentole per piani di cottura

Caquelon per fonduta con rivestimento in ceramica Silargan resistente a tagli e graffi. Per tutti i tipi di cottura, compresa l'induzione.

Prezzi		
CAQUELON2L	**CHF**	**169.–**
	CHF	156.50

INFI-WOK Pentole per piani di cottura

Padella Wok interno ed esterno di forma semisferica, 3 litri di capacità (bordo superiore 34 cm Ø), incl. supporto wok per tutte le zone a induzione Maxima con Ø da 18 a 28 cm.

Prezzi		
INFI-WOK	**CHF**	**289.–**
	CHF	267.60

WOKSETP5 Pentole per piani di cottura

Padella Wok, forma semisferica all'interno, con fondo piatto 18 cm Ø (bordo superiore 40 cm Ø), 5 litri di capacità, **3 pezzi incl.** coperchio a campana e griglia di sgocciolamento. Per tutti i tipi di riscaldamento compresa l'induzione.

Prezzi		
WOKSETP5	**CHF**	**389.–**
	CHF	360.20

INFI-GRILL Pentole per piani di cottura

Ampia piastra grill Plancha con rivestimento antiaderente. La superficie rigata è adatta soprattutto per grigliare e ottenere lo splendido «disegno griglia» (branding), mentre la superficie liscia serve per friggere e stufare. Per piani di cottura a induzione con funzione «ponte» (GK38TSIDO, GK58TSIPO/CN e GK78TSIPO/CN). Dimensioni: A 4,0 / L 23,5 / P 46,5 cm

Prezzi		
INFI-GRILL	**CHF**	**289.–**
	CHF	267.60

Avete una cucina favolosa – Mettetele la corona.

Una cappa aspirante di Electrolux completa perfettamente l'estetica della cucina. Sia per un'isola di cottura, sia per una soluzione combinata a parete, avrete a disposizione una cappa aspirante potente, che darà ancora più risalto al vostro talento culinario.

Il piacere del design
Linee sobrie e ridotte all'essenziale, tipiche del design moderno, abbinate a una lavorazione perfetta di pregiato acciaio inox, vetro e angoli e bordi lucidi e saldati. Le cappe sono disponibili nei modelli a isola o da parete, nei livelli di comfort Super Luxe e Grand Luxe. Alla luce di questo design di alta qualità non desta certo meraviglia il fatto che le nostre cappe aspiranti a isola SL siano state insignite del riconoscimento «iF product design award» subito dopo la loro apparizione sul mercato, nel 2012.

Il comfort incontra l'ecologia
Con i tasti a sfioramento regolate la potenza in modo rapido e preciso; tutte le funzioni vi vengono inoltre mostrate tramite LED. La linea SL comprende un telecomando nella dotazione standard, mentre la linea GL lo offre a volte quale opzione. Altra caratteristica fantastic a: il pannello inferiore in vetro è facilissimo da pulire. Inoltre, grazie ai silenziosi motori inverter e alle sofisticate lampadine LED, le cappe SL vantano la migliore classe di efficienza energetica A+ e A.

Tanta eleganza, poca energia– ecco il segreto delle nostre cappe.

La nostra più recente cappa piatta a ricircolo da incasso vanta il più basso consumo energetico dell'anno fra tutte le cappe aspiranti disponibili sul mercato. Una buona notizia per la fattura della corrente e un piccolo contributo per l'ambiente.

BEST IN CLASS

Ø consommation énergétique annuo

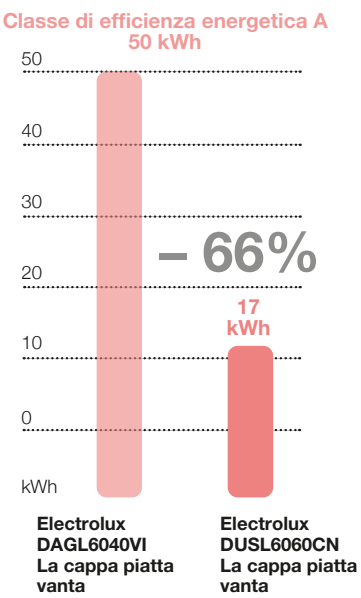

Parola di Green Spirit
Con il moderno motore inverter e le lampadine LED, la nuova cappa è adatta a edifici isolati ed ermetici, costruzioni conformi allo standard Minergie ed edifici a basso consumo energetico. Converte infatti il calore di cottura in calore ambiente, con conseguenti risparmi sui costi per energia e riscaldamento. Per questo reca il nostro simbolo Green Spirit Label.

Comfort ai massimi livelli
Con la tastiera a sfioramento nella parte anteriore della visiera estraibile in vetro potete regolare la potenza e azionare i faretti a LED, che illuminano il piano di cottura con una luce chiara e brillante. I livelli di potenza, l'aspirazione prolungata e la saturazione del filtro vengono mostrati con luci LED.

Nessuna possibilità per i cattivi odori
Due filtri ai carboni attivi Long Life rigenerabili (3 kg di carboni attivi) garantiscono una riduzione efficace dei cattivi odori e hanno una durata utile di circa quattro anni. Per la sostituzione si possono smontare e rimontare facilmente dal davanti, come il filtro metallico.

Design funzionale all'utilizzo
La visiera estraibile in vetro, piatta e leggermente inclinata, cattura il vapore e garantisce un'aspirazione ottimale e una rapida eliminazione degli odori. I componenti in acciaio inox presentano il rivestimento AntiFingerprint, che ne previene il deterioramento in seguito all'utilizzo.

Non si vede quasi nulla. Forma piatta e vetro, tutto qui.

La nuova cappa aspirante piatta con visiera estraibile in vetro completamente integrata si vede solo quando viene utilizzata. Una discrezione che riguarda anche il consumo energetico, grazie all'appartenenza alla classe di efficienza A.

Estreamente silenziosa
La cappa aspirante piatta facilmente integrabile lavora silenziosamente, pur essendo dotata di una potente aspirazione per la cattura dei vapori, sia nella versione con aria di scarico che con aria di ricircolo. I tasti di comando si trovano nella parte superiore del pannello di vetro estraibile, all'esterno dell'area di aspirazione intensa. La barra luminosa a LED illumina la zona di cottura con una luce chiara e brillante.

Desiderate un montaggio semplice? La soluzione è a soffitto.

La nuova cappa aspirante a soffitto a ricircolo è particolarmente adatta alle costruzioni ermetiche e isolate, ad es. conformi allo standard Minergie. Viene montata velocemente, senza interventi strutturali e l'acciaio inox e il vetro bianco le conferiscono un aspetto sobrio.

Prestazioni d'eccellenza all'insegna della discrezione
Un motore potente e una aspirazione sui bordi eliminano efficacemente il vapore di cottura. Con un'altezza di montaggio di soli 16 cm, la cappa aspirante a soffitto (120 x 70 cm) si integra perfettamente nell'ambiente. Gli eleganti faretti LED illuminano l'intera superficie di cottura con una luce chiara e brillante, mentre il comodo telecomando consente di controllare facilmente tutte le funzioni.

Scegliete l'altezza ideale per una cappa al top.

Sospesa con cavi di acciaio, la cappa a isola a ricircolo può essere montata in posizione sopraelevata – a qualsiasi altezza. Grazie alla lunghezza variabile dei cavi è possibile installarla anche nelle stanze alte, nei soffitti inclinati o in un cubo a soffitto.

MINERGIE® MEMBER

Electrolux è membro dell'associazione Minergie®.

IUSL1090CN con illuminazione LED a risparmio energetico e aspirazione sui bordi per catturare al meglio il vapore

Principio di funzionamento IUSL1090

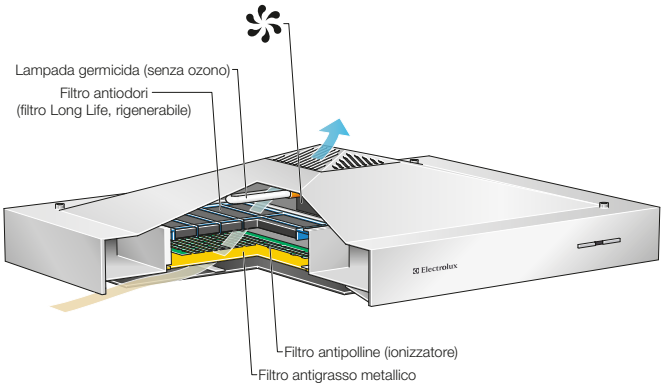

Respirate aria fresca
Una efficiente aspirazione sui bordi convoglia il vapore nella cappa, al cui interno agiscono sofisticati filtri antigrasso metallici, uno ionizzatore, un filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile e due lampade UV senza ozono. Un sistema di pulizia high-tech che libera efficacemente l'aria da cattivi odori, particelle di grasso, batteri e pollini.

Semplificatevi la vita
Con il telecomando impostate le funzioni desiderate in modo semplice e comodo. Per la pulizia è possibile smontare tutti i filtri e lo ionizzatore dal basso; i filtri metallici vanno in lavastoviglie!

Godetevi lo spettacolo
La nuova cappa a isola a ricircolo sembra elegantemente sospesa nella stanza. Le proporzioni equilibrate, lo stile raffinato con acciaio cromato spazzolato e lo strato inferiore a specchio procurano gioia al semplice sguardo.

Puntate sulla potenza – abbinata a comfort e bellezza.

Potente aspirazione sui bordi, comandi comodi ed estetica essenziale – le nuove cappe aspiranti di Electrolux sono perfette per le cucina di tendenza.

IHSL1560CN Regolazione rapida della potenza tramite comandi a sfioramento.

Pannello inferiore in vetro con illuminazione LED.

Potente aspirazione sui bordi.

La vostra cucina merita prestazioni al top
I ventilatori ad alta potenza delle cappe aspiranti hanno una capacità di oltre 694 m^3 all'ora. L'intero ambiente viene aerato in pochi minuti e liberato dagli odori, anche nel caso di isole di cottura situate in cucine aperte o cucine-soggiorno di ampie dimensioni. L'ampio schermo (profondo fino a 70 cm) e l'efficace cattura dei vapori ai lati della cappa assicurano una copertura ottimale della superficie di cottura e una perfetta aspirazione sui bordi nelle cappe a isola SL. I pannelli in vetro della gamma SL, belli da vedere e facili da pulire costituiscono la chiusura accattivante a livello estetico e pratico della cappa aspirante.

Scarico dell'aria o ricircolo dell'aria – cosa è meglio?
Le nostre nuove cappe aspiranti funzionano ottimamente nella modalità di scarico dell'aria, così come in quella di ricircolo (con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile) e la maggior parte di esse è adatta anche all'impiego in costruzioni ermetiche e isolate, come gli edifici conformi allo standard Minergie con ventilazione controllata o a basso consumo energetico. I filtri ai carboni attivi Long Life quale dotazione speciale per la modalità a ricircolo aumentano il comfort e abbassano i costi. Non è necessario ricaricare i carboni attivi, poiché si rigenerano e possono avere una durata utile anche di quattro anni.

Vi aiutiamo nella progettazione
Prima di optare per una cappa aspirante è necessario chiarire determinati aspetti, quali dimensioni della stanza, condotta di scarico, apporto di aria, ecc. Per farlo potete contare sull'aiuto della guida dettagliata per la progettazione di sistemi di ventilazione di Electrolux. Ordinatela in forma di opuscolo oppure scaricatela dal sito www.electrolux.ch.

Modello		**IUSL1290CN** IUSL1090CN*	**IUSL1270WE**	**IHSL1560CN** IHSL1260CN* IHSL1060CN**	
Tipo					
Cappa a isola				•	
Cappa a isola con sospensione con cavi		•			
Cappa a soffitto			•		
Cappa da parete, senza copertura					
Cappa da parete					
Cappa ad angolo					
Larghezza					
150	cm			•	
120	cm	•	•	•	
100	cm	•		•	
90	cm				
60	cm				
Esecuzione					
Acciaio cromato					
Acciaio cromato con vetro		Vetro a specchio nero	Vetro bianco	Vetro a specchio nero	
Modalità operativa					
Scarico / Ricircolo		- / •	- / •	• / •	
Potenza					
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo	m/3	- / 430	- / 605	694 / 384	
Classe di efficienza energetica		1)	1)	A	
Ø consumo energetico annuo	kWh			41 / 39 / 42	
Comandi					
Comandi a sfioramento			•	•	
Tasti a corsa breve		•			
Livelli di potenza		3	3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo	
Telecomando		•	•	•	
Indicatore di saturazione del filtro			•	•	
Funzione di aspirazione prolungata		•	•	•	
Luce regolabile					
Dotazione					
Motore inverter				•	
Motore standard		•	•		
Lampadine LED		•	•	•	
Lampadine alogene					
Sistema di aspirazione sui bordi		•	•	•	
Aria fresca mediante ionizzazione		•			
Sterilizzazione dell'aria con lampada UV (senza ozono)		•			
Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie		•	•	•	
Filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile		•		Accessorio	
Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile					
Filtro ai carboni attivi standard			•		
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.					
Larghezza 150 cm				**6670.–**/6175.95	
Larghezza 120 cm		**7480.–/**6925.95	**4430.–**/4101.85	**5940.–**/5500.00*	
Larghezza 100 cm		**6730.–/**6231.50*		**4740.–**/4388.90**	
Larghezza 90 cm					
Larghezza 60 cm					

Osservazioni: 1) Le cappe con la sola modalità di ricircolo, che non possono essere impiegate nella modalità di scarico dell'aria, non sono soggette all'obbligo di etich

IHGL1560CN
IHGL1260CN*
IHGL9060CN**

IHGL9030CN

IHGL9040CN

•	•	•
•		
•		
•	•	•
•	•	•
• / •	• / •	• / •
793/790/770/357/401/378	740 / 360	740 / 400
C	C	D
145/135/141	105	161
•		
	•	•
3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo
Accessorio		
•	•	•
•	•	•
•		•
•	•	•
	•	
•		•
•	•	•
Accessorio		
	Accessorio	Accessorio
	Accessorio	Accessorio
4990.–/4620.35		
4040.–/3740.75*		
3630.–/3361.10**	**3070.–**/2842.60	**3630.–**/3361.10

netta energetica.

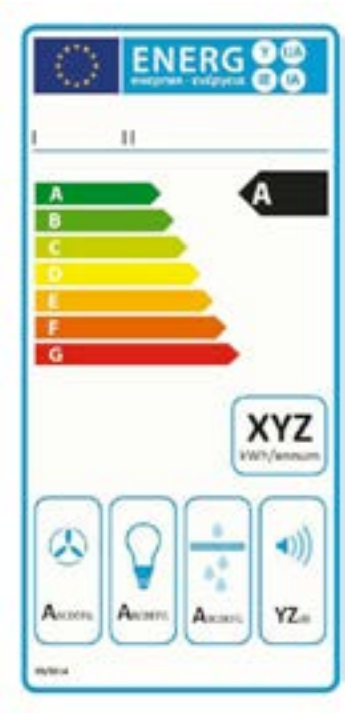

Etichetta energetica
Classe di efficienza energetica A – G dal 1.1.2015
L'etichetta energetica offre informazioni sull'efficienza energetica e sul consumo energetico annuo. Tra le altre cose vengono forniti dati sull'efficienza dell'illuminazione e il livello di potenza sonora.

Avvertenza
Le cappe con la sola modalità di ricircolo sono escluse dalla direttiva sull'etichetta energetica.

IUSL1290CN

Cappa design a isola a ricircolo

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Aria fresca mediante ionizzazione
- ★ Sterilizzazione dell'aria mediante 2 lampade UV-C (senza ozono)
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 2 filtri ai carboni attivi Long Life rigenerabili
- ★ Integrazione discreta nell'ambiente con sospensione con cavi

Prestazioni
- 1 motore fino a 430 m³/h
- 6 faretti LED da 4 Watt, 2700 Kelvin, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
- 3 livelli di potenza con indicatore, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi in vetro a specchio, ribaltabile con regolazione gas
- Tecnica di filtraggio a 4 livelli con
  – 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
  – ionizzatore/filtro antipolline, lavabile in lavastoviglie
  – 2 filtri ai carboni attivi Long Life rigenerabili
  – 2 lampade germicide UV-C (senza ozono)
- Sospensione con 4 cavi
- La cappa può essere integrata in un cubo a soffitto preesistente
- Solo modalità a ricircolo

Accessori
Sospensione con cavi SA200 (lunghezza 2 metri)

Dimensioni apparecchio
A 10/20,8 cm, A incl. cavo 58–100 cm, L 120 cm, P 70 cm

Prezzi		
IUSL1290CN	**CHF**	**7480.–**
	CHF	6925.95
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

IUSL1090CN

Cappa design a isola a ricircolo

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Aria fresca mediante ionizzazione
- ★ Sterilizzazione dell'aria mediante 2 lampade UV-C (senza ozono)
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 2 filtri ai carboni attivi Long Life rigenerabili
- ★ Integrazione discreta nell'ambiente con sospensione con cavi

Prestazioni
- 1 motore fino a 430 m³/h
- 6 faretti LED da 4 Watt, 2700 Kelvin, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
- 3 livelli di potenza con indicatore, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi in vetro a specchio, ribaltabile con regolazione gas
- Tecnica di filtraggio a 4 livelli con
  – 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
  – ionizzatore/filtro antipolline, lavabile in lavastoviglie
  – 2 filtri ai carboni attivi Long Life rigenerabili
  – 2 lampade germicide UV-C (senza ozono)
- Sospensione con 4 cavi
- La cappa può essere integrata in un cubo a soffitto preesistente
- Solo modalità a ricircolo

Accessori
Sospensione con cavi SA200 (lunghezza 2 metri)

Dimensioni apparecchio
A 10/21,4 cm, A incl. cavo 58–100 cm, L 100 cm, P 70 cm

Prezzi		
IUSL1090CN	**CHF**	**6730.–**
	CHF	6231.50
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

IUSL1270WE

Cappa design a soffitto a ricircolo

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro bianco
- ★ Buona cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 2 filtri ai carboni attivi
- ★ Integrazione armonica nell'ambiente, altezza apparecchio 16 cm

Prestazioni
- 1 motore fino a 605 m³/h
- 2 barre luminose LED da 12 Watt, Kelvin 4000, bianco neutro

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 4 livelli di potenza con indicatore, indicatore filtro antigrasso metallico, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi in vetro a specchio, ribaltabile con regolazione gas
- 1 filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie
- 2 filtri ai carboni attivi
- Fissaggio al soffitto
- Solo modalità a ricircolo

Dimensioni apparecchio:
A 16 cm, L 120 cm, P 70 cm

Prezzi		
IUSL1270WE	**CHF**	**4430.–**
	CHF	4101.85
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

IHSL1560CN

Cappa design a isola

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Apparecchio a risparmio energetico della classe di efficienza A
- ★ Funzionamento potente e a bassa rumorosità con il motore inverter
- ★ Design premiato con IF Design Award

Prestazioni
- 1 motore inverter fino a 694 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 41, classe di efficienza energetica A
- 1 barra luminosa LED da 18 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi in vetro a specchio, ribaltabile
- Filtro antigrasso metallico, 6 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
*Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT745LLF

Dimensioni apparecchio
A 4,5–7 cm, A incl. camino con scarico 70,8–82,5 cm, con ricircolo 70,8–92,5 cm, L 150 cm, P 70 cm

Prezzi

IHSL1560CN	**CHF**	**6670.–**
	CHF	6175.95
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

IHSL1260CN

Cappa design a isola

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Apparecchio a risparmio energetico della migliore classe di efficienza A
- ★ Funzionamento potente e a bassa rumorosità con il motore inverter
- ★ Design premiato con IF Design Award

Prestazioni
- 1 motore inverter fino a 694 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 39, classe di efficienza energetica A
- 1 barra luminosa LED da 14 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi in vetro a specchio, ribaltabile
- Filtro antigrasso metallico, 6 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
*Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT745LLF

Dimensioni apparecchio
A 4,5–7 cm, A incl. camino con scarico 70,8–82,5 cm, con ricircolo 70,8–92,5 cm, L 120 cm, P 70 cm

Prezzi

IHSL1260CN	**CHF**	**5940.–**
	CHF	5500.00
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

IHSL1060CN

Cappa design a isola

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Apparecchio a risparmio energetico della migliore classe di efficienza A
- ★ Funzionamento potente e a bassa rumorosità con il motore inverter
- ★ Design premiato con IF Design Award

Prestazioni
- 1 motore inverter fino a 694 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 42, classe di efficienza energetica A
- 1 barra luminosa LED da 12 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi in vetro a specchio, ribaltabile
- Filtro antigrasso metallico, 6 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
*Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT745LLF

Dimensioni apparecchio
A 4,5–7 cm, A incl. camino con scarico 70,8–82,5 cm, con ricircolo 70,8–92,5 cm, L 100 cm, P 70 cm

Prezzi

IHSL1060CN	**CHF**	**4740.–**
	CHF	4388.90
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

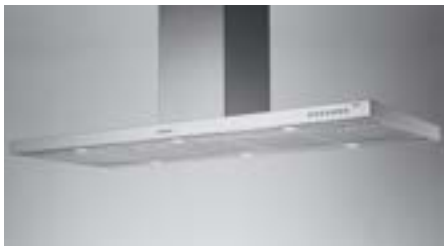

IHGL1560CN

Cappa design a isola

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 5 cm
- ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori
- ★ Comfort di utilizzo elevato tramite tastiera a sfioramento

Prestazioni
- 1 motore fino a 793 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 145, classe di efficienza energetica C
- 6 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
- Pannello inferiore con inserti in vetro
- Filtro antigrasso metallico, 5 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT745LLF
- Telecomando RM 15000

Dimensioni apparecchio
A 5 cm, A incl. camino con scarico 66,5–81,5 cm, con ricircolo dell'aria 66,5–91,5 cm,
L 150 cm, P 60 cm

Prezzi

IHGL1560CN	**CHF**	**4990.–**
	CHF	4620.35
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

IHGL1260CN

Cappa design a isola

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 5 cm
- ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori
- ★ Comfort di utilizzo elevato tramite tastiera a sfioramento

Prestazioni
- 1 motore fino a 790 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 135, classe di efficienza energetica C
- 4 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
- Pannello inferiore con inserti in vetro
- Filtro antigrasso metallico, 4 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT745LLF
- Telecomando RM 15000

Dimensioni apparecchio
A 5 cm, A incl. camino con scarico 66,5–81,5 cm, con ricircolo dell'aria 66,5–91,5 cm,
L 120 cm, P 60 cm

Prezzi

IHGL1260CN	**CHF**	**4040.–**
	CHF	3740.75
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

IHGL9060CN

Cappa design a isola

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 5 cm
- ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori
- ★ Comfort di utilizzo elevato tramite tastiera a sfioramento

Prestazioni
- 1 motore fino a 770 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 141, classe di efficienza energetica C
- 4 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
- Pannello inferiore con inserti in vetro
- Filtro antigrasso metallico, 3 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT745LLF
- Telecomando RM 15000

Dimensioni apparecchio
A 5 cm, A incl. camino con scarico 66,5–81,5 cm, con ricircolo dell'aria 66,5–91,5 cm,
L 90 cm, P 60 cm

Prezzi

IHGL9060CN	**CHF**	**3630.–**
	CHF	3361.10
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

IHGL9030CN

Cappa design a isola

Caratteristiche speciali
★ Ora con faretti LED a basso consumo
★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro
★ Design classico a cubo con schermo piatto da 6 cm
★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

Prestazioni
• 1 motore fino a 740 m³/h
• Ø consumo energetico annuo kWh 105 Classe di efficienza energetica C
• 4 faretti LED da 1,1 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
• 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
• Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
• Schermo con inserti in vetro frontali
• Filtro antigrasso metallico, 3 pz., lavabile in lavastoviglie
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF72
• Filtro metallico a labirinto EFM80 (sono necessari 3 pezzi)

Dimensioni apparecchio
A 6 cm, A incl. camino con scarico 63–88 cm, con ricircolo 67–88 cm, L 89,8 cm, P 65 cm

Prezzi

IHGL9030CN	**CHF**	**3070.–**
	CHF	2842.60
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

IHGL9040CN

Cappa design a isola

Caratteristiche speciali
★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro
★ Elegante schermo in vetro, arcuato
★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

Prestazioni
• 1 motore fino a 740 m³/h
• Ø consumo energetico annuo kWh 161, Classe di efficienza energetica D
• 4 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
• 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
• Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
• Schermo in vetro arcuato
• Filtro antigrasso metallico, 2 pz., lavabile in lavastoviglie
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF72

Dimensioni apparecchio
A 6 cm, A incl. camino con scarico 63–88 cm, con ricircolo 67–88 cm, L 89,8 cm, P 65 cm

Prezzi

IHGL9040CN	**CHF**	**3630.–**
	CHF	3361.10
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Modello		**WUSL9090CN**	**WHSL1260CN** WHSL9060CN*	**WOSL9060CN**	**WOGL9060CN**
Tipo					
Cappa a isola					
Cappa a isola con sospensione con cavi					
Cappa a soffitto					
Cappa da parete, senza copertura				•	•
Cappa da parete		•	•		
Cappa ad angolo					
Larghezza					
120	cm		•		
100	cm				
90	cm	•	•	•	•
60	cm				
Esecuzione					
Acciaio cromato				•	
Acciaio cromato con vetro		Vetro a specchio nero	Vetro a specchio nero		Vetro a specchio nero
Modalità operativa					
Scarico / Ricircolo		- / •	• / •	• / •	• / •
Potenza					
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo	m/3	- / 430	668 / 370	814 / 392	685 / 360
Classe di efficienza energetica		1)	A	A	D
Ø consumo energetico annuo	kWh		42 / 44	57	150
Comandi					
Comandi a sfioramento			•	•	•
Tasti a corsa breve		•			
Livelli di potenza		3	3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo
Telecomando		•	•		
Indicatore di saturazione del filtro			•	•	•
Funzione di aspirazione prolungata		•	•	•	•
Luce regolabile					•
Dotazione					
Motore inverter			•		
Motore standard		•		•	•
Lampadine LED		•	•	•	
Lampadine alogene					•
Sistema di aspirazione sui bordi		•	•		•
Aria fresca mediante ionizzazione		•			
Sterilizzazione dell'aria con lampada UV (senza ozono)		•			
Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie		•	•	•	•
Filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile		•	Accessorio	Accessorio	
Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile					Accessorio
Filtro ai carboni attivi standard					Accessorio
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.					
Larghezza 120 cm			**5160.–**/4777.80		
Larghezza 100 cm					
Larghezza 90 cm		**6730.–**/6231.50	**3900.–**/3611.10*	**3510.–**/3250.00	**3690.–**/3416.65
Larghezza 60 cm					

Osservazioni: 1) Le cappe con la sola modalità di ricircolo, che non possono essere impiegate nella modalità di scarico dell'aria, non sono soggette all'obbligo di etichetta energetica.

	WHGL1260CN WHGL9060CN*	**WHGL9040CN**	**WEGL1030CN**	**WHGL9030CN** WHGL6030CN*	**WHL9030CN** WHL6030CN*	**WHL9031CN** WHL6031CN*
	•	•		•	•	•
			•			
	•					
	•	•	•	•	•	•
				•	•	•
			•		•	•
	•	•		•		
	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	863 / 346	740 / 400	740 / 410	740 / 410 / 685 / 370	685 / 370	710 / 400
	B	D	D	D / C	C	C
	92 / 92	142	160	132 / 121	121	120
	•					
		•	•	•	•	•
	3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo
	Accessorio					
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	Accessorio					
		Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessori
		Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessori
	3180.–/2944.45					
			3310.–/3064.80			
	2430.–/2250.00*	**2570.–**/2379.65		**2230.–**/2064.80	**1750.–**/1620.35	**1750.–**/1620.35
				1830.–/1694.45*	**1410.–**/1305.55	**1410.–**/1305.55

WUSL9090CN

Cappa design da parete a ricircolo

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Aria fresca mediante ionizzazione
- ★ Sterilizzazione dell'aria mediante 2 lampade UV-C (senza ozono)
- ★ Riduzione degli odori ottimale con 2 filtri ai carboni attivi Long Life rigenerabili

Prestazioni
- 1 motore fino a 430 m³/h
- 6 faretti LED da 4 Watt, Kelvin 2700, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
- 3 livelli di potenza con indicatore, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi in vetro a specchio, ribaltabile con regolazione gas
- Tecnica di filtraggio a 4 livelli con
  - filtro antigrasso metallico, 2 pz., lavabile in lavastoviglie
  - ionizzatore/filtro antipolline, lavabile in lavastoviglie
  - 2 filtri ai carboni attivi Long Life rigenerabili
  - 2 lampade germicide UV-C (senza ozono)
- Supporto da parete e sospensione con cavi, 2x
- Solo modalità a ricircolo

Accessori
- Sospensione con cavi SA200 (lunghezza 2 metri)

Dimensioni apparecchio
A 10/21,7 cm, A incl. cavo 58–100 cm, L 90 cm, P 60 cm

Prezzi		
WUSL9090CN	**CHF**	**6730.–**
	CHF	6231.50
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WHSL1260CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Apparecchio a risparmio energetico nella migliore classe di efficienza energetica A
- ★ Funzionamento potente e silenzioso con il motore inverter

Prestazioni
- 1 motore inverter fino a 668 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 42,0, classe di efficienza energetica A
- 1 barra luminosa LED da 14 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi in vetro a specchio, ibaltabile
- Filtro antigrasso metallico, 3 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT416LLF

Dimensioni apparecchio
A 4,5–7 cm, A incl. camino con scarico 65,0–95,0 cm, con ricircolo 74,0–100,0 cm, L 120 cm, P 52 cm

Prezzi		
WHSL1260CN	**CHF**	**5160.–**
	CHF	4777.80
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WHSL9060CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Apparecchio a risparmio energetico nella migliore classe di efficienza energetica A
- ★ Funzionamento potente e silenzioso con il motore inverter

Prestazioni
- 1 motore inverter fino a 668 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 44,0, classe di efficienza energetica A
- 1 barra luminosa LED da 10 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi in vetro a specchio, ribaltabile
- Filtro antigrasso metallico, 3 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT416LLF

Dimensioni apparecchio
A 4,5–7 cm, A incl. camino con scarico 65,0–95,0 cm, con ricircolo 74,0–100,0 cm, L 90 cm, P 52 cm

Prezzi		
WHSL9060CN	**CHF**	**3900.–**
	CHF	3611.10
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WOSL9060CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nel materiale di pregio acciaio inox
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Buona cattura dei vapori con frontale ribaltabile
- ★ Apparecchio a risparmio energetico nella classe di efficienza energetica A
- ★ Cappa senza copertura per la visione ottimale sul piano di cottura

Prestazioni
- 1 motore fino a 814 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 57, classe di efficienza energetica A
- 4 faretti LED da 1,2 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata

Dotazione
- Frontale ribaltabile verso l'alto
- Filtro antigrasso metallico, 3 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT058LLF

Dimensioni apparecchio
A 48 cm, A incl. camino per modalità scarico dell'aria 80,0–94,0 cm, per modalità ricircolo dell'aria 82,0–100,0 cm, L 90 cm, P 40,4–45,0 cm

Prezzi

WOSL9060CN	**CHF**	**3510.–**
	CHF	3250.00
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WOGL9060CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Buona cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Cappa senza copertura per la visione ottimale sul piano di cottura
- ★ Comfort di utilizzo elevato tramite tastiera a sfioramento

Prestazioni
- 1 motore fino a 685 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 150 Classe di efficienza energetica D
- 3 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Funzione aerazione continua 24 ore su 24
- Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
- Filtro antigrasso metallico, 1 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
- *Filtro ai carboni attivi standard EFF72

Dimensioni apparecchio
A 36,4 cm, A incl. camino con scarico 92,0–101,5 cm, con ricircolo 93,5–111,5 cm, L 89,8 cm, P 38,3 cm

Prezzi

WOGL9060CN	**CHF**	**3690.–**
	CHF	3416.65
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WHGL1260CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 5 cm
- ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori
- ★ Comfort di utilizzo elevato tramite tastiera a sfioramento

Prestazioni
- 1 motore fino a 863 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 92, classe di efficienza energetica B
- 3 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
- Pannello inferiore con inserti in vetro
- Filtro antigrasso metallico, 4 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT416LLF
- *Telecomando RM 15000

Dimensioni apparecchio
A 5 cm, A incl. camino con scarico 65,0–95,0 cm, con ricircolo 74,0–100,0 cm, L 120 cm, P 50 cm

Prezzi

WHGL1260CN	**CHF**	**3180.–**
	CHF	2944.45
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

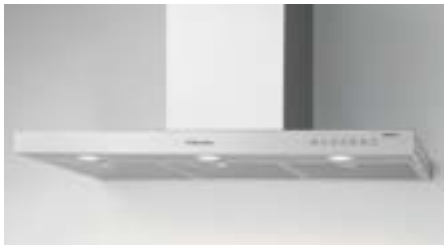

WHGL9060CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro a specchio
- ★ Lavorazione impeccabile con angoli e spigoli lucidi saldati
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 5 cm
- ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori
- ★ Comfort di utilizzo elevato tramite tastiera a sfioramento

Prestazioni
- 1 motore fino a 863 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 92, classe di efficienza energetica B
- 3 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
- Pannello inferiore con inserti in vetro
- Filtro antigrasso metallico, 3 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Set per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile KIT416LLF
- *Telecomando RM 15000

Dimensioni apparecchio
A 5 cm, A incl. camino con scarico 65,0–95,0 cm, con ricircolo 74,0–100,0 cm, L 90 cm, P 50 cm

Prezzi

WHGL9060CN	**CHF**	**2430.–**
	CHF	2250.00
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WHGL9040CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro
- ★ Elegante schermo in vetro, arcuato
- ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

Prestazioni
- 1 motore fino a 740 m³/h
- Ø consumo energetico annuo KW/h 132 Classe di efficienza energetica D
- 2 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
- Schermo in vetro arcuato
- Filtro antigrasso metallico, 2 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
- *Filtro ai carboni attivi standard EFF72

Dimensioni apparecchio
A 3,6 cm, A incl. camino con scarico 65–80 cm, con ricircolo 77–92 cm, B 89,8 cm, T 49 cm

Prezzi

WHGL9040CN	**CHF**	**2570.–**
	CHF	2379.65
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WEGL1030CN

Cappa design ad angolo

Caratteristiche speciali
- ★ Realizzazione nel materiale di pregio acciaio inox
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 6 cm
- ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

Prestazioni
- 1 motore fino a 740 m³/h
- Ø consumo energetico annuo KW/h 160 Classe di efficienza energetica D
- 4 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
- Filtro antigrasso metallico, 2 pz., lavabile in lavastoviglie
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
- *Filtro ai carboni attivi standard EFF72
- Filtro metallico a labirinto EFM80 (sono necessari 2 pezzi)

Dimensioni apparecchio
A 6 cm, A incl. camino con scarico 65–99 cm, con ricircolo 65–111,5 cm, Misura fianco 105x105 cm

Prezzi

WEGL1030CN	**CHF**	**3310.–**
	CHF	3064.80
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WHGL9030CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro
★ Design classico a cubo con schermo piatto da 6 cm
★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

Prestazioni
• 1 motore fino a 740 m³/h
• Ø consumo energetico annuo KW/h 132
Classe di efficienza energetica D
• 3 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
• 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
• Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
• Schermo con inserti in vetro frontali
• Filtro antigrasso metallico, 3 pz., lavabile in lavastoviglie
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF72
• Filtro metallico a labirinto EFM80 (sono necessari 3 pezzi)

Dimensioni apparecchio
A 6 cm, A incl. camino con scarico 65–80 cm,con ricircolo 73–92 cm,
L 89,8 cm, P 47 cm

Prezzi

WHGL9030CN	**CHF**	**2230.–**
	CHF	2064.80
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WHGL6030CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
★ Realizzazione nei materiali di pregio acciaio inox e vetro
★ Design classico a cubo con schermo piatto da 6 cm
★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

Prestazioni
• 1 motore fino a 685 m³/h
• Ø consumo energetico annuo KW/h 121
Classe di efficienza energetica C
• 2 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
• 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
• Illuminazione con funzione di regolazione

Dotazione
• Schermo con inserti in vetro frontali
• Filtro antigrasso metallico, 2 pz., lavabile in lavastoviglie
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF72
• Filtro metallico a labirinto EFM80 (sono necessari 2 pezzi)

Dimensioni apparecchio
A 6 cm, A incl. camino con scarico 65–80 cm,con ricircolo 73–92 cm,
L 60 cm, P 47 cm

Prezzi

WHGL6030CN	**CHF**	**1830.–**
	CHF	1694.45
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WHL9030CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
★ Realizzazione nel materiale di pregio acciaio inox
★ Design classico a cubo con schermo piatto da 6 cm
★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

Prestazioni
• 1 motore fino a 685 m³/h
• Ø consumo energetico annuo KW/h 121
• 2 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
• 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore del filtro

Dotazione
• Filtro antigrasso metallico, 3 pz., lavabile in lavastoviglie
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF72
• Filtro metallico a labirinto EFM80 (sono necessari 3 pezzi)

Dimensioni apparecchio
A 6 cm, A incl. camino con scarico 65–80 cm,con ricircolo 73–92 cm,
L 89,8 cm, P 47 cm

Prezzi

WHL9030CN	**CHF**	**1750.–**
	CHF	1620.35
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WHL6030CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
★ Realizzazione nel materiale di pregio acciaio inox
★ Design classico a cubo con schermo piatto da 6 cm
★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

Prestazioni
• 1 motore fino a 685 m³/h
• Ø consumo energetico annuo KW/h 121, Classe di efficienza energetica C
• 2 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
• 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore del filtro

Dotazione
• Filtro antigrasso metallico, 2 pz., lavabile in lavastoviglie
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF72
• Filtro metallico a labirinto EFM80 (sono necessari 2 pezzi)

Dimensioni apparecchio
A 6 cm, A incl. camino con scarico 65–80 cm, con ricircolo 73–92 cm,
L 60 cm, P 47 cm

Prezzi

WHL6030CN	**CHF**	**1410.–**
	CHF	1305.55
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WHL9031CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
★ Realizzazione nel materiale di pregio acciaio inox
★ Design tradizionale a piramide
★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

Prestazioni
• 1 motore fino a 710 m³/h
• Ø consumo energetico annuo KW/h 120, Classe di efficienza energetica C
• 2 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
• 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore del filtro

Dotazione
• Filtro antigrasso metallico, 3 pz., lavabile in lavastoviglie
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF72
• Filtro metallico a labirinto EFM80 (sono necessari 3 pezzi)

Dimensioni apparecchio
A 24 cm, A incl. camino con scarico 65,5–88,6 cm, con ricircolo
71,4–98,5 cm, L 89,8 cm, P 49 cm

Prezzi

WHL9031CN	**CHF**	**1750.–**
	CHF	1620.35
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WHL6031CN

Cappa design da parete

Caratteristiche speciali
★ Realizzazione nel materiale di pregio acciaio inox
★ Design tradizionale a piramide
★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

Prestazioni
• 1 motore fino a 710 m³/h
• Ø consumo energetico annuo KW/h 120, Classe di efficienza energetica C
• 2 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo elettronico tramite tasti a corsa breve
• 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore del filtro

Dotazione
• Filtro antigrasso metallico, 2 pz., lavabile in lavastoviglie
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF72
• Filtro metallico a labirinto EFM80 (sono necessari 2 pezzi)

Dimensioni apparecchio
A 24 cm, A incl. camino con scarico 65,5–88,6 cm, con ricircolo
71,4–98,5 cm, L 60 cm, P 49 cm

Prezzi

WHL6031CN	**CHF**	**1410.–**
	CHF	1305.55
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Apprezzate la finezza? Voilà – non potrebbero essere più piatte.

E neppure più potenti: la ventola ad alte prestazioni fa circolare l'aria in cucina e assicura un'aspirazione efficace dei vapori e degli odori di cottura. Il tutto supportato da uno splendido look essenziale.

Una cappa e tutto è semplice
La cappa piatta vanta numerose caratteristiche in grado di entusiasmare. A ogni utilizzo apprezzerete l'elegante visiera ultrapiatta, facilmente estraibile. E non potrete che constatare con meraviglia la perfezione con cui Electrolux unisce l'essenzialità del design alla potenza del funzionamento.

Senza contare il tocco di raffinatezza in più dato dai comandi a sfioramento e dai LED
La più recente cappa aspirante ultrapiatta della linea Super Luxe di produzione svizzera, grazie ai comandi a sfioramento e all'illuminazione LED, offre il non-plus-ultra in quanto a comfort ed estetica.

DASL9030

Cappa aspirante piatta

Caratteristiche speciali
- ★ Ora con faretti LED a basso consumo
- ★ Ora con tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 1,7 cm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
- ★ Potente apparecchio con 2 motori
- ★ Design privo di spigoli per agevolare pulizia e manutenzione
- ★ Design premiato con IF Design Award

Prestazioni
- 2 motori fino a 619 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 88, classe di efficienza energetica C
- 3 faretti LED da 3 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a s fioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata

Dotazione
- Lunga visiera estraibile in vetro, piatta
- 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
- Pannello frontale montabile in 2 posizioni
- Valvola per il ristagno ermetica
- Compensazione della profondità di incasso integrata
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile AKFLL45-14
- Pannello di finitura per parete WA90/2
- Raccordo di scarico Ø 125 mm DAST125, può essere impiegato al posto del riduttore 150/125. Vantaggio: minore altezza totale apparecchio 453 mm

Dimensioni apparecchio
A 1,7/4,9 L 82,3 P 31,9–36,9 cm

Prezzi

DASL9030CN	**CHF**	**2040.–**
	CHF	1888.90
DASL9030WE	**CHF**	**1940.–**
	CHF	1796.30
DASL9030SW	**CHF**	**1940.–**
	CHF	1796.30
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

DASL6030

Cappa aspirante piatta

Caratteristiche speciali
- ★ Ora con faretti LED a basso consumo
- ★ Ora con tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 1,7 cm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
- ★ Potente apparecchio con 2 motori
- ★ Design privo di spigoli per agevolare pulizia e manutenzione
- ★ Design premiato con IF Design Award

Prestazioni
- 2 motori fino a 619 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 85, classe di efficienza energetica C
- 2 faretti LED da 3 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata

Dotazione
- Lunga visiera estraibile in vetro, piatta
- 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
- Pannello frontale montabile in 2 posizioni
- Valvola per il ristagno ermetica
- Compensazione della profondità di incasso integrata
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile AKFLL45-14
- Pannello di finitura per parete WA60/2
- Raccordo di scarico Ø 125 mm DAST125, può essere impiegato al posto del riduttore 150/125. Vantaggio: minore altezza totale apparecchio 453 mm

Dimensioni apparecchio
A 1,7/4,9 L 59,8 P 31,9–36,9 cm

Prezzi

DASL6030CN	**CHF**	**1660.–**
	CHF	1537.05
DASL6030WE	**CHF**	**1560.–**
	CHF	1444.45
DASL6030SW	**CHF**	**1560.–**
	CHF	1444.45
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Gamma SL

Varianti di incasso e colore

Modelli SL: con comandi a tastiera touch.

Variante di incasso 1: per es. per nuova installazione (pannello frontale nascosto).

Variante di incasso 2: per es. per il mercato delle sostituzioni (pannello frontale visibile).

Nuovo con tastiera touch.

Modello		DASL9030 DASL6030*	DUSL9060 DUSL6060	DAGL9040VI DAGL6040VI	DAGL6030	DAL6030
Tipo						
Cappa piatta con visiera estraibile in vetro		•	• 1)			
Cappa piatta con visiera estraibile in vetro, completamente integrata				• 1)		
Cappa piatta con visiera estraibile in metallo					•	•
Cappa aspirante estraibile						
Elementi di aspirazione						
Cappa aspirante ribaltabile						
Modelli speciali						
Larghezza						
90	cm	•				
60	cm	•	•	•	•	•
Altra	cm					
Esecuzione						
Cromata		AntiFingerprint	AntiFingerprint		AntiFingerprint	AntiFingerprint
Nera		•			•	•
Bianca		•			•	•
Marrone						
Completamente integrata				•		
Modalità operativa						
Scarico / Ricircolo		• / •	- / •	• / •	• / •	• / •
Prestazioni						
Portata max. aria di scarico / *aria di ricircolo	m^3/h	619 / 248	- / 213	603 / -	619 / 255	480 / 330
Classe di efficienza energetica		C	2)	A	C	E
Ø consumo energetico annuo	kWh	88 / 85	19 / 17	50 / 50	82	191
Comandi						
Comandi a sfioramento		•	•			
Tasti a corsa breve				•	Su visiera estraibile	
Interruttore a scorrimento						•
Livelli di potenza		3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3	3 + intensivo
Telecomando						
Indicatore di saturazione del filtro		•	•			
Funzione di aspirazione prolungata		•	•			
Dotazione						
Motore inverter			•			
Motore standard		•		•	•	•
Lampadine LED		•	•	•	•	
Lampadine alogene						
Lampadine a risparmio energetico						•
Sistema di aspirazione sui bordi						
Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie		•	•	•	•	•
Tutti i filtri accessibili da davanti			•			
Filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile		Accessorio	•		Accessorio	
Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile						Accessorio
Filtro ai carboni attivi standard				Accessorio		Accessorio
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.						
Larghezza 90 cm	CN	**2040.–**/1888.90	**2740.–**/2537.05	**1690.–**/1564.80		
Larghezza 90 cm	WE/SW	**1940.–**/1796.30				
Larghezza 60 cm	CN	**1660.–**/1537.05*	**2520.–**/2333.35		**1140.–**/1055.55	
Larghezza 60 cm	WE/SW/BR	**1560.–**/1444.45*			**1040.–**/962.95	**740.–**/685.20
Larghezza 60 cm	VI			**1390.–**/1287.05		

Osservazioni: 1) Rispettare il montaggio, ripiano spezie non possibile 2) Le cappe con la sola modalità di ricircolo, che non possono essere impiegate nella modalità di scarico dell'aria, non sono soggette all'obbligo di etichetta energetica. *** Indicazione prezzo per prodotto

	DAK6030	**DBGL1030** DBGL7730*** DBGL5430***	**DBL7030** DBL5230***	**DXK6000**	**DVL6000**	**DVK6000**	**DZGL9030** DZGL6030
							•
	•						
		•	•				
				•			
					•	•	•
	•			•	•	•	•
		99 / 77 / 54	70 / 52				
	AntiFingerprint	•	•		•		AntiFingerprint
	•			•		•	
	•			•		•	
				•		•	
				•			
	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	Per ventilatori centrali
	340 / -	585 / 230	505 / -	256 / -	368 / -	365 / -	
	D	C	D	E	D	E	
	83	103 / 101	116	117	121	181	
		•			•		Su visiera estraibile
	•		•	•		•	
	3	3 + intensivo	3	3	3	3	
		•					
		•					
		•					
	•	•	•				
		•					•
			•	•	•	•	
	•						
		•					
	•	•	•	•	•	•	•
	Accessorio	Accessorio					
	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	
		1880.–/1740.75	**800.–**/740.75				**1350.–**/1250.00
					880.–/814.80		**1025.–**/949.05
	640.–/592.60			**550.–**/509.25		**450.–**/416.65	

DUSL9060CN

Cappa aspirante piatta a ricircolo

Caratteristiche speciali
- ★ Il più basso consumo energetico annuo -66%
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 2 filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili da 1,5 kg
- ★ Concezione ergonomica del filtraggio, tutti i filtri comodamente accessibili da davanti
- ★ Tastiera a sfioramento per elevato comfort di utilizzo
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 1,7 cm

Prestazioni
- 1 motore inverter fino a 213 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 19
- 3 faretti LED da 3 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata

Dotazione
- Lunga visiera estraibile in vetro, piatta
- 1 filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie
- 1 filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile 1,5 kg
- (opzione per secondo* filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile, vedere accessori)
- Compensazione della profondità di incasso integrata
- Modalità ricircolo
- (Rispettare il montaggio, ripiano spezie non possibile)

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile (1,5 kg) AKFLL60 per un maggiore effetto fonoassorbente (riduzione fino a 5 dB(A), per i valori vedasi la dichiarazione merci), raccomandiamo
- tubo flessibile in alluminio, rotondo, fonoassorbente, Ø 150 mm / lunghezza 0,75 m DURO60 (per pensile con uscita a soffitto) oppure
- filtro dell'aria, fonoassorbente DUBOX60 (per pensile senza uscita a soffitto, per il montaggio vedasi i documenti di pianificazione Electrolux)
- **Dimensioni:** A 1,7 L 89,8 P 31,9–36,9 cm

Prezzi

DUSL9060CN		**CHF**	**2740.–**
		CHF	2537.05
TRA (IVA incl.)		CHF	2.50

DUSL6060CN

Cappa aspirante piatta a ricircolo

Caratteristiche speciali
- ★ Il più basso consumo energetico annuo -66%
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 2 filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili da 1,5 kg
- ★ Concezione ergonomica del filtraggio, tutti i filtri comodamente accessibili da davanti
- ★ Tastiera a sfioramento per elevato comfort di utilizzo
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 1,7 cm

Prestazioni
- 1 motore inverter fino a 213 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 17
- 2 faretti LED da 3 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite tastiera a sfioramento
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata

Dotazione
- Lunga visiera estraibile in vetro, piatta
- 1 filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie
- 1 filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile 1,5 kg
- (opzione per secondo* filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile, vedere accessori)
- Compensazione della profondità di incasso integrata
- Modalità ricircolo
- (Rispettare il montaggio, ripiano spezie non possibile)

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile (1,5 kg) AKFLL60 per un maggiore effetto fonoassorbente (riduzione fino a 5 dB(A), per i valori vedasi la dichiarazione merci), raccomandiamo
- tubo flessibile in alluminio, rotondo, fonoassorbente, Ø 150 mm / lunghezza 0,75 m DURO60 (per pensile con uscita a soffitto) oppure
- filtro dell'aria, fonoassorbente DUBOX60 (per pensile senza uscita a soffitto, per il montaggio vedasi i documenti di pianificazione Electrolux)
- **Dimensioni:** A 1,7 L 59,8 P 31,9–36,9 cm

Prezzi

DUSL6060CN		**CHF**	**2520.–**
		CHF	2333.35
TRA (IVA incl.)		CHF	2.50

La cappa piatta colpisce per l'elegante visiera in vetro, ultrapiatta e facilmente estraibile

Comoda maneggevolezza, tutti i filtri accessibili da davanti

Per la pulizia dei filtri il coperchio dell'alloggiamento può essere rimosso facilmente a mano

DAGL9040VI

Cappa aspirante piatta

Caratteristiche speciali
- ★ Visiera estraibile in vetro completamente integrata per incasso invisibile
- ★ Facilità d'uso, tastiera posta a lato della visiera estraibile in vetro
- ★ Illuminazione LED a basso consumo
- ★ Possibilità di accensione/spegnimento dell'illuminazione con visiera estratta
- ★ Potente apparecchio con 1 motore

Prestazioni
- 1 motore fino a 603 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 50
- 2 barra luminosa LED da 7 Watt, Kelvin 4000, bianco neutro, classe di efficienza energetica A

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite pulsanti
- 3 livelli di potenza + liv. intensivo

Dotazione
- Visiera estraibile in vetro, completamente integrata
- 1 filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie
- Valvola per il ristagno
- Compensazione della profondità di incasso integrata 310-330 mm
- Modalità di scarico o *di ricircolo (rispettare il montaggio, ripiano spezie parzialmente possibile)

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi standard TYPE57
- Compensazione della profondità di incasso 330-350 mm, FILLER90G

Dimensioni apparecchio
A 6,8 L 89,7 P 31–33 cm

Prezzi

DAGL9040Vi	**CHF**	**1690.–**
	CHF	1564.80
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

DAGL6040VI

Cappa aspirante piatta

Caratteristiche speciali
- ★ Visiera estraibile in vetro completamente integrata per incasso invisibile
- ★ Facilità d'uso, tastiera posta a lato della visiera estraibile in vetro
- ★ Illuminazione LED a basso consumo
- ★ Possibilità di accensione/spegnimento dell'illuminazione con visiera estratta
- ★ Potente apparecchio con 1 motore

Prestazioni
- 1 motore fino a 603 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 50
- 1 barra luminosa LED da 7 Watt, Kelvin 4000, bianco neutro, classe di efficienza energetica A

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite pulsanti
- 3 livelli di potenza + liv. intensivo

Dotazione
- Visiera estraibile in vetro, completamente integrata
- 1 filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie
- Valvola per il ristagno
- Compensazione della profondità di incasso integrata 310-330 mm
- Modalità di scarico o *di ricircolo (rispettare il montaggio, ripiano spezie parzialmente possibile)

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi standard TYPE57
- Compensazione della profondità di incasso 330-350 mm, FILLER60G

Dimensioni apparecchio
A 6,8 L 59,7 P 31–33 cm

Prezzi

DAGL6040Vi	**CHF**	**1390.–**
	CHF	1287.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Raffinata visiera estraibile in vetro per una buona cattura dei vapori

Praticamente invisibile se chiusa

Tastiera di comando al di fuori dell'area di aspirazione dei vapori

DAGL6030

Cappa aspirante piatta

Caratteristiche speciali
- ★ Ora con faretti LED a basso consumo
- ★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 1,7 cm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo
- ★ Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli

Prestazioni
- 2 motori fino a 619 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 82, classe di efficienza energetica C
- 2 faretti LED da 3 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Attivazione velocità e luce sopra la visiera, senza comandi
- 3 livelli di potenza

Dotazione
- Lunga visiera estraibile in vetro, piatta
- 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
- Pannello frontale montabile in 2 posizioni
- Valvola per il ristagno ermetica
- Compensazione della profondità di incasso integrata
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile AKFLL45-14
- Pannello di finitura per parete WA60/2
- Raccordo di scarico Ø 125 mm DAST125, può essere impiegato al posto del riduttore 150/125. Vantaggio: minore altezza totale apparecchio 453 mm

Dimensioni apparecchio
A 1,7/4,9 L 59,8 P 31,9–36,9 cm

Prezzi

DAGL6030CN	**CHF**	**1140.–**
	CHF	1055.55
DAGL6030WE	**CHF**	**1040.–**
	CHF	962.95
DAGL6030SW	**CHF**	**1040.–**
	CHF	962.95
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Modelli GL

Colori disponibili

DAGL6030CN cromato

DAGL6030WE bianco

DAGL6030SW nero

Varianti di incasso

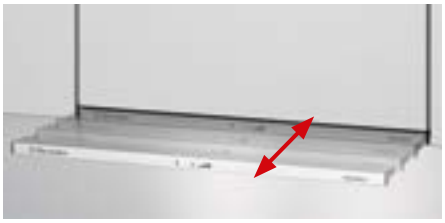

Modelli GL: 3 velocità impostabili tramite schermo estraibile.

Variante di incasso 1: per es. per nuova installazione (pannello frontale nascosto).

Variante di incasso 2: per es. per il mercato delle sostituzioni (pannello frontale visibile).

DAL6030

Cappa aspirante piatta

Caratteristiche speciali
★ Potente apparecchio con 2 motori
★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale in loco
★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

Prestazioni
• 2 motori fino a 480 m³/h
• Ø consumo energetico annuo kWh 191, classe di efficienza energetica E
• 2 lampadine a risparmio energetico da 9 Watt; bianco caldo

Comandi/Indicatori
• 3 livelli di potenza + liv. intensivo

Dotazione
• 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
• Valvola per il ristagno
• Compensazione della profondità di incasso
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF552
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF55
• Pannello frontale in acciaio cromato EFP6030X Antifingerprint

Dimensioni apparecchio
A 3,8 L 59,8 P 29 cm

Prezzi

DAL6030WE	**CHF**	**740.–**
	CHF	685.20
DAL6030SW	**CHF**	**740.–**
	CHF	685.20
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

DAK6030

Cappa aspirante piatta

Caratteristiche speciali
★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale in loco
★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

Prestazioni
• 1 motore fino a 340 m³/h
• Ø consumo energetico annuo kWh 83, classe di efficienza energetica D
• 2 lampadine a risparmio energetico da 9 Watt; bianco caldo

Comandi/Indicatori
• 3 livelli di potenza

Dotazione
• 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
• Valvola per il ristagno
• Compensazione della profondità di incasso
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF552
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF55
• Pannello frontale in acciaio cromato EFP6030X Antifingerprint

Dimensioni apparecchio
A 3,8 L 59,8 P 29 cm

Prezzi

DAK6030WE	**CHF**	**640.–**
	CHF	592.60
DAK6030SW	**CHF**	**640.–**
	CHF	592.60
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

DBGL1030CN

Elementi di aspirazione

Caratteristiche speciali
- ★ Ora con faretti LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso possibili grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria

Prestazioni
- 1 motore fino a 585 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 103, classe di efficienza energetica C
- 4 faretti LED da 1,1 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite pulsanti
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi, ribaltabile
- 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
- Valvola per il ristagno
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
- *Filtro ai carboni attivi standard EFF72

Dimensioni apparecchio
A 36,0 L 99,0 P 30,0 cm

DBGL7730CN | DBGL5430CN

Elementi di aspirazione

Caratteristiche speciali
- ★ Ora con faretti LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso possibili grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria

Prestazioni
- 1 motore fino a 585 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 101, classe di efficienza energetica C
- 2 faretti LED da 1,1 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite pulsanti
- 3 livelli di potenza + livello intensivo con indicatore, indicatore filtro, funzione di aspirazione prolungata
- Telecomando

Dotazione
- Aspirazione sui bordi, ribaltabile
- 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
- Valvola per il ristagno
- Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi Long Life lavabile EFF76
- *Filtro ai carboni attivi standard EFF72

Dimensioni apparecchio DBGL7730CN
A 36,0 L 77,0 P 30,0 cm

Dimensioni apparecchio DBGL5430CN
A 36,0 L 54.0 P 30,0 cm

DBL7030CN

Elementi di aspirazione

Caratteristiche speciali
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

Prestazioni
- 1 motore fino a 505 m³/h
- Ø consumo energetico annuo kWh 116, classe di efficienza energetica D
- 2 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
- Controllo elettronico tramite interruttore a scorrimento
- 3 livelli di potenza

Dotazione
- 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
- Valvola per il ristagno
- Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
- *Filtro ai carboni attivi standard EFF70

Dimensioni apparecchio
A 30,5 L 70,2 P 28,4 cm

Prezzi

DBGL1030CN	**CHF**	**1880.–**
	CHF	1740.75
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Prezzi

DBGL7730CN	**CHF**	**1600.–**
	CHF	1481.50
DBGL5430CN	**CHF**	**1390.–**
	CHF	1287.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Prezzi

DBL7030CN	**CHF**	**800.–**
	CHF	740.75
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

DBL5230CN

Elementi di aspirazione

Caratteristiche speciali
★ Potente apparecchio con 1 motore
★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

Prestazioni
• 1 motore fino a 505 m³/h
• Ø consumo energetico annuo kWh 116, classe di efficienza energetica D
• 2 faretti alogeni da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo elettronico tramite interruttore a scorrimento
• 3 livelli di potenza

Dotazione
• 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
• Valvola per il ristagno
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF70

Dimensioni apparecchio
A 30,5 L 52.2 P 28,4 cm

Prezzi		
DBL5230CN	**CHF**	**740.–**
	CHF	685.20
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

DXK6000

Cappa aspirante ribaltabile

Caratteristiche speciali
★ Ampio vano per cattura dei vapori ottimale
★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale in loco

Prestazioni
• 1 motore fino a 256 m³/h
• Ø consumo energetico annuo kWh 117, classe di efficienza energetica E
• 2 lampadine alogene da 28 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo tramite interruttore a scorrimento
• 3 livelli di potenza

Dotazione
• 1 filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie
• Valvola per il ristagno
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi standard TYPE25

Dimensioni apparecchio
A 15 L 59,9 P 32,5 cm

Prezzi		
DXK6000WE	**CHF**	**550.–**
	CHF	509.25
DXK6000SW	**CHF**	**550.–**
	CHF	509.25
DXK6000BR	**CHF**	**550.–**
	CHF	509.25
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

DVL56000CN

Cappa aspirante, modello speciale

Caratteristiche speciali
★ Design moderno a cubo
★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie
★ Comandi posizionati in modo ergonomico nell'area frontale

Prestazioni
• 1 motore fino a 368 m³/h
• Ø consumo energetico annuo kWh 121, classe di efficienza energetica D
• 2 faretti LED da 20 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo tramite pulsanti
• 3 livelli di potenza

Dotazione
• 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
• Valvola per il ristagno
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi standard TYPE10
• Pannello di finitura per parete cn, WA6621

Dimensioni apparecchio
A 12 L 59,8 P 50,0 cm

Prezzi		
DVL6000CN	**CHF**	**880.–**
	CHF	814.80
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

DVK6000

Cappa aspirante, modello speciale

Caratteristiche speciali
★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori

Prestazioni
• 2 motori fino a 365 m³/h
• Ø consumo energetico annuo kWh 181, classe di efficienza energetica E
• 2 lampadine alogene da 28 Watt, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Controllo tramite interruttore a scorrimento
• 3 livelli di potenza

Dotazione
• 1 filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie
• Schermo in vetro, ribaltabile
• Valvola per il ristagno
• Pannello di finitura per parete
• Modalità scarico dell'aria o *ricircolo dell'aria

Accessori
• *Filtro ai carboni attivi standard EFF58

Dimensioni apparecchio
A 12,9 L 594,8 P 45,0 cm

Prezzi		
DVK6000WE	**CHF**	**450.–**
	CHF	416.65
DVK6000SW	**CHF**	**450.–**
	CHF	416.65
DVK6000BR	**CHF**	**450.–**
	CHF	416.65
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

DZGL9030CN

Cappa aspirante, modello speciale

Caratteristiche speciali
★ Ora con faretti LED a basso consumo
★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale
★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiatato con uno speciale ventilatore esterno
★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 1,7 cm
★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo

Prestazioni
• 3 faretti LED da 3 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Attivazione luce sulla visiera estraibile

Dotazione
• Lunga visiera estraibile in vetro, piatta
• 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
• Pannello frontale montabile in 2 posizioni
• Compensazione della profondità di incasso integrata
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Predisposta per il collegamento al sistema di ventilazione per abitazioni airModul® FRIAP
• (Sportellino antincendio obbligatorio BSK150, da indicare nell'ordine)

Accessori
• Sportellino antincendio BSK150
• Pannello di finitura per parete WA90/2

Dimensioni apparecchio
A 1,7/4,9 L 89,8 P 31,9–36,9 cm

Prezzi		
DZGL9030CN	**CHF**	**1350.–**
	CHF	1250.00
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

DZGL6030CN

Cappa aspirante, modello speciale

Caratteristiche speciali
★ Ora con faretti LED a basso consumo
★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale
★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiatato con uno speciale ventilatore esterno
★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 1,7 cm
★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo

Prestazioni
• 2 faretti LED da 3 Watt, Kelvin 3000, bianco caldo

Comandi/Indicatori
• Attivazione luce sulla visiera estraibile

Dotazione
• Lunga visiera estraibile in vetro, piatta
• 2 filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie
• Pannello frontale montabile in 2 posizioni
• Compensazione della profondità di incasso integrata
• Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica o aprifinestre preesistenti)
• Predisposta per il collegamento al sistema di ventilazione per abitazioni airModul® FRIAP
• (Sportellino antincendio obbligatorio BSK150, da indicare nell'ordine)

Accessori
• Sportellino antincendio BSK150
• Pannello di finitura per parete WA60/2

Dimensioni apparecchio
A 1,7/4,9 L 59,8 P 31,9–36,9 cm

Prezzi		
DZGL6030CN	**CHF**	**1025.–**
	CHF	949.05
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50



ULSLLF150 | ULSLLF125 | ULSLLF150A

Soluzione per ricircolo

Caratteristiche speciali

★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile
★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina
★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi
★ Vantaggiosa riduzione dei costi
★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie

Prestazioni

- Durata utile fino a 4 anni
- Qualità costante dell'effetto filtrante grazie alla rigenerazione in forno

Comandi/Indicatori

- Cassetta del filtro facile da maneggiare, senza ausili sul davanti

Dotazione

- Adatto a pensile con pannello (misure di ritaglio 115x510 mm)
- Griglia di aerazione bianca
- (tubo flessibile in loco)
- Raccordo D=150 mm o 125mm

Dimensioni griglia di aerazione

- A125 / L 531 mm

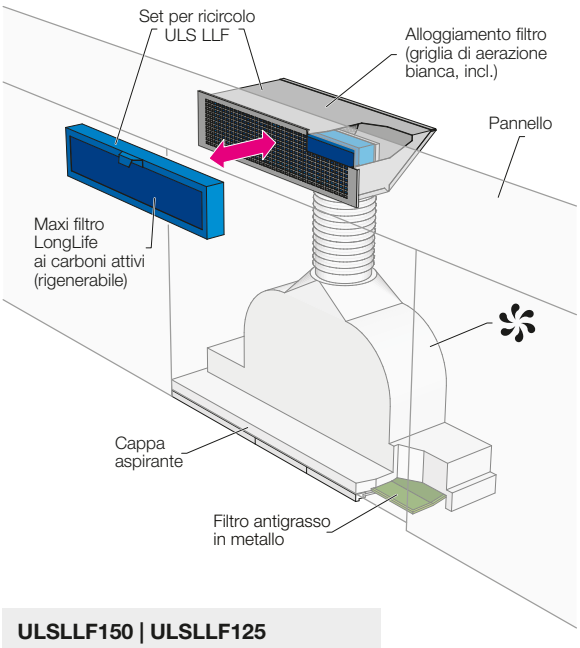

ULSLLF150 | ULSLLF125
Adatto a pensile con pannello
(misure di ritaglio: 115x510 mm)

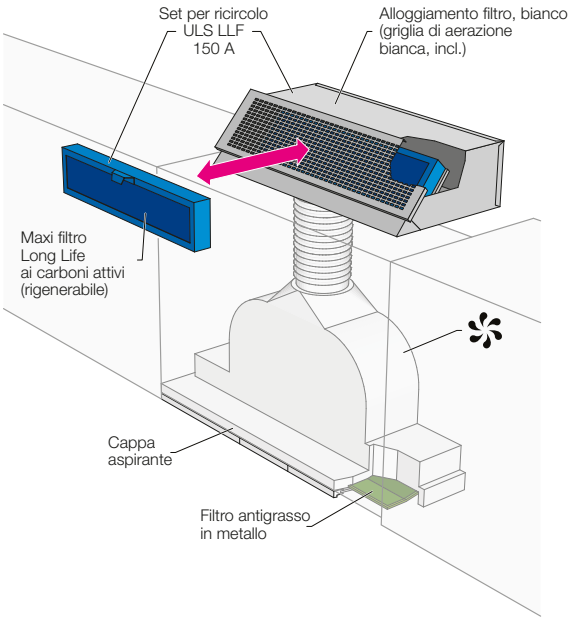

ULSLLF150A
Adatto a pensile senza pannello

Prezzi

ULSLLF150	**CHF**	**439.–**
	CHF	406.50
ULSLLF125	**CHF**	**439.–**
	CHF	406.50
ULSLLF150A	**CHF**	**460.–**
	CHF	425.95
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Una ventata di freschezza: design, funzionalità ed efficienza.

Con i frigoriferi e congelatori di Electrolux conservate tutti i vostri alimenti in modo ottimale – alla temperatura ideale, come nella gastronomia professionale e naturalmente all'insegna della massima efficienza energetica.

Risparmiate dove conviene farlo: direttamente nella presa di corrente.
Tutti i frigoriferi di Electrolux appartengono alle classi di efficienza energetica A++ e A+++ e l'assortimento viene via via ampliato con modelli della classe A+++. Un frigo/congelatore oggi consuma perfino il 10% in meno della classe A+++. A titolo di promemoria: A+++ significa il 60% di consumo energetico in meno della classe A.

Perfetta funzionalità su cui contare
Anche la sofisticata tecnologia dei frigoriferi Electrolux contribuisce ad una classificazione elevata. Prendiamo ad esempio i modelli con Twintech NoFrost: il vano congelatore non deve mai essere sbrinato e grazie ai due circuiti di raffreddamento separati non si verifica alcun ricambio dell'aria e pertanto nemmeno alcuna trasmissione di odori tra frigorifero e congelatore.

Chiuso per davvero
Movimento di rientro controllato e battuta integrata nelle cerniere – grazie al sistema Soft Closing la porta del frigorifero si chiude sempre con una leggerissima spinta, in modo sicuro e delicato.

Mai più sbrinamento
e un posto per ogni cosa.

I frigoriferi e i congelatori di Electroloux rendono semplice la vita quotidiana: infatti non c'è praticamente ghiaccio non desiderato e ciò garantisce la visibilità desiderata.

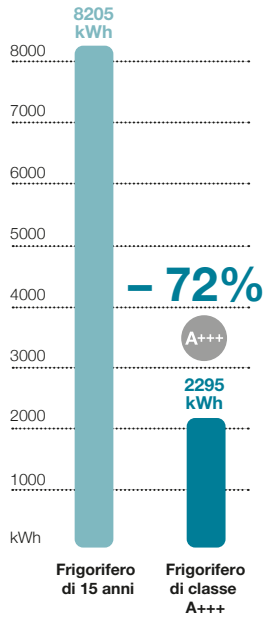

Mai più sbrinamento
Con il sistema NoFrost l'umidità dell'aria viene fatta confluire verso l'esterno. L'effetto positivo: non si formano più brina e ghiaccio, e quindi frigorifero e congelatore non devono essere sbrinati.

Si può congelare anche con poco ghiaccio
Con i frigoriferi e congelatori di Electrolux risparmiate in termini di costi per la corrente e di fatica. Un esempio: sia lo sbrinamento, sia la rimozione del ghiaccio nel vano congelatore diventano due operazioni raramente necessarie. Grazie alla tecnologia LowFrost si forma infatti meno ghiaccio e rimuoverlo è un gioco da ragazzi; le pareti lisce semplificano inoltre la pulizia interna dell'apparecchio. Se poi volete congelare alimenti voluminosi non dovete fare altro che rimuovere i cassetti e i ripiani per creare lo spazio necessario.

Tutti i ripiani si equivalgono
Carne in alto, verdure in basso? Ora non più. Il sistema di raffreddamento dinamico a ricircolazione d'aria FreeStore con ventola nella parete posteriore garantisce la circolazione uniforme dell'aria fredda e una temperatura costante nell'intero vano frigorifero. Il vantaggio è che i diversi alimenti possono essere riposti indistintamente in qualsiasi punto del frigorifero dove c'è posto. Grazie all'illuminazione integrata ed omogenea non perderete nulla di vista. E con filtro al carbone attivo niente più odori.

Pescatore che vai sul mare quanti pesci puoi pescare
Ideale per il pesce, la carne e alcune verdure, il cassetto FreshZone consente la bassa temperatura perfetta. Gli alimenti rimangono freschi il doppio del tempo rispetto a un frigorifero tradizionale.

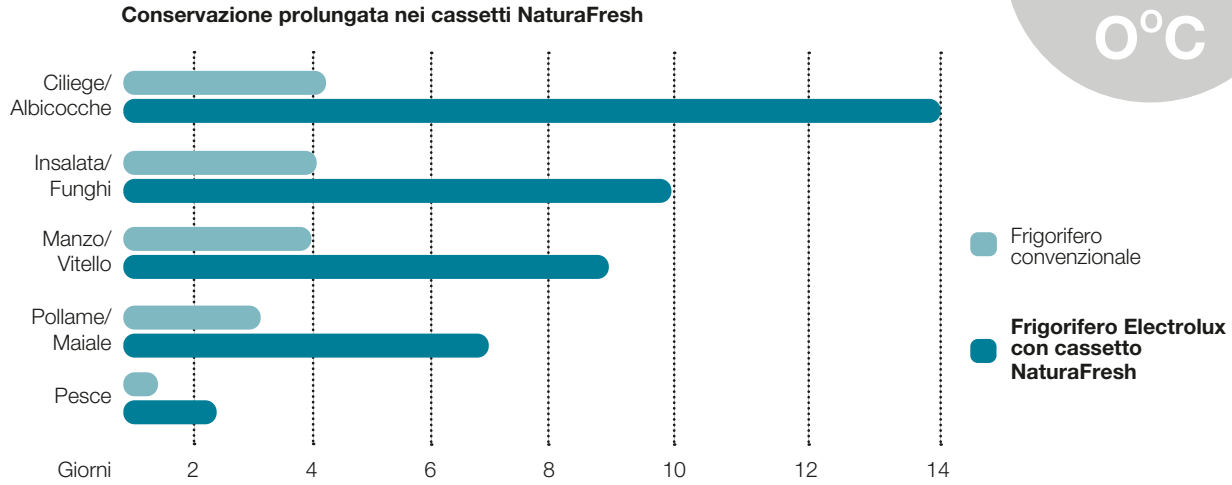

La conservazione perfetta degli alimenti nel cassetto NaturaFresh™

Frutta	
Mele, pere	
Albicocche, pesche	
Bacche	
Ciliege, uva	

Insalata, verdura	
Insalata in foglia	
Broccoli, cavolfiore	
Carote, ravanelli	
Cavolo, cavolo rapa	
Porri	
Funghi	
Asparagi	

Elevata umidità dell'aria

Umidità dell'aria medio-elevata

Bassa umidità dell'aria

Carne, pesce, latticini	
Affettati, salame	
Pesce, frutti di mare	
Carne	
Pollame	
Burro	
Latte	
Formaggi morbidi, p. es. Camembert	
Formaggi duri	

Conservazione mista	
P. es. insalate e carne	

Questi alimenti non devono essere conservati nello scomparto NaturaFresh™

Frutta	
Ananas, avocado, banane, pompelmi, mango, meloni, papaia, frutti della passione	La frutta sensibile al freddo **non** si adatta alla conservazione nello scomparto NaturaFresh™

Verdura	
Patate, melanzane, fagioli, cetrioli, zucche, peperoni, pomodori, zucchini	Le verdure sensibili al freddo **non** si adattano alla conservazione nello scomparto NaturaFresh™

Cosa ne dite della possibilità di conservare i cibi freschi 3 volte più a lungo?

La zona NaturaFresh ha anche un look particolarmente raffinato, grazie ai cassetti che scorrono su guide telescopiche con speciale meccanismo di chiusura Soft Closing. Grazie al circuito refrigerante separato l'umidità dell'aria e la temperatura si possono regolare singolarmente per ogni scomparto, in cinque livelli. Gli alimenti rimangono così freschi fino a tre volte più a lungo che in un frigorifero tradizionale.

	IK2805SZ	**IK3035SZ**	**IK2708BZ**	**IK1910SZ**	**IK1695Z**	
Prestazioni						
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+++	A+++	A++	
Capacità utile totale in litri	261	281	239	192	169	
Capacità utile vano frigorifero in litri	159	205	115	117	100	
Capacità utile congelatore in litri	26		52	15	17	
Capacità utile zona NaturaFresh in litri	76	76	72	60	52	
Comandi / Indicatori						
Regolazione elettronica con Touch Control	•	•	•	•	•	
Impostazione della temperatura con elettronica LED						
Impostazione della temperatura con manopola						
Display digitale della temperatura	•	•	•	•	•	
Impostazione separata della temperatura per vano frigorifero e vano congelatore			•			
Impostazione separata della temperatura nella zona NaturaFresh	•	•	•	•		
Raffreddamento rapido funzione Shopping	•	•	•	•	•	
Interruttore di congelazione rapida Action Freeze con ritorno automatico	•		•	•	•	
Vano frigorifero ad azionamento separato			•			
Dotazione						
Cassetti della zona NaturaFresh con guide telescopiche, sistema di rientro controllato e umidità dell'aria controllata	•	•	•	•	• (senza rientro controllato)	
Cassetto FreshZone						
Vano congelatore NoFrost						
Vano congelatore LowFrost			•			
Raffreddamento dinamico con ricircolazione d'aria FreeStore	•	•	•	•	•	
Filtro al carbone attivo contro gli odori	•	•	•	•	•	
Illuminazione LED dall'alto	•	•	•	•		
Illuminazione LED laterale					•	
Numero di cassetti portaverdura						
Ripiano in vetro divisibile	•	•	•	•	•	
Numero di cassetti nel vano congelatore			2			
Sicurezza						
Allarme temperatura			•			
Allarme ottico e acustico porta aperta	•	•	•	•	•	
Porte con Soft Closing	•	•	•	•		
Dimensioni / Montaggio						
Altezza nicchia per incasso	178	178	178	140	122,5	
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	
Montaggio porta con cerniere a traino						
Battuta sportello a sinistra (S) a destra (D) intercambiabile (I)	S/D	D/I	D/I	D/I	D/I	
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	**3390.–** / 3138.90	**3290.–** / 3143.90	**3890.–** / 3601.85	**3150.–** / 2916.65	**2590.–** / 2398.15	

	IK2940B	IK2550BN	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK2685
	A+++ (-10%)	A+++	A+++	A++	A++	A++
	267	255	267	267	235	268
	192	192	192	192	160	218
	75	63	75	75	75	50
	•	•	•	•		
					•	
						•
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•		
	•					
		•				
	•		•	•	•	
		•				
		•				
	•		•	•	•	•
	2	2	2	2	2	1
	•	•	•	•	•	
	3	3	3	3	3	
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	178	178	178	178	158	158
	•	•	•	•		
					•	•
	D/I	D/I	S/D	S/D	D/I	D/I
	3590.– / 3324.05	**3550.–** / 3287.05	**3320.–** / 3074.05	**2995.–** / 2773.15	**2555.–** / 2365.70	**2340.–** / 2166.65

IK2805SZ

Frigorifero da incasso con cassetto NaturaFresh

Caratteristiche speciali
- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ Cibi freschi fino a 3 volte più a lungo con la zona NaturaFresh
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico a ricircolazione d'aria FreeStore con filtro al carbone attivo
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale:	261 litri
Vano frigorifero:	159 litri
NaturaFresh:	76 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	26 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED superiore
- Ventola per la ricircolazione d'aria FreeStore con filtro al carbone attivo
- 3 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 4 balconcini regolabili
- 1 balconcino corto, regolabile

Dotazione vano frigorifero NaturaFresh
- 3 cassetti su guide telescopiche e sistema di rientro controllato
- Temperatura impostabile su 5 livelli
- Regolazione del grado di umidità

Consumo energetico

• Annuo:	230 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,24 kWh

Prezzi

IK2805SZL	**CHF**	**3390.–**
IK2805SZR	**CHF**	**3390.–**
	CHF	3138.90
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni: (A/L/P)
176,8/55,6/54,9 cm

IK3035SZ

Frigorifero da incasso con cassetto NaturaFresh

Caratteristiche speciali
- ★ Efficienza energetica A++
- ★ Cibi freschi fino a 3 volte più a lungo con la zona NaturaFresh
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico a ricircolazione d'aria FreeStore con filtro ai carboni attivi
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale:	281 litri
Vano frigorifero:	205 litri
NaturaFresh:	76 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED superiore
- Ventola per la ricircolazione d'aria FreeStore con filtro al carbone attivo
- 4 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 4 balconcini regolabili
- 1 balconcino corto, regolabile

Dotazione vano frigorifero NaturaFresh
- 3 cassetti su guide telescopiche e sistema di rientro controllato
- Temperatura impostabile su 5 livelli
- Regolazione del grado di umidità

Consumo energetico

• Annuo:	130 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,13 kWh

Prezzi

IK3035SZR	**CHF**	**3290.–**
	CHF	3046.30
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
176,8/55,6/54,9 cm

A+++

IK2708BZ

Frigo/Congelatore combinato da incasso con cassetto NaturaFresh

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Cibi freschi fino a 3 volte più a lungo con la zona NaturaFresh
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico a ricircolazione d'aria FreeStore con filtro al carbone attivo
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale:	239 litri
Vano frigorifero:	115 litri
NaturaFresh:	72 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	52 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED superiore
- Ventola per la ricircolazione d'aria FreeStore con filtro al carbone attivo
- 3 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 3 balconcini regolabili

Dotazione vano frigorifero NaturaFresh
- 3 cassetti su guide telescopiche e sistema di rientro controllato
- Temperatura impostabile su 5 livelli
- Regolazione del grado di umidità

Dotazione vano congelatore LowFrost
- 2 cassetti trasparenti
- 1 ripiano in vetro

Consumo energetico

• Annuo:	155 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,18 kWh

Prezzi

IK2708BZR	**CHF**	**3890.–**
	CHF	3601.85
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
176,8/55,6/54,9 cm

A+++

IK1910SZ

Frigorifero da incasso con cassetto NaturaFresh

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Cibi freschi fino a 3 volte più a lungo con la zona NaturaFresh
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico a ricircolazione d'aria FreeStore con filtro al carbone attivo
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

LCD · Soft Closing · NaturaFresh 0°C · BEST IN CLASS · A+++

Capacità utile totale:	192 litri
Vano frigorifero:	117 litri
NaturaFresh:	60 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	15 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED superiore
- Ventola FreeStore per la ricircolazione d'aria con filtro al carbone attivo
- 2 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 3 balconcini regolabili
- 1 balconcino corto, regolabile

Dotazione vano frigorifero NaturaFresh
- 2 cassetti su guide telescopiche e sistema di rientro controllato
- Regolazione del grado di umidità

Consumo energetico

• Annuo:	132 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,19 kWh

Prezzi

IK1910SZR	**CHF**	**3150.–**
	CHF	2916.65
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
139,7/55,6/54,9 cm

IK1695Z

Frigorifero da incasso con cassetto NaturaFresh

Caratteristiche speciali
- ★ Efficienza energetica A++
- ★ Cibi freschi fino a 3 volte più a lungo con la zona NaturaFresh
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico a ricircolazione d'aria con filtro al carbone attivo

LCD · NaturaFresh 0°C · BEST IN CLASS · A++

Capacità utile totale:	169 litri
Vano frigorifero:	100 litri
NaturaFresh:	52 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	17 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED laterale
- 2 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 3 balconcini regolabili

Dotazione vano frigorifero NaturaFresh
- 2 cassetti su guide telescopiche
- Regolazione del grado di umidità

Consumo energetico

• Annuo:	190 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,31 kWh

Prezzi

IK1695Z	**CHF**	**2590.–**
	CHF	2398.15
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
121,9/55,6/55 cm

A+++ -10%

IK2940B

Frigo/Congelatore combinato con FreshZone

Caratteristiche speciali
- ★ Superiore del 10% alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Cassetto FreshZone per alimenti freschi per il doppio del tempo
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale:	267 litri
Vano frigorifero:	192 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	75 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED laterale
- 3 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 4 balconcini regolabili
- 1 balconcino corto, regolabile
- 2 cassetti verdura

Dotazione vano congelatore LowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- 2 ripiani in vetro

Consumo energetico

• Annuo:	138 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,14 kWh

Prezzi

IK2940BR	**CHF**	**3590.–**
	CHF	3324.05
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
176,8/55,6/54,9 cm

A+++

IK2550BN

Frigo/Congelatore combinato da incasso con tecnologia NoFrost

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Mai più sbrinamento: vano congelatore con tecnologia NoFrost e vano interno flessibile
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico con ricircolazione d'aria FreeStore
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale:	255 litri
Vano frigorifero:	192 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	63 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED superiore
- Ventola per la ricircolazione d'aria FreeStore
- 4 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 4 balconcini regolabili
- 1 balconcino corto, regolabile
- 2 cassetti verdura

Dotazione vano congelatore NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- 2 ripiani in vetro

Consumo energetico

• Annuo:	153 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,16 kWh

Prezzi

IK2550BNR	**CHF**	**3550.–**
	CHF	3287.05
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
176,8/55,6/54,9 cm

A+++

IK2915B

Frigo/Congelatore combinato da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale:	267 litri
Vano frigorifero:	192 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	75 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED laterale
- 4 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 4 balconcini regolabili
- 1 balconcino corto, regolabile
- 2 cassetti verdura

Dotazione vano congelatore LowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- 2 ripiani in vetro

Consumo energetico

• Annuo:	153 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,16 kWh

Prezzi

IK2915BL	**CHF**	**3320.–**
IK2915BR	**CHF**	**3320.–**
	CHF	3074.05
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
176,8/55,6/54,9 cm

IK2755B

Frigo/Congelatore combinato da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Efficienza energetica A++
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale:	267 litri
Vano frigorifero:	192 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	75 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED laterale
- 4 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 4 balconcini regolabili
- 1 balconcino corto, regolabile
- 2 cassetti verdura

Dotazione vano congelatore LowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- 2 ripiani in vetro

Consumo energetico

• Annuo:	230 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,24 kWh

Prezzi

IK2755BL	**CHF**	**2995.–**
IK2755BR	**CHF**	**2995.–**
	CHF	2773.15
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
176,9/55,6/54,9 cm

IK2355B

Frigo/Congelatore combinato da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ Utilizzo semplice con TouchControl e barra LED
- ★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile

Capacità utile totale:	235 litri
Vano frigorifero:	160 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	75 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED laterale
- 3 ripiani in vetro
- 3 balconcini regolabili
- 1 balconcino corto, regolabile
- 2 cassetti verdura

Dotazione vano congelatore
- 3 cassetti trasparenti
- 2 ripiani in vetro

Consumo energetico

• Annuo:	218 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,24 kWh

Prezzi

IK2355BR	**CHF**	**2555.–**
	CHF	2365.70
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica di porta a trascinamento
Dimensioni (A/L/P)
157,5/54/54,7 cm

IK2685

Frigo/Congelatore combinato da incasso Vano congelatore superiore

Caratteristiche speciali
- ★ Efficienza energetica A++
- ★ Utilizzo semplice con manopola

Capacità utile totale:	268 litri
Vano frigorifero:	218 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	50 litri

Dotazione vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro
- 4 balconcini regolabili
- 1 maxi cassetto portaverdura

Dotazione vano congelatore
- 1 griglia

Consumo energetico

• Annuo:	219 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,22 kWh

Prezzi

IK2685	**CHF**	**2340.–**
	CHF	2166.65
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica di porta a trascinamento
Dimensioni (A/L/P)
157,5/54,0/54,7 cm

	IK3029S	IK3026S	IK3318C	IK2765K	IK2070S	
Prestazioni						
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A+++	A++	A+++	
Capacità utile totale in litri	286	286	310	284	181	
Capacità utile vano frigorifero in litri	261	261		163	166	
Capacità utile congelatore in litri	25	25		27	15	
Capacità utile zona cantina in litri				94		
Comandi / Indicatori						
Regolazione elettronica con Touch Control	•	•	•	• Tasti	•	
Impostazione della temperatura con elettronica LED						
Impostazione della temperatura con manopola						
Display digitale della temperatura	•	•	•	•	•	
Raffreddamento rapido funzione Shopping	•	•	•	•	•	
Interruttore di congelazione rapida Action Freeze con ritorno automatico	•	•			•	
Dotazione						
Cassetto FreshZone	•	•	•			
Cestello estraibile per bottiglie e verdura su guide telescopiche	•	•	•	• (porte separate)		
Raffreddamento dinamico con ricircolazione d'aria FreeStore	•	•	•			
Illuminazione LED dall'alto	•	•	•			
Illuminazione LED laterale				•	•	
Numero di cassetti portaverdura				2	2	
Ripiano in vetro divisibile	•	•	•	•	•	
Sicurezza						
Allarme ottico e acustico porta aperta	•	•	•		•	
Porte con Soft Closing	•	•	•		•	
Dimensioni / Colori						
Altezza nicchia per incasso	178	178	178	178	122,5	
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	
Battuta sportello a sinistra (S) a destra (D) intercambiabile (I)	D/I	S/D	D/I	D/I	S/D	
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	**3395.–** / 3143.50	**3050.–** / 2824.05	**3220.–** / 2981.50	**3250.–** / 3009.25	**2350.–** / 2175.95	

	IK2065S	**IK2240C**	**IK1345S**	**IK1555C**	**UK120520**
	A++	A+++	A+++	A+++	A++
	181	202	118	141	117
	166		103		100
	15		15		17
	•	•	•	•	
					•
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•				
	•	•	•	•	Lampadina
	2	2	1	1	
	•	•	•	•	•
	•	•	•		
	•	•	•		
	122,5	122,5	88	88	82–87
	•	•	•	•	•
	S / D	D / I	S / D	D / I	S / D
	1935.– / 1791.65	**2185.–** / 2023.15	**1950.–** / 1805.58	**1850.–** / 1712.95	**1660.–** / 1537.05

A+++

IK3029S

Frigorifero da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Cassetto FreshZone per alimenti freschi due volte più a lungo
- ★ Pratico cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico con ricircolazione d'aria FreeStore
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale:	286 litri
Vano frigorifero:	261 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	25 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED superiore
- Ventola per la ricircolazione d'aria FreeStore
- 3 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- Capiente cestello estraibile per verdura, frutta, bottiglie su guide telescopiche
- 5 scomparti integrati nello sportello

Dotazione vano congelatore
- 1 ripiano in vetro

Consumo energetico

• Annuo:	143 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,14 kWh

Prezzi

IK3029SR	**CHF**	**3395.–**
	CHF	3143.50
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa

Dimensioni (A/L/P)
176,8/55,6/54,9 cm

IK3026S

Frigorifero da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Efficienza energetica A++
- ★ Cassetto FreshZone per alimenti freschi due volte più a lungo
- ★ Pratico cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico con ricircolazione d'aria FreeStore
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale:	286 litri
Vano frigorifero:	261 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	25 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED superiore
- Ventola per ricircolo d'aria FreeStore
- 3 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- Capiente cestello estraibile per verdura, frutta, bottiglie su guide telescopiche
- 5 scomparti integrati nello sportello

Dotazione vano congelatore
- 1 ripiano in vetro

Consumo energetico

• Annuo:	215 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,21 kWh

Prezzi

IK3026SL	**CHF**	**3050.–**
IK3026SR	**CHF**	**3050.–**
	CHF	2824.05
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni: (A/L/P)
176,8/55,6/54,9 cm

A+++

IK3318C

Frigorifero da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Cassetto FreshZone per alimenti freschi due volte più a lungo
- ★ Pratico cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico con ricircolazione d'aria FreeStore
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale:	310 litri

Dotazione
- Illuminazione LED superiore
- Ventola per la ricircolazione d'aria FreeStore
- 4 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- Capiente cestello estraibile per verdura, frutta, bottiglie su guide telescopiche
- 5 balconcini regolabili

Consumo energetico

• Annuo:	76 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,06 kWh

Prezzi

IK3318CR	**CHF**	**3220.–**
Cooler	CHF	2981.50
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
176,8/55,6/54,9 cm

IK2765K

Frigorifero da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Efficienza energetica A++
- ★ 3 zone di temperatura
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con tasti e display digitale
- ★ Zona cantina con ampio cassetto per bottiglie, frutta e verdura

LCD · A++

Capacità utile totale:	284 litri
Vano frigorifero:	163 litri
Zona cantina:	94 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	27 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED laterale
- 3 ripiani in vetro
- 4 balconcini regolabili
- 2 cassetti verdura
- Terza zona di temperatura, circa +10 – 12 °C
- Zona cantina con ampio cassetto per bottiglie, frutta e verdura

Consumo energetico

• Annuo:	195 kWh
• Per 100 l di capacità / 24 h:	0,19 kWh

Prezzi

IK2765K	**CHF**	**3250.–**
	CHF	3009.25
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A / L / P)
177 / 55,9 / 55,5 cm

IK2070S

Frigorifero da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Soft Closing · LCD · BEST IN CLASS · A+++

Capacità utile totale:	181 litri
Vano frigorifero:	166 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	15 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED laterale
- 3 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 4 balconcini regolabili
- 2 cassetti verdura

Consumo energetico

• Annuo:	115 kWh
• Per 100 l di capacità / 24 h:	0,17 kWh

Prezzi

IK2070SL	**CHF**	**2350.–**
IK2070SR	**CHF**	**2350.–**
	CHF	2175.95
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni: (A / L / P)
121,9 / 55,6 / 55 cm

IK2065S

Frigorifero da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Efficienza energetica A++
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Soft Closing · LCD · A++

Capacità utile totale:	181 litri
Vano frigorifero:	166 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	15 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione LED laterale
- 3 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 4 balconcini regolabili
- 2 cassetti verdura

Consumo energetico

• Annuo:	172 kWh
• Per 100 l di capacità / 24 h:	0,26 kWh

Prezzi

IK2065SL	**CHF**	**1935.–**
IK2065SR	**CHF**	**1935.–**
	CHF	1791.65
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni: (A / L / P)
121,9 / 55,6 / 55 cm

A+++

IK2240C

Frigorifero da incasso Cooler

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

LCD BEST IN CLASS A+++

Capacità utile totale:	202 litri

Dotazione
- Illuminazione LED laterale
- 4 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 4 balconcini regolabili
- 1 balconcino corto, regolabile
- 2 cassetti verdura

Consumo energetico

• Annuo:	68 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,09 kWh

Prezzi

IK2240CR	**CHF**	**2185.–**
Cooler	CHF	2023.15
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
121,9/55,6/55 cm

A+++

IK1345S

Frigorifero da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

SOFT CLOSING LCD BEST IN CLASS A+++

Capacità utile totale:	118 litri
Vano frigorifero:	103 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	15 litri

Dotazione
- Illuminazione LED
- 2 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
- 3 balconcini regolabili
- 1 balconcino corto, regolabile
- 1 cassetto verdura

Consumo energetico

• Annuo:	99 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,23 kWh

Prezzi

IK1345SL	**CHF**	**1950.–**
IK1345SR	**CHF**	**1950.–**
	CHF	1805.55
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni: (A/L/P)
87,3/54/54,9 cm

IK1555C

Frigorifero da incasso Cooler

Caratteristiche speciali

★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale: 141 litri

Dotazione

• Illuminazione LED
• 3 ripiani in vetro di cui 1 divisibile
• 3 balconcini regolabili
• 1 balconcino corto, regolabile
• 1 cassetto verdura

Consumo energetico

• Annuo: 64 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,12 kWh

Prezzi

IK1555CR	**CHF**	**1850.–**
	CHF	1712.95
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
87,3/54/54,9 cm

UK120520

Frigorifero da incasso sotto il piano di lavoro

Caratteristiche speciali

★ Efficienza energetica A++
★ Utilizzo semplice con manopola
★ Incasso completo
★ Ventola integrata per aerazione e ventilazione

Capacità utile totale: 117 litri
Vano frigorifero: 100 litri
Vano congelatore a 4 stelle: 17 litri

Dotazione

• 2 ripiani in vetro
• 3 balconcini regolabili
• 1 balconcino corto, regolabile
• 2 cassetti verdura con coperchio

Consumo energetico

• Annuo: 141 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,33 kWh

Prezzi

UK120520LI	**CHF**	**1660.–**
UK120520RE	**CHF**	**1660.–**
	CHF	1537.05
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni: (A/L/P)
81,5–87/59,6/54 cm

IG2085SN

IG123510N

IG0945

UG0985

Prestazioni				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Capacità utile totale in litri	204	122	94	98
Comandi / Indicatori				
Regolazione elettronica con Touch Control	•	•	•	
Impostazione della temperatura con manopola				•
Display digitale della temperatura	•	•	•	
Interruttore di congelazione rapida Action Freeze con ritorno automatico	•	•	•	•
Dotazione				
Tecnologia NoFrost	•	•		
Illuminazione LED dall'alto	•			
Ripiani in vetro estraibili	•	•		
Numero di cassetti nel vano congelatore	5	4	4	3
Numero di ribalte nel vano congelatore	2	1		
Sicurezza				
Allarme temperatura	•	•	•	
Allarme ottico e acustico porta aperta	•	•	•	•
Porte con Soft Closing	•	–		
Dimensioni / Colori				
Altezza nicchia per incasso	178	122,5	88	82–87
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•
Battuta sportello a sinistra (S) a destra (D) intercambiabile (I)	D/I	D/I	D/I	D/I
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	**3190.–/** 2953.70	**2555.–/** 2365.75	**1895.–/** 1754.65	**2140.–/** 1981.50

IG2085SN

Congelatore da incasso con tecnologia NoFrost

Caratteristiche speciali

★ Efficienza energetica A++
★ Mai più sbrinamento: vano congelatore con tecnologia NoFrost e vano interno flessibile
★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
★ Illuminazione LED da sopra
★ Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico
★ Chiusura delicata degli sportelli con il sistema Soft Closing

Capacità utile totale: 204 litri

Dotazione vano congelatore

• 5 cassetti trasparenti
• 2 ribalte trasparenti
• 6 ripiani in vetro
• 2 accumulatori del freddo

Consumo energetico

• Annuo:	238 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,32 kWh

Prezzi

IG2085SN	**CHF**	**3190.–**
	CHF	2953.70
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
176,8/55,6/54,9 cm

IG123510N

Congelatore da incasso con tecnologia NoFrost

Caratteristiche speciali

★ Classe di efficienza energetica A++
★ Mai più sbrinamento: vano congelatore con tecnologia NoFrost e vano interno flessibile
★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
★ Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico

Capacità utile totale: 122 litri

Dotazione vano congelatore

• 4 cassetti trasparenti
• 1 ribalta trasparente
• 4 ripiani in vetro
• 2 accumulatori del freddo

Consumo energetico

• Annuo:	184 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,41 kWh

Prezzi

IG1235SN	**CHF**	**2555.–**
	CHF	2365.75
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
122,4/55,6/54,9 cm

IG0945

Congelatore da incasso

Caratteristiche speciali
- ★ Efficienza energetica A++
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico
- ★ Controllo con allarme porta e temperatura

LCD A++

Capacità utile totale:	94 litri

Dotazione vano congelatore
- 4 cassetti trasparenti

Consumo energetico

• Annuo:	155 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,45 kWh

Prezzi

IG0945	**CHF**	**1895.–**
	CHF	1754.65
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
87,3/54/54,7 cm

UG0985

Congelatore da incasso sotto il piano di lavoro

Caratteristiche speciali
- ★ Efficienza energetica A++
- ★ Utilizzo semplice con manopola
- ★ Incasso completo
- ★ Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico
- ★ Controllo con allarme porta e temperatura
- ★ Ventola integrata per aerazione e ventilazione

A++

Capacità utile totale:	98 litri

Dotazione vano congelatore
- 3 cassetti trasparenti
- 2 accumulatori del freddo

Consumo energetico

• Annuo:	148 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,41 kWh

Prezzi

UG0985RE	**CHF**	**2140.–**
	CHF	1981.50
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Completamente integrabile, tecnica a porta fissa
Dimensioni (A/L/P)
81,5–87/59,6/55 cm

Disegni quotati:
per l'integrazione in un catalogo separato

Vi serve un vano frigorifero grande?
Il Food Center è quello che fa per voi.

Con un ampio volume utile di 538 litri, il Food Center di Electrolux è ideale per chi cucina molto e necessita pertanto di avere a portata di mano molti alimenti. E nonostante le dimensioni e la potenza, il Food Center rientra nella classe di efficienza energetica A++.

Ghiaccio sempre a disposizione
Il distributore di acqua e ghiaccio consente di avere l'acqua sempre fresca e di poter aggiungere alle vostre bevande ghiaccio in cubetti o tritato. Scegliete sul pannello di comando quello che desiderate e premete la leva.

Ogni cosa al suo posto
Volete una birra ma le lattine appena acquistate non sono ancora fresche? Utilizzate il raffreddamento rapido per le lattine e in breve potrete gustarvi la vostra birra meravigliosamente fresca.
E in entrambi i cassetti extra large su rotelle e facilmente estraibili avete ampio spazio per frutta e verdura.

Impostazione della temperatura a piacere
Selezionate sul display con Touch Control e indicatori LED la temperatura ideale per il vano frigorifero e congelatore. Potete inoltre gestire utili funzioni come il raffreddamento e la congelazione rapidi.
Nel cassetto NaturaFresh la temperatura è impostabile su tre livelli e pertanto perfettamente regolabile in base agli alimenti da conservare. Tutto sarà fresco come deve essere.

Mai più sbrinamento
Con il sistema NoFrost l'umidità dell'aria viene fatta confluire verso l'esterno. L'effetto positivo: non si formano più brina e ghiaccio e quindi frigorifero e congelatore non devono essere sbrinati.

EAL6147WOX

Food Center

Caratteristiche speciali
★ Efficienza energetica A++
★ Per fantastici drink: erogatore di ghiaccio per cubetti e schegge di ghiaccio e acqua fresca
★ Cassetto NaturaFresh con temperatura regolabile
★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale

Capacità utile totale:	538 litri
Capacità utile totale vano frigorifero:	359 litri
Capacità utile totale del vano congelatore:	179 litri

Dotazione vano frigorifero
• Chiarissima illuminazione interna LED
• 3 ripiani in vetro, regolabili
• 2 cassetti portafrutta e verdura su rotelle
• Cassetto NaturaFresh™
• Funzione di raffreddamento rapido
• Vano di raffreddamento rapido per lattine
• 5 balconcini, di cui 1 con ribalta

Dotazione vano congelatore
• 2 cassetti su rotelle
• Funzione di congelamento rapido
• 3 ripiani in vetro, 2 regolabili in altezza
• 3 balconcini regolabili

Consumo energetico

• Annuo:	351 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h:	0,18 kWh

Prezzi

EAL6147WOX		**CHF**	**6680.–**
		CHF	6185.20
TRA (IVA incl.)		CHF	50.–
Dimensioni (A/L/P)			177,6/91,5/71,8 cm

Il **consumo energetico** indicato si riferisce per tutti gli apparecchi a una capacità di 100 l/24 h.
Disegni quotati per l'integrazione in un catalogo separato.

Stoviglie pulitissime, che brillano di luce propria.

Le lavastoviglie di Electrolux assicurano di volta in volta risultati brillanti, funzionano in modo silenzioso e sono facili da caricare. La tecnica affidabile e il design puristico si integrano perfettamente nella cucina moderna.

Design armonizzato
Le lavastoviglie si integrano armonicamente nelle cucine Electrolux. In ciascun livello di comfort, da Komfort (K) e Luxe (L), passando per Grand Luxe (GL), fino alla linea top (SL), il design di tutti gli apparecchi è perfettamente armonizzato.

Risultati sempre brillanti
Dai bicchieri preziosi ai piatti e alle posate, dai taglieri ai biberon: con il programma adatto tutto sarà perfettamente pulito e splendente, persino con il **programma breve di soli 30 minuti**. L'interno illuminato agevola le operazioni di carico e scarico, garantendo una visibilità perfetta.

I giudizi migliori in materia di ecologia
A+++ per consumo energetico ridotto, A per migliori prestazioni di asciugatura: con questa valutazione le lavastoviglie di Electrolux brillano nella classificazione europea delle etichette energetiche.

Visione chiara e completa
L'intuitivo pannello di comando ospita pratiche visualizzazioni del testo chiaro su LCD e tasti a sfioramento oppure un semplice display LED e tasti a corsa breve. L'attivazione di funzioni speciali, ad es. MultiTab o la partenza ritardata, è davvero elementare. Le informazioni sul tempo di lavaggio residuo o sul processo di lavaggio in corso sono costantemente visualizzate e nei modelli SL è possibile scegliere tra 25 lingue.

Il programma Night Cycle è da record mondiale
Night Cycle è il programma notte della gamma Super Luxe di Electrolux che riduce il rumore di funzionamento da 39 dB(A), già estremamente basso, a soli 37 dB(A): un risultato da record mondiale!

A+++A

BEST IN CLASS

37dB(A)

Più spazio che mai, per sistemare tutto senza fatica.

Vi è mai capitato di vedere la lavastoviglie dietro il bancone del bar e di pensare: anch'io vorrei avere così tanto spazio? Nessun problema: adesso potete inserire 12 coperti e ottenere risultati perfetti anche con stoviglie molto sporche.

Vano interno Euro.

Ampio spazio, grande efficacia
Il vano interno XXL delle nostre nuove lavastoviglie ospita un **mulinello FlexiSpray a doppia rotazione** che raggiunge anche l'angolino più remoto. La testina a doppia rotazione distribuisce l'acqua in modo particolarmente preciso e l'ugello nella parte superiore della vasca pulisce a fondo il cestello superiore anche dall'alto.

Estrema flessibilità nella disposizione
Il cestello superiore, regolabile in altezza su entrambi i lati, permette di guadagnare spazio nel cestello inferiore, dove possono essere caricati piatti fino a 33 cm di diametro. Inoltre le griglie reclinabili del cestello inferiore consentono di posizionare padelle e stoviglie di grandi dimensioni.

Getto pulente in cinque livelli
Uno o due mulinelli in più del normale fanno miracoli. Il mulinello nella parte superiore della vasca contribuisce alla pulizia dell'intero carico e fa in modo che il cestello superiore venga pulito a fondo dall'alto verso il basso.

Vano interno XXL
Il sistema di cestelli a dir poco ingegnoso offre una capienza enorme a fronte di un ordine impeccabile. Ogni cosa ha il suo posto. I modelli nei livelli di comfort K e L consentono di lavare 13 coperti, gli apparecchi delle linee GL e SL addirittura 15. Il nuovo **cassetto posate** è estraibile e grazie alla pratica maniglia a scomparsa le posate vengono rimosse immediatamente. Sull'esclusivo **supporto per bicchieri SoftGrip** i calici sono più sicuri grazie ai sostegni **SoftSpikes**. In più i calici si possono collocare anche nel cestello inferiore.

E luce sia
L'interno illuminato agevola le operazioni di carico e scarico, garantendo una visibilità perfetta.

Scoprite le sofisticate funzioni vi semplificheranno la vita.

Le lavastoviglie Electrolux sono state pensate fin nei minimi dettagli, con funzioni che rendono l'uso degli apparecchi semplice, sicuro ed economico.

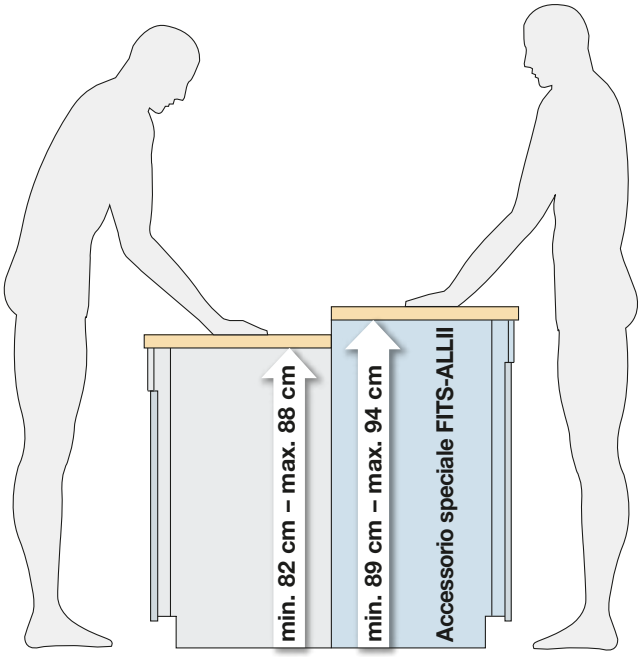

La lavastoviglie intelligente
Un sensore misura costantemente il grado di sporco dell'acqua e decide quando deve essere sostituita, senza seguire quindi uno schema fisso. La quantità di acqua necessaria viene stabilita automaticamente in base al carico, evitando quindi gli sprechi. Il sistema Acqua Stop blocca inoltre l'afflusso di acqua in caso di emergenza.

Siete particolarmente alti?
Anche in questo caso abbiamo la soluzione affinché non dobbiate chinarvi eccessivamente: grazie ai pratici piedini allungabili la lavastoviglie può essere utilizzata anche in nicchie poste in alto, per ergonomia e comfort ai massimi livelli!

Voi scegliete, la lavastoviglie riconosce e risparmia
In ogni programma la lavastoviglie funziona con il minor consumo possibile di acqua ed energia. Nel programma a risparmio energetico il lavaggio prevede un consumo di acqua di soli 9,5 litri e un consumo di corrente di 0,92 kWh. Naturalmente la lavastoviglie riconosce tutti i detergenti disponibili e può essere impostata di conseguenza. Il dispenser di detersivo e brillantante si trova in una posizione ottimale ed ergonomica, facilmente accessibile. La **funzione AutoOff** azzera il consumo in standby 10 minuti dopo la fine del programma in modo completamente automatico. La classe SL è inoltre particolarmente silenziosa: nel **programma Nightcycle** il rumore di funzionamento già estremamente basso di 39 dB(A) viene portato al livello record di **37 dB(A)**.

Aggiornamento costante
Nelle gamme GL e SL le lavastoviglie a integrazione totale tramite **TimeBeam** o **SpotControl** a due colori proiettano il tempo residuo del programma direttamente sul pavimento della cucina. Gli apparecchi delle gamme L e K mostrano lo stato operativo con un punto luminoso LED in 2 colori. E se un ciclo di lavaggio è troppo lungo, con il **TimeSaver** potete ridurre la durata del programma del 50% senza compromettere l'efficacia di lavaggio (nei programmi Risparmio energetico, Automatico e Intensivo 70°). Inoltre con la funzione **My Favorite** potete memorizzare il programma utilizzato più spesso, comprensivo di opzioni, per averlo sempre a disposizione con la semplice pressione di un tasto.

Con ProZone lavate in base alle esigenze
Ecco la soluzione per un carico misto delle stoviglie: pressione dell'acqua ridotta e temperatura più bassa nel cestello superiore sono ideali per i bicchieri; pressione dell'acqua e temperatura più elevate nel cestello inferiore sono adatte per pentole e padelle. In questo modo potete lavare in modo delicato i diversi tipi di stoviglie con un solo carico con le impostazioni ottimali.

ProBoost aumenta la pressione dell'acqua
Anche le stoviglie particolarmente sporche si lavano con una pressione dell'acqua maggiore. Dai bicchieri preziosi ai piatti e alle posate, dai taglieri ai biberon: con il programma adatto tutto sarà perfettamente pulito e splendente. Persino se selezionate il nuovo programma breve: pulizia in solo 30 minuti!

Fidatevi dell'igiene extra
Le stoviglie particolarmente sporche e con incrostazioni di cibo come albume o amido nel programma IntensivPro 70° vengono risciacquate per 10 minuti a temperatura costante, con conseguente rimozione del 99,99% dei batteri. Ciò garantisce la massima igiene, anche dei taglieri.

Ottenete gli stessi risultati brillanti persino con il «programma breve»
Le lavastoviglie Electrolux garantiscono risultati di lavaggio perfetti. Dai bicchieri preziosi ai piatti e alle posate, dai taglieri ai biberon: con il programma adatto tutto sarà perfettamente pulito e bello splendente. Persino se selezionate il nuovo programma breve. Pulizia in solo 30 minuti!

Nessuno scampo per i residui di sporco
Nel programma Automatic 45 – 70° qualsiasi stoviglia di un carico viene lavata in modo adeguato al grado di sporco. Con **ProZone** la regolazione è ancora più precisa: pressione dell'acqua ridotta e bassa temperatura nel cestello superiore sono ideali per i bicchieri; pressione dell'acqua e temperatura più elevate nel cestello inferiore sono adatte per pentole e padelle. E per stoviglie particolarmente sporche, con **ProBoost** è possibile aumentare la pressione dell'acqua in modo separato – non manca davvero nulla.

	Modello	GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS
Norma per incasso		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Integrabile		•	•	•		
Completamente integrabile					•	•
Prestazioni	Numero di coperti	15	15	13	15	15
	Consumo energetico (Eco 50°C) kWh	0,86	0,86	0,93	0,86	0,86
	Consumo di acqua (Eco 50°C) litri	11,0	11,0	10,2	11,0	11,0
	Rumorosità dB(A)	39/37	42/40	44/42	39/37	41/39
	Classe di efficienza energetica:	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Co-mandi	Comandi a sfioramento	•				•
	Tasti a corsa breve		•	•	•	
Indicazioni	Display testo chiaro su LCD (20 lingue)	•			•	
	Display LCD, 3 cifre		•	•		•
	SpotControl					
	TimeBeam				•	•
Dotazione	Mulinello a doppia rotazione	•	•	•	•	•
	Mulinello nella parte superiore della vasca	•	•	•	•	•
	Illuminazione interna	•	•		•	•
	Impostazione elettronica durezza acqua	•	•	•	•	•
	Idoneità per incasso a colonna	•	•	•	•	•
	Cerniera a doppio snodo	•	•	•		
	Montaggio anta scorrevole				•	•
	Funzione AutoOff	•	•	•	•	•
	Segnalazione fine programma	•				•
	Sistema antiallagamento AquaControl	•	•	•	•	•
Dotazione cestello	Cestello inferiore con griglie reclinabili	•	•	•	•	•
	Cestello superiore regolabile in altezza (sui due lati)	•	•	•	•	•
	Supporto bicchieri SoftSpike	•	•	•	•	•
	Supporto calici SoftGrip	•	•	•	•	•
	Cassetto posate	•	•		•	•
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.						
Colore pannello CN		**3270.–**/3027.80	**2690.–**/2490.75	**2250.–**/2083.35	**3050.–**/2824.10	**2460.–**/2277.80
Colore pannello WE			**2590.–**/2398.15	**2150.–/**1990.75		
Colore pannello SW				**2150.–**1990.75		
Colore pannello SP		**3170.–**/2935.20	**2590.–**/2398.15			

	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460
	Euro	Euro	Euro	Euro	SMS/Euro
	•	•	•	•	•
	13	13	9	9	6
	0,93	0,93	0.79	0.79	0,64
	10,2	10,2	9.5	9.5	7,5
	46/44	47/45	45/43	49	45
	A++	A++	A++	A+	A
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•			
					•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	
		•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•		
	•	•			
	2190.–/2027.80		**2490.–**/2305.55		
					1730.–/1601.85
		1650.–/1527.80		**2090.–**/1935.20	

GA60SLIS

Lavastoviglie integrata a norma Euro

Caratteristiche speciali
★ Mulinello a doppia rotazione per una pulizia perfetta
★ Programma automatico per tutti i compiti di pulizia
★ Programma breve di 30 min. a 60°C
★ Massima silenziosità: 37 dB(A)

Prestazioni
• 15 coperti
• Rumorosità: 39 dB(A) / 37 dB(A)
• 9 programmi / 6 temperature

Comandi/Indicatori
• Tasti a sfioramento
• Display testo chiaro su LCD (20 lingue)

Dotazione
• Illuminazione vano interno
• Preselezione dell'ora di avvio max. 24 ore
• Indicazione tempo residuo
• Sale/brillantante
• Sensore durezza acqua a regolazione elettronica
• Mulinello a doppia rotazione
• Mulinello nella parte superiore della vasca
• Cestello superiore regolabile in altezza (sui due lati)
• Supporti portatazza reclinabili nel cestello superiore
• Griglie reclinabili nel cestello inferiore
• Cassetto posate
• Sistema antiallagamento AquaControl
• Apriporta automatico

Dimensioni (A/L/P): 82-88/59,5/57,5 cm

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
GA60SLISCN	**CHF**	**3270.–**
	CHF	3027.80
GA60SLISSP	**CHF**	**3170.–**
	CHF	2935.20
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

GA60GLIS

Lavastoviglie integrata a norma Euro

Caratteristiche speciali
★ Mulinello a doppia rotazione per una pulizia perfetta
★ Programma automatico per tutti i compiti di pulizia
★ Programma breve Power 30 min., 60°C

Prestazioni
• 15 coperti
• Rumorosità: 42 dB(A) / 40 dB(A)
• 8 programmi / 5 temperature

Comandi/Indicatori
• Tasti a corsa breve
• Display LCD, 3 cifre

Dotazione
• Illuminazione vano interno
• Preselezione dell'ora di avvio max. 24 ore
• Indicazione tempo residuo
• Sale/brillantante
• Sensore durezza acqua a regolazione elettronica
• Mulinello a doppia rotazione
• Mulinello nella parte superiore della vasca
• Cestello superiore regolabile in altezza (sui due lati)
• Supporti portatazza reclinabili nel cestello superiore
• Griglie reclinabili nel cestello inferiore
• Cassetto posate
• Sistema antiallagamento AquaControl
• Apriporta automatico

Dimensioni (A/L/P): 82-88/59,5/57,5 cm

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
GA60GLISCN	**CHF**	**2690.–**
	CHF	2490.75
GA60GLISWE/SP	**CHF**	**2590.–**
	CHF	2398.15
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

GA60LI

Lavastoviglie integrata a norma Euro

Caratteristiche speciali
★ Mulinello a doppia rotazione per una pulizia perfetta
★ Programma automatico per tutti i compiti di pulizia
★ Programma breve di 30 min. a 60°C

Prestazioni
• 13 coperti
• Rumorosità: 44 dB(A) / 42 dB(A)
• 6 programmi / 4 temperature

Comandi/Indicatori
• Tasti a corsa breve
• Display LCD, 3 cifre

Dotazione
• Preselezione dell'ora di avvio max. 24 ore
• Indicazione tempo residuo
• Sale/brillantante
• Sensore durezza acqua a regolazione elettronica
• Mulinello a doppia rotazione
• Mulinello nella parte superiore della vasca
• Cestello superiore regolabile in altezza (sui due lati)
• Supporti portatazza reclinabili nel cestello superiore
• Griglie reclinabili nel cestello inferiore
• Sistema antiallagamento AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 82-88/59,5/57,5 cm

Classificazione A++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
GA60LICN	**CHF**	**2250.–**
	CHF	2083.35
GA60LIWE/SW	**CHF**	**2150.–**
	CHF	1990.75
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

GTF60

Frontali per il mercato delle sostituzioni
Grazie al frontale GTF60 è possibile utilizzare qualsiasi lavastoviglie integrata come lavastoviglie ad incasso a norma Euro con ripartizione in altezza SMS. I frontali sono disponibili nei colori bianco, nero e acciaio inox.

Simboli delle funzioni
La spiegazione dei simboli delle funzioni è riportata all'interno del risvolto di copertina.

Ampio assortimento e diverse possibilità di incasso
Electrolux propone la variante di incasso adatta praticamente per ogni situazione.

Attenzione:
I = integrazione con frontale in loco

V = integrazione totale con frontale in loco

****modello nero a specchio**
Questi modelli presentano un pannello in vetro pieno.

Prezzi

GTF60CN	**CHF**	**200.–**
	CHF	185.20
GTF60WE/SW	**CHF**	**160.–**
	CHF	148.15

GA60SLVS

Lavastoviglie completamente integrata a norma Euro

Caratteristiche speciali
★ Mulinello a doppia rotazione per una pulizia perfetta
★ Programma automatico per tutti i compiti di pulizia
★ Programma breve di 30 min. a 60°C
★ Massima silenziosità: 37 dB(A)

Prestazioni
• 15 coperti
• Rumorosità: 39 dB(A) / 37 dB(A)
• 9 programmi / 6 temperature

Comandi/Indicatori
• Tasti a corsa breve
• Display testo chiaro su LCD

Dotazione
• Illuminazione vano interno
• Preselezione dell'ora di avvio max. 24 ore
• Indicazione tempo residuo
• Sale/brillantante
• Sensore durezza acqua a regolazione elettronica
• Mulinello a doppia rotazione
• Mulinello nella parte superiore della vasca
• Cestello superiore regolabile in altezza (sui due lati)
• Supporti portatazza reclinabili nel cestello superiore
• Griglie reclinabili nel cestello inferiore
• Cassetto posate
• Sistema antiallagamento AquaControl
• Apriporta automatico

Dimensioni (A/L/P): 82-88/59,5/57,5 cm

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
GA60SLVSCN	**CHF**	**3050.–**
	CHF	2824.10
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

GA60GLVS

Lavastoviglie completamente integrata a norma Euro

Caratteristiche speciali
★ Mulinello a doppia rotazione per una pulizia perfetta
★ Programma automatico per tutti i compiti di pulizia
★ Programma breve Power 30 min., 60°C

Prestazioni
• 15 coperti
• Rumorosità: 41 dB(A) / 39 dB(A)
• 9 programmi / 6 temperature

Comandi/Indicatori
• Tasti a sfioramento
• Display LCD, 3 cifre

Dotazione
• Illuminazione vano interno
• Preselezione dell'ora di avvio max. 24 ore
• Indicazione tempo residuo
• Sale/brillantante
• Sensore durezza acqua a regolazione elettronica
• Mulinello a doppia rotazione
• Mulinello nella parte superiore della vasca
• Cestello superiore regolabile in altezza (sui due lati)
• Supporti portatazza reclinabili nel cestello superiore
• Griglie reclinabili nel cestello inferiore
• Cassetto posate
• Sistema antiallagamento AquaControl
• Apriporta automatico

Dimensioni (A/L/P): 82-88/59,5/57,5 cm

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
GA60GLVSCN	**CHF**	**2460.–**
	CHF	2277.80
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

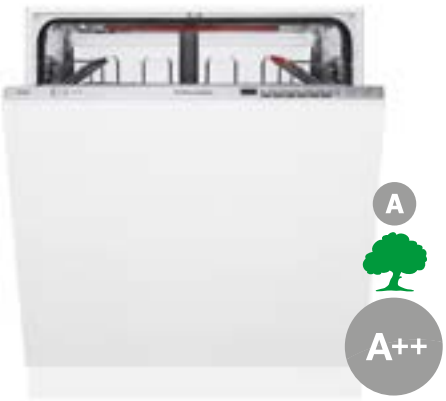

GA60LV

Lavastoviglie completamente integrata a norma Euro

Caratteristiche speciali
★ Mulinello a doppia rotazione per una pulizia perfetta
★ Programma automatico per tutti i compiti di pulizia
★ Programma breve Power 30 min., 60°C

Prestazioni
• 13 coperti
• Rumorosità: 46 dB(A) / 44 dB(A)
• 6 programmi / 4 temperature

Comandi/Indicatori
• Tasti a corsa breve
• Display LCD, 3 cifre

Dotazione
• Preselezione dell'ora di avvio max. 24 ore
• Indicazione tempo residuo
• Sale/brillantante
• Sensore durezza acqua a regolazione elettronica
• Mulinello a doppia rotazione
• Mulinello nella parte superiore della vasca
• Cestello superiore regolabile in altezza (sui due lati)
• Supporti portatazza reclinabili nel cestello superiore
• Griglie reclinabili nel cestello inferiore
• Sistema antiallagamento AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 82-88/59,5/57,5 cm

Classificazione A++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
GA60LVCN	**CHF**	**2190.–**
	CHF	2027.80
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

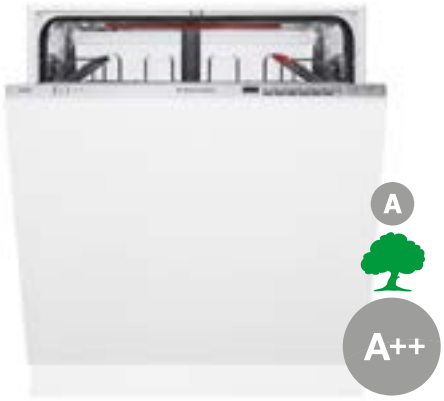

GA60KV

Lavastoviglie completamente integrata a norma Euro

Caratteristiche speciali
★ Mulinello a doppia rotazione per una pulizia perfetta
★ Programma automatico per tutti i compiti di pulizia
★ Programma breve Power 30 min., 60°C

Prestazioni
• 13 coperti
• Rumorosità: 47 dB(A) / 45 dB(A)
• 6 programmi / 4 temperature

Comandi/Indicatori
• Tasti a corsa breve
• Display LCD, 3 cifre

Dotazione
• Preselezione dell'ora di avvio max. 24 ore
• Indicazione tempo residuo
• Sale/brillantante
• Sensore durezza acqua a regolazione elettronica
• Mulinello a doppia rotazione
• Mulinello nella parte superiore della vasca
• Cestello superiore regolabile in altezza (sui due lati)
• Supporti portatazza reclinabili nel cestello superiore
• Griglie reclinabili nel cestello inferiore
• Sistema antiallagamento AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 82-88/59,5/57,5 cm

Classificazione A++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi

GA60KVSW	**CHF**	**1650.–**
	CHF	1527.80
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

GA45SLV

Lavastoviglie per spazi ridotti

Caratteristiche speciali
★ Mulinello a doppia rotazione per una pulizia perfetta
★ Programma automatico per tutti i compiti di pulizia
★ Programma breve Power 30 min., 60°C

Prestazioni
• 9 coperti
• Rumorosità: 45 dB(A) / 43 dB(A)
• 8 programmi / 5 temperature

Comandi/Indicatori
• Tasti a corsa breve
• Display LCD, 3 cifre

Dotazione
• Preselezione dell'ora di avvio max. 24 ore
• Indicazione tempo residuo
• Sale/brillantante
• Sensore durezza acqua a regolazione elettronica
• Mulinello a doppia rotazione
• Ugello nella parte superiore della vasca
• Cestello superiore regolabile in altezza (sui due lati)
• Supporti portatazza reclinabili nel cestello superiore
• Griglie reclinabili nel cestello inferiore
• Sistema antiallagamento AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 82-88/44,5/55,5 cm

Classificazione A+ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi

GA45SLVCN	**CHF**	**2490.–**
	CHF	2305.55
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Disponibile da maggio 2015

GA45GLV

Lavastoviglie per spazi ridotti

Caratteristiche speciali
★ Mulinello a doppia rotazione per una pulizia perfetta
★ Programma automatico per tutti i compiti di pulizia
★ Programma breve Power 30 min., 60°C

Prestazioni
• 9 coperti
• Rumorosità: 49 dB(A
• 5 programmi / 4 temperature

Comandi/Indicatori
• Tasti a corsa breve
• Display LCD, 3 cifre

Dotazione
• Preselezione dell'ora di avvio max. 24 ore
• Indicazione tempo residuo
• Sale/brillantante
• Sensore durezza acqua a regolazione elettronica
• Mulinello a doppia rotazione
• Ugello nella parte superiore della vasca
• Cestello superiore regolabile in altezza (sui due lati)
• Supporti portatazza reclinabili nel cestello superiore
• Griglie reclinabili nel cestello inferiore
• Sistema antiallagamento AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 82-88/44,5/55,5 cm

Classificazione A+ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi

GA45GLVSW	**CHF**	**2090.–**
	CHF	1935.20
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Disponibile da maggio 2015

ESL2460

Lavastoviglie per spazi ridotti

Caratteristiche speciali

★ Lavastoviglie compatta completamente integrata per la cucina a norma svizzera o Euro

Prestazioni

- 6 coperti
- Rumorosità: 45 dB (A)
- 4 programmi / 4 temperature

Comandi/Indicatori

- Tasti a corsa breve
- Display LCD, 3 cifre

Dotazione

- Illuminazione vano interno
- Preselezione dell'ora di avvio max. 19 ore
- Indicazione tempo residuo
- Sale/brillantante
- Sensore durezza acqua a regolazione elettronica
- Ugello standard
- Supporti portatazza reclinabili nel cestello superiore

Dimensioni (A/L/P): 82-88/59,5/57,5 cm

Classificazione A B nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
ESL2460W	**CHF**	**1730.–**
	CHF	1601.85
TRA (IVA incl.)	CHF	6.–

La professionista del lavaggio, discreta ed efficiente.

La nuova lavasciuga completamente integrata di Electrolux si può incassare in maniera così perfetta da risultare invisibile.

Un pratico aiutante
Con una capacità di lavaggio fino a 7 kg e una capacità di asciugatura fino a 4 kg, questa lavasciuga completamente integrata è l'alternativa ideale per il bucato quotidiano. Senza farsi vedere, lava e asciuga in un unico ciclo. Negli appartamenti di vacanza, ad esempio, gli spazi sono spesso ridotti. Ed è proprio qui che questa lavasciuga mostra tutta la sua praticità.

Accanto ai tradizionali programmi per cotone, sintetici e delicati, la WTGL3VI200 prevede i seguenti programmi speciali:
- Stira facile
- Lana /Lavaggio a mano
- Risciacquo delicato
- Cotone (asciugatura)
- Sintetici (asciugatura)
- Rinfresca capi

WTGL3VI200

Lavasciuga per integrazione completa

Caratteristiche speciali
★ Lavasciuga completamente integrata, invisibile

B

Prestazioni
- Capacità di carico: 7 kg /4 kg
- 1400 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: tasti a corsa breve
- Opzioni: tasti a corsa breve
- Display LCD, 3 cifre

Dotazione
- Programmazione avvio: max. 20 ore
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 30 cm
- Vaschetta detersivo a 3 scomparti
- Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
- Sensore AquaControl
- Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 82/59,6/54,-4 cm

Classificazione B B nell'etichetta energetica europea

Prezzi

WTGL3VI200	**CHF**	**3460.–**
	CHF	3203.70
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

Modello		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	
Programmi	Programma breve, 30 min. / 60°C	•	•	•	•	•	
	Programma normale, 50 min. / 55°C						
	Programma normale, 60 min. / 55°C	•	•		•	•	
	Programma automatico, 45°C-70°C	•	•	•	•	•	
	Programma Eco, 50°C	•	•	•	•	•	
	ExtraSilent, 50°C	•		•	•	•	
	Programma bicchieri, 45°C	•	•	•	•	•	
	IntensivPro, 70°C	•	•	•	•	•	
	ProZone, 50°C-65°C	•			•	•	
	Prelavaggio, a freddo	•	•		•	•	
Opzioni programma	MultiTab	•	•	•	•	•	
	ProBoost	•			•	•	
	TimeSaver	•	•	•	•	•	
	MyFavorit	•		•	•		
	ExtraHygiene	•	•		•	•	

Programma	Utilizzo	Durata (min.)	Temperatura (°C)	Descrizione
ECO	• Sporco normale • Piatti e posate	225	50	Il programma più economico per risparmiare acqua ed energia (si tratta del programma standard per gli istituti di prova).
Programma automatico	• Tutti i livelli di sporco • Piatti, posate, pentole e padelle	40–150	45–70	Programma completamente automatico nel quale l'apparecchio riconosce il grado di sporco e il numero delle singole stoviglie.
ProZone	• Gradi di sporco differenti • Piatti, posate, pentole e padelle	139–149	50–65	La pressione dell'acqua e la temperatura nel cestello inferiore sono maggiori che nel cestello superiore.
IntensivPro	• Sporco intenso • Piatti, posate, pentole e padelle	154–164	70	Durante la fase di risciacquo la temperatura viene mantenuta per almeno 10 minuti a 70 °C.
Programma normale	• Sporco lieve • Piatti e posate	55–65	55	Programma normale con una durata di ca. 60 min.
Programma breve	• Stoviglie usate da poco • Piatti e posate	30	60	Con questo programma è possibile lavare stoviglie usate da poco. Per ottenere buoni risultati in breve tempo.
Programma bicchieri	• Sporco normale o lieve • Stoviglie e bicchieri sensibili	75–85	45	Programma bicchieri particolarmente delicato.
ExtraSilent	• Sporco normale • Piatti e posate	219–229	50	Si tratta del programma più silenzioso. La pompa funziona con un numero di giri molto basso, per diminuire il rumore prodotto.
Prelavaggio	• Tutti	14	A freddo	Programma di prelavaggio per evitare il deposito dei residui di cibo e la fuoriuscita dei cattivi odori.

	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460
	•	•	•	•	50°C
			•		
			•		
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	55°C
	•	•	•		
	•	•	•		
	•	•	•	•	•
			•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•		
	•	•			
			•		

Opzioni	Descrizione
MultiTab	Con questa opzione del programma la lavastoviglie viene impostata in modo ottimale per l'utilizzo delle pastiglie di pulizia
ProBoost	Con questa opzione si ottengono ottimi risultati di lavaggio persino con stoviglie molto sporche. La pressione dell'acqua viene aumentata nella fase di prelavaggio e in quella del lavaggio principale.
TimeSaver	Se questa opzione è attiva la pressione e la temperatura dell'acqua vengono aumentate. Le fasi di lavaggio e di asciugatura sono più brevi. La durata del programma diminuisce del 50% circa.
MyFavorit	Con l'opzione MyFavorit è possibile salvare delle combinazioni di programmi e opzioni.
ExtraHygiene	Questa opzione elimina i batteri da stoviglie e posate. Durante l'ultima fase di risciacquo la temperatura viene mantenuta per almeno 10 minuti a 70 °C.

Dimensioni dei piatti

Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma Euro adatte a 15 coperti.



Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma Euro adatte a 13 coperti.

Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie da 45 cm.

Dimensioni massime dei piatti per ESL2460.

Etichetta energetica

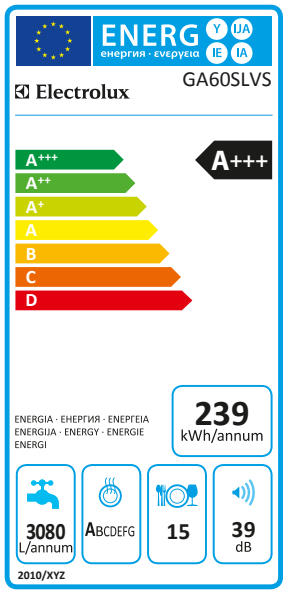

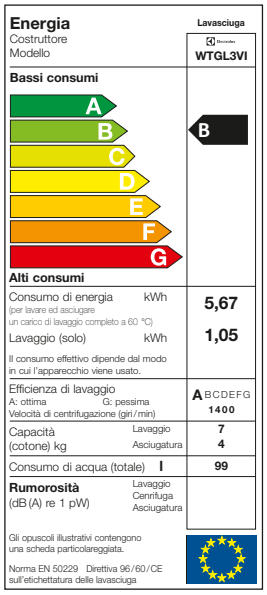

Le classi di efficienza energetica
Gli elettrodomestici vengono assegnati ad una classe di efficienza energetica da A+++ a D in funzione del consumo. Gli apparecchi di classe da A+++ ad A sono quelli con i consumi inferiori.

Potenziale di risparmio

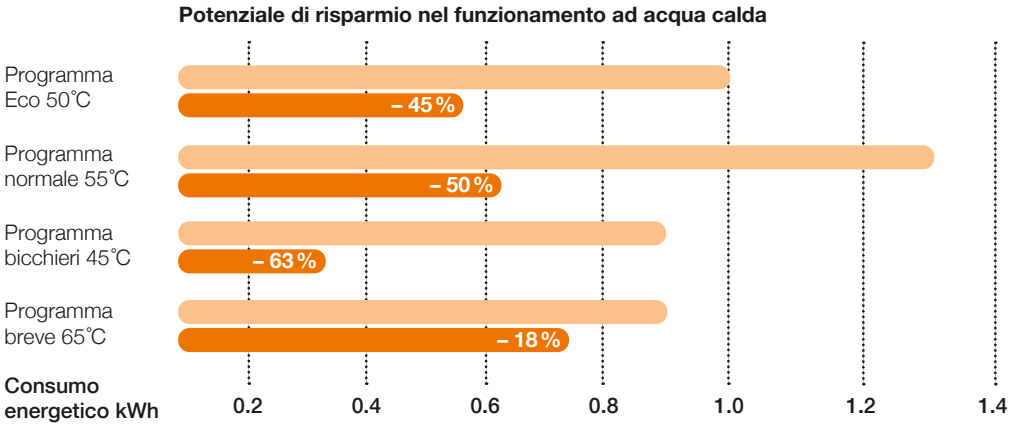

Allacciamento ad acqua calda o fredda
Tutte le lavastoviglie Electrolux possono essere collegate all'acqua fredda o all'acqua calda (max. 60 °C). Un'innovazione assolutamente importante e valida sotto l'aspetto ecologico quando l'acqua viene riscaldata in maniera alternativa, come ad es. tramite l'energia solare o pompe di calore. Il potenziale di risparmio in termini di corrente assorbita è pari a circa il 60 %, mentre la durata dei programmi risulta approssimativamente ridotta del 30 %.

Panoramica per l'incasso di lavastoviglie a norma Euro

Altezza zoccolo

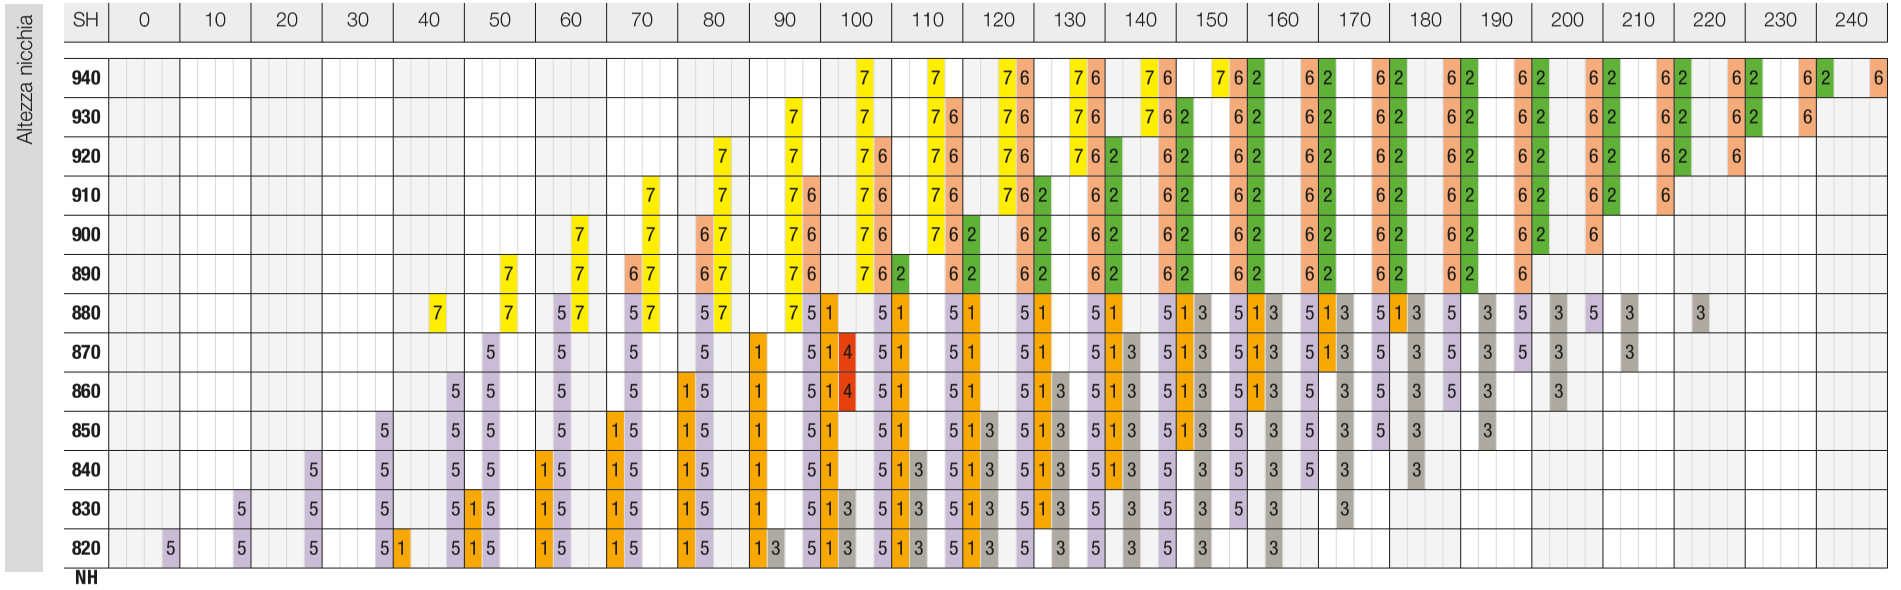

1	Lavastoviglie da incasso	60 cm	altezza standard	altezza max. nicchia 880 mm	altezza max. zoccolo 180 mm
2	Lavastoviglie da incasso	60 cm	con accessorio FitsAll	altezza max. nicchia 940 mm	altezza max. zoccolo 240 mm
3	Lavastoviglie da incasso	45 cm	altezza standard	altezza max. nicchia 880 mm	altezza max. zoccolo 180 mm
4	Lavastoviglie da incasso	45 cm	con accessorio GA ES45-36	altezza nicchia 860–870 mm	altezza max. zoccolo 100–110 mm
5	Lavastoviglie a integrazione totale	60 cm		altezza max. nicchia 880 mm	altezza max. zoccolo 200 mm
6	Lavastoviglie a integrazione totale	60 cm	con accessorio FitsAll	altezza max. nicchia 940 mm	altezza max. zoccolo 240 mm
7	Lavastoviglie a integrazione totale	60 cm	con accessorio GA ES45-36	altezza max. nicchia 940 mm	altezza max. zoccolo 150 mm

Accessori

Electrolux
Electrolux

Accessori per il montaggio per forni e cucine

Accessori per il montaggio	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
HA35/60 cn/sp **HA35/60 we/sw**	Adattatore altezza A 3,5/L 59,4/P 56 cm – per l'incasso di forni e cucine a norme Euro, 5/6 A, 63,5 cm	**212.–** **176.–**	196.30 162.95

Etichette di consumo energetico

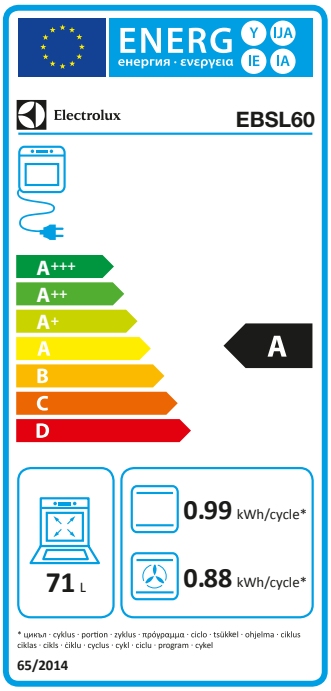

La classe di efficienza energetica
Gli apparecchi vengono assegnati a una classe di efficienza energetica da A+++ a D in funzione del consumo. Gli apparecchi della classe A+++ sono quelli che consumano meno. D indica un consumo di corrente elevato.

Accessori per il montaggio per piani di cottura in vetroceramica

Accessori per il montaggio	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
FLUSHKIT	Set per l›incasso a filo di piani di cottura privi di telaio	**29.–**	26.85
TSB 55-GK (L 51 cm) **TSB 60-GK** (L 56 cm) **TSB 82-GK** (L 78,5 cm) **TSB 90-GK** (L 86 cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura in vetroceramica a induzione	**145.–** **145.–** **180.–** **180.–**	134.25 134.25 166.65 166.65
TSB 100/150-GK	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura in vetroceramica a induzione per larghezze 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm	**290.–**	268.50
AB-GK	Lamina di copertura per l'incasso di un cassetto sotto il piano di cottura in vetroceramica	**155.–**	143.50
PBOX-8R9I **PBOX-7IR8I** **PBOX-6IR**	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vetroceramica adatto a: GK78TSO/CN adatto a: GK78TSIPO/CN, GK78TSiO/CN, GK69TSIO/CN, GK69TSO/CN adatto a: GK583TSIO, GK58TSIO/CN, GK58TCI CN, GK58TSO/CN, GK58TCCN	 **120.–** **120.–** **120.–**	 111.10 111.10 111.10
PBOX-6I	adatto a: TY58TSiCN	**120.–**	111.10
PBOX-38IRW	adatto a: TY38TSICN, WOK38TSIO, GK38TSIO, GK38TSO	**120.–**	111.10
VTRAVERSE	Traversa di collegamento per apparecchi da incasso a filo ProfiLine	**60.–**	55.55
AKEB/GKTC	Cavo di raccordo 1 m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vetroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per **piani di cottura in vetroceramica 400 V 2–3E**	**45.–**	41.65
AKEB/GKTCI	Cavo di raccordo 1 m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per **piani di cottura a induzione**	**45.–**	41.65
AR618/548	Telaio adattatore per il rinnovo o la sostituzione di vecchi piani di cottura in vetroceramica necessitando un ritaglio nel piano di lavoro di L 56/P 49 cm (AR = L 61,8/P 54,8 cm)	**269.–**	249.05
AR738/548	Telaio adattatore per il rinnovo o la sostituzione di vecchi piani di cottura in vetroceramica necessitando un ritaglio nel piano di lavoro di L 68/P 49 cm (AR = L 73,8/P 54,8 cm)	**310.–**	287.05
AR808/548	Telaio adattatore per il rinnovo o la sostituzione di vecchi piani di cottura in vetroceramica necessitando un ritaglio nel piano di lavoro di L 75/P 49 cm (AR = L 80,8/P 54,8 cm)	**310.–**	287.05
AR600/588	Telaio adattatore per il rinnovo o la sostituzione di vecchi piani di cottura in vetroceramica necessitando un ritaglio nel piano di lavoro di L 56/P 49 cm (AR = L 60/P 58,8 cm)	**269.–**	249.05
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (fino al 1997) per: GK nuovo senza zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura, KM412.2 (AK4x6pR–2x14p 400 V)	**52.–**	48.15
AK6200	EH, ER, ES (fino al 1997) con regolatore a due circuiti posteriore sinistro per: GK nuovo con 1 zona a due circuiti posteriore destra **(scambiare regolatori energia 2–3 già installati)** (AK4x6pRx14p 400 V)	**52.–**	48.15
AK6240	EH, ER, ES (fino al 1984) per: GK nuovo senza zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura (AK4x6pF–2x14p 400 V)	**52.–**	48.15
AK6010	EH, ER, ES nuovo per: GK (1985–1997) senza zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura (AK2x14p–4x6pR 400 V)	**52.–**	48.15
AK6260	EH, ER, ES nuovo per: GK (fino al 1984) con 4 zone di cottura, senza zona a due circuiti (AK2x14p–4x6pF 400 V)	**52.–**	48.15
AK6280	EH, ER, ES nuovo per: set di piastre in ghisa CN 412/413/423 (fino al 1997) con 3 o 4 zone di cottura (AK2x14p–4x6pR 400 V)	**52.–**	48.15
AKP4263	EH, ER, ES (fino al 1997) per: set di piastre in ghisa a partire dal 7.2006 (AKP 4x6pR–2x14p 400 V)	**52.–**	48.15
AK6100	EH, ER, ES nuovo per: GK nuovo con e senza zona a due circuiti nuovo **GK incassato e girato di 180°** (AK2x14p–2x14p 400 V)	**52.–**	48.15
KB6430	Gruppo di cavetti elettrici per allacciamento di piastre in ghisa con innesto obiettivo a vite al cavo adattatore con spina di collegamento 14p (KB1x6pR–1xGPs 400 V)	**36.–**	33.35
URS-2E1E	**Set modifica per EH, ER, ES L a partire da 1997–nuovo con regolatori a due circuiti anteriore sinistra e posteriore destra** incl. AK 2x 14p–4x 6pR 400 V per: GK con zona a due circuiti posteriore sinistra. Modifica in fabbrica, termine: 7 giorni (400 V–374 308 6010)	**240.–**	222.20

EH = cucina da incasso, ER = fornello da incasso, ES = pannello di comando, GK = piano di cottura in vetroceramica

Accessori per cappe aspiranti

Accessori, prezzo netto	Descrizione		CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
DAST125	Raccordi di scarico Ø 125 mm per i modelli DA SL/DA GL, incl. valvola di ritenuta	(netto)	**95.–**	87.95
MK125	Valvola a farfalla Ø 125 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	(netto)	**288.–**	266.65
MK150	Valvola a farfalla Ø 150 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	(netto)	**288.–**	266.65
BSK150	Sportellino antincendio Ø 150 mm, sol. incasso 76 mm F90, BS-Z. n. 10256	(netto)	**110.–**	101.85

Accessori	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
RED125–100	Accessorio da incasso: riduttore in plastica per tutti i modelli con Ø 125/120/110 su 120/110/100	**44.–**	40.75
WA60/2/WA90/2	Pannello di chiusura posteriore, regolabile in altezza fino a 40 mm, DASL9030, DASL6030, DAGL6030, DZGL6030, DZGL9030	**50.–**	46.30
DASG	Griglia di protezione scarico aria (ricircolo) DA SL/DA GL	**60.–**	55.55
SA200	Sospensione con cavi, set da 1 pz. (lunghezza 2 m) adatta per WUSL9090 (sono necessari 1 set)/IUSL1090/1290 (sono necessari 2 set)	**315.–**	291.65
EFM80	Filtro antigrasso in metallo, 1 pz. adatto per WHL9031 (3 pz.)/WHGL9030 (3 pz.) WHL6031 (2 pz.)/WEGL1030 (2 pz.)/IHGL9030 (3 pz.)/WHGL6030 (2 pz.) WHL6030 (2 pz.)/WHL9030 (3 pz.)	**82.–**	75.95
RM15000	Telecomando per IH GL 1560/1260/9060 e WH GL 1260/9060	**190.–**	175.95
WA6621	Parete di chiusura posteriore cn, regolabile in altezza fino a 30 mm, per DVL6000CN	**40.–**	37.05

Accessori per il montaggio	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
KIT745LLF	Accessori + filtro LongLife per cappe a scarico IHSL1560/1260/1060, IHGL1560/1260/9060	**439.–**	406.50
KIT058LLF	Accessori + filtro LongLife per cappe a scarico WOSL9060	**439.–**	406.50
KIT416LLF	Accessori + filtro LongLife per cappe a scarico WHSL1260/9060, WHGL1260/9060	**439.–**	406.50
AKFLL45–14	Filtro LongLife rigenerabile per i modelli DA SL/DA GL (durata fino a 4 anni)	**212.–**	196.30
EFP6030X	Pannello frontale per DAL6030/DAK6030, acciaio cromato antimpronta	**82.–**	75.95
TYPE25	Filtro standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DXK6000	**65.–**	60.20
EFF58	Set di filtri standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVK6030	**60.–**	55.55
EFF55	Set di filtri standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DAL6030/DAK6030	**82.–**	75.95
EFF62	Set di filtri standard ai carboni attivi per cappe a ricircolo WHL9031/WHL6031	**82.–**	75.95
EFF70	Set di filtri standard ai carboni attivi per cappe a ricircolo DBL5230/7530	**82.–**	75.95
EFF72	Set di filtri standard ai carboni attivi per cappe a ricircolo WHGL9040/ IHGL9040/WEGL1030/IHGL9030/WHGL9030/WHGL6030/WOGL9060/WHL9030 WHL6030/DBGL5430/DBGL7730/DBGL1030	**82.–**	75.95
EFF76	Filtro ai carboni attivi LongLife per WHGL9040/WHL6030/9030/WHGL6030/9030/ WOGL9060, WEGL1030, IHGL9030, IHGL9040, DBGL1030/7730/5430 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	**158.–**	146.30
EFF77	Filtro ai carboni attivi LongLife per WHL9031/WHL6031 lavabile) (durata fino a 2 anni)	**158.–**	146.30
EFF552	Filtro ai carboni attivi LongLife per DAL6030/DAK6030 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	**158.–**	146.30
TYPE10	Filtro standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVL6000CN	**82.–**	75.95
ULSLLF150	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	**439.–**	406.50
ULSLLF125	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, raccordo Ø 125 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	**439.–**	406.50
ULSLLF150A	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, raccordo Ø 125 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	**460.–**	425.95
TYPE57	Set di filtri standard ai carboni attivi per cappe a ricircolo DAGL6040VI, DAGL9040VI	**82.–**	75.95
FILLER60G	Compensazione della profondità di incasso 330-350 mm per DAGL6040VI	**65.–**	60.20
FILLER90G	Compensazione della profondità di incasso 330-350 mm per DAGL9040VI	**75.–**	69.45
AKFLL60	Filtro LongLife rigenerabile per DUSL6060CN, DUSL9060CN (durata fino a 4 anni)	**295.–**	273.15
DURO60	Tubo flessibile in alluminio, rotondo, fonoassorbente, Ø 150 mm, lunghezza 0,75 m per DUSL6060CN, DUS9060CN	**158.–**	146.30
DUBOX60	Filtro dell'aria, fonoassorbente per DUSL6060CN	**340.–**	314.80

Accessori di montaggio per lavastoviglie

Articolo	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
FI60CN	Frontale sportello (acciaio inox) con telaio decorativo per GA60SLiS, GA60GLiS, GA60Li	**200.–**	185.20
FI60WE/SW/BR	Frontale sportello (metallo) con telaio decorativo per GA60SLiS, GA60GLiS, GA60Li	**160.–**	148.15
GTF60CN	Frontale sportello 5/6 (acciaio inox) per GA60SLiS, GA60GLiS, GA60Li	**200.–**	185.20
GTF60WE/SW	Frontale sportello 5/6 (metallo) per GA60SLiS, GA60GLiS, GA60Li	**160.–**	148.15
GAES/60-60	Set per l'incasso dell'adattatore di altezza per altezza nicchia max. 940 mm altezza zoccolo max. 150 mm, lavastoviglie a integrazione totale, 60 cm	**115.–**	106.50
GAES/45-36	Set per l'incasso dell'adattatore di altezza sotto il piano di lavoro SMS 6/6, lavastoviglie a integrazione totale, 45 cm	**95.–**	87.95
SKH1006055	Zoccolo in legno rivestito in plastica, A 10/L 60 – 55/P 60 – 50 cm (L nicchia 55 + 60 cm)	**196.–**	181.50
Schl.3mGA55/60	Tubo di scarico e entrata, cavo allacciamento 4 x 1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da nicchia a parete 3,5 m Cambiamento in fabbrica in 7 giorni lavorativi (netto)*	**295.–***	273.15*
Schl.2mGA55/60	Tubo di scarico e entrata, cavo allacciamento 4 x 1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da nicchia a parete 2,2 m Cambiamento in fabbrica in 7 giorni lavorativi (netto)*	**225.–***	208.35*
TS15-60	Cerniera dello sportello più robusta per lavastoviglie integrate e completamente integrate 60 cm (netto)*	**216.–***	200.00*
FITS-ALLII	Piedini allungabili (6 cm) per lavastoviglie a norma Euro per nicchie con altezza max. di 94 cm	**55.–**	50.95

* Prezzo netto al rivenditore

Accessori per il montaggio per frigoriferi e congelatori		CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
LGDBWE/BR	Griglia di ventilazione per zoccolo o pannello frontale, 1 pezzo per tutti i frigoriferi e congelatori a norme Euro (netto)*	**41.–**	37.95

* Prezzo netto al rivenditore

Accessori	Utilizzazione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
WINERACK	Ripiano portabottiglie per 4 bottiglie (look alluminio) adatto per i modelli seguenti: IK2805SZ, IK3035Z, IK2708BZ, IK1695Z, IK1910SZ, IK2940B, IK2559BN, IK2915B, IK2755B, IK3026S, IK3029S, IK3318C, IK2070S, IK2065S, IK2240C	**41.–**	37.95

Etichetta energetica
L'etichetta energetica allegata ad ogni frigorifero e congelatore dà informazioni circa la classe di efficienza energetica, il consumo energetico annuo, la capacità nonché recentemente la potenza sonora. (Regolamento [UE] N. 1060/2010, Direttiva 2010/30/UE)

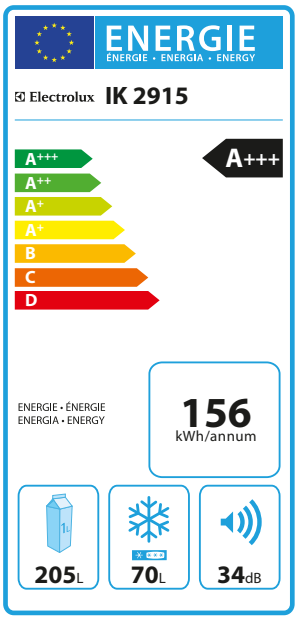

Dichiarazione merci

Vale la pena confrontare!

Profi Steam

Linea Compact

Forni e cucine

Vetroceramica

Cappe aspiranti

Frigoriferi e congelatori

Lavastoviglie

Forni elettrodomestici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**								
Struttura		Forni da incasso								
		Profi Steam	Steam	Pyro						
Tipo risp. contrassegno di vendita		EBSL70	EBGL70	EBSL80A	EBSL80	EBGL80	EBL80	EBSL60	EBGL40X	EBGL40
Illustrazione a pagina		27	27	52	52	53	54	52	54	54
Dati di consumo										
Classe di efficienza energ. per sistema di riscaldamento [1]										
A+++ (consumo energetico più basso), D (consumo energetico più alto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo energetico convenzionale	kWh/ciclo	0,93	1,09	0,99	1,09	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Consumo energetico aria ricircolata / aria calda	kWh/ciclo	0,83	0,89	0,79	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49
Consumo energetico autopulizia pirolitica	kWh/ciclo	–	–	4,2/7,0	4,2/7,0	4,2/7,0	4,2/7,0	–	–	–
Caratteristiche d'impiego [1]										
Temperatura massima regolabile per calore sup. e inf., circolazione dell'aria/aria calda	°C	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Temperatura di vapore	°C	50 – 99	50 – 96	–	–	–	–	–	–	–
Potenza d'uscita microonde	W	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Superficie utile del grill	cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Capacità utilizzabile	l	71	70	71	71	71	71	71	71	71
Dimensioni [2]										
Altezza	cm	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6
Larghezza	cm	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8
Profondità (dal frontale mobile)	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Profondità a porta aperta (davanti al frontale mobile)	cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Peso a vuoto [3]	kg	42	39	42	42	38	39	37	37	37
Dotazione										
Forno	piccolo/medio/grande	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Dimensioni interne Altezza	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Larghezza	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Profondità	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	61,6	41,6
Illuminazione/oblò		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento: Calore superiore e inferiore		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Circolazione dell'aria		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Microonde		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vapore		•	•	–	–	–	–	–	–	–
Sistema di pulizia catalitico		–	–	–	–	–	–	•	•	–
Sistema autopulente pirolitico		–	–	•	•	•	•	–	–	–
Grill a raggi infrarossi incluso/applicabile ulteriormente		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grill a motore/grill con circolazione dell'aria		–/•	–/•	•/•	•/•	–/•	–/•	•/•	–/•	–/•
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto per gli utensili/scaldavivande		–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/•	–/–
Allacciamento elettrico										
Valori nominali totali	kW	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,5	3,7	3,5	3,5
Valore d'allacciamento totale max.	kW	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,5	3,7	3,5	3,5
Tensione	V	400 V 2 N E	400 V 2 N E	230 V	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2 E	400 V 2-3 N E	400 V 2 E	400 V 2 E
Fusibili	A	2x10	2x10	16	2x10	2–3x16	2x10	2–3x16	2x10	2x10
Sicurezza e servizio										
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		CH	CH	DE	CH	CH	CH	CH	CH	CH
Garanzia	2 anni	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nome ed indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo								

Spiegazioni

- • compreso o sì – non disponibile

1) Valori in base alle norme EN 50304/60350.

2) Dimensioni minime della nicchia richieste. Per apparecchi da incasso vedere dimensioni riportate sui fogli d'istruzione e nel prospetto.

3) Per gli apparecchi da incassare in un armadio, assicurarsi che l'armadio ne sostenga il peso.

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m – commutabile a 230 V = 1x16 A

** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche. Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

						Compact 45 da incasso						Compact 38 da incasso				
						Profi Steam Compact	Solo Steam Compact	Pyro	Classic – aria calda	Forno + micro-onde	Micro-onde + grill	Profi Steam Compact	Solo Steam Compact	Classic – aria calda	Aria calda + microonde	Grill + micro-onde
	EBGL30X	EBGL30	EBL40X	EBL40	EBL20	EB4SL70	EB4GL70	EB4SL80	EB4SL60	EB4SL90	EB4GL90	EBCSL70	EBCGL70	EBCGL60	EBCSL90	EBCGL90
	54	54	55	55	55	28	28	34	34	33	34	29	29	42	42	42
	A 0,99 0,88 0,99/0 –	A 0,99 0,88 0,99/0 –	A 0,99 0,88 0,99/0 –	A 0,99 0,88 0,99/0 –	A 0,99 0,88 – –	A 0,85 0,69 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –	A 0,85 0,69 0,99/0,49 4,2/7,0	A 0,85 0,69 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –	A – 0,73 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –	A – 0,73 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –
	275/275 – – 1400 71	275/275 – – 1400 71	275/275 – – 1400 71	275/275 – – 1400 71	275/275 – – 1400 71	230/230 50–99 – 1400 43	– 50–96 – – 46	300/300 – – 1400 43	300/300 – – 1400 43	230/230 – 100–1000 1400 43	– – 100–1000 1400 46	230 50–96 – 910 34	– 50–96 – – 38	250 – – 910 34	230 – 100–1000 910 33	230 – 100–1000 910 33
	58,5 – 59,6 56,0 – 56,8 58,0 44,5	58,5 – 59,6 56,0 – 56,8 58,0 44,5	58,5 – 59,6 56,0 – 56,8 58,0 44,5	58,5 – 59,6 56,0 – 56,8 58,0 44,5	58,5 – 59,6 56,0 – 56,8 58,0 44,5	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	38,3 56,0 – 56,8 58,0 25,0	38,3 56,0 – 56,8 58,0 25,0	38,3 56,0 – 56,8 58,0 25,0	38,3 56,0 – 56,8 58,0 25,0	38,3 56,0 – 56,8 58,0 25,0
	37	37	37	37	36	35	33	35	35	44	41	28	27	27,5	43	41
	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–
	35,7 48,0 41,6	35,7 48,0 41,6	35,7 48,0 41,6	35,7 48,0 41,6	35,7 48,0 41,6	21,6 48,0 41,6	21,6 48,0 44,5	21,6 48,0 41,6	21,6 48,0 41,6	21,6 48,0 41,1	21,6 48,0 44,2	20,6 43,8 37,8	22,9 43,8 37,8	20,7 43,9 37,9	22,8 43,8 37,8	22,8 43,8 37,8
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	• – • – –	• – • – –	• – • – –	• – • – –	• – • – –	• – • – •	– – – – •	• – • – –	• – • – –	• – • • –	– – – • –	– – • – •	– – – – •	– – • – –	– – • • –	– – – • –
	• – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	• – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• –/– –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – – – •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/– •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – – – •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/– •/• –/–
	3,5 3,5 400 V 2 E 2x10	3,5 3,5 400 V 2 E 2x10	3,5 3,5 400 V 2 E 2x10	3,5 3,5 400 V 2 E 2x10	3,5 3,5 400 V 2 E 2x10	3,4 3,4 400 V 2 E* 10	1,5 1,5 230** 10	3,4 3,4 400 V 2 E* 10	3,4 3,4 400 V 2 E* 10	3,4 3,4 400 V 2 E* 10	1,5 1,5 230** 10	2,3 2,3 230** 10	1,9 1,9 230** 10	2,3 2,3 230** 10	2,3 2,3 230** 10	2,3 2,3 230** 10
	• CH	• CH	• CH	• CH	• CH	• PL	• PL	• PL	• PL	• PL	• PL	• CH	• CH	• CH	• CH	• CH
	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •

Cucine elettrodomestici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Electrolux**						
Struttura			Cucine da incasso						
Tipo risp. contrassegno di vendita			EHGL40X	EHGL30X	EHGL30	EHL40X	EHL40	EHL20	EHK10
Illustrazione a pagina			58	58	58	58	58	59	59
Dati di consumo									
Classe di efficienza energ. per sistema di riscaldamento [1]									
A+++ (consumo energetico più basso), D (consumo energetico più alto)			A	A	A	A	A	A	A
Consumo energetico convenzionale		kWh/ciclo	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,93
Consumo energetico aria ricircolata / aria calda		kWh/ciclo	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	–
Consumo in standby stato acceso/spento		W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	–	–
Consumo energetico autopulizia pirolitica		kWh/ciclo	–	–	–	–	–	–	–
Caratteristiche d'impiego [1]									
Temperatura massima regolabile per calore sup. e inf./circolazione dell'aria, aria calda		°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/–
Temperatura di vapore		°C	–	–	–	–	–	–	–
Potenza d'uscita microonde		W	–	–	–	–	–	–	–
Superficie utile del grill		cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Capacità utilizzabile			71	71	71	71	71	71	77
Dimensioni [2]									
Altezza		cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Larghezza		cm	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8
Profondità	(dal frontale mobile)	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Profondità a porta aperta	(davanti al frontale mobile)	cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Peso a vuoto [3]		kg	38	38	38	38	38	36	31
Vetroceramica e piastre di cottura combinabili: vedi pagina			97	97	97	97	97	97	97
Dotazione									
Forno	piccolo/medio/grande		–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Dimensioni interne	Altezza	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	36,1
	Larghezza	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,4
	Profondità	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	42,3
Illuminazione/oblò			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento:	Calore superiore e inferiore		•	•	•	•	•	•	•
	Circolazione dell'aria		–	–	–	–	–	–	–
	Aria calda		•	•	•	•	•	•	–
	Microonde		–	–	–	–	–	–	–
	Vapore		–	–	–	–	–	–	–
Sistema di pulizia catalitico			•	•	–	•	–	–	–
Sistema autopulente pirolitico			–	–	–	–	–	–	–
Grill a raggi infrarossi incluso/applicabile ulteriormente			•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grill a motore/grill con circolazione dell'aria			–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Timer/orologio			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Cassetto per gli utensili/scaldavivande			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Allacciamento elettrico									
Valori nominali totali		kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0
Valore d'allacciamento totale max.		kW	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	10,6
Tensione		V	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E
Fusibili		A	2–3x16	2–3x16	2–3x16	2–3x16	2–3x16	2–3x16	2x16
Sicurezza e servizio									
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine			CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH
Garanzia		2 anni	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza tecnica		Electrolux SA	•	•	•	•	•	•	•
Nome ed indirizzo dell'offerente			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						

Spiegazioni

- • compreso o sì – non disponibile

[1] Valori in base alle norme EN 50304/60350.

[2] Dimensioni minime della nicchia richieste. Per apparecchi da incasso vedere dimensioni riportate sui fogli d'istruzione e nel prospetto.

[3] Per gli apparecchi da incassare in un armadio, assicurarsi che l'armadio ne sostenga il peso.

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m – commutabile a 230 V = 1x16 A

** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche. Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Piani di cottura a induzione e piani di cottura in vetroceramica

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca			**Electrolux**													
Struttura			Piani di cottura a induzione Maxima con comando Slider													
Contrassegno di vendita			GK903TSIPO[1]		GK78TSIPCN[1] GK78TSICN[1]		GK78TSIPO[1] GK78TSIO[1]		GK69TSICN[1]		GK69TSIO[1]		GK58TSIPO[1] GK583TSIO[1]	
Illustrazione a pagina			80		80/81		80/81		81		81		80/81	
Dimensioni apparecchio														
Altezza		mm	53		53		53		53		53		53	
Larghezza		mm	900		766		770		696		700		580	
Profondità		mm	400		506		510		506		510		510	
Dimensioni ritaglio														
Raggio		mm	R 10/R 5		R 5		R 10/R 5		R 5		R 10/R 5		R 10/R 5	
Larghezza		mm	906/886 oder 880		750		776/756		680		706/686		586/566 oder 560	
Profondità		mm	406/386 oder 380		490		516/496		490		516/496		516/496 oder 490	
Peso a vuoto		kg	11		12		12		11		12		7	
Dotazione	as ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2
zone di cottura	ps ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2
a induzione[2]	pd ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	150–280	3,7
	ad ø mm	kW			120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2		
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Type de branchement 400 V 2 N (tension 230 V) [1] Incl. câble de raccordement 1,4 m [2] ø fond de casserole

Nome della ditta/marca			**Electrolux**															
Struttura			Piani di cottura a induzione con comando Slider														Piani di cottura a ind. con comando Touch Control	
Contrassegno di vendita			GK58TSIPCN[1] Maxima		GK58TSICN[1]		GK58TSIO[1]		GK38TSIO[1] ProfiLine		GK38TSIDO[1] ProfiLine		GK58TSIPLCN[1]		GK653TSIF[1] Maxima		GK58TCCN[1]	
Illustrazione a pagina			80		82		82		71		71		82		82		83	
Dimensioni apparecchio																		
Altezza		mm	53		53		53		53		55		53		53		53	
Larghezza		mm	570		570		580		380		380		618		653		570	
Profondità		mm	500		500		510		510		510		548		523		500	
Dimensioni ritaglio																		
Raggio		mm	R 5		R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		–		R 3		R 5	
Larghezza		mm	560		560		586/566		386/360		386/360		560–600		530–637		560	
Profondità		mm	490		490		516/496		516/490		516/490		490–530		470–507		490	
Peso a vuoto		kg	7		11		11		7		8		11		7		11	
Dotazione	vl ø mm	kW	160–240	3,2	160–240	3,7	160–240	3,7	120–160	2,5	120–210	3,2	160–240	3,7	120–200	2,8	160–240	3,7
Zone di cottura	hl ø mm	kW	150–200	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	160–240	3,6	120–210	3,2	150–200	2,8	120–200	2,8	150–200	2,8
a induzione[2]	hr ø mm	kW	150–200	3,7	150–200	2,8	150–200	2,8					150–200	2,8	120–240	3,2	150–200	2,8
	vr ø mm	kW	120–160		120–160	2,5	120–160	2,5					120–160	2,5			120–160	2,5
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	230 V/16 A	3,6	230 V/16 A	3,6	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,4

Type de branchement 400 V 2 N (tension 230 V) [1] incl. câble de raccordement 1,4 m [2] ø fond de casserole

Nome della ditta/marca			**Electrolux**													
Struttura			Piano di cottura ad induzione Teppan Yaki con comando Slider				Piano di cottura ad induzione Wok con comando Slider		Piani di cottura ad induzione Maxima con comando Touch Control da un panello di comando.							
Contrassegno di vendita			TY58TSICN[1] ProfiLine		TY38TSICN[1] ProfiLine		WOK38TSIO[1] ProfiLine		GK78IO		GK69IO		GK653IF	
Illustrazione a pagina			69		69		70		85		85		85	
Dimensioni apparecchio														
Altezza		mm	60		60		135		53		53		53	
Larghezza		mm	580		380		380		770		700		653	
Profondità		mm	510		510		510		510		510		523	
Dimensioni ritaglio														
Raggio		mm	R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 3	
Larghezza		mm	586/560		386/360		386/360		776/756 oder 750		706/686 oder 680		530–637	
Profondità		mm	516/490		516/490		516/490		516/496 oder 490		516/496 oder 490		470–507	
Peso a vuoto		kg	14		8		11		12		12		7	
Dotazione	as ø mm	kW							120 – 240	3,2	120 – 240	3,2	120 – 200	2,8
zone di cottura	ps ø mm	kW	500x350[3]	5,6	300x350[3]	2,8	Cuvette	3,2	120 – 240	3,2	120 – 240	3,2	120 – 200	2,8
a induzione[2]	pd ø mm	kW					300		120 – 240	3,2	120 – 240	3,2	120 – 240	3,2
	ad ø mm	kW							120 – 240	3,2	120 – 240	3,2		
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2 N	5,6	230 V/16 A	2,8	230 V/16 A	3,2		7,4		7,4		6,9

Allacciamento 400 V 2 N (tensione di esercizio 230 V) [1] 1,4 m cavo d'allacciamento incluso [2] ø fondo della pentola [3] superficie del grill TY

Nome della ditta/marca			**Electrolux**															
Struttura			Piani di cottura in vetroceramica con comando Slider															
Contrassegno di vendita			GK78TSCN[1]		GK78TSO[1]		GK69TSCN[1]		GK69TSO[1]		GK58TSCN[1]		GK58TSO[1]		GK38TSO[1]	
Illustrazione a pagina			90		90		90		90		90		90		91	
Dimensioni apparecchio																
Altezza		mm	45		45		45		45		45		45		45	
Larghezza		mm	766		770		696		700		576		580		380	
Profondità		mm	506		510		506		510		506		510		510	
Dimensioni ritaglio																
Raggio		mm	R 5		R 10/R 5		R 5		R 10/R 5		R 5		R 10/R 5		R 10/ R 5	
Larghezza		mm	750		776/756		680		706/686		560		586/566		386/360	
Profondità		mm	490		516/496		490		516/496		490		516/496		516/490	
Peso a vuoto		kg	11		11		9		9		9		9		5	
Dotazione	as ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/160	2,3/1,5	210/160	2,3/1,5	145	1,2
zone di cottura	ps ø mm	kW	210	2,3	210	2,3	180	1,8	180	1,8	145	1,2	145	1,2		
in vetroceramica	pd ø mm	kW	290/165	2,6/1,5	290/165	2,6/1,5	210/140	2,2/1,0	210/140	2,2/1,0	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/175/120	2,3/1,7/0,9
	ad ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2		
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2–3	7,9	400 V 2–3	7,9	400 V 2–3	7,0	400 V 2–3	7,0	400 V 2–3	6,5	400 V 2–3	6,5	230 V 16 A	3,5

[1] 1,4 m cavo d'allacciamento incluso

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura in vetroceramica

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca			**Electrolux**											
Struttura			Piani di cottura in vetrocer. c. comando Slider (mercato di sostituzione)						Piani di cottura in vetroceramica con comando Touch Control					
Contrassegno di vendita			GK80TSPLCN[1)]		GK65TSF[1)]		GK58TSPLCN[1)]		GK58TCCN[1)]		GK29TCO[1)]	
Illustrazione a pagina			91		92		91		92		92	
Dimensioni apparecchio												
Altezza		mm	45		45		45		45		45	
Larghezza		mm	828		653		618		576		290	
Profondità		mm	548		523		548		506		510	
Dimensioni ritaglio												
Raggio		mm	R 5		R 3		R 5		R 5		R 10/R 5	
Larghezza		mm	780–810		530–637		560–600		560		296/276 oder 270	
Profondità		mm	500–530		470–507		490–530		490		516/496 oder 490	
Peso a vuoto		kg	11		7		11		9		5	
Dotazione	as ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/160	2,3/1,5	210	2,3	v 145	1,2
zone di cottura	ps ø mm	kW	210	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,2	h 180/120	1,7/0,7
in vetroceramica	pd ø mm	kW	290/165	2,6/1,5	210/160	2,3/1,5	180/120	1,8/0,9	180	1,8		
	ad ø mm	kW	145	1,2			145	1,2	145	1,2		
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2–3	7,9	400 V 2–3	5,3	400 V 2–3	6,5	400 V 2–3	6,5	230 V/16 A	2,9

[1)] 1,4 m cavo d'allacciamento incluso

Nome della ditta/marca			**Electrolux**											
Struttura			Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando											
Contrassegno di vendita			GK78CCN		GK65PF		GK58CCN		GK58PCN		GK56PCN		GK56PO	
Illustrazione a pagina			96		96		96		97		97		97	
Dimensioni apparecchio														
Altezza		mm	43		43		45		45		43		47	
Larghezza		mm	766		653		576		576		556		529	
Profondità		mm	506		523		506		506		516		489	
Dimensioni ritaglio														
Raggio		mm	R 3		R 3		R 3		R 3		R 5		R 5/R 3	
Larghezza		mm	750		530–637		560		560		540		536/516	
Profondità		mm	490		470–507		490		490		500		496/476	
Peso a vuoto		kg	11		8		8		7		8		9	
Dotazione	as ø mm	kW	265/170	2,4/1,5	180	1,8	265/170	2,2/1,5	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8
zone di cottura	ps ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
in vetroceramica	pd ø mm	kW	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210	2,3	210	2,3	210/120	2,2/0,9
	ad ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Valore di allacciamento totale		kW		7,6		7,0		7,6		7,1		7,1		7,0

Nome della ditta/marca			**Electrolux**			
Struttura			Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando			
Contrassegno di vendita			GK56CN		GK58CN	
Illustrazione a pagina			98		98	
Dimensioni apparecchio						
Altezza		mm	41		43	
Larghezza		mm	556		576	
Profondità		mm	516		506	
Dimensioni ritaglio						
Raggio		mm	R 5		R 3	
Larghezza		mm	540		560	
Profondità		mm	500		490	
Peso a vuoto		kg	8		8	
Dotazione	as ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
zone di cottura	ps ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
in vetroceramica	pd ø mm	kW	210	2,3	210	2,3
	ad ø mm	kW	145	1,2	145	1,2
Valore di allacciamento totale		kW		7,1		7,1

Nome della ditta/marca			**Electrolux**							
Struttura			Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando – per il mercato di sostituzione o per l'incasso nel piano di lavoro in acciaio cromato							
Contrassegno di vendita			GK80LPLCN GK80RPLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN		GK56PLCN	
Illustrazione a pagina			99		88		100		100	
Dimensioni apparecchio										
Altezza		mm	43		41		45		41	
Larghezza		mm	828		588		588		588	
Profondità		mm	548		548		548		548	
Dimensioni ritaglio										
Raggio		mm	R 3		R 5		R 5		R 5	
Larghezza		mm	780–810		540–570		540–565		540–570	
Profondità		mm	500–530		500–530		500–525		500–530	
Peso a vuoto		kg	12		11		11		11	
Dotazione	as ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8	180	1,8
zone di cottura	ps ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
in vetroceramica	pd ø mm	kW	210/140	2,2/1,0	210	2,3	210/120	2,2/0,9	210	2,3
	ad ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Valore di allacciamento totale		kW		7,1		7,1		7,0		7,1

Tutti i piani di cottura in vetroceramica funzionano con una tensione di 400 volt (eccetto piani di cottura a induzione GK 38TS O, e il modello GK 29TC O) nonché il set di piastre in ghisa e i piani in acciaio raffinato.

Possibilità di combinazioni di cucine da incasso/comandi elettronici/pannelli di comando con piani di cottura in vetroceramica vedere pagg. 102*.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

*Numero di pagine = illustrazione nel catalogo a norme CH/a norme Euro

Piani di cottura e piastre in ghisa

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca			**Electrolux**															
Apparecchio			Piano di cottura		Set di piastre in ghisa													
Modello			KM412.2		PSB200/202		PS302 PS+B302		PS32 PS+B32		PS303 PS+B303		PS412 PS+B412		PS423 PS+B423		PS+B42	
Illustrazione a pagina			101		101		101		101		101		101		101		101	
Dimensioni apparecchio																		
Altezza		mm	42															
Larghezza		mm	580															
Profondità		mm	510		Conca di appoggio interna o rivestimento in acciaio cromato con relativo set di piastre													
Dimensioni ritaglio																		
Raggio		mm	R 3															
Larghezza		mm	560															
Profondità		mm	490															
Dotazione	as ø mm	kW	180	2,0	–	–	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0
piastre	ps ø mm	kW	145	1,0	180	2,0	–	–	–	–	–	–	145	1,0	180	1,5	220	2,0
in ghisa	pd ø mm	kW	180	2,0	145	1,5	180	1,5	180	1,5	220	2,0	180	1,5	220	2,0	180	1,5
	ad ø mm	kW	145	1,5	–	–	145	1,5	220	2,0	145	1,5	145	1,5	145	1,5	220	2,0
Valore di allacciamento totale		kW		6,5		3,5		5,0		5,5		5,5		6,0		7,0		7,5

PS = set di piastre senza fissaggio PS+B = set di piastre con fissaggio

Pannelli di comando e fornelli da incasso

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca		**Electrolux**			
Apparecchio		Pannello di comando da incasso		Pannello di comando da incasso	
Modello		ESSL4ICN/SP ESSL3ICN/SP		ESGL4ECN/SP/WE	
Illustrazione a pagina		103		103	
Adatti a		Piani di cottura a induzione		Piani di cottura in vetroceramica	
Norma da incasso		SMS/Euro		SMS/Euro	
Dimensioni apparecchio		B	G	B	G
Altezza	mm	90	70	90	70
Larghezza	mm	410	335	410	335
Profondità	mm	6	311	6	271
Dimensioni ritaglio frontale					
Larghezza	mm	355		355	
Altezza	mm	72		72	
Può essere abbinato ai set di piastre PS 412, PS+B 412, PS 423 & PS+B 423		–		•	
Può essere abbinato al piano in acciaio KM 412.2		–		•	
Tensione d'allacciamento		400 V 2 N		400 V 2–3	
Valore di allacciamento totale	kW	6,9–7,4		6,0–7,6	

B = pannello, G = alloggiamento, • = possibile, – = impossibile
Possibilità di combinazioni di cucine da incasso/pannelli di comando con piano di cottura o set di piastre in ghisa vedere pagg. 102*.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

*Numero di pagine = illustrazione nel catalogo a norme CH/a norme Euro

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La seguente dichiarazione di merce standardizzata è conforme alle direttive pubblicate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in collaborazione con organizzazioni di consumatori.
La dichiarazione di merce si basa sulle norme dell'IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) (Commissione tecnica TC 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**							
TIPO DI APPARECCHIO		Cappe per isole di cottura							
TIPO o DESIGNAZIONE COMMERCIALE +) Modello / Segno distintivo		IUSL1290CN	IUSL1090CN	IUSL1270WE	IHSL1560CN	IHSL1260CN	IHSL1060CN	IHGL1560CN	IHGL1260CN
Pagina immagine		114	114	114	115	115	115	116	116
CONSUMO +) [1]									
Classe di efficienza energetica A+ (consumo energetico più basso),…, G (consumo energetico più alto)		–	–	–	A	A	A	C	C
Consumo energetico annuo	kWh	–	–	–	41	38	37	145	135
Classe di efficienza fluidodinamica A (efficienza elevata) ….G (efficienza ridotta)		–	–	–	A	A	A	A	B
Classe di efficienza luminosa A (efficienza elevata) ….G (efficienza ridotta)		–	–	–	A	A	A	F	E
Grado di separazione dei grassi A (grado di separazione elevato) ….G (grado di separazione ridotto)		–	–	–	C	C	C	B	B
Consumo in standby stato acceso/spento	W	–	–	–	0.31/0.31	0.31/0.31	0.31/0.31	0.29/0.29	0.29/0.29
CARATTERISTICHE DI UTILIZZAZIONE									
Potenza dell'aria									
Aria di scarico [2]									
Livello di intensità	m^3/h	–	–	–	694	694	694	793	790
Livello max.	m^3/h	–	–	–	453	453	453	492	502
Livello min.	m^3/h	–	–	–	239	239	239	254	254
Aria di ricircolo [2]									
Livello di intensità	m^3/h	–	–	605	384	384	384	357	401
Livello max.	m^3/h	430	430	462	304	304	304	287	361
Livello min.	m^3/h	170	170	220	154	154	154	159	148
Capacità di pressione [2]									
Livello di intensità	Pa	–	–	–	447	447	447	612	585
max. Stufe	Pa	–	–	–	*	*	*	*	*
min. Stufe	Pa	–	–	–	*	*	*	*	*
Livello del rumore [3]									
Livello di intensità	dB(A)	–	–	68	65	65	65	73	73
Livello max.	dB(A)	70	70	–	57	57	57	64	64
Livello min.	dB(A)	49	49	44	41	41	41	52	52
Misure [4]									
Altezza aria di scarico / ricircolo	cm	–/20.8	–/21.4	–/16	70.8/70.8	70.8/70.8	70.8/70.8	66.5/66.5	66.5/66.5
Larghezza	cm	120	100	120	150	120	100	150	120
Profondità	cm	70	70	70	70	70	70	60	60
Profondità con sportello frontale aperto [5]	cm	–	–	–	–	–	–	–	–
Distanza min. sopra il piano cottura a gas/elettrico	cm	65/65	65/65	50/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65
PESO [6]	kg	34	31	15.2	39	38	34	37	33
DOTAZIONE									
Diametro del bocchettone di scarico	mm	–	–	–	150	150	150	150	150
Posizione del bocchettone di scarico		sopra	sopra	laterale	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra
Valvola per il ristagno integrata / aggiunta		–	–	–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Funzionamento aria di scarico/ricircolo [7]		–/•	–/•	–/•	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)
Tipo di filtro / quantità		metallo/2	metallo/2	metallo/1	metallo/6	metallo/6	metallo/6	metallo/5	metallo/4
Uso									
Interno/esterno		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Quantità livelli di potenza/senza livelli		3/–	3/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–
Regolazione elettronica/elettromeccanica della potenza		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Illuminazione									
Faretti alogeni/LED		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	•/–
Potenza	W	6x4	6x4	2x14	1x18	1x14	1x12	6x20	4x20
Potenza del motore	W	140	140	280	160	160	160	275	275
Altre indicazioni sulla dotazione possono essere determinate liberamente dal fornitore									
ALIMENTAZIONE									
Collegamento elettrico	V/W	230/184	230/184	220–240/308	220–240/178	220–240/174	220–240/172	220–240/395	220–240/355
Lunghezza del cavo di collegamento		2.4	2.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Sicurezza e servizio									
Corrisponde alle disposizioni di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	IT	IT	IT	IT	IT
Garanzia		2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Servizio post-vendita assicurato da	Electrolux SA								
Nome ed indirizzo del offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							

Spiegazioni

- Disponibile risp. sì – Non disponibile risp. no

1) Valori stabiliti in base alla direttiva in vigore sull'etichettatura UE 65/2014.
2) Portata d'aria nel punto di lavoro in base a EN 61591
3) Potenza sonora dB(A)re 1 pW secondo EN 60704-3
4) Per apparecchi da incasso consultare anche i dati nei manuali di istruzioni e nel prospetto.
5) Schermo deviafumane estratto
6) Peso netto incl. filtro metallico (accertarsi che il mobile, la parete o il soffitto siano in grado di sostenere l'apparecchio)
7) Convertibile alla modalità di ricircolo

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Indicazioni

Se progettate di comprare una cappa aspirante, vi preghiamo di osservare i seguenti punti, che potrebbero influire sulla capacità aspirante:

Volume

L'aria del locale dev'essere fatta ricircolare da 10 a 12 volte ogni ora (valore indicativo). Esempio: superficie (15 m^2) x altezza (2,4 m) = volume (36 m^3).
La capacità di ventilazione della cappa dev'essere di circa 360–432 m^3/h. Non bisogna superare l'altezza di 1,6 m dal pavimento della cucina allo spigolo inferiore della cappa.

				Cappe a parete							
	IHGL9060CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN	WUSL9090CN	WOSL9060CN	WOGL9060CN	WHGL9040CN	WHSL1260CN	WHSL9060CN	WHGL1260CN	WHGL9060CN
	116	117	117	120	121	121	122	120	120	121	122
	C 141 B E B 0.29/0.29	C 105 C A B –/0.85	D 161 C E B –/0.85	– – – – – –	A 58 A A G 0.31/0.31	D 150 D E E –/0.85	D 132 C E B –/0.85	A 42 A A D 0.31/0.31	A 44 A A D 0.31/0.31	B 92 A F B 0.29/0.29	B 92 A F B 0.29/0.29
	770 492 249	740 640 360	740 650 365	– – –	814 542 279	685 595 335	740 690 365	668 461 248	668 461 248	863 549 265	863 549 265
	378 361 216	410 380 265	400 380 265	– 430 170	392 331 212	390 360 250	400 380 265	370 301 79	370 301 79	346 300 157	346 300 157
	618 * *	490 * *	520 * *	– – –	566 * *	520 * *	520 480 360	458 * *	458 * *	604 * *	604 * *
	73 64 52	71 68 54	71 69 55	– 70 49	70.8 61 47	66 65 55	71 69 56	65 57 41	65 57 41	73 64 52	73 64 52
	66.5/66.5 90 60 – 65/65	63/67 90 67.6 65/65	63/67 90 65 65/65	–/20.8 90 60 – 65/65	80/82 90 40.4 45 60/60	92/93.5 90 38 – 45–55/45–55	67/77 90 49 65/65	65/74 120 52 – 65/65	65/74 90 52 – 65/65	65/74 120 50 – 65/65	65/74 90 50 – 65/65
	30.5	33	33.5	29	32	26.2	17	30	26	26	25
	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	– sopra – –/•	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)
	metallo/3 •/– 3+1/– •/–	metallo/3 •/– 3+1/– •/–	metallo/2 •/– 3+1/– •/–	metallo/2 •/– 3/– •/–	metallo/2 •/– 3+1/– •/–	metallo/2 •/– 3+1/– •/–	metallo/2 •/– 3+1/– •/–	metallo/3 •/– 3+1/– •/–	metallo/3 •/– 3+1/– •/–	metallo/ •/– 3+1/– •/–	metallo/3 •/– 3+1/– •/–
	•/– 4x20	–/• 4x1.1	•/– 4x20	–/• 6x4	–/• 4x1	•/– 3x20	•/– 2x20	–/• 1x14	–/• 1x10	•/– 3x20	•/– 3x20
	275	275	275	140	275	275	275	160	160	275	275
	220–240/355 1.5	220–240/279.4 2.1	220–240/355 1.9	230/184 2.4	220–240/279 1.5	220–240/355 1.9	220–240/315 1.9	220–240/174 1.5	220–240/170 1.5	220–240/335 1.5	220–240/335 1.5
	• IT 2 anni	 IT 2 anni	• IT 2 anni	• DE 2 anni	• IT 2 anni	• TR 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni

Collocamento
La superficie d'aspirazione del vano di ristagno non può essere più piccola delle dimensioni esterne delle zone di cottura.
Minore è la distanza fra lo spigolo inferiore della cappa e la zona di cottura e maggiore sarà l'efficacia.

Valori indicativi:
– vetroceramica, piastre in ghisa:
  minimo 60 cm (SMS 5/6)
– gas: minimo 70 cm (SMS 6/6)
– cucina a legna:– minimo 85 cm (SMS 7/6)

Inoltre, bisogna osservare le norme cantonali di polizia e dei vigili del fuoco.

Vie di scarico dell'aria
Tali vie devono essere brevi, lisce e possibilmente senza curve. Il loro diametro deve restare costante.

Circolazione d'aria
Vi preghiamo di notare che il funzionamento con circolazione d'aria comporta, rispetto al funzionamento con scarico dell'aria, una riduzione della potenza ed un aumento delle emissioni sonore.

Nota:
Le cappe con la sola modalità di ricircolo sono escluse dalla direttiva sull'etichetta energetica.

***** Dati non ancora disponibili alla data della stampa.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La seguente dichiarazione di merce standardizzata è conforme alle direttive pubblicate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in collaborazione con organizzazioni di consumatori.
La dichiarazione di merce si basa sulle norme dell'IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) (Commissione tecnica TC 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**										
TIPO DI APPARECCHIO		Cappe a parete							Cappe piatte			
TIPO o DESIGNAZIONE COMMERCIALE +) Modello / Segno distintivo		WHGL9030CN	WHGL6030CN	WHL9030CN	WHL6030CN	WHL9031CN	WHL6031CN	WEGL1030CN	DASL9030	DASL6030	DUSL6060CN	DUSL9060CN
Pagina immagine		123	123	123	124	124	124	122	127	127	130	130
CONSUMO +) [1]												
Classe di efficienza energetica A+ (consumo energetico più basso),…, G (consumo energetico più alto)		D	C	C	C	C	C	D	C	C	–	–
Consumo energetico annuo	kWh	132	121	121	121	120	120	160	88	85	17	19
Classe di efficienza fluidodinamica A (efficienza elevata) ….G (efficienza ridotta)		C	C	C	C	C	C	C	C	C	–	–
Classe di efficienza luminosa A (efficienza elevata) ….G (efficienza ridotta)		D	E	E	E	E	E	F	A	A	–	–
Grado di separazione dei grassi A (grado di separazione elevato) ….G (grado di separazione ridotto)		B	B	B	B	B	B	C	B	B	–	–
Consumo in standby stato acceso/spento	W	–/0.85	–/0.85	–/0.85	–/0.85	–/0	–/0	–/0.85	0.38/0.36	0.38/0.36	0.07/0.07	0.07/0.07
CARATTERISTICHE DI UTILIZZAZIONE												
Potenza dell'aria												
Aria di scarico [2]												
Livello di intensità	m^3/h	740	685	685	685	710	710	740	619	619	–	–
Livello max.	m^3/h	640	610	610	610	630	630	640	327	327	–	–
Livello min.	m^3/h	360	315	315	315	315	315	360	200	200	–	–
Aria di ricircolo [2]												
Livello di intensità	m^3/h	410	370	370	370	400	400	410	248	248	213	213
Livello max.	m^3/h	380	350	350	350	360	360	380	157	157	148	148
Livello min.	m^3/h	265	210	160	160	230	230	265	90	90	75	75
Capacità di pressione [2]												
Livello di intensità	Pa	520	500	500	500	500	500	520	440	400	–	–
max. Stufe	Pa	480	480	480	480	480	480	480	*	*	–	–
min. Stufe	Pa	360	360	115	115	115	115	360	*	*	–	–
Livello del rumore [3]												
Livello di intensità	dB(A)	70	71	71	71	69	69	71	66	66	61	61
Livello max.	dB(A)	68	67	67	67	66	66	68	51	51	55	55
Livello min.	dB(A)	55	54	54	54	51	51	54	42	42	31	31
Misure [4]												
Altezza aria di scarico / ricircolo	cm	65/73	65/73	65/73	65/73	65.5/71.4	65.5/71.4	65/65	4.9	4.9	4.9	4.9
Larghezza	cm	90	60	90	60	90	60	105	89.8	59.8	59.8	89.8
Profondità	cm	47	47	47	47	49	49	105	31.9–36.9	31.9–36.9	31.9–36.9	31.9–36.9
Profondità con sportello frontale aperto [5]	cm								52	52	52	52
Distanza min. sopra il piano cottura a gas/elettrico	cm	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	70/50	70/50	70/50	70/50
PESO [6]	kg	17	14.8	20.5	18.3	12.1	11.2	28	12.2	10.7	*	*
DOTAZIONE												
Diametro del bocchettone di scarico	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	–	–
Posizione del bocchettone di scarico		sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	oben
Valvola per il ristagno integrata/aggiunta		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–	–
Funzionamento aria di scarico/ricircolo [7]		•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	–/•	–/•
Tipo di filtro/quantità		metallo/3	metallo/2	metallo/3	metallo/2	metallo/3	metallo/2	metallo/2	metallo/	metallo/2	metallo/2	Metall / 3
Uso												
Interno/esterno		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Quantità livelli di potenza/senza livelli		3+1/–	3+1/–	4+1/–	4+1/–	4+1/–	4+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–
Regolazione elettronica/elettro-meccanica della potenza		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Illuminazione												
Faretti alogeni/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•
Potenza	W	3x20	2x20	2x20	2x20	2x20	2x20	4x20	3x3	2x3	2x3	3x3
Potenza del motore	W	275	250	250	250	250	250	275	2x100	2x100	27	27
Altre indicazioni sulla dotazione possono essere determinate liberamente dal fornitore												
ALIMENTAZIONE												
Collegamento elettrico	V/W	220–240/335	220–240/290	220–240/290	220–240/290	220–240/290	220–240/290	220–240/355	220–240/209	220–240/206	220–240/33	220–240/36
Lunghezza del cavo di collegamento		2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1	1	1	1
Sicurezza e servizio												
Corrisponde alle disposizioni di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	CH	CH	CH	CH
Garanzia		2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Servizio post-vendita assicurato da Electrolux SA												
Nome ed indirizzo del offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo										

Spiegazioni

- Disponibile risp. sì – Non disponibile risp. no

1) Valori stabiliti in base alla direttiva in vigore sull'etichettatura UE 65/2014.
2) Portata d'aria nel punto di lavoro in base a EN 61591
3) Potenza sonora dB(A)re 1 pW secondo EN 60704-3
4) Per apparecchi da incasso consultare anche i dati nei manuali di istruzioni e nel prospetto.
5) Schermo deviafumane estratto
6) Peso netto incl. filtro metallico (accertarsi che il mobile, la parete o il soffitto siano in grado di sostenere l'apparecchio)
7) Convertibile alla modalità di ricircolo

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Indicazioni

Se progettate di comprare una cappa aspirante, vi preghiamo di osservare i seguenti punti, che potrebbero influire sulla capacità aspirante:

Volume

L'aria del locale dev'essere fatta ricircolare da 10 a 12 volte ogni ora (valore indicativo). Esempio: superficie (15 m^2) x altezza (2,4 m) = volume (36 m^3).
La capacità di ventilazione della cappa dev'essere di circa 360–432 m^3/h. Non bisogna superare l'altezza di 1,6 m dal pavimento della cucina allo spigolo inferiore della cappa.

								Cappe ribaltabili	Elemento di ventilazione					Cappe speciali	
	DAGL9040VI	DAGL6040VI	DAGL6030	DZGL9030CN	DZGL6030CN	DAL6030	DAK6030	DXK6000	DBGL1030CN	DBGL7730CN	DBGL5430CN	DBL7030CN	DBL5430CN	DVK6000	DVL6000
	131	131	132	136	136	133	133	135	134	134	134	134	135	136	135
	A	A	C	–	–	E	D	E	C	C	C	D	D	E	D
	50 A B B	50 A B B	82 C A A	– – – –	– – – –	191 F D C	83 D D C	117 F G D	103 D A D	101 D A D	101 D A D	116 D E C	116 D E C	181 F G G	121 E F C
	0.99/–	0.99/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/0.85	–/0.85	–/0.85	–/–	–/–	–/–	–/–
	603 448 208	603 448 208	– 619 200	– – –	– – –	480 410 270	– 390 185	– 256 155	585 485 230	585 485 230	585 485 230	– 505 250	– 505 250	– 365 230	– 368 155
	* * *	* * *	– 255 98	– – –	– – –	350 310 200	– 270 150	– 155 120	300 275 240	300 275 240	300 275 240	– 360 205	– 360 205	– 270 180	– 280 140
	* * *	* * *	– 440 *	– – –	– – –	370 280 130	– 430 240	– 324 252	490 * *	490 * *	490 * *	– 320 240	– 320 240	– 300 120	– 440 150
	68 60 43	68 60 43	– 66 42	– – –	– – –	68 62 53	– 62 51	– 72 64	70 67 50	70 67 50	70 67 50	– 69 52	– 69 52	– 70 64	– 69 48
	–/– 89.8 31–35 45.7 50/50	–/– 59.8 31–35 45.7 50/50	4.9 59.8 31.9–36.9 52 70/50	4.9 89.8 31.9–36.9 52 70/50	4.9 59.8 31.9–36.9 52 70/50	3.6 59.8 29–35 43.1 65/50	3.6 59.8 29–35 43.1 65/50	15 59.8 32 44.5 75/65	36 99 30 65/65	36 77 30 65/65	36 54 30 65/65	30.5 70.2 28.4 65/65	30.5 52.2 28.4 65/65	12.9 59.8 45 50.2 65/65	12 59.8 50 65/50
	10.0	9.0	10.4	7.8	6.8	12.5	10.8	6.8	9.8	6.3	5.5	6.6	5	8	5
	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/–	150 sopra •/– •/–	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	120 sopra •/– •/•7)	150 sopra/ laterale •/– •/•7)	150 sopra/ laterale •/– •/•7)	150 sopra/ laterale •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	150 sopra •/– •/•7)	120 sopra/sul retro •/– •/•7)	120 sopra •/– •/•7)
	metallo/1 •/– 3+1/– •/–	metallo/1 •/– 3+1/– •/–	metallo/2 •/– 3/– –/•	metallo/2 •/– –/– –/•	metallo/2 •/– –/– –/•	metallo/2 •/– 3+1/– –/•	metallo/2 •/– 3/– –/•	metallo/1 •/– 3/– –/•	metallo/2 •/– 3+1/– –/•	metallo/2 •/– 3+1/– –/•	metallo/2 •/– 3+1/– –/•	metallo/1 •/– 3/– –/•	metallo/1 •/– 3/– –/•	metallo/1 •/– 3/– –/•	metallo/2 •/– 3/– –/•
	–/• 2x7	–/• 1x7	–/• 2x3	–/• 3x3	–/• 2x3	PL 2x9	PL 2x9	•/– 2x28	–/• 4x1.1	–/• 2x1.1	–/• 2x1.1	•/– 2x20	•/– 2x20	•/– 2x28	•/– 2x20
	*	*	2x100	–	–	2x138	240	110	250	250	250	205	205	2x110	160
	220–240/* 1.5	220–240/* 1.5	220–240/206 1	220–240/9 1	220–240/6 1	220–240/294 1.8	220–240/258 1.8	220–240/166 1.4	220–240/254.4 1.8	220–240/252.2 1.8	220–240/252.2 1.8	220–240/245 1.8	220–240/245 1.8	220–240/276 1.8	220–240/200 1.5
	• IT 2 anni	• IT 2 anni	• CH 2 anni	• CH 2 anni	• CH 2 anni	• TR 2 anni	• TR 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni	• IT 2 anni

Collocamento
La superficie d'aspirazione del vano di ristagno non può essere più piccola delle dimensioni esterne delle zone di cottura.
Minore è la distanza fra lo spigolo inferiore della cappa e la zona di cottura e maggiore sarà l'efficacia.

Valori indicativi:
– vetroceramica, piastre in ghisa:
  minimo 60 cm (SMS 5/6)
– gas: minimo 70 cm (SMS 6/6)
– cucina a legna:– minimo 85 cm (SMS 7/6)

Inoltre, bisogna osservare le norme cantonali di polizia e dei vigili del fuoco.

Vie di scarico dell'aria
Tali vie devono essere brevi, lisce e possibilmente senza curve. Il loro diametro deve restare costante.

Circolazione d'aria
Vi preghiamo di notare che il funzionamento con circolazione d'aria comporta, rispetto al funzionamento con scarico dell'aria, una riduzione della potenza ed un aumento delle emissioni sonore.

Nota:
Le cappe con la sola modalità di ricircolo sono escluse dalla direttiva sull'etichetta energetica.

***** Dati non ancora disponibili alla data della stampa.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**										
Tipo di apparecchio		Refrigeratori/congelatori con compressore										
Contrassegno di vendita		IK2805SZ	IK3035SZ	IK2708BZ	IK1910SZ	IK1695Z	IK2550BN	IK2940B	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK3029S
Illustrazione a pagina		144	144	144	145	145	146	146	146	147	147	150
Classificazione del tipo di apparecchio												
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	230	130	155	132	190	153	138	153	230	218	143
Caratteristiche dell'apparecchio												
Capacità utile totale [2]	l	261	281	239	192	169	255	267	267	267	235	286
Capacità utile del settore refrigeratore [2]	l	235	281	187	177	100	192	192	192	192	160	261
– dei quali per compartimento fresco mass./min. [3]	l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– dei quali per compartimento freddo [4]	l	76	76	76	60	52	–	–	–	–	–	–
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacità utile del settore congelatore	l	26	–	52	15	17	63	75	75	75	75	25
Marcatura a stelle [5]		✱✱✱	–	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱
Capacità di congelazione [6]	kg	3	–	8	2	2	10	12	12	12	4	3
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]	h	20	–	24	13	12	23	24	24	24	22	20
Classe climatica [8]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro [9]	dB (A) (re 1pW)	36	37	38	37	37	39	34	34	35	36	35
Procedimento di sbrinamento settore refrigeratore	automatico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Procedimento di sbrinamento settore congelatore	manuale [10]	•	–	•	•	•	–	•	•	•	•	•
	automatico [10]	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–
Forma costruttiva/contrassegni												
Apparecchio libero/da incasso sotto il piano di lavoro		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [11]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Apparecchio da incasso/integrabile [11]		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Numero di porte esterne, tiretti estraibili		1/–	1/–	2/–	1/–	1/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	1/–
Senso di apertura [12]		d/s/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/s/i	d/s/i	d/i	d/i
Cornice decorativa	esistente/postallestibile	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [13]												
Altezza	cm	178,0	178,0	178,0	1400	122,5	178,0	178,0	178,0	178,0	158	178,0
Larghezza	cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	56,0	56,0	56,0	55,0	56,0	55,0	55,0	55,0	55,0	56,0	56
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm				114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0		
Peso a vuoto [14]	kg	62	60	63	50	47	60	60	60	60	55	56
Dotazione												
Temperatura regolabile per il settore congelatore		•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– independentem. dalla temperature del settore refrigeratore		–	–	•	–	–	•	•	•	•	–	–
– unitamente alla temperatura del settore refrigeratore		•	–	–	•	•	–	–	–	–	•	•
Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico		•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	•
Spie di controllo												
Settore esercizio regolato	display digitale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
refrigeratore indicazione temperatura	interna/esterna	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
segnalazione porta aperta	ottica/acustica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	•/•
Settore esercizio regolato	display	–	–	•	–	–	•	•	•	•	–	–
congelatore Congelamento rapido con ritorno automatico		•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	•
segnalazione avaria	ottica/acustica	–/–	–/–	•/•	–/–	–/–	•/•	•/–	•/•	•/•	–/–	–/–
segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/–	–/–	•/•	–/–	–/–	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
indicazione temperatura	interna/esterna	–/–	–/–	•/–	–/–	–/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–
Settore refrigeratore												
– Deposito per le uove	N. di uova	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli	N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta	N.	4	4	2	3	2	3	3	3	3	3	5
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore	N.	4	5	4	3	3	5	4	5	5	4	4
– Dei quali regolabili	N.	3	4	3	2	2	4	3	4	4	3	3
– Contenitori nel settore refrigeratore	N.	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2
Settore congelatore												
– Compartimenti nella porta	N.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartimenti all'interno	N.	–	–	2	–	–	3	3	3	3	2	2
– Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	–	–	–	–	–	15,0	15,0	15,0	15,0	–	–
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N.	–	–	2	–	–	3	3	3	3	2	–
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio	N.	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
Allacciamento elettrico												
a secondo di targhetta	V/Hz	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V
	A/W	120 W	120 W	120 W	80 W	100 W	140 W	140 W	140 W	140 W	140 W	130 W
Sicurezza e servizio												
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garanzia	2 anni	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Istruzioni per l'uso	t/f/i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Istruzioni d'installazione	t/f	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nome ed indirizzo del offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo										

Spiegazioni

- • esistente, risp. sì – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C.

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C.

5) ✱ = Compartimento con –6 °C o più freddo.
✱✱ = Compartimento con –12 °C o più freddo.
✱✱✱ = Compartimento surgelatore con –18 °C o più freddo.
✱✱✱ = Apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.

6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

	IK3026S	IK2765K	IK3318C	IK2685	IK2070S	IK2065S	IK2240C	UK120520	IK1345S	IK1555C	IG2085SN	IG123510N	IG0945	UG0985
	150	151	150	147	151	151	152	153	152	153	155	155	156	156
	A++ 215	A++ 195	A+++ 76	A++ 219	A+++ 115	A++ 172	A+++ 68	A++ 141	A+++ 99	A+++ 64	A++ 238	A++ 184	A++ 155	A++ 148
	286 261 –/– – – 25 ✶***	284 257 94 – – 27 ✶***	310 310 –/– – – – –	268 218 –/– – – 50 ✶***	181 166 –/– – – 15 ✶***	181 166 –/– – – 15 ✶***	202 202 –/– – – – –	117 100 –/– – – 17 ✶***	118 103 –/– – – 15 ✶***	141 141 –/– – – – –	204 – –/– – – 204 ✶***	122 – –/– – – 122 ✶***	94 – –/– – – 94 ✶***	98 – – – – 98 ✶***
	3 20 SN-T 35 • • –	2 16 SN-ST 38 • • –	– – SN-T 35 • • –	4 20 SN-T 36 • • –	2 12 N-T 35 • • –	2 12 SN-T 35 • • –	– – SN-T 35 • – –	2,5 13 SN-T 36 • • –	2 12 SN-T 36 • • –	– – SN-T 36 • – –	20 24 SN-T 39 – – •	20 24 SN-T 38 – – •	16 26 SN-T 35 – • –	18 29 SN-T 38 – • –
	–/– –/– •/• 1/– d/s/i –/–	–/– –/– •/• 1/1 d/i –/–	–/– –/– •/• 1/– d/i –/–	–/– –/– •/• 2/– d/i –/–	–/– –/– •/• 1/– d/s/i –/–	–/– –/– •/• 1/– d/s/i –/–	–/– –/– •/• 1/– d/i –/–	–/– •/• – 1/– d/s/i –/–	–/– –/– •/• 1/– d/s/i –/–	–/– –/– •/• 1/– d/i –/–	–/– –/– •/• 1/– d/i –/–	–/– –/– •/• 1/– d/i –/–	–/– –/– •/• 1/– d/i –/–	–/– •/• – 1/– d/s/i –/–
	178,0 56,0 56,0 – –	177,8 56,0–57,0 55,0 – –	178,0 56,0 56,0 – –	158,0 56,0 56,0 – – 114,0	122,5 56,0 56,0 – –	122,5 56,0 56,0 – –	122,5 56,0 56,0 – –	82,0 60,0 55,0 – – 114,0	88,0 56,0 56,0 – – 114,0	88,0 56,0 56,0 – – 114,0	178,0 56,0 56,0 – – 114,0	122,5 56,0 56,0 – – 114,0	88,0 56,0 56,0 – – 114,0	82,0 60,0 55,0 – – 114,0
	56	77	55	47	41	41	37	35	33	32	65	43	34	35
	• – • •	• – • –	– – – –	• – • –	• – • •	• – • •	– – – –	• – • –	• – • –	– – – –	• – – •	• – – •	• – – •	• – – •
	• •/– •/•	• •/– –/–	• •/– •/•	– –/– –/–	• •/– •/•	• •/– •/•	• •/– •/•	– –/– –/–	• •/– •/•	• •/– –/–	 –/– –/–	– –/– –/–	– –/– –/–	– –/– –/–
	– • –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– • –/– –/– –/–	– • –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	• • •/• •/• •/–	• • •/• •/• •/–	• • •/• •/• •/–	• • •/• •/• –/–
	12 1 5 4 3 2	10 1 3 4 3 2	12 1 5 5 4 2	12 1 3 5 4 1	12 1 1 4 4 3 2	12 1 1 4 4 3 2	12 1 1 4 5 4 2	6 1 1 2 3 2 1	12 1 1 2 3 2 1	12 1 1 2 4 3 1	– – – – – – –	– – – – – – –	– – – – – – –	– – – – – – –
	– 2 – – –	– – 24,0 – 1	– – – – –	– – 30,0 1 –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – 13,3 – –	– – – – –	– – – – –	– 7 5 –	– 5 15,0 4 –	– 4 15,0 3 –	– – 15,0 – –
	230/50 V 130 W	230/50 V 140 W	230/50 V 100 W	230/50 V 200 W	230/50 V 130 W	230/50 V 130 W	230/50 V 130 W	230/50 V 110 W	230/50 V 80 W	230/50 V 80 W	230/50 V	230/50 V 120 W	230/50 V 100 W	230/50 V 120 W
	• IT	• AT	• IT	• IT	• IT	• IT	• IT	• HU	• HU	• HU	• IT	• IT	• IT	• HU
	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	•	•	•	• •

8) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32 °C.
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32 °C.
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +16 a +38 °C.
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +16 a +43 °C.

9) Livello sonoro A secondo EN 60704-2-14. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

11) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

14) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavastoviglie

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commissione tecnica CT 59).

Tipo di apparecchio		**Electrolux**						
Tipo risp. contrassegno di vendita		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	
Dati consumo per «cotone asciugatura armadio»								
Classe di efficienza energetica [1]		A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	
Consumo energetico annuo [1]	kWh	241	241	262	239	241	262	
Consumo energetico per ciclo [1]	kWh	0,86	0,86	0,93	0,85	0,86	0,93	
Consumo in modalità standby (apparecchio acceso/spento)	W	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10 / 0,10	0,10/0,10	
Consumo di acqua annuo [1]	l	3080	3080	2800	3080	3080	2800	
Consumo d'acqua per ciclo [1]		11,0	11,0	10,0	11,0	11,0	10,0	
Caratteristiche								
Classe di efficienza di asciugatura [1]		A	A	A	A	A	A	
Durata [1]	min.	225	225	195	195	225	195	
Durata automatica di interruzione	min.	10	10	10	10	10	10	
Capacità [1]	coperti standard	15	15	13	15	15	13	
Rumorosità nel programma Eco [2]	dB(A)	39	42	44	39	41	46	
Illustrazione a pagina		168	160	160	170	170	170	
Forma costruttiva								
Apparecchio da incasso		•	•	•	•	•	•	
Apparecchio libero con piano di lavoro		–	–	–	–	–	–	
Apparecchio libero da incasso sotto il piano di lavoro		–	–	–	–	–	–	
Apparecchio da incasso a colonna		•	•	•	•	•	•	
Apparecchio decorabile		+	–	–	–	–	–	
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile		•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	
Dimensioni [3]								
Altezza	cm	82,0 – 88,0	82,0 – 88,0	82,0 – 88,0	82,0 – 88,0	82,0 – 88,0	82,0 – 88,0	
Larghezza	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	
Altezza app. incassato sotto il piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–	–	
Profondità a porta aperta	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	
Altezza regolabile	cm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Peso a vuoto	kg	46,0	40,0	39,5	45,5	40,0	43,5	
Dotazione								
Programmi		9	6	6	9	6	6	
Temperature di lavaggio		6	4	4	6	4	4	
Braccio spruzzatore satellitare		•	•	•	•	•	•	
Braccio spruzzatore superiore		•	•	•	•	•	•	
Cestello superiore regolabile in altezza		•	•	•	•	•	•	
Portapiatti del cestello inferiore variabile		•	•	•	•	•	•	
Illuminazione dell'interno		•	•	–	•	•	–	
Protezione anti-inondazione AquaControl		•	•	•	•	•	•	
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		•	•	•	•	•	•	
Indicatore ricarica sale		•	•	•	•	•	•	
Indicatore ricarica brillantante		•	•	•	•	•	•	
Indicatore avviamento ritardato		max, 24 h	max, 24 h	max, 24 h	max, 24 h	max, 24 h	max, 24 h	
Indicatore tempo residuo		•	•	•	•	•	•	
Indicatore anomalia		•	•	•	•	•	•	
Indicatore di fine programma ottico/acustico		•/•	•/–	•/–	•/•	•/–	•/•	
Indicatore dello stato del programma		•	•	•	•	•	•	
Proiezione a pavimento		–	–	–	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl	
Funzione economici		•	•	•	•	•	•	
Allacciamenti elettrici ed idrici								
Allacciamento elettrico								
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	
Valori d'allacciamento	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
Protezione tramite fusibili	A	10	10	10	10	10	10	
Raccordo acqua								
Tubo a pressione G ¾", lunghezza	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
allacciabile a: Acqua fredda/acqua calda		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Pressione dell'acqua	bar			0,5–8	0,5–8		0,5–8	
Sicurezza e servizio								
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	
Garanzia	2 anni	•	•	•	•	•	•	
Assistenza tecnica	Electrolux SA							
Nome ed indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						

Informazioni supplementari per un uso ecologico								
Modello		GA60SLiS	GA60GLiS	GA60Li	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	
«Programma Eco» con allacciamento acqua calda (max. 60°C)								
Durata del programma	min	120	120	120	120	120	120	
Consumo energetico	kWh	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Consumo d'acqua	l	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Programma breve								
Durata del programma	min	30	30	30	30	30	30	
Consumo energetico	kWh	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
Consumo d'acqua	l	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

Spiegazioni

- • Esistente/SÌ
- – Non esistente/No

1) Valori in base alle norme EN 50242 nel «Programma Eco».
Il consumo annuale si base su 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda, incluso il consumo standby.
2) Misure secondo IEC 60704-2-3 nel programma eco.
3) Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia. Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.
4) Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460
	A++ 262 10 0,10/0,10 2800 10	A++ 197 0,70 0,10 / 0.10 2660 9,5	A+ 222 0,79 0,10 / 0,10 2660 9,5	A 188 0,64 1,90/0,10 2100 7,5
	A 195 10 13 47	A 225 10 9 45	A 225 10 9 49	B 150 – 6 45
	171	171	171	172
	• – – • + –/•	• – – • – –/•	• – – • – –/•	• – – • + –/•
	82,0 – 88,0 59,5 57,5 – 58,0 6,0	82,0 – 88,0 44,5 55,5 – 58,0 6,0	82,0 – 88,0 44,5 55,5 – 58,0 6,0	44,7 – 50,8 55,0/60,0 49,4 – 50,8 –
	38,6	32,0	33,0	21,6
	5 4 • • • • – • • • • max. 24 h • • •/• • SpotControl •	8 5 • • – • • – • • • max. 24 h • • •/• • SpotControl •	5 4 • • – • • – • • • max. 24 h • • •/• • SpotControl •	4 3 – – – – • – • • • max. 19 h • • •/– – – •
	230 2,2 10	230 2,1 10	230 2,1 10	230 1,18 10
	1,8 •/• 0,5 – 8	1,5 •/•	1,5 •/•	1,5 •/• 0,5 – 8
	• IT •	• PL •	• PL •	• PL •

	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460
	120 0,40 7,5	120 0,31 8,0	120 0,31 8,0	105 0,27 7,0
	30 0,45 6,0	30 0,45 9,0	30 0,45 9,0	36 0,40 6,0

Lavatrici/asciugatrici combinati

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Electrolux**
Tipo di apparecchio			Apertura frontale
Tipo risp. contrassegno di vendita			WTGL3VI
Figura a pagina			173
Dati consumo lavaggio programma 60 °C [1]			
Classe di efficienza energetica			
A (basso consumo) ... G (alto consumo)			B
Consumo energetico [1]		kWh	1,05
Consumo di acqua		l	49
Dati consumo asciugatura [1]			
Classe di efficienza energetica			
A (basso consumo) ... G (alto consumo)			B
Consumo energetico		kWh	4,62
Consumo di acqua		l	50
Caratteristiche [1]			
Capacità di carico			
– Lavaggio		max. kg	7
– Asciugatura		max. kg	4
Efficienza di lavaggio	A (ottima) ... G (pessima)		A
Categoria di centrifugazione	A (ottima) ... G (pessima)		B
– in fase di scarico [2]		%	52
– giri centrifuga		Giri/min.	1400
Durata			
– Lavaggio		min.	180
– Asciugatura		min.	235
– Lavaggio e asciugatura		min.	415
Presentazione			
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio			–
Apparecchio a posa libera con possibilità di zoccolo			•
Apparecchio con zoccolo (senza piano d'appoggio)			•
Spostabile			–
Battuta portello [3]			l
Dimensioni			
Altezza		cm	82
Larghezza		cm	59,6
Profondità (incl. distanza dalla parete) [4]		cm	57
Altezza per nicchia sotto il piano d'appoggio [4]		cm	–
Altezza a portello aperto (apertura sopra)		cm	–
Profondità a porta aperta (apertura frontale)		cm	98
Altezza regolabile		cm	1,5
Peso a vuoto		kg	68,4
Selezione asciugatura mediante			
Scelta di durata [5]			•
Dispositivo elettronico di selezionamento umidità [6]			•
Sistemi e dotazione			
Apertura di carico		cm	frontale, Ø 32
Cavo elettrico con spina		m	1,5
Tubo di scarico		m	1,4
Tubo di carico dell'acqua con valvola Aquastop			•
Isolamento totale dei rumori			–
Programmi di asciugatura completamente elettronici			•
Programmi aggiuntivi e programmi a tempo			•
Indicatore durata programmi			•
Illuminazione interna cestello			–
Scomparti di carico detersivo			3
Motore			Universale
Alimentazione			
Allacciamento elettrico [7]			
– Tensione		V	230~, 50 Hz
– Potenza		kW	2,0
– Fusibili		A	10
Raccordo acqua			
– Tubo a pressione G ¾		m	1,5
– Allacciabile a:	Acqua fredda/calda		•/–
– Pressione dell'acqua		bar	0,5–8
Sicurezza e servizio			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			•
Paese d'origine			IT
Garanzia		2 anni	•
Assistenza tecnica		Electrolux SA	•
Istruzioni per l'uso		t/f/i	•
Istruzioni d'installazione		t/f	•
Nome ed indirizzo dell'offerente			
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			

• Sì, incluso – Impossibile

1) Valori determinati secondo le norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 nel programma cotone standard 60°C e «cotone asciugatura armadio».

2) Percentuale di scarico 100% significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

3) Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile. Ad esempio: s/c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello. a sinistra, battuta convertibile.

4) Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Per ulteriori dati relativi alle dimensioni consultare i cataloghi.

5) Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

6) Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

7) Indicazioni possibilità di commutazione, vedi prospetti.

Refrigeratori e Congelatori a posa libera

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Electrolux**
Tipo di apparecchio			Food Center
Contrassegno di vendita			EAL6147W0X
Illustrazione a pagina			159
Classificazione del tipo di apparecchio			
Classe di efficienza energetica			A++
Consumo di energia in 365 giorni [1]		kWh	351
Caratteristiche dell'apparecchio			
Capacità utile totale [2]		l	538
– di quale in esecuzione FrostFree: per refrig./comp. stelle		l/l	– / 179
Capacità utile del settore refrigeratore [2]		l	359
– dei quali per compartimento fresco mass./min. [3]		l/l	–/–
– dei quali per compartimento freddo [4]		l	
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	–
Capacità utile del settore congelatore		l	179
– dei quali per compartimento contrassegnato con stelle		l	179
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	–
Capacità utile del comp. contrassegnato con stelle		l	–
Marcatura a stelle [5]			✳✳✳
Capacità di congelazione [6]		kg	13
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]		h	4
Classe climatica [8]			SN-T
Livello sonoro [9]		dB (A) re 1pW	44
Procedimento di sbrinamento settore refrigeratore	manuale		–
	semiautomatico		–
	automatico		•
Procedimento di sbrinamento settore congelatore	manuale [10]		–
	semiautomatico [10]		–
	automatico		•
Forma costruttiva/contrassegni			
Apparecchio libero/da incasso sotto il piano di lavoro			•/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo			–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [11]			–/–
Apparecchio da incasso/integrabile [11]			–/–
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto			–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili			2/–
Senso di apertura [12]			d/s
Cornice decorativa		esistente/postallestibile	–/–
Dimensioni [13]			
Altezza		cm	177,6
Larghezza		cm	91,5
Profondità inclusa distanza dalla parete		cm	76,8
Altezza senza piano di lavoro		cm	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	–
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	118,0
Peso a vuoto [14]		kg	137
Dotazione			
Indicazione temperatura		interna/esterna	–/•
Segnalazione porta aperta		ottica/acustica	•/•
Temperatura regolabile per il settore congelatore			
– independentem. dalla temperature del settore refrigeratore			•
– unitamente alla temperatura del settore refrigeratore			–
Commutatore p. funzionam. continuo del settore congelatore			•
Spie di controllo			
Settore refrigeratore	esercizio regolato	Lampada verde	–
	indicazione temperatura	interna/esterna	–/•
	segnalazione porta aperta	ottica/acustica	•/–
Settore congelatore	esercizio regolato	Lampada verde	–
	esercizio continuo	Lampada gialla	–
	segnalazione avaria	ottica/acustica	–/•
	segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/•
	indicazione temperatura	interna/esterna	–/•
Settore refrigeratore			
– Deposito per le uova		N. di uova	–
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli		N.	2
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta		N.	3
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore		N.	3
– dei quali regolabili		N.	2
– Contenitori nel settore refrigeratore		N.	3
Settore congelatore, compartimento contrassegnato con stelle			
– Compartimenti nella porta		N.	3
– Compartimenti all'interno		N.	5
– Altezza massima dei compartimenti all'interno		cm	–
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno		N.	2
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio		N.	–
Allacciamento elettrico			
Tensione/frequenza		V/Hz	220–240
Valore d'allacciamento		A/W	1,5/280W
Sicurezza e servizio			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			•
Paese d'origine			KR
Garanzia		2 anni	•
Assistenza tecnica		Electrolux SA	•
Istruzioni per l'uso		t/f/i/ing.	•
Istruzioni d'installazione		t/f/i/ing.	–
Nome ed indirizzo del offerente			Electrolux SA

Spiegazioni

• esistente, risp. sì – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temperature).

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).

5) ✳ = compartimento con –6 °C o più freddo
✳✳ = compartimento con –12 °C o più freddo
✳✳✳ = compartimento surgelatore con –18 °C
✳✳✳ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.

6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

8) Classe climatica SN:
Temperatura ambiente da +10 °C a +32 °C
Classe climatica N:
Temperatura ambiente da +16 °C a +32 °C
Classe climatica ST:
Temperatura ambiente da +16 °C a +38 °C
Classe climatica T:
Temperatura ambiente da +16 °C a +43 °C.

9) Livello sonoro A secondo EN 60704-2-14. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

11) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

14) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Forni a microonde

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Electrolux**
Struttura/tipo di montaggio			Forno a microonde
Libero			•
Incasso norma SMS 55 cm/norma Euro 60 cm			◦
Montaggio sotto armadietto pensile			–
Contrassegno di vendita			EMM150080W
Illustrazione a pagina			44
Dimensioni			
Altezza		cm	22,4
Larghezza		cm	42,4
Profondità		cm	31,5
Profondità con sportello aperto		cm	65,5
Cerniera dello sportello			sinistra
Peso a vuoto		kg	8,6
Dotazione			
Dimensioni interne:	Altezza	cm	17,8
	Larghezza	cm	27,5
	Profondità	cm	29,7
	Superficie utile	cm^2	715
Volume		l	14
Oblò/illuminazione interna			•/•
Materiale spazio cottura			placca laccata in acciaio
Regolazione della potenza			elettromeccanico
Selezione della potenza			7 livelli
Timer/indicatore di controllo			– elettromeccanico – ottico – acustico
Programma di scongelamento			–
Programmi di cottura			–
Programmi di cottura combinati			–
Orologio			–
Sistema			piatto girevole
Valori elettrici			
Tensione di rete		V	220–240
Frequenza		Hz	50
Fusibili		A	10
Valore mass. totale per allacciamento elettrico		kW	0,90
Tipo di allacciamento/alimentazione			cavo 1,5 m
Valori singoli (per apparecchio combi)			
Allacciamento microonde		kW	–
Allacciamento aria calda/circolazione dell'aria		kW	–
Allacciamento calore superiore e inferiore		kW	–
Allacciamento grill		kW	–
Caratteristiche d'impiego			
Modalità operative e potenze nominali:			
Valori singoli (per apparecchi combinati)			
Allacciamento microonde	max.	Watt	500
Allacciamento grill	max.	Watt	–
Accessori			
Piatto girevole	25,5 cm ø		•
Griglia/Piatto crostino			–/–
Sicurezza e servizio			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			•
Paese d'origine			Cina
Garanzia	2 anni		•
Assistenza tecnica	Electrolux SA		•
Istruzione per l'uso		t/f/i	•
Istruzione d'installazione		t/f/i	•
Nome ed indirizzo dell'offerente Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			

• compreso o sì ◦ con sovrapprezzo – non disponibile

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Macchina per caffè

La seguente dichiarazione di merce standardizzata è conforme alle direttive pubblicate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con organizzazioni di consumatori. La dichiarazione di merce si basa sul metodo di valutazione FEA / CECED e sulle norme dell'IEC (International Electrotechnical Commission) e del CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica)

Nome della ditta o della marca			**Electrolux**
Tipo o designazione commerciale			Macchina per caffè automatica da incasso
Modello / Segno distintivo			ESP4SL60
Illustrazione a pagina			37
Consumo			
Classe di efficienza energetica [1]			D
Consumo energetico [1]		kWh	104
Funzione di risparmio energetico			•
Interruzione automatica programmabile		min	30/60/120
Caratteristiche di utilizzazione per			
Macchine da caffè automatiche			•
Macchine da caffè con le capsule/monodose			–
Macchine da caffè a pistone			–
Ugello dell'acqua calda			•
Ugello del vapore			•
Cappuccino manuale/cappuccino automatico			–/•
Funzione per la cioccolata calda			–
Struttura			
Unità autonoma			–
Unità integrata			•
Misure [2]			
Altezza		cm	45,5
Larghezza		cm	59,4
Profondità		cm	36,1
Dimensioni d'incasso L/H/P (larghezza/altezza/profondità)		cm	45/56/55
Peso a vuoto		kg	23
Dati tecnici			
Alimentazione			
Collegamento elettrico secondo la targhetta			
Tensione		Volt (V)	220–240
Potenza		Watt (W)	1350
Capacità			
Serbatoio dell'acqua		Litri (L)	1,8
Contenitore dei chicchi		Grammi (g)	200
Contenitore del latte		Litri (L)	0,8
Erogatore del caffè/latte			
Regolabile in altezza da/a		cm	9,5–12
Dotazione/Accessori			
Le varie indicazioni possono essere determinate liberamente dal fornitore (Programmi, funzioni supplementari, sistemi di sicurezza, indicazioni di controllo, display touchscreen, colori/materiali, altre caratteristiche di dotazione e prestazione)			2 sistemi di riscaldamento / Illuminazione LED / Display LCD¬con testo in chiaro in 20 lingue / 5 diver-se dimensioni di tazza a scelta / Impostazione personalizzata per capaci¬tà di carico della tazza, macinazione, temperatura e preparazione cappuccino
Sicurezza e servizio			
Conforme alle disposizioni di sicurezza svizzere			•
Paese d'origine/Fabbricazione			IT
Garanzia			2 anni
Servizio post-vendita assicurato da			Electrolux SA
Nome e indirizzo del fornitore Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			

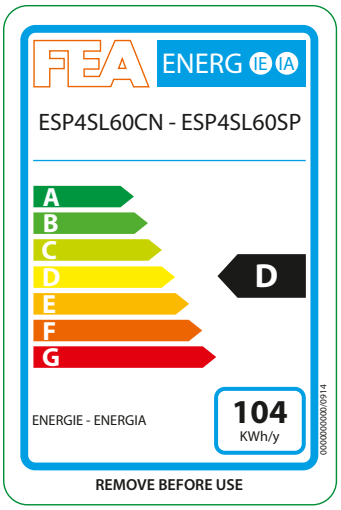

Spiegazioni

- • Disponibile / SÌ
- – Non disponibile / NO

[1] Valori stabiliti secondo il metodo FEA in vigore

[2] Per gli apparecchi da incasso dimensione della nicchia. Altre misure si possono leggere nel prospetto.

Nota: stato dei dati in tabella 01/2015. Con riserva di eventuali modifiche. Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

(TRA) per gli elettrodomestici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso non vanno gettati nei rifiuti urbani.
Le materie nocive in essi contenute vanno eliminate in modo rispettoso dell'ambiente e le materie riutilizzabili vanno recuperate.

Con la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) chi acquista un apparecchio nuovo non paga lo smaltimento futuro degli apparecchi, ma quello attuale.
Il denaro non viene tesaurizzato ma impiegato subito per lo smaltimento. Quando si acquista un apparecchio nuovo la tassa di riciclaggio anticipata è dichiarata quale importo fisso e deve essere resa trasparente per le consumatrici e i consumatori nelle indicazioni del prezzo, nelle offerte e nelle fatture.
Le entrate provenienti dalla TRA vengono trasferite al pool di finanziamento (fondo TRA).
In questo modo tutti gli apparecchi, il cui smaltimento è finanziato grazie alla tassa di riciclaggio anticipata (TRA) possono essere restituiti gratuitamente anche se non se ne acquistano dei nuovi.

Dove portare gli apparecchi fuori uso?
In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure li si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è disponibile nel sito www.sens.ch.

Entsorgung gesichert!
Récupération assurée!
Smaltimento garantito!
Recycling guaranteed!
SENS®

La TRA incl. IVA è indicata separatamente per ogni prodotto.

Tariffario TRA ed elenco degli apparecchi della SENS

Categoria n.:	Categoria di peso	Tipo di elettrodomestico	TRA in CHF IVA incl.	TRA in CHF IVA escl.
		Grandi elettrodomestici		
100090	< 0,250 kg	Forni, apparecchi compatti, cucine, apparecchi a microonde, cassetti scaldavivande, macchina per caffè, piani di cottura, cappe aspiranti, lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici	0.20	0.185
100100	< 5 kg		0.60	0.56
100110	5 < 15 kg		2.50	2.31
100120	15 < 25 kg		6.00	5.56
100200	25 < 70 kg		12.00	11.11
100210	70 < 140 kg		20.00	18.52
		Frigoriferi e congelatori/asciugatrici con pompa di calore		
100300	< 25 kg	Frigoriferi, congelatori ad armadio e a pozzetto, armadi climatizzati per vini, Food-Center, asciugatrici con pompa di calore	10.00	9.26
100310	25 < 100 kg		30.00	27.78
100320	100 < 250 kg		50.00	46.30
100330	≥ 250 kg		60.00	55.56

Nessuna tassa di riciclaggio anticipata è applicata sugli accessori quali telaio da incasso per microonde, accessori da incasso per il mercato delle sostituzioni, pannelli di comando da incasso e fornelli, set di piastre in ghisa, corredo di raccordo, ecc.

Nella dichiarazione merci di ciascun prodotto, l'indicazione del peso è indicata nella riga del peso a vuoto.
Il ritiro a domicilio sarà fatturato separatamente.

Tutela ambientale
Il Gruppo Electrolux si impegna continuamente per assicurare che i suoi prodotti, i suoi servizi e la sua produzione contribuiscano allo sviluppo sostenibile. A questo scopo, la progettazione dei prodotti cerca di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente attraverso tutto il ciclo di vita dei prodotti, monitorando contemporaneamente con regolarità gli sprechi nel consumo di risorse ed energia e l'inquinamento per consentire continui miglioramenti.
Il Gruppo segue un approccio attivo per quanto riguarda la legislazione ambientale e incoraggia i fornitori ad adottare gli stessi principi ambientali perseguiti da Electrolux.

sam sustainability investing

ClimatePartner° climaticamente neutrale
Stampa | ID: 53229-1407-1006

Distinzione
Nel 2011, il Gruppo Electrolux è stato premiato dalla Commissione Europea per i suoi continui sforzi di miglioramento dell'efficienza energetica.

I nostri cataloghi sono stampati su carta certificata FSC.

FSC® www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C018623

Fonti del Catalogo Electrolux 2014/15

Intro 10 lavare: WASL6E + TWSL6E
- sedia Coray di www.zingg-lamprecht.ch
- tessuti per la casa di Wartenhaus www.globus.ch
- barattoli metallici di Warenhaus www.manor.ch

Mood 4 lavare: WASL6E
- sgabello «60» di www.holmsweetholm.com
- barattoli metallici di Warenhaus www.manor.ch

Intro 1 assortimento EURO:
- poltrona «RO Chair» di www.zingg-lamprecht.ch
- sedia «Soborg» di www.zingg-lamprecht.ch
- lampada a stelo «Grasshopper» di www.neumarkt17.ch
- quadro di www.kunstwarenhaus.ch
- accessori www.holmsweetholm.com e www.bord.ch
- stoviglie di ceramica di www.sibler.com e www.neumarkt17.ch

Intro 2 assortimento SMS:
- chitarra di www.gitarrentotal.ch
- tavolino di www.boconcept.com

Intro 4.1 Cottura su piastra: GK78TSIPO (Pure Hob)
- utensili da cucina di www.einzigart.ch e Warenhaus www.globus.ch

Intro 4.2 Cottura su piastra: GK78TSIPO (Pure Hob)
- sedia da bar «Miunn» di www.zingg-lamprecht.ch

Mood profi vac: EBSL70CN + Profi Vac
- piatti e macinino per il pepe di Warenhaus www.globus.ch
- tagliere e cucchiaio di legno www.einzigart.ch

Mood 1 kompakt steam 38er: EBCSL70CN + Profi Vac
- stoviglie di ceramica di www.sibler.com e www.neumarkt17.ch

Mood 7 EBSL70CN + EBSL90CN
- sedia «Wogg 50» di www.zingg-lamprecht.ch
- strofinaccio da cucina di www.einzigart.ch

Mood 3 cappa aspirante: DUSLECO
- barattolo con coperchio di legno di www.einzigart.ch

Mood 2 kompakt steam 45er: EB4SL70CN + EBSP4SL60CN + EB4SL90CN
- sedia da bar «About a Stool» di www.mobitare.ch
- stoviglie di ceramica di www.sibler.com e www.neumarkt17.ch

Intro 3 forni e cucine: EBCSL90CN + EBSL70CN + WS200
- tavolo da pranzo «Bella Desk» di www.mobitare.ch
- sedie «About a chair» di www.mobitare.ch e www.zingg-lamprecht.ch
- lampadario «Rock» di www.mobitare.ch
- triciclo di www.freiwerk.ch
- sgabello «60» e cestino per il pane di www.holmsweetholm.com
- brocche «Muuto» di www.einzigart.ch
- stoviglie di Warenhaus www.globus.ch

Intro 5 cappa aspirante: IUSL1270WE
- vasi, pentola, strofinacci di www.einzigart.ch
- portafrutta e barattolo «by Lassen» di www.holmsweetholm.com
- barattoli di ceramica di www.limited-stock.ch

Intro 11 frigoriferi liberi: EAL6147WOX
- poltrona di pelle «Butterfly» e lampada a stelo «Schottlander» di www.freiwerk.ch
- divano «Mags» e tappeto «Dot Carpet» di www.mobitare.ch
- tavolino «Bowl table» di www.einzigart.ch
- auricolari di Warenhaus www.globus.ch

Intro 7 frigoriferi EURO: IG2085SN + IK3035SZ
- divano «Charles» di www.zingg-lamprecht.ch
- tappeto «Loop» di www.pulpoproducts.com
- tavolino «Bella» e lampada a stelo «Constanza» di www.mobitare .ch
- quadro di www.kunstwarenhaus.ch
- cuscino di www.einzigart.ch
- elefante Vitra e vasi «Botanic» di www.bord.ch
- stoviglie per bambini e plaid di www.holmsweetholm.com
- brocca di vetro di www.limited-stock.ch

Intro 6 frigoriferi SMS: IK28020Z
- tavolo da pranzo «Slim» e sideboard «Wogg 18-002» di www.zingg-lamprecht.ch
- sedie «This CH 05» di www.neumarkt17.ch
- lampadari «Form pendants» di www.mobitare.ch
- quadro www.kunstwarenhaus.ch
- espositore per giornali «Collator»e ciotola di legno di www.einzigart.ch
- candeliere «by Lassen» di www.holmsweetholm.com
- stoviglie e bicchieri di Warenhaus www.globus.ch e www.manor.ch
- tazzine per espresso di www.sibler.com

Intro 8 lavastoviglie EURO: GASL60CN
- sedia Coray di www.zingg-lamprecht.ch
- bicchieri di Warenhaus www.manor.ch

Intro 9 lavastoviglie SMS: GASL60CN
- scaffale da parete con panchina «Tauber Cabinet» e vassoio «Tray» di www.pulpoproducts.com
- scatole di Warenhaus www.globus.ch
- borsa per la spesa di www.freitag.ch

Il nostro affidabile servizio clienti è a vostra disposizione.

Rapido intervento sul posto, hotline tecnica, servizio di riparazioni online o consegna di ricambi: il nostro Centro Clienti e Logistica di Mägenwil, con i suoi 150 tecnici, offre un'assistenza impeccabile.

Assistenza rapida
Avere in casa un apparecchio difettoso è una scocciatura. Il nostro servizio clienti è rapido, affidabile e presente su scala regionale. Cerchiamo sempre di eliminare i guasti di congelatori, zone di cottura a controllo elettronico e lavatrici/asciugatrici nelle case plurifamiliari nell'arco di 24 ore.

Accettazione della richiesta di riparazione online
Con il nostro servizio di accettazione 24/24 potete fissare un appuntamento per una riparazione a qualsiasi ora, in modo rapido, semplice e affidabile.

Garantie Plus
Con il conveniente prolungamento della garanzia offerto da Garantie Plus proteggete il vostro elettrodomestico Electrolux. Alle case plurifamiliari offriamo inoltre un conveniente contratto completo di manutenzione. Richiedetecelo direttamente al numero 0848 848 111 oppure parlatene con il vostro rivenditore di fiducia.

App Electrolux
per il vostro smartphone.

Ricevete una prima assistenza e consigli per gli elettrodomestici Electrolux via smartphone, in modo veloce e senza complicazioni.

App Servizio clienti

App Profi Steam

App Servizio clienti

Disponibile gratuitamente!

App PROFI STEAM

Disponibile gratuitamente!

Per iPhone e iPad

Disponibile gratuitamente nell'App Store di Apple

Per Android

Disponibile gratuitamente in Google Play Store

App Servizio clienti

Sia che contattiate il servizio clienti o la helpline, sia che desideriate informazioni tecniche o persino vogliate ordinare dei ricambi, vi basterà fotografare il simbolo relativo al vostro apparecchio per ottenere ciò che desiderate. Ulteriori funzioni: richiesta di indirizzi del servizio clienti, registrazione di apparecchi, ordinazione di ricambi e cataloghi, ecc.

App Profi Steam

I professionisti realizzano piatti perfetti con il vapore e l'aria calda. Richiedete ulteriori informazioni sul forno combinato Profi Steam con la app di Electrolux: questa applicazione spiega le possibilità e le funzioni principali del forno a vapore. Passo dopo passo imparate come si utilizza il forno Profi Steam e tutto ciò che è in grado di fare. Una speciale selezione di ricette e un elenco completo di alimenti con rispettivi tempi di cottura supportano la vostra abilità in cucina.

Utilizzate il Webshop per ordinazioni rapide.

Sul sito electrolux.ch > shop > webshop potete acquistare comodamente e rapidamente apparecchi, accessori e ricambi 24 ore su 24.

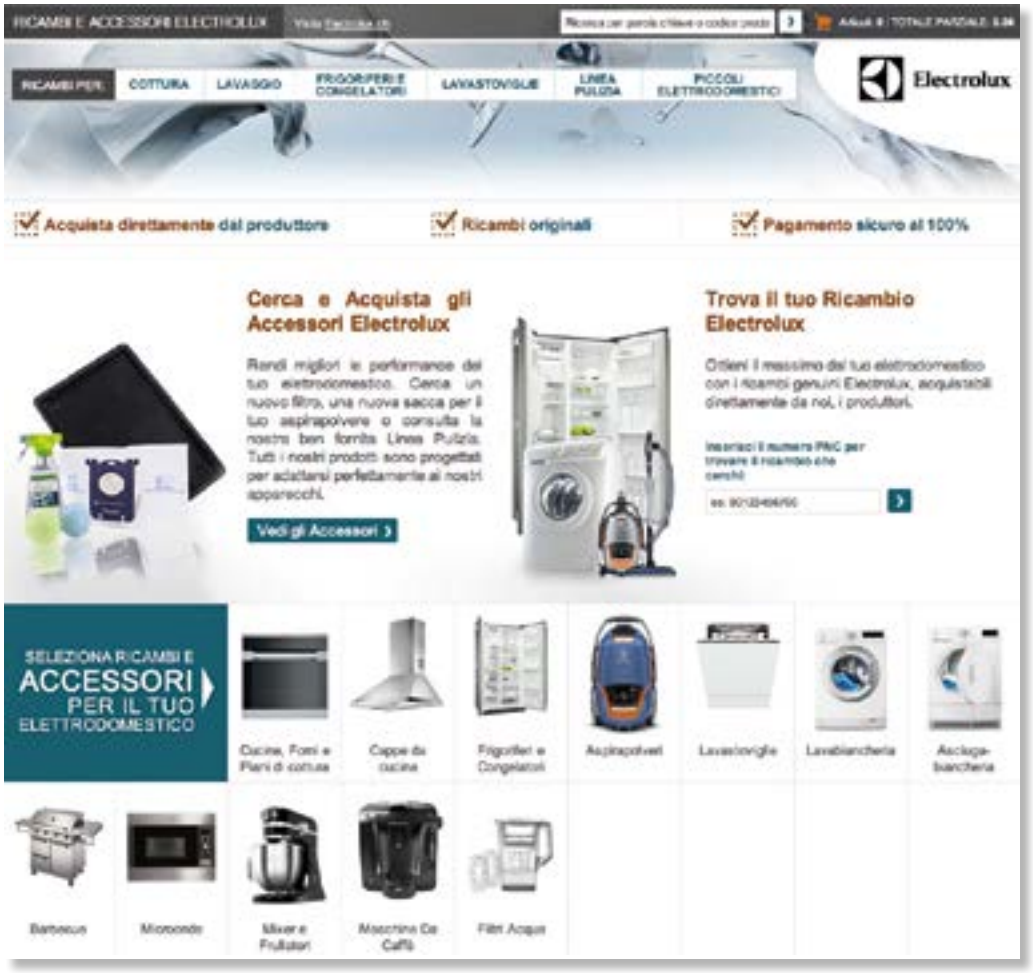
RICAMBI E ACCESSORI ELECTROLUX
RICAMBI PER
COTTURA
LAVAGGIO
FRIGORIFERI E CONGELATORI
LAVASTOVIGLIE
LINEA PULIZIA
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
Electrolux
Acquista direttamente dal produttore
Ricambi originali
Pagamento sicuro al 100%
Cerca e Acquista gli Accessori Electrolux
Rendi migliori le performance del tuo elettrodomestico. Cerca un nuovo filtro, una nuova sacca per il tuo aspirapolvere o consulta la nostra ben fornita Linea Pulizia. Tutti i nostri prodotti sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri apparecchi.
Vedi gli Accessori
Trova il tuo Ricambio Electrolux
Ottieni il massimo dal tuo elettrodomestico con i ricambi genuini Electrolux, acquistabili direttamente da noi, i produttori.
SELEZIONA RICAMBI E ACCESSORI PER IL TUO ELETTRODOMESTICO
Cucine, Forni e Piani di cottura
Cappe da cucina
Frigoriferi e Congelatori
Aspirapolveri
Lavastoviglie
Lavabiancheria
Asciuga-biancheria
Barbecue
Microonde
Mixer e Frullatori
Macchine Da Caffè
Filtri Acqua

Cassseruola alta con scolapasta e coperchio.

WebShop

Scannerizzate per ricevere più informazioni sul vostro smartphone

Accessori e pezzi di ricambio originali
Gli accessori originali sono stati sviluppati appositamente per i nostri apparecchi e vengono prodotti con la stessa qualità. Scoprite per esempio la nostra nuovissima batteria di cucina «Collezione Infinite Chef», progettata per i piani di cottura a induzione Electrolux ma adatta anche per tutti gli altri piani di cottura. Oppure le comode guiede estraibili con rivestimento antiaderente Proif Clean.

Ecco come ordinare gli accessori per il vostro elettrodomestico
Fate clic sul gruppo di apparecchi in questione e cercate l'accessorio desiderato per il vostro apparecchio fra quelli disponibili. Ad esempio: nella categoria Cucine e piani di cottura sono rappresentati tutti gli accessori, dal set steamer Deluxe alla pietra per pizza, fino ai prodotti per la pulizia e la manutenzione.

Il consiglio dei professionisti diventa per voi esperienza.

Potrete realizzare facilmente le più raffinate ricette del libro di Roland Astner anche se non siete degli esperti. Grazie alla versatilità di Profi Steam!

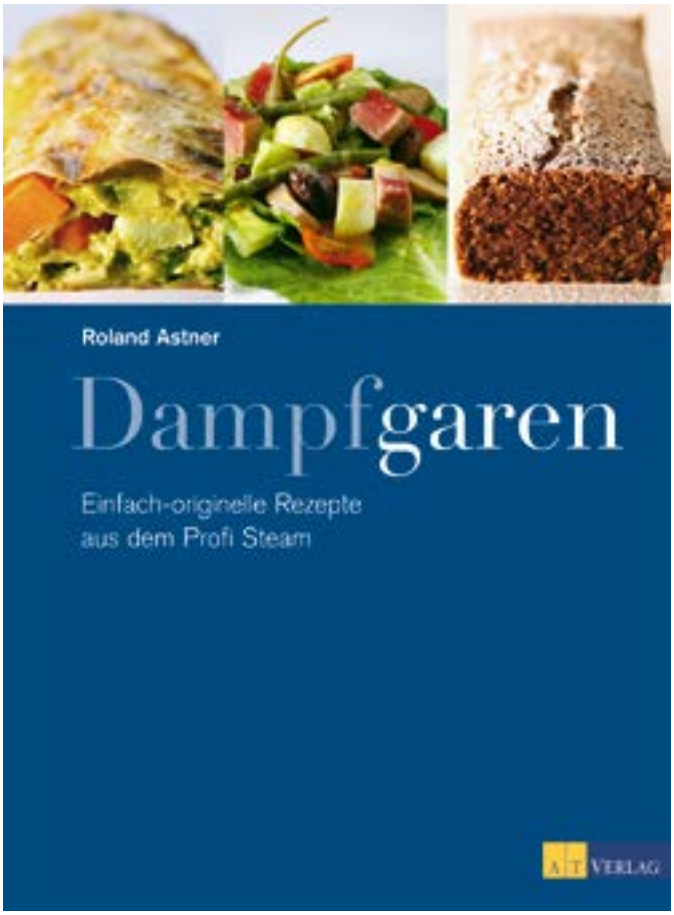

L'autore Roland Astner,
Responsabile consulenza professionale, Electrolux.

Originalità, semplicità e raffinatezza in oltre 100 pagine
Il libro contiene informazioni e consigli preziosi. Abbiamo fatto in modo che tutte le ricette siano riproducibili senza sforzo, ma con ottimi risultati. Come già nel primo libro dell'autore, anche le ricette del secondo volume sono concepite in particolare per i moderni apparecchi combinati con cottura a vapore.

Rimarrete stupiti dalla semplicità di preparazione di verdure, terrine, pesce, carne, contorni, pane e dessert con un forno Profi Steam. È così semplice che sarete stimolati ogni tanto anche a sperimentare qualcosa di nuovo e personale. Potrete brillare davanti alla vostra famiglia, agli amici e ai vostri ospiti come un cuoco stellato!

Libro di cucina 9 **CHF** **35,–**
(netto)* CHF 34,20

Libro di cucina 10 **CHF** **39,–**
(netto)* CHF 38,10

Libro di cucina 11 **CHF** **42,–**
(netto)* CHF 41,–

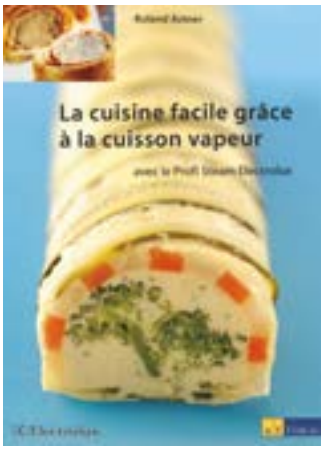

Livre 10 **CHF** **39,–**
(netto)* CHF 38,10

Il ricettario per chi cucina con Profi Steam, con più di 90 nuove ricette e immagini di grande formato.
Le funzioni di Profi Steam

- Tabelle di cottura
- Accessori utili e funzionali
- Antipasti e insalate
- Ricette a base di pesce
- Ricette a base di carne
- Ricette vegetariane e contorni
- Dolci e dessert
- Pane e impasti
- Indice delle ricette

Trovate tutte le info sui prodotti nei nostri cataloghi

In qualità di fornitore di un assortimento ricco e completo, Electrolux offre informazioni dettagliate sui propri prodotti nei cataloghi disponibili presso i rivenditori specializzati.

Apparecchi da incasso 55 cm
Profi Steam
CompactLine 38
Forni e cucine
Piani di cottura
Cappe aspiranti
Frigoriferi e congelatori
Lavastoviglie

Apparecchi da incasso 60 cm
Profi Steam
CompactLine 45 e 38
Forni e cucine
Piani di cottura
Cappe aspiranti
Frigoriferi e congelatori
Lavastoviglie

Apparecchi a posa libera
Lavatrici
Asciugatrici
Frigoriferi e congelatori
Cucine
Forno a microonde
Lavastoviglie

Apparecchi a gas
Cucine da incasso
Cucine a posa libera
Piani di cottura
Fornelli

Accessori
Per forni, cucine e piani di cottura
Frigoriferi e congelatori
Lavastoviglie e lavatrici
Cucina e barbecue

Catalogo di progettazione
Forni e cucine
Piani di cottura e comandi
Cappe aspiranti
Frigoriferi e congelatori
Lavastoviglie
Apparecchi a gas

Il significato dei simboli presenti nei nostri cataloghi è spiegato all'interno del risvolto di copertina destro.

Colori

CN = cromo =
EN 4016 (430 BA X6 CF17) SS 2433
Rivestimento antimpronta ststs

WE = bianco
comparabile a NCS 0502-B

SW = nero
comparabile a NCS S 9000 N

SP = nero effetto specchio = vetro

BR = marrone
comparabile a NCS 8502-Y83R

Prezzi

CHF = prezzo lordo incl. IVA
CHF = prezzo lordo escl. IVA
Prezzi esclusa tassa di riciclaggio anticipata.

Con riserva di vendite intermedie, cambiamenti di modello, prezzo e di errori.

Consegna ai rivenditori: cargo domicilio o camion.

Pagamento netto a 30 giorni.

Smaltimento

Ricupero sicuro! Electrolux ha scelto una stretta collaborazione con la fondazione per la gestione ed il ricupero dei rifiuti in Svizzera (SENS).
Questa etichetta segnala i centri di raccolta e le aziende di smaltimento ufficiali e controllate dalla SENS.

Entsorgung gesichert!
Récupération assurée!
Smaltimento garantito!
Recycling guaranteed!
SENS®

www.sens.ch

compareco).ch
Guida elettrodomestici
con il supporto di
svizzera energia
Il nostro impegno : il nostro futuro.

Sede principale

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurigo

Numero principale
Tel. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81

Vendita
Tel. 044 405 83 10
Fax 044 405 82 35

www.electrolux.ch
info@electrolux.ch
prospekte@electrolux.ch

Vi invitiamo a concordare un appuntamento in tempo per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario.
Al di fuori del consueto orario di apertura al pubblico, offriamo l'opportunità di ricevere consulenza, presso uno dei nostri Centri Clientela Electrolux, in orari marginali.

Centri clienti Electrolux, esposizione e consulenza

Zurigo
Badenerstrasse 587
8048 Zurigo
Tel. 044 405 84 12
Fax 044 405 81 15

da lunedì a giovedì:
07.30–17.00

venerdì:
07.30–16.30

Basilea
Birsstrasse 320B,
St. Jakob-Turm
4052 Basilea
Tel. 061 312 40 70
Fax 061 312 40 73

martedì e venerdì:
09.00–12.00
13.00–17.00

Berna
Morgenstrasse 131
3018 Berna
Tel. 031 991 31 11
Fax 031 991 33 37

da lunedì a venerdì:
08.00–12.00
14.00–17.00

Coira
Comercialstrasse 19
7000 Coira
Tel. 081 258 70 50
Fax 081 258 70 58

da martedì a giovedì:
09.00–12.00
13.30–17.00

venerdì:
09.00–12.00
13.30–16.30

Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 419 46 10
Fax 041 419 46 19

da lunedì a venerdì:
09.00–12.00
13.30–17.00

San Gallo
EKZ Lerchenfeld
Zürcherstrasse 204e
9014 San Gallo
Tel. 071 260 26 66
Fax 071 260 26 67

da martedì a venerdì:
09.00–12.30
13.00–17.00

sabato:
09.00–16.00

Volketswil
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
Fax 044 947 30 89

lunedì:
10.00–12.30
13.30–16.00

da martedì a venerdì:
10.00–12.30
13.30–17.00

sabato:
09.00–16.00

Préverenges
Le Trési 6
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 70
Fax 021 811 17 77

da lunedì a venerdì:
07.30–12.00
13.30–17.00

Mägenwil
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
Fax 062 889 92 57

da lunedì a venerdì:
07.30–12.00
13.00–17.00

Manno
Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 80
Fax 091 985 29 84

da lunedì a giovedì:
09.00–12.00
13.30–17.00

mercoledì pomeriggio chiuso

venerdì:
09.00–12.00
13.30–16.30

Ordini accessori e ricambi

Tel. 0848 848 111

5506 Mägenwil, Industriestrasse 10
Fax 062 889 91 10
ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch

Un solo numero di telefono per tutta la Svizzera **0848 848 111** **service@electrolux.ch**

Servizio dopo vendita con centri di assistenza

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

9014 San Gallo
Zürcherstr. 204e
Fax 071 272 11 91

3018 Berna
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

6020 Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

7000 Coira
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

4052 Basilea
Birsstrasse 320B
Fax 061 312 40 73

8048 Zurigo
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

6928 Manno
Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

Info-Code

Scannerizzate per ricevere più informazioni sul vostro SmartPhone

Il vostro rivenditore specializzato

10254 I 2015 01